

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA



Aqua Solutions
DM

Equipos domésticos / Domestic equipment
GOLDEN

Ref.	Descripción / Description
	Equipo de flujo directo Golden Direct flow equipment Golden

Datos técnicos:

- Producción: 2,10 L/min
- Membrana de 800 GPD
- Rechazo muy bajo: 2 : 1
- Grifo de gama alta
- Aqua-stop incluido
- Cambio de filtros muy sencillo
- Dimensiones del sistema:
a. 393 mm | b. 135 mm | c. 392 mm
- Peso del sistema: 11,70 kg

Features:

- Production: 2,10 L/min
- 800 GPD membrane
- Very low rejection: 2 : 1
- High quality faucet
- Aqua-stop included
- Easy filter replacement
- Equipment dimensions:
a. 393 mm | b. 135 mm | c. 392 mm
- Equipment weight: 11,70 kg



Cartuchos PCB + RO
RO + PCB cartridges



Fácil instalación y mantenimiento
Easy installation and maintenance



Rechazo mínimo: 2 : 1
Minimum rejection: 2 : 1




Grifo con válvula cerámica
Ceramic valve faucet



Cambio de filtros en menos de 30s.
Filter change in less than 30s.



Postfiltro remineralizador.
Remineralizing postfilter.

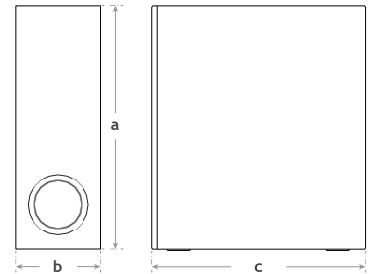

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER

Ref.	Descripción / Description
	Prefiltro encapsulado de sedimentos + carbón PCT Conexión bayoneta Encapsulated sediment + carbón prefilter + PCT Bayonet connection
	Membrana encapsulada ósmosis inversa 800 GPD bayoneta 800 GPD encapsulated reverse osmosis membrane bayonet

