

AUTHOME

AUTOMAÇÃO E LAZER



Solicite seu orçamento:

E-mail: Authome@authome.com.br

WhatsApp: (16) 9 9749-1234

CATALOGO DE VENDAS 2025

1



55 (16) 9 9173 4903



WWW.AUTHOME.COM.BR



Rua José Martinelli, nº 39
SERTAOZINHO - SP | CEP 14.164-155

Quem Somos ? – Authome

A Authome é uma empresa moderna, 100% brasileira, especializada na fabricação de equipamentos eletrônicos para automação residencial.

Com foco em inovação e qualidade, desenvolvemos soluções eficientes para automação de piscinas, incluindo controladores para aquecimento, refletores LED e sistemas de iluminação Wi-Fi.

Iniciamos em 2021 no mercado de tecnologia, sempre buscando evolução e aprimoramento para oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes. Nossa conduta é baseada em ética, respeito e compromisso com a excelência, fortalecendo parcerias duradouras e um ambiente de trabalho colaborativo.

Nosso compromisso com a tecnologia e a qualidade nos coloca em posição de destaque no setor, garantindo produtos confiáveis e soluções inovadoras para facilitar o dia a dia dos nossos clientes.

AUTHOME
AUTOMAÇÃO E LAZER

NOSSOS PRODUTOS.

Na **Authome**, desenvolvemos soluções tecnológicas que simplificam e modernizam o ambiente residencial. Entre nossos principais produtos, destacam-se:



- **Controladores para Aquecimento:** Projetados para oferecer máxima eficiência energética e controle preciso da temperatura, nossos controladores garantem conforto e economia.
- **Refletores LED:** Nossos refletores combinam durabilidade e alta performance, proporcionando iluminação de qualidade com baixo consumo de energia.
- **Projetos Especiais de Automação:** Oferecem uma experiência de alto nível, combinando a mais recente tecnologia de automação com o atendimento personalizado às necessidades individuais dos clientes.

ONDE ATUAMOS ?

 Levando automação e tecnologia para todo o Brasil

A **Authome** serve clientes em **todo o Brasil**, disponibilizando soluções inovadoras para automação de piscinas e iluminação residencial. Nossos produtos são aplicados em diversos ambientes, trazendo mais conforto, eficiência e praticidade para residências, clubes, hotéis e áreas de lazer.



Nossos produtos estão presentes em todo o território nacional.



- **Lançamentos de 2025.....Pag. 4**
(Produtos lançados no ano de 2025)
- **Kits Promocionais.....Pag. 5**
(Kits promocionais com maiores descontos)
- **Iluminação LED..... Pag. 6**
(Refletores em inox 316 com LED RGB, branco quente e branco frio)
- **Adaptadores para refletor.....Pag. 7**
(Adaptadores para todos os modelos de canos, com e sem rosca)
- **Controladores de bombas e iluminação wi-fi.....Pag. 8**
(CIB-4, CB-4 e linha Master)
- **Controladores de Aquecimento.....Pag. 9**
(CIL-PLUS, CIL-PLUS ES, CDT, CDT WiFi, Master solar e Master Solar WiFi)
- **Controladores de iluminação LED.....Pag. 10**
(CIL-1, CIL-1 SE, AIL-1)
- **Apresentação Linha Master.....Pag. 11**
(Master ES, Master Solar e Master WiFi)
- **Linha Master.....Pag. 12**
(Master ES, Master Solar e Master WiFi)
- **Fontes de alimentação.....Pag. 13**
(Fonte plástica, metálica e IP67 a prova D'agua)
- **Acessórios para instalador.....Pag. 14**
(Sensor NTC, Poço e luva, cabos manga, adaptador plug e bornes)
- **Projetos Personalizados.....Pag. 15**
(Desenvolvimento e produção de painéis personalizados)
- **Contato.....Pag. 16**
(Telefone, E-mail, e site)

CIB SMART

Comando de automação WIFI.



- Fonte: Bivolt 110/220Vac 60W (inclusa)
- Alimentação: 12Vcc
- Iluminação: RGB e Monocromatica até 120W
- Aquecimento – Solar / Elétrico e apoio
- 4 x Saídas: 1CV 10A
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)

CDT WI-FI

Controlador de temperatura.



- Fonte: Bivolt 110/220Vac (inclusa)
- Alimentação: 5V 1A
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)
- Saída 1: 1CV 10A – AQC. Solar / Elétrico
- Saída 2: 1CV 10A – Auxiliar
- Dimensão: 40x73x100 mm

Refletor 18w Inox 316

RGB, branco frio e branco quente.



- Alimentação: 12Vcc - Positivo comum
- Potência: 18W - 1,5A
- LED SMD: RGB / 3000k / 6000k
- Material: Inox 316 Certificado AISI
- Lente: Resina opaca
- Grau de proteção: IP68
- Cabo RGB: 4 x 22 AWG
- Cabo Monocromático: 2 x 22 AWG
- Resistente: Sal, Cloro, impurezas diversas
- Encaixe: Para cano de 1/2" ou 20mm
- Dimensão: D57XL9XC36 mm

LINHA MASTER

Automação com Proteção.



- Alimentação: 220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Saída 1: 1 CV 10A 220Vac – Aquecimento
- Saída 2: 1 CV 10A – Contato Seco
- Saída 3: 2 CV 15A 220Vac – Energizada
- Saída 4: 2 CV 15A 220Vac – Energizada
- Todas as saídas possuem agendamento
- Proteção: DR, Disjuntor
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Painel: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Dimensão: 280x220x100 mm

Fonte de alimentação

Fonte IP67 a prova d'água.



- Alimentação AC: Bivolt 110/220Vac
- Tensão de Saída: 12-24VDC
- Corrente: 5A a 10A amperes
- Potência: 60 a 120W watts
- Proteção: Certificação IP67
- Material: Carcaça blindada, durável e segura
- Polaridade: Positivo e negativo
- Tamanho do cabo: 20cm



Boleto

Link

Na compra do KIT, aceitamos pagamentos via boleto e link de pagamento, em até 6x sem juros.



KIT'S PROMOCIONAIS

Refletor 12w Inox 316

RGB, branco frio e branco quente.



50 unidades

100 unidades

Refletor 18w Inox 316

RGB, branco frio e branco quente.




50 unidades

100 unidades

CIL-PLUS ES

Controlador de temperatura, refletor e bombas.

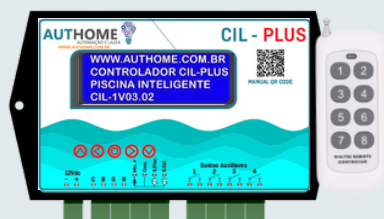

10 unidades

20 unidades

CDT WI-FI

Controlador de temperatura.



30 unidades

50 unidades



Master Solar

Aquecimento solar, RGB 60w + 3 auxiliares




10 unidades

20 unidades

Fonte de alimentação

Fonte IP67 a prova D'água.



Fonte IP67 12Vcc 36W

10 unidades

20 unidades



Fonte IP67 12Vcc 60W

10 unidades

20 unidades



Fonte IP67 12Vcc 120W






10 unidades

20 unidades

Ideais para piscinas de alto padrão!

LINHA PREMIUM FULL INOX 316

- Alimentação: 12Vcc - Positivo comum
- Potência: 9W - 0,75A
- Potência: 12W - 1A
- Potência: 18W - 1,5A
- LED SMD: RGB / 3000k / 6000k
- Material: Inox 316 Certificado AISI
- Lente: Resina opaca
- Grau de proteção: IP68
- Cabo RGB: 4 x 22 AWG
- Cabo Monocromático: 2 x 22 AWG
- Resistente: Sal, Cloro, impurezas diversas
- Encaixe: Para cano de 1/2" ou 20mm
- Dimensão: D57XL9XC36 mm



CABO Especial	9W RGB / Quente / Frio	12W RGB Quente Frio	18W RGB Quente Frio LANÇAMENTO
2 Metros Padrão	Em breve	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet
5 Metros Especial	Em breve	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet
10 Metros Especial	Em breve	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet
15 Metros Especial	Em breve	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet
20 Metros Especial	Em breve	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet	1 unidade 10 unidades Valor de venda sugerido Internet

Atende TODOS os modelos
de canos e nichos

LINHA ADAPTADORES








- Material: PP Polipropileno
- Vedação: Anel oring nitrílica

ADAPTADORES LISOS


- 3/4" 25mm
- 1" 32mm
- 1 1/2" 50mm

ADAPTADORES ROSCA

- 1/2" 20mm
- 3/4" 25mm
- 1" 32mm
- 1 1/2" 50mm

	Tipo	Polegada	Cano mm	Para refletor de 20mm
	Rosca	1/2"	20mm	
	Liso	3/4"	25mm	
	Rosca	3/4"	25mm	
	Liso	1"	32mm	
	Rosca	1"	32mm	
	Liso	1 1/2"	50mm	
	Rosca	1 1/2"	50mm	

Comando de voz e APP:



Acione bombas e refletores, altere as cores com comandos através da Alexa e do Google Home.

Facilidade de uso e instalação



A única central de comando do Brasil com formato Plug-and-Play. Automatize sua piscina em minutos.

CIB-4


- Alimentação: Bivolt 110/220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Saída 1: 1CV 10A – Contato seco
- Saída 2: 1CV 10A – Contato seco
- Saída 3: 1CV 10A – Contato seco
- Saída 4: 1CV 10A – Contato seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Painel 60W/120W: IP65
- Painel 180W: Ventilação ativa
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Conexão: WiFi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google H.
- Dimensão 60W: 170X145X90 mm



RGB 60W



RGB 120W



RGB 180W

Especificações:



RGB
Até 180W



4 Bombas
1CV 10A



Iluminação ilimitada
com uso de repetidor



110/220
Vac



Agenda



Controle
remoto



Resistente
a água

CB-4

- Alimentação: Bivolt 110/220Vac
- Saída 1: 1CV 10A – Contato seco
- Saída 2: 1CV 10A – Contato seco
- Saída 3: 1CV 10A – Contato seco
- Saída 4: 1CV 10A – Contato seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Painel: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Conexão: WiFi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google H.
- Dimensão: 170X145X90 mm



4 SAIDAS



110/220
Vac



4 Bombas
1CV 10A



Agenda



Controle
remoto






Resistente
a água

“Ligar Refletor”

“Acionar
Hidromassagem”

“Refletor na
cor verde”



CDT 2.0




LANÇAMENTO

- Fonte: Bivolt 110/220Vac (inclusa)
- Alimentação: 5V 1A
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)
- Saída 1: 1CV 10A – Solar / Elétrico
- Saída 2: 1CV 10A – Auxiliar
- Tecla mecânica no frontal
- Display indicador de LED
- Conexão: Wi-Fi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google H.
- Dimensão: 40x73x100 mm



SOLAR / ELÉTRICO

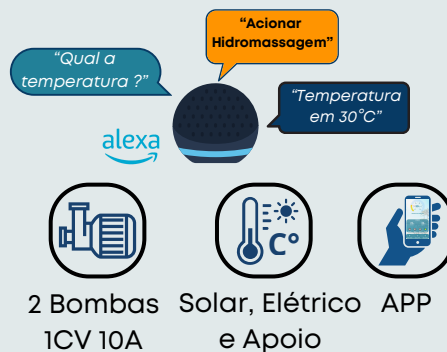

2 Bombas
1CV 10A

Solar, Elétrico
e Apoio

APP

CIB SMART



LANÇAMENTO

- Alimentação: 12Vcc
- Fonte: Bivolt 110/220Vac 60W(inclusa)
- Potência RGB: Até 120W
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)
- Saída 1: 1CV 10A – Aq. Solar, Eletrico .
- Saída 2: 1CV 10A – Contato Seco ou apoio elétrico.
- Saída 3: 1CV 10A – Contato Seco
- Saída 4: 1CV 10A – Contato Seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Controle remoto: 8 teclas 20 metros



SOLAR / ELÉTRICO



Solar, Elétrico
e Apoio

4 Bombas
1CV 10A

RGB e
Monocromatico
Até 120W

APP

Controle
remoto

alexa

CIL-PLUS ES

- Alimentação: Fonte 12Vcc 5A e 10A
- Potência RGB: 60W / 120W
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)
- Saída 1: 1CV 10A – Aquecimento solar
- Saída 2: 1CV 10A – Contato Seco
- Saída 3: 1CV 10A – Contato Seco
- Saída 4: 1CV 10A – Contato Seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Controle remoto: 8 teclas 20 metros
- Fonte: 12Vcc externa (inclusa)
- Dimensão: 38x97x148 mm



RGB 60W

Com fonte plástica



RGB 60W

Com fonte Blindada IP67



Solar, Elétrico
e Apoio

4 Bombas
1CV 10A



RGB
Até 180W



Resistente
a água

CIL-PLUS IP65

- Alimentação: Bivolt 110/220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)
- Saída 1: 1CV 10A – Contato Seco / Solar
- Saída 2: 1CV 10A – Contato Seco
- Saída 3: 1CV 10A – Contato Seco
- Saída 4: 1CV 10A – Contato Seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Controle remoto: 8 teclas 20 metros
- Pannel 60W/120W: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Dimensão 60W: 170X145X90 mm



RGB 60W
SOLAR / ELÉTRICO
E APOIO



RGB 120W
SOLAR / ELÉTRICO
E APOIO



RGB 180W
SOLAR / ELÉTRICO
E APOIO

Comando de voz e APP:



Acione os refletores, altere as cores com comandos através da Alexa e do Google Home.

"Ligar Refletor"

alexa

"Acionar Hidromassagem"

"Refletor na cor verde"

CIL-1

- Alimentação: Bivolt 110/220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Controle remoto: RF 433Mhz 20 metros
- Pannel 60W/120W: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Conexão: WiFi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google Home
- Dimensão 60W: 170X145X90 mm



RGB 60W



RGB 120W



RGB 180W



APP



RGB
Até 180W



Resistente
a agua



Controle
remoto

CIL-1 ES


- Alimentação: Fonte 12Vcc 5A e 10A
- Potência RGB: 60W / 120W
- Controle remoto: RF 433Mhz 20 metros
- Fonte: 12Vcc (inclusa)
- Conexão: WiFi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google H.
- Dimensão: 115X55X18 mm



Controlador RGB 120W



Controlador RGB
Com fonte Plastica
60W



Controlador RGB
Com fonte Metalica
120W



Controlador RGB
Com fonte Blindada IP67
60W



Controlador RGB
Com fonte Blindada IP67
120W

AIL-1 REPETIDOR RGB

- Alimentação: Bivolt 110/220Vac
- Repetidora: 60W / 120W / 180W
- Pannel 60W/120W: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Dimensão 60W: 170X145X90 mm
- Potencia especial: 240W / 360W



RGB 60W



RGB 120W



RGB 180W

MASTER - WI-FI

CONTROLADOR DE AQUECIMENTO SOLAR/ELETRICO + RGB

- Alimentação: 220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Saída 1: 2 CV 15A 220Vac – Energizada
- Saída 2: 2 CV 15A 220Vac – Energizada
- Saída 3: 1 CV 10A 220Vac – Energizada
- Saída 4: 1 CV 10A – Contato Seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Proteção: DR, Disjuntor (Includo)
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Painel: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Conexão: WiFi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google Home
- Dimensão: 280x220x100 mm



NBR 5410

- A Linha Master da AuthHome é uma solução completa e segura, com proteção IP65, garantindo resistência contra poeira e respingos de água, ideal para ambientes desafiadores. Equipado com disjuntores e dispositivo DR, oferece proteção avançada contra sobrecargas e choques elétricos, garantindo o máximo de segurança. A maior vantagem é flexibilidade de potencia na iluminação LED . Com potencial para acionar bombas de até 2 CV com total segurança, ele é ideal para aplicações que demandam força e precisão. Além disso, o formato plug and play permite uma instalação rápida e simples, sem necessidade de grandes intervenções técnicas. É a escolha perfeita para quem busca eficiência, praticidade e segurança em automação inteligente.

MASTER - SOLAR

CONTROLADOR DE AQUECIMENTO SOLAR/ELETRICO + RGB

- Alimentação: 220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Saída 1: 1 CV 10A 220Vac – Aquecimento
- Saída 2: 1 CV 10A – Contato Seco
- Saída 3: 2 CV 15A 220Vac – Energizada
- Saída 4: 2 CV 15A 220Vac – Energizada
- Todas as saídas possuem agendamento
- Proteção: DR, Disjuntor (Includo)
- Sensor: 2 NTC 10k (Includo)
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Painel: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Dimensão: 280x220x100 mm



NBR 5410

MASTER - WI-FI



4 Auxiliares + RGB Wi-Fi .

Formato Plug in Play, fácil instalação, acompanha disjuntores e DR para maior segurança.

- Alimentação: 220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Saída 1: 2 CV 15A 220Vac - Energizada
- Saída 2: 2 CV 15A 220Vac - Energizada
- Saída 3: 1 CV 10A 220Vac - Energizada
- Saída 4: 1 CV 10A - Contato Seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Proteção: DR, Disjuntor (Incluso)
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Pannel: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Conexão: WiFi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google Home
- Dimensão: 280x220x100 mm

NBR 5410



RGB 60W



RGB 120W



RGB 180W

MASTER - SOLAR

- Alimentação: 220Vac
- Potência RGB: 60W / 120W / 180W
- Saída 1: 1 CV 10A 220Vac - Aquecimento
- Saída 2: 1 CV 10A - Contato Seco
- Saída 3: 2 CV 15A 220Vac - Energizada
- Saída 4: 2 CV 15A 220Vac - Energizada
- Todas as saídas possuem agendamento
- Proteção: DR, Disjuntor
- Sensor: 2 NTC 10k (Incluso)
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Pannel: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Dimensão: 280x220x100 mm

NBR 5410



Aquecimento Solar + RGB.

Formato Plug in Play, fácil instalação e proteção para as bombas



RGB 60W



RGB 120W



RGB 180W

MASTER ES- WI-FI



4 Auxiliares Wi-Fi .

Formato Plug in Play, fácil instalação e proteção para as bombas

- Alimentação: 220Vac
- Saída 1: 2 CV 15A 220Vac - Energizada
- Saída 2: 2 CV 15A 220Vac - Energizada
- Saída 3: 1 CV 10A 220Vac - Energizada
- Saída 4: 1 CV 10A - Contato Seco
- Todas as saídas possuem agendamento
- Proteção: DR, Disjuntor (Incluso)
- Controle: 8 teclas 20 metros RF
- Pannel: IP65
- Fonte: 12V interna (inclusa)
- Conexão: WiFi 2.4 Ghz b/n/g.
- APP: IOS e Android
- Comando de voz: Alexa e Google Home
- Dimensão: 280x220x100 mm

NBR 5410




4 Auxiliares Wi-Fi

LINHA PLASTICA

- Alimentação AC: Bivolt 110/220Vac
- Saída DC: 5Vcc / 12Vcc
- Corrente A: 0,5 / 5 amperes
- Potência W: 2,5W / 60 watts
- Polaridade: Centro positivo
- Tamanho do cabo: 1 metro
- Plugue P4: 2.1*5.5MM




PLASTICA 5V 0,5A 2,5W




PLASTICA 12V 5A 60W

LINHA METALICA COLMEIA


- Alimentação AC: Bivolt 110/220Vac
- Saída DC: Ajustável 12 a 13,8Vcc
- Corrente A: 5, 10, 15, 20, 25 e 35 amperes
- Potência W: 60W a 420W watts
- Cooler: 240W / 300W / 420W
- Proteção: Contra alta voltagem
- Sobrecarga: Desligamento de segurança
- Smart Chip: Proteção inteligente
- Sistema PSI: Contra surto e interferência



METALICA 12V 5A 60W



METALICA 12V 10A 120W



METALICA 12V 15A 180W



METALICA 12V 20A 240W



METALICA 12V 25A 300W

Solicitar Orçamento



METALICA 12V 35A 420W

Solicitar Orçamento

LANÇAMENTO

LINHA BLINDADA 12VCC IP67

- Alimentação AC: Bivolt 110/220Vac
- Tensão de Saída: 12-24VDC
- Corrente: 5A a 10A amperes
- Potência: 60 a 120W watts
- Proteção: IP67 a prova D'água
- Material: Carcaça blindada, durável e segura
- Polaridade: Positivo e negativo
- Tamanho do cabo: 20cm



BLINDADA 12V 3A 36W



BLINDADA 12V 5A 60W



BLINDADA 12V 10A 120W

Proteção IP67 a prova d'água,
só nas fontes AUTHOME

Tudo que sua piscina precisa

SENSOR NTC 10K

- Tipo: NTC 10k $\pm$ 1% Beta 3950
- Cabo: 2 fios
- Aquecimento: Solar e Elétrico.
- Material: Aço Inox a prova d'água.
- Diâmetro sonda: 5mm.
- Comprimento sonda: 25mm
- Comprimento do cabo: 50cm
- Faixa de medição: -40°C a 300°C .



SENSOR NTC 10K B3950

POÇO INOX E LUVA

- Material: Parafuso sextavado M10 INOX 304L.
- Diâmetro da rosca: 10mm.
- Diâmetro da cabeça: 17mm. (Chave 17)
- Comprimento: 30mm
- Diâmetro do furo: 6mm.
- Profundidade do furo: 28mm.
- Compatibilidade com sensores NTC e PT100 de 4,5mm até 6mm.
- Compatibilidade com luva e cano acima de 40mm de diâmetro.
- Luva Tigre 40mm e 50mm



POÇO INOX



LUVA 40 E 50MM



LUVA 40 E 50MM COM NTC

CABO MANGA

- Cabo manga para Refletor
- 2x22 AWG SEM MALHA
- 2x26 AWG SEM MALHA
- 4x26 AWG SEM MALHA
- 4x22 AWG SEM MALHA



MANGA 4X26AWG



MANGA 4X22AWG



MANGA 2X26AWG



MANGA 2X22AWG

ADAPTADORES PLUG

- Conexão P4 Fêmea
- Material AÇO e PVC
- Material Condutor Cobre
- Diâmetro Externo 5mm
- Conexão 2.1 / 5.5MM
- Corrente máxima 5A



ADAPTADOR PLUG

BORNES 5,08MM FEMEA

- BORNE 2 VIAS
- BORNE 3 VIAS
- BORNE 4 VIAS
- BORNE 8 VIAS




BORNE 2, 3, 4 e 8 VIAS

Painéis desenvolvidos especialmente para atender as necessidades do cliente.

LINHA PAINEIS ESPECIAIS

- Projetos complexos para automação de bombas, aquecimento, válvulas, iluminação, geração de cloro e etc.
- Potência ilimitada para iluminações Led.
- Sistema de controle e monitoramento via Wi-Fi, Bluetooth e RF 433 mhz.
- Sistema de proteção com disjuntores, DR e botão de emergência.
- Monitoramento de temperatura, PH, salinidade e cloro.
- Sistema Plug & Play para facilitar ao máximo a instalação, focando na economia com eletricista e técnico.
- Proposta All-In-One, todas as necessidades em um único painel de controle.

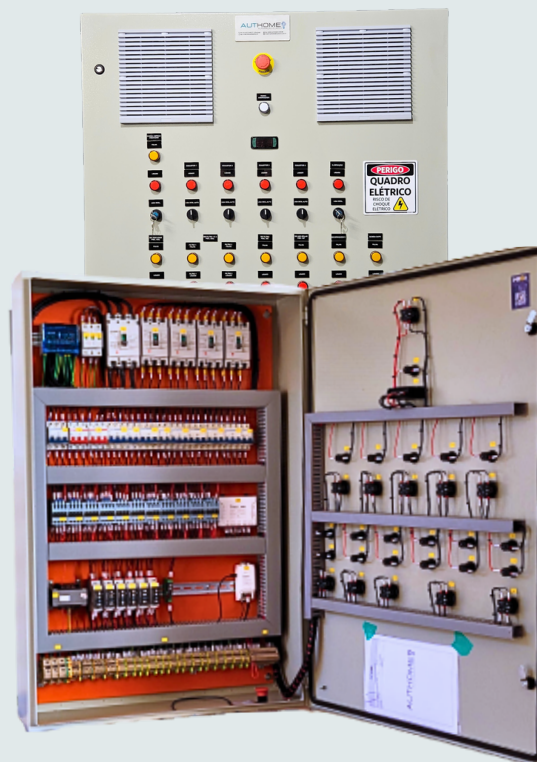

Projetos Especiais de Automação para Piscina oferecem uma experiência de alto nível, combinando a mais recente tecnologia de automação com o atendimento personalizado às necessidades individuais dos clientes. Essas soluções inovadoras garantem que os usuários possam desfrutar de uma piscina mais limpa, segura, conectada e confortável, enquanto aproveitam a conveniência e a facilidade de controle proporcionadas pelos avançados sistemas de automação.




CONTATO



✉ AutHome@Authome.com.br

☎ 55 (16) 9 9173 4903 

 WWW.AUTHOME.COM.BR



 **Site**



 **Instagram**



 **Youtube**



RUA JOSÉ MARTINELLI, N° 39
SERTÃOZINHO - SP | CEP 14164-155

Versão V1.3C

16



55 (16) 9 9173 4903 



WWW.AUTHOME.COM.BR



Rua José Martinelli, n° 39
SERTÃOZINHO - SP | CEP 14.164-155