



Chauffe-eau solaire

Circuit fermé

Investissez dans la qualité, profitez du soleil



Fiche technique



300 L

200 L

150 L



Adresse: N°765, Parc industriel Sapino, Casablanca
Tél/ Whatsapp : 06 68 68 07 85
Email: helios@sazenin.com

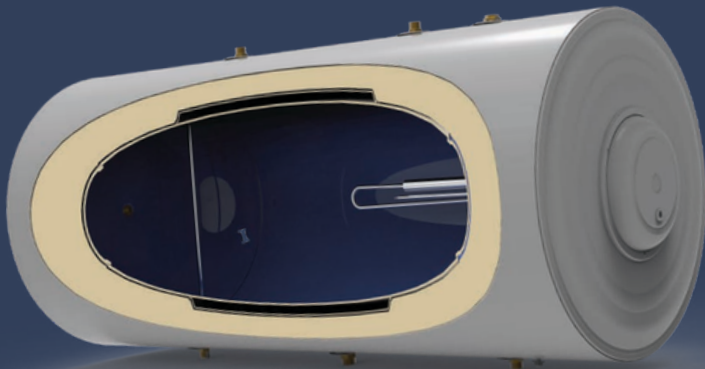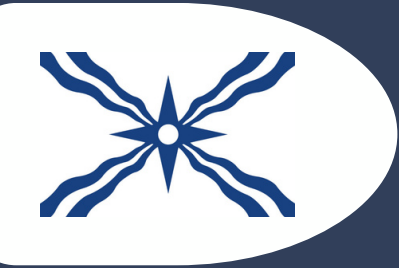

Matériau du réservoir principal	Tôle laminée à froid dans le réservoir de stockage (EN 10130:2007) et dans l'enveloppe (échangeur thermique) (EN 10130:2007)
Protection anticorrosion interne	a) Émail liquide (DIN 4753-3), totalement sûr pour la santé publique b) Anode en magnésium (EN 12438)
Soudage	MIG
Isolation	Mousse rigide en polyuréthane 48 kg/m³ (DIN 53420)
Pression maximale du réservoir principal	10 bar
Pression d'essai du réservoir principal	15 bar
Pression maximale de l'enveloppe (Échangeur)	3.2 bar
Pression d'essai de l'enveloppe (Échangeur)	5 bar (EN 12976-1)
Température maximale du réservoir principal	95°C
Couvercle extérieur	Tôle galvanisée prépeinte / acier inoxydable 0,5 mm

	150 L	200 L	300 L
Capacité de la cuve interne (L)	144	199	295
Longueur du ballon (mm)	1310	1310	1810
Diamètre externe (mm)	500	580	580
Diamètre interne (mm)	400	480	480
Capacité de l'échangeur (L)	8	9	19
Diamètre de la bride (mm)	140	140	140
Résistance électrique (Kw)	2	3	3
Poids (Kg)	58	68	100

