

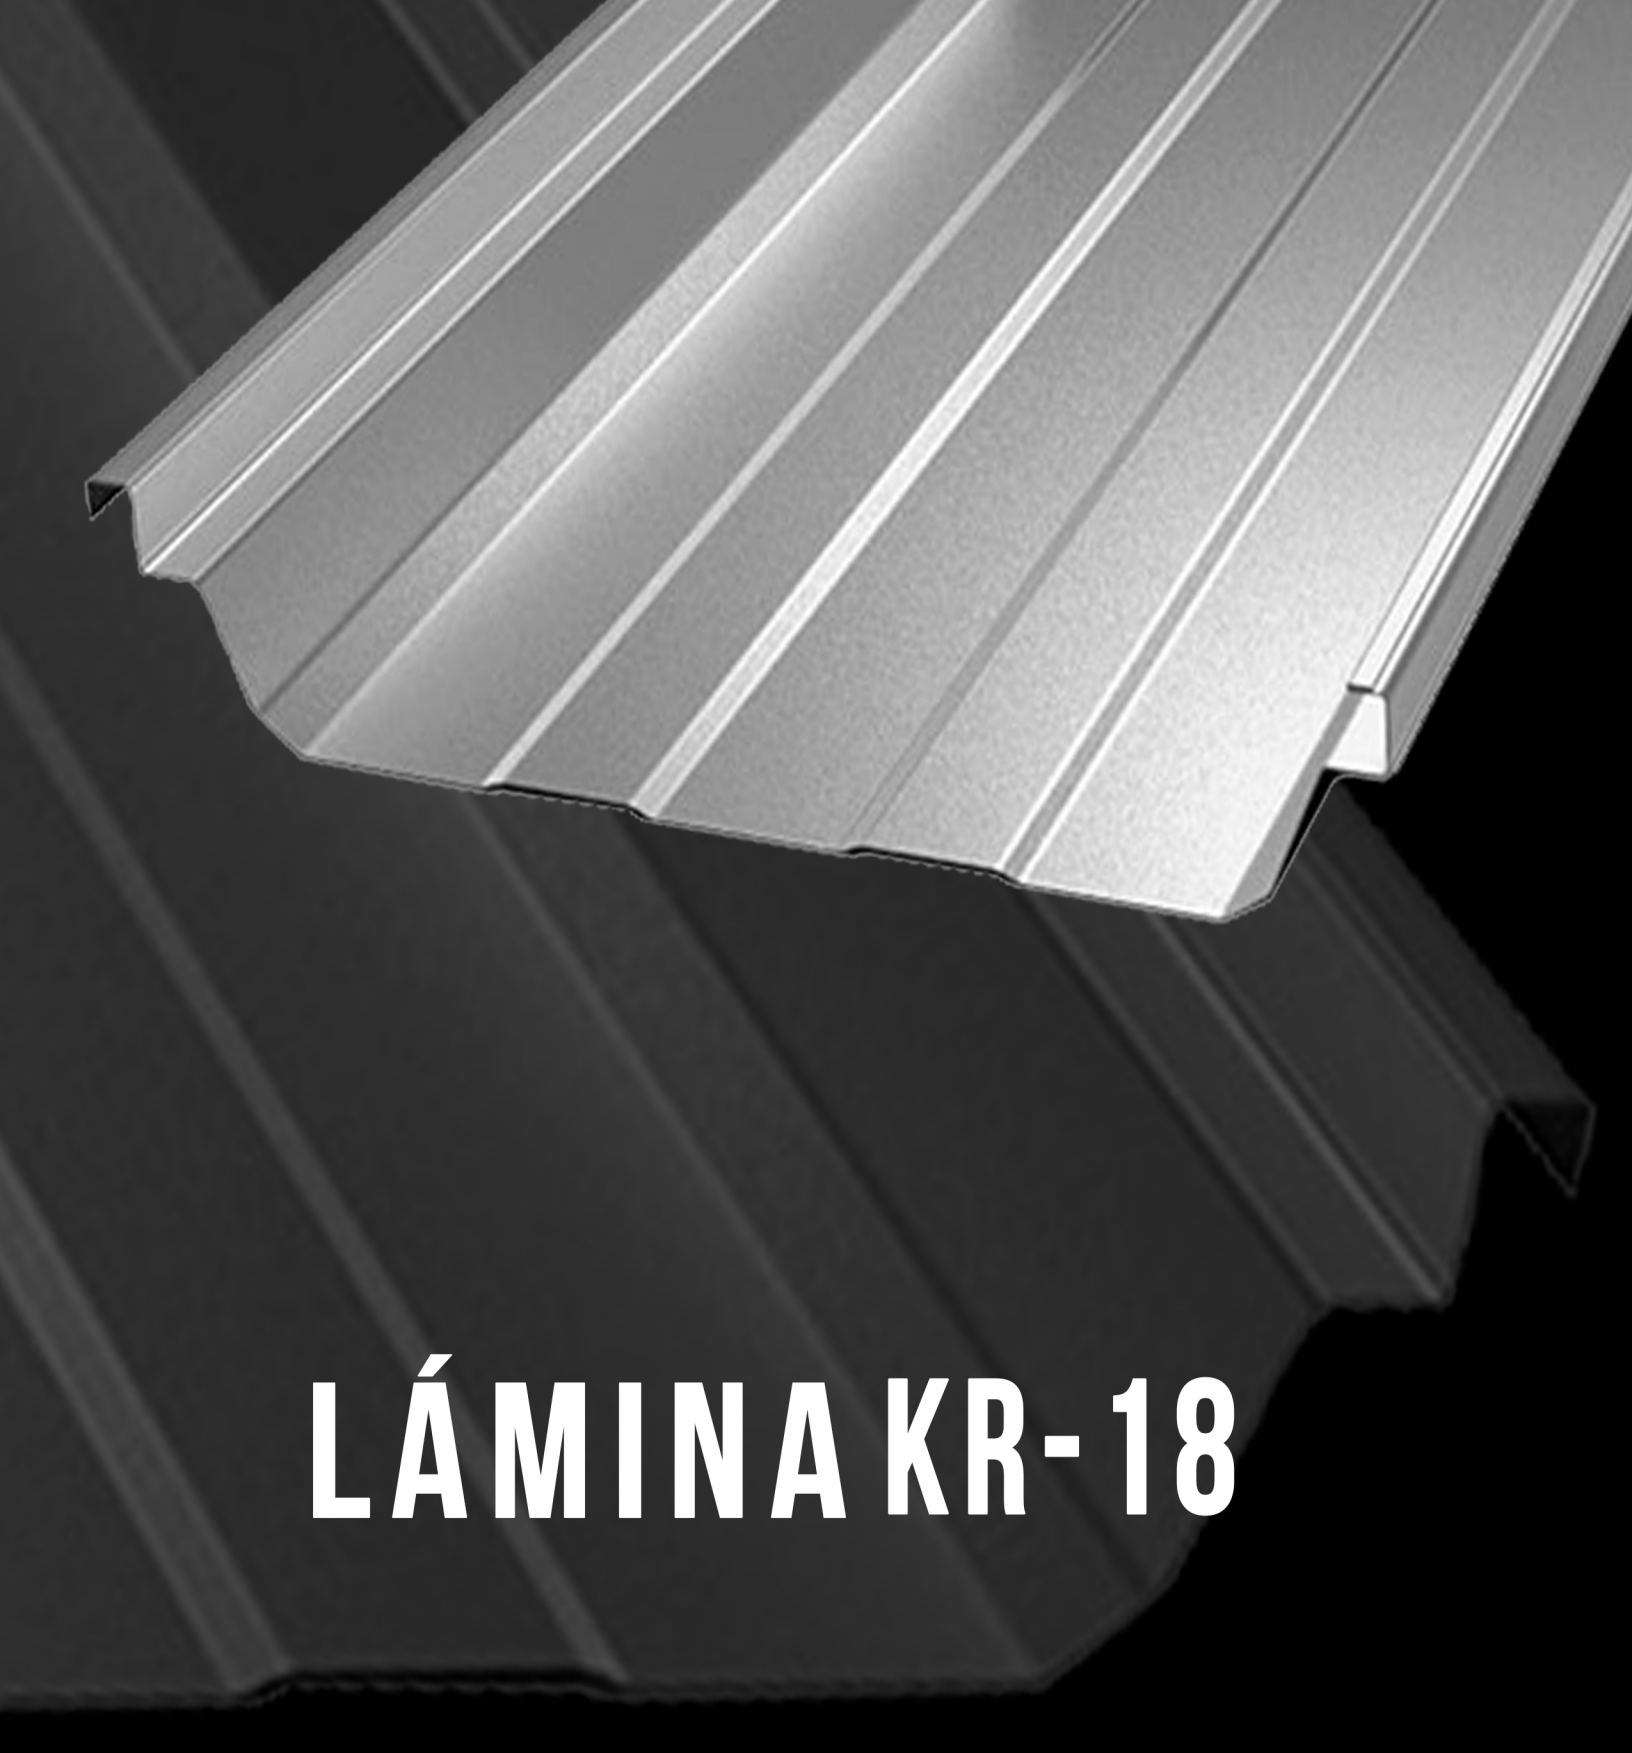


LÁMINA KR-18

LÁMINA K-R18

Lámina para techo engargolable la cual permite su fabricación en sitio por lo que su límite en longitud es lo que requiera el cliente, estas se fabrican sobre la nave permitiendo hacerlas desde el canalón a la cumbrera con esto se ahorra los traslapes transversales que se dan con otro tipo de láminas.

Una vez formadas las láminas y acomodadas se engargola lo cual no permite el paso del agua hacia el interior de la nave y se sujeta sobre la estructura con clips previamente fijados a la estructura de la nave lo cual hace que el sistema sea uno de los mejores en cuestión de cubiertas para naves y techos. Permite la instalación de materiales aislantes como fibra de vidrio(pañal), Poliestireno extruido (Foamular), Poliisocianurato (AC foam) entre la cubierta y la nave para evitar el calentamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Se puede fabricar en lámina galvanizada con capa de zinc por inmersión en caliente, en lámina pinto.
- Su innovador sistema permite que la lámina sea engargolada y no entre el agua en la nave.
- El sistema que utiliza hace que se fije sin requerir pijas sobre la lámina ya que se instalan los clips sobre la estructura y de ahí se sujeta la lámina KR-18.

VENTAJAS

- Alto nivel de impermeabilidad
- La lámina galvanizada o pinto la protege de oxidación temprana.
- No se requiere perforar con pija para fijarla a la estructura.
- Rápida fabricación en sitio para su instalación.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Buena capacidad de desagüe.

USOS Y APLICACIONES

- Residenciales
- Comerciales
- Tiendas de autoservicio
- Cubiertas de naves industriales
- Lugares con alto requerimiento de impermeabilidad


RANGO DIMENSIONAL O GEOMETRÍA Y FIJACIÓN RECOMENDADA

ANCHO EFECTIVO 45.72 cm



FIJACIÓN

Fijación recomendada para cubierta sin aislante: fila de 3 pijas en todas las láminas en el último polín junto a la cumbrera y el canalón, además de 2 Tornillos galvanizados cabeza hexagonal de 1/4 x 1 auto taladrante en cada clip.

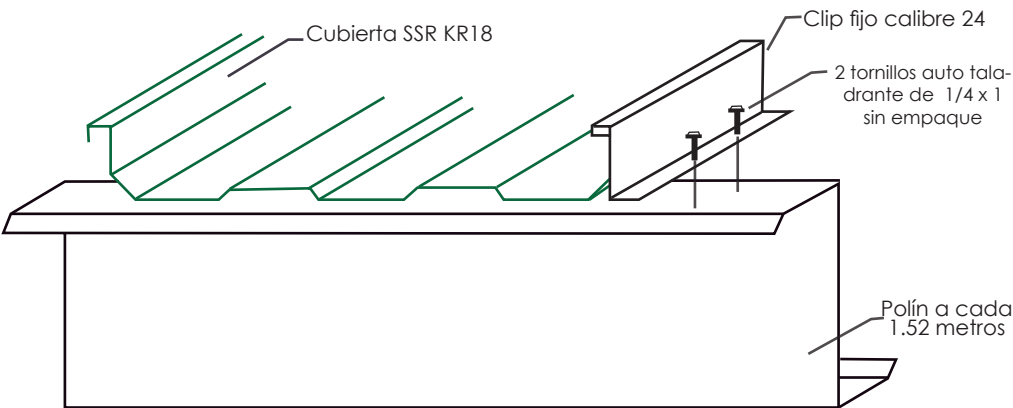FIJACIÓN RECOMENDADA		
SSR - KR 18	Velocidad de diseño 150 km/h	Velocidad de diseño 200 km /h
 PERIMETRO DEL EDIFICIO Caballete o cumbrera		
 CENTRO DEL EDIFICIO	 Cubierta SSR KR18 Clip fijo calibre 24 2 tornillos auto taladrante de 1/4 x 1 sin empaque Polín a cada 1.52 metros	

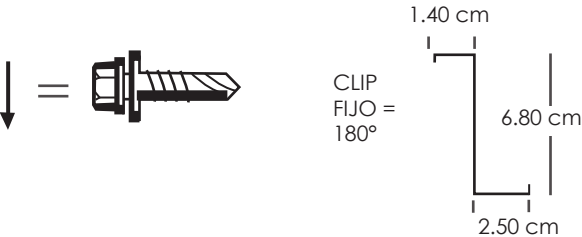


TABLA DE PESOS Y ESPESORES

CALIBRE	Peso kg/m ²	ESPESOR		COMPRESIÓN FIBRA SUPERIOR		COMPRESIÓN FIBRA INFERIOR	
		mm	in	Ix (cm ⁴ /m)	Se (cm ³ /m)	Ix (cm ⁴ /m)	Se (cm ³ /m)
26	4.99	0.45	0.0179	15.23	2.70	15.08	3.10
24	5.85	0.61	0.0239	18.87	3.37	18.48	3.69
22	8.35	0.76	0.0299	28.96	5.51	28.24	5.40

* Recomendable C-24

* Ix = momento de inercia

* Se = módulo de sección

Aceros México S.A de C.V. proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de este producto, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta, riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.

Aceros México bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el (los) producto(s) comercializados. Aceros México expresamente renuncia a cualquier garantía expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Aceros México no esta prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, Aceros México no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa ó indirectamente de alguna acción ó omisión de Aceros México. Cualquier parte que utilice la información contenida en esta hoja técnica asume toda la responsabilidad que surja de tal uso. Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación ó uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación ó uso y otras publicaciones relevantes de practicas de construcción

Aceros México S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar,
sin previo aviso, los datos aquí expresados.

acerosmexico.com.mx



Acero convertido en soluciones

CONTACTO:

celular: (662) 475 -3772

teléfono oficina: (662) 218 2822

correo electrónico: ventas@acerosmexico.com.mx

FT-0005 Rev 1