



STEEL DECK LOSACERO 25

 **Aceros
México**
Acero convertido en soluciones

Steel Deck Losacero 25

Sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado, diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso. Fabricado bajo los mejores estándares de calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Lámina de acero con recubrimiento de zinc, galvanizada por inmersión en caliente.
- Por su nervado hace que el perfil sea más resistente y facilita el tránsito sobre la cubierta.
- Este sistema ofrece una excelente resistencia estructural.
- Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.
- Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta.
- Los relieves formados en los paneles de cada canal de Steel Deck Aceros México actúan como conectores mecánicos que la unen al concreto evitando la separación vertical.
- Reemplaza la cimbra de madera convencional eliminando en algunos casos el apuntalamiento temporal.

VENTAJAS

- Reemplaza la cimbra de madera convencional eliminando en algunos casos el apuntalamiento temporal.
- **Disminuye considerablemente los tiempos de construcción generando ahorros** sustanciales en mano de obra, tiempo y renta de equipo.
- Fácil instalación
- Gran resistencia y Seguridad.
- Disminuye los desperdicios de material.

USOS Y APLICACIONES


- Techos
- Bodegas.
- Fachadas.
- Entrepisos
- Mezanines
- Edificios
- Viviendas
- Puentes Peatonales y vehiculares

RANGO DIMENSIONAL

| ANCHO EFECTIVO | CALIBRE | LONGITUDES | PODER CUBRIENTE |
|----------------|---------|---|------------------------|
| 94.43 cm | 20 | Según necesidades (limitado por medio de transporte) | 94.43 cm (37.18") |
| | 22 | | |
| | 24* | | |

*Solo se fabrica bajo consulta

GEOMETRÍA

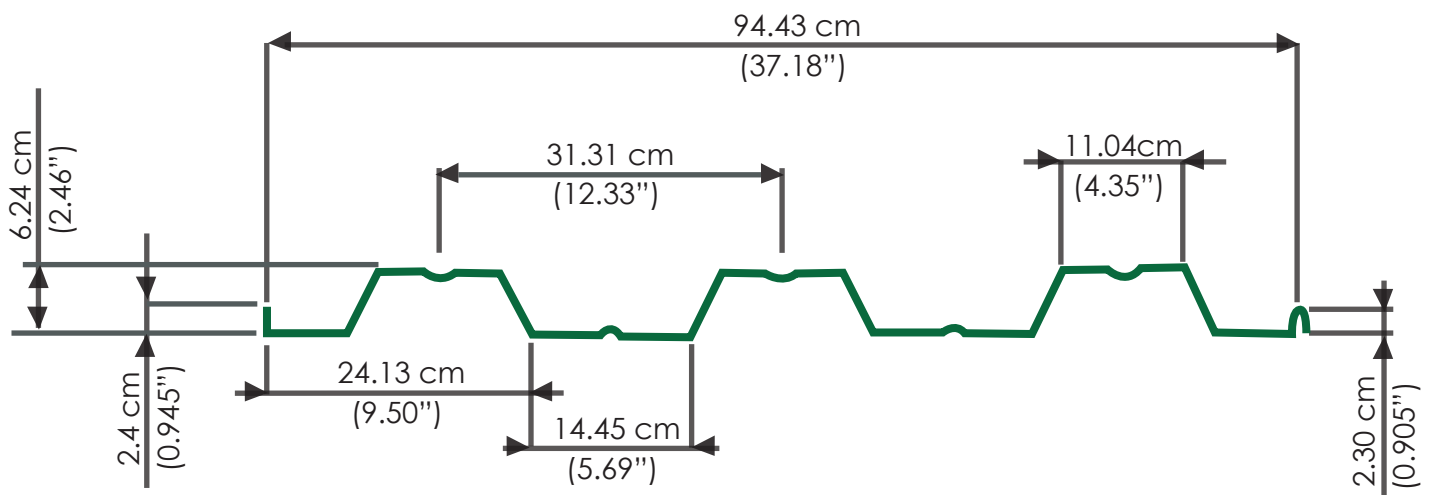

LOSA REFORZADA

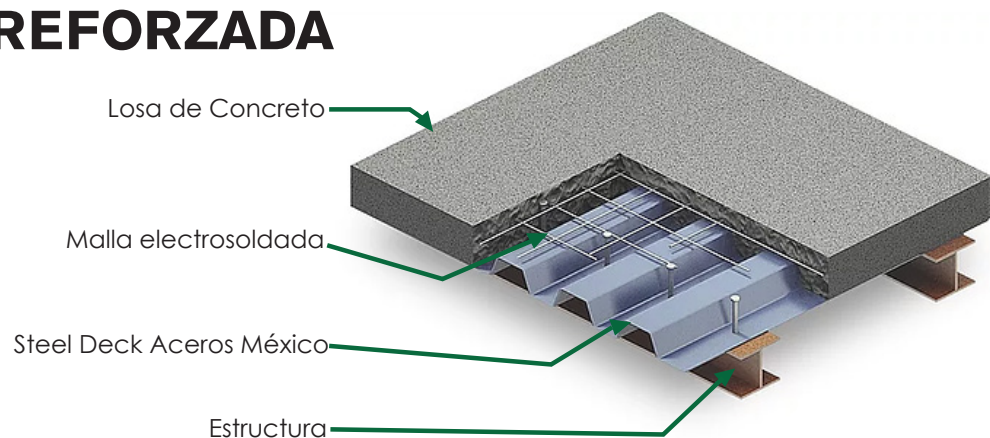


TABLA DE PESOS Y ESPESORES

| CALIBRE | Espesor nominal acero base Plg. (mm) | Peso aproximado kg/ml | Peso aproximado kg/m ² |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 24** | 0.0239 (0.6071) | 6.15 | 6.72 |
| 22 | 0.0299 (0.7595) | 7.62 | 8.33 |
| 20 | 0.0359 (0.9119) | 9.17 | 10.02 |

* Solo se fabrica bajo consulta técnica.

** Calibre 24 no incluido por SDI (Steel Deck Institute) para aplicaciones compuesta.

Aceros México S.A de C.V. proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de este producto, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta, riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.

Aceros México bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el (los) producto(s) comercializados. Aceros México expresamente renuncia a cualquier garantía expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Aceros México no esta prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, Aceros México no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa ó indirectamente de alguna acción ó omisión de Aceros México. Cualquier parte que utilice la información contenida en esta hoja técnica asume toda la responsabilidad que surja de tal uso. Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación ó uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación ó uso y otras publicaciones relevantes de practicas de construcción

Aceros México S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar,
sin previo aviso, los datos aquí expresados.

acerosmexico.com.mx



**Aceros
México**

CONTACTO:

celular: (662) 475 -3772

teléfono oficina: (662) 218 2822

Acero convertido en soluciones

correo electrónico: ventas@acerosmexico.com.mx FT-0004 Rev 1