

Catálogo Comercial

WooTech

2025 | 2026



Simple **y** fácil

Soluciones Arquitectónicas

DECORLAX
INDOOR
SOLUCIONES COMPLETAS

ÍNDICE


INTRODUCCIÓN	02
¿Por qué elegir nuestra línea WooTech?	03
Reinventar tu entorno	04
PANELES WOOTECH	06
Wootech 150	07
Wootech 185	09
Wootech 5	11
Wootech 26	13
Wootech 50x30	15
RECURSOS	17
Colores	18
Instalación	21
Ensayo Técnico	22
Garantía - Mantenimiento	23



¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS PANELES DECORATIVOS WOOTECH?

WOOTECH nace con la misión de transformar entornos a través de la convergencia entre **diseño y funcionalidad**. Mas que un revestimiento, nuestros paneles son elementos arquitectónicos diseñados para dotar de **carácter y personalidad propia** a cada ambiente.

La integración de nuestros sistemas listonados en **paredes y techos** no solo garantiza un óptimo acondicionamiento acústico, sino que eleva la sensación de **confort y bienestar** en el espacio.

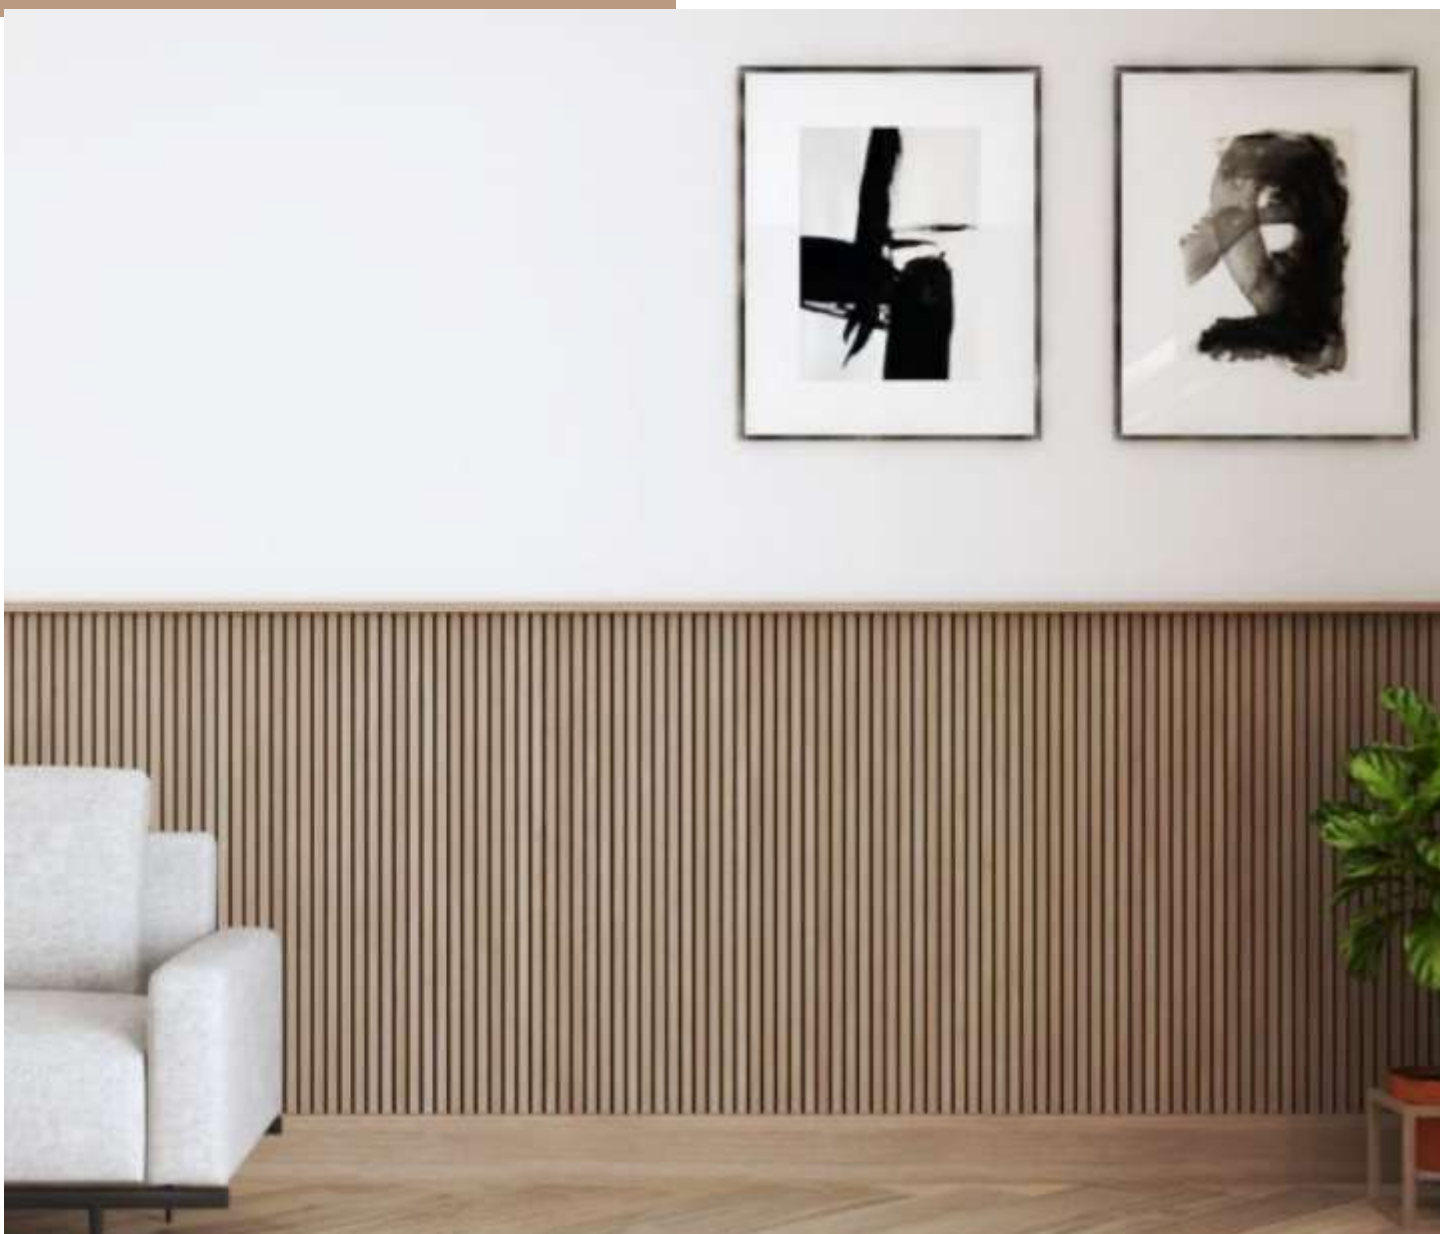



REINVENTA TU ENTORNO: SOFISTICACIÓN Y VANGUARDIA EN CADA MURO

ESTETICA

Revestimiento de junta abierta con ondas finas y regulares. Combina la calidez de la madera natural con acabados intensos y fijación oculta mediante tornillería invisible

LIBRE DE DECOLORACIÓN

Tecnología de Coextrusión: Capa polimérica de alta protección que **evita la decoloración** y garantiza una durabilidad extrema sin necesidad de mantenimientos costosos.

RESISTENTE Y ESTABLE

Máxima durabilidad: **100% resistente a termitas y humedad**, sin riesgo de degradación. Gracias a su película de polímero, ofrece una estabilidad excepcional.

ECOLOGICO

Sostenibilidad y Alta Tecnología: Compuesto SPC con **85% de material reciclado** y carga mineral. Sin tóxicos ni metales pesados, la gama **WOOTECH** ofrece un revestimiento saludable, seguro y totalmente reciclable.



WooTech 185 - Imitación Madera



WOOTECH

WooTech 150

WooTech 185

WooTech 5


WooTech 26

WooTech 50x30

WOOTECH 150


Perfil WooTech 150

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores

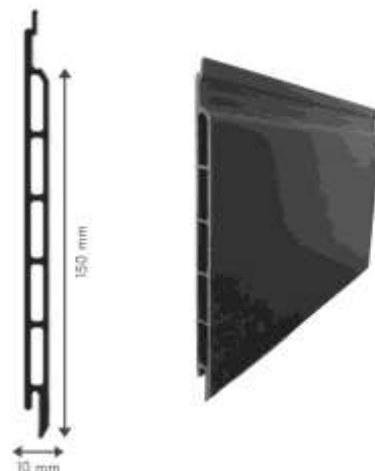

Componentes/Instalación WooTech 150

- Disponible para techo y paredes
- Perfil Inicio Remate
- Clip Fijación Metálico
- Perfiles F
- Rastrel Aluminio
- Material usado SPC
- Superficie cobertura de 150 mm
- Tamaño estándar de fabricación 4 metros
- Espesor de 10 mm
- Etiqueta ECO 85% de material reciclado
- Peso de 9kg/m²
- Formaldehido libre de formaldehido
- Posibilidad de fabricación a medida

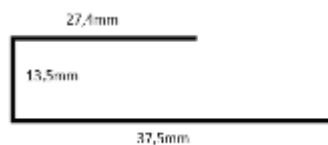

Perfiles Inicio Remate



Perfiles F



Clip fijación Metálico



Rastrel Aluminio



WooTech 150 - Imitación Madera

WOOTECH 185


Perfil WooTech 185

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores




Componentes/Instalación WooTech 185

- Disponible para techo y paredes
- Perfil Inicio Remate
- Clip Fijación Metálico
- Perfiles F
- Rastrel Aluminio
- Material usado SPC
- Superficie cobertura de 185 mm
- Tamaño estándar de fabricación 2.4 metros
- Espesor de 22 mm
- Etiqueta ECO 85% de material reciclado
- Peso de 13 kg/m²
- Formaldehído libre de formaldehído
- Posibilidad de fabricación a medida

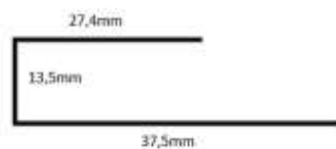

Perfiles Inicio Remate

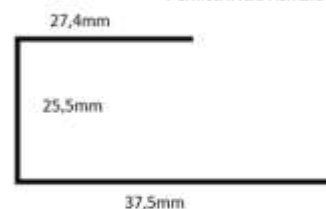

Perfiles F



Clip fijación Metálico



Rastrel Aluminio



WooTech 185 - Imitación Madera

WOOTECH 5


Perfil WooTech 5

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores





Componentes/Instalación WooTech 5

- Disponible para techo y paredes
- Perfil Inicio Remate
- Clip Fijación Metálico
- Perfiles F
- Rastrel Aluminio
- Material usado SPC
- Superficie cobertura de 185 mm
- Tamaño estándar de fabricación 4 metros
- Espesor de 10 mm
- Etiqueta ECO 85% de material reciclado
- Peso de 13 kg/m²
- Formaldehido libre de formaldehido
- Posibilidad de fabricación a medida

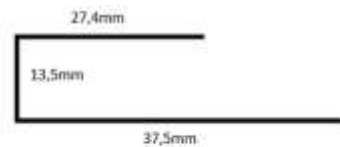

Perfiles Inicio Remate

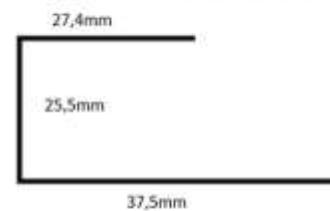

Perfiles F



Clip fijación Metálico



Rastrel Aluminio




WooTech 5 - Imitación Madera

WOOTECH 26


Perfil WooTech 26

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores


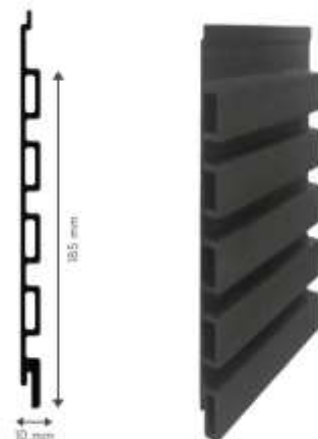


Componentes/Instalación WooTech 26

- Disponible para techo y paredes
- Perfil Inicio Remate
- Clip Fijación Metálico
- Perfiles F
- Rastrel Aluminio
- Material usado SPC
- Superficie cobertura de 185 mm
- Tamaño estándar de fabricación 4 metros
- Espesor de 10 mm
- Etiqueta ECO 85% de material reciclado
- Peso de 13 kg/m²
- Formaldehido libre de formaldehido
- Posibilidad de fabricación a medida

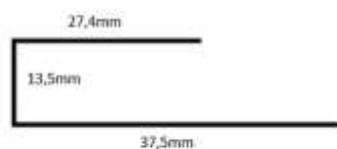

Perfiles Inicio Remate

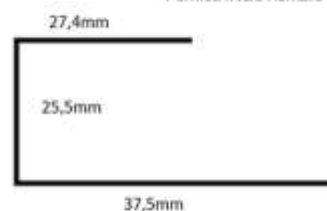

Perfiles F



Clip fijación Metálico



Rastrel Aluminio



WooTech 26 - Imitación Madera

WOOTECH 50x30

Perfil WooTech 50x30

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores




Componentes/Instalación WooTech 50x30

- Disponible para techo y paredes
- Rastrel Aluminio
- Material usado SPC
- Largo de 50 mm
- Altura de 30 mm
- Grapa Clip Fijación PVC
- Sistema fijación techo
- Sistema Fijación a pared
- Etiqueta ECO 85% de material reciclado
- Formaldehido libre de formaldehido
- Posibilidad de fabricación a medida



Grapa Fijación

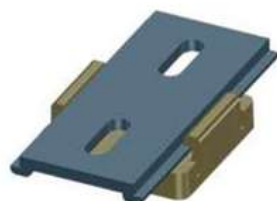

Fijación Pared



WooTech 50x30 - Imitación Madera



WooTech 185- Imitación Madera



RECURSOS

Colores y acabados
Sostenibilidad

COLORES Y ACABADOS

Colores Foliados en Stock

- Roble Malta
- Toffee Natural
- Nogal Natural
- Golden Natural
- Anteak Natural
- 7016 Ultimate
- Negro



*Los colores representados son orientativos y pueden sufrir variaciones respecto al color real debido a posibles defectos de la imagen. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa no dude en consultarnos.

COLORES Y ACABADOS

Resto de foliados bajo pedido



Achatgrau
7038 /
Agate Grey
7038



Amaranth
Oak VLF



Bonden Oak



Basaltgrau
7012 / Basalt
Grey 7012



Bergkiefer /
Mountain
Pine



Dark Alder



Desert Oak



Eiche Dunkel
FL F1 / Dark
Oak FL F1



Eiche Natur
FL-G /
Natural Oak
FL-G



Eiche
Rustikal 1 /
Rustic Oak 1



Ginger Oak
VLF



Golden Oak



Honey Oak
VLF



Irish Oak



Monument
Oak



Mountain Oak



Nusbaum V /
Walnut V



Schwarz /
Black



Schwarz
VLF / Black
VLF



Siena PN
46828



Siena PR
46827

COLORES Y ACABADOS

Resto de foliados bajo pedido



Rustic
Cherry



Truffle Oak
VLF



Streifen-
Douglasie /
Stripe Douglas
Fir



Weissbach
Eiche VLF



Winchester
XA 46830



Winchester
XC 46843



Woodland Oak



Mahagoni /
Mahogany



Macoré



Schwarzbraun
8518 / Black
Brown 8518



Sapeli



Noir 2100



Sheffield
Oak alpine
F4703002



Turner Oak
malt
F4703001



Sheffield Oak
concrete
F4703003



Turner Oak
toffee
F4703004

INSTALACIÓN



PASO 1

Los paneles se pueden montar **en vertical y horizontal**. Recorta el panel a la medida elegida, **es fácil con una sierra de mano** o eléctrica.

PASO 2

El revestimiento se instala utilizando tornillos de acero inoxidable **atornillando en la ranura y la lengüeta empotradas**.

PASO 3

Te recomendamos ir uniendo los paneles de **izquierda a derecha**. Solapa el panel derecho bajo el borde del panel izquierdo.

PASO 4

Las esquinas requieren atención para que queden perfectas. Coloca **con cuidado a 90º** cada panel.

PASO 5

Para finalizar puedes **rematar con nuestros perfiles de terminación** en la parte superior, inferior, izquierda y derecha en función de la instalación.

ENSAYO TÉCNICO

Informe AT-1545/20

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Coefficiente de dilación línea ($\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{C}$)	UNE 53126	21,7 $\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{C}$
Resistencia al impacto (kJ/m^2)	UNE-EN ISO 179-1	110 kJ/m^2
Módulo de elasticidad (MPa)	UNE EN 178	7760 MPa
Resistencia a la flexión (MPa)	UNE EN 178	77,6 MPa
Flecha a fuerza máxima (%)	UNE-EN ISO 868	77,6
Dureza Shore D ($^{\circ}\text{C}$)	UNE-EN ISO 868	77,6
Temperatura VICAT ($^{\circ}\text{C}$)	UNE-EN ISO 868	77,6
Temperatura VICAT ($^{\circ}\text{C}$)	UNE-EN ISO 868	77,6

GARANTÍA - MANTENIMIENTO

WOOTECH® ofrece una garantía de **15 años** contra hongos, roturas y deformaciones bajo condiciones normales de uso.

Alcance de la cobertura:

- **Reposición:** Sustitución del material defectuoso por el mismo modelo o uno de características similares si el original estuviera descatalogado.
- **Exclusiones económicas:** La garantía cubre exclusivamente el reemplazo del producto. Quedan excluidas compensaciones económicas, costes de instalación, mano de obra o transportes derivados.

Limitaciones y Exclusiones:

- **Estabilidad cromática:** Aunque cuentan con protección UV, pueden darse variaciones leves de tono por exposición prolongada a la luz solar y humedad.
- **Fenómenos naturales:** No se cubren manchas superficiales por humedad (fenómeno común que no afecta a la calidad) ni el desgaste por uso normal.
- **Instalación y uso:** La garantía quedará anulada si no se siguen estrictamente las **instrucciones de montaje del fabricante**, si se da un uso indebido al material o si existen deficiencias en la preparación del soporte y drenaje.

Resistencia y Estabilidad:

- **Estabilidad Dimensional:** Diseñado para soportar la radiación solar intensa. Se recomienda evitar esfuerzos mecánicos extremos a temperaturas ambientales permanentes superiores a **40°C**.
- **Sostenibilidad:** Material libre de metales pesados y respetuoso con el medio ambiente.
- **Resistencia Química:** Alta tolerancia a oxidantes (lejía, etanol, acetona). No obstante, se desaconseja su uso directo para evitar posibles marcas superficiales.

Resistencia en Ambientes Críticos:

- Gracias a su tornillería en **acero inoxidable**, el sistema es idóneo para entornos salinos (costas) y zonas de piscinas (ambientes clorados o agua salada).

Protocolo de Limpieza y Cuidado:

- **Bajo Mantenimiento:** No requiere barnices, aceites ni tratamientos especiales.
- **Limpieza Periódica:** Se recomienda el uso de agua a presión (máximo **1500 psi**) a una distancia mínima de **30 cm**, realizando siempre el rociado en el sentido



Simple y fácil

Soluciones Arquitectónicas

C/Luis Barcelo Santonja nº2
03630 Sax (Alicante) España
Telf. +34 645 62 05 92
www.simplefacileuropa.com
info@simplefacileuropa.com