

GENERAL BOOK

G — O
2025



WWW.PROYECTCREATIVE.COM
VENTAS@PROYECTCREATIVE.COM

TLF. 626 38 55 18

Porcelain tiles &
White body tiles

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Asphalt	Piedra/Stone	38
	Atlantida	Mármol/Marble	64
	Bellagio	Mármol/Marble	104
	Black	Básicos/Basics	112
	Blanco	Básicos/Basics	114
	Blossom	Básicos/Basic	128
	Dome	Piedra/Stone	168
	Ducale	Madera/Wood	190
	Elyt pulido	Mármol/Marble	200
G-O Vol 2.	Eternal	Mármol/Marble	202
	Glacier pulido	Básicos/Basic	16
	Habitat	Piedra/Stone	36
	Invictus	Mármol/Marble	58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	76
	Manaos pulido	Mármol/Marble	82
	Metallic	Metalico/Metallic	92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	102
	Nexside pulido	Mármol/Marble	116
	Oneway lapado	Metalico/Metallic	130
P-Z Vol 3.	Onyx pulido	Mármol/Marble	138
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Titanium pulido	Mármol/Marble	94
	Unik	Cemento/Cement	104
	Volcano	Piedra/Stone	134
	Wacom pulido	Mármol/Marble	142

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B

A-F Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement	26
	Bayona	Mármol/Marble	80
	Blanco P	Básicos/Basics	114
	Cream Chamber	Básicos/Basics	152
	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
P-Z Vol 3.	Prospect	Piedra/Stone	32
	Quios pulido	Mármol/Marble	54
	Vanglih P	Mármol/Marble	124

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Arkety	Cemento/Cement	26
	Asphalt	Piedra/Stone	38
	Asphalt B &out	Piedra/Stone	46
	Atlantida	Mármol/Marble	64
	Bayona	Mármol/Marble	80
	Bellagio	Mármol/Marble	104
	Blanco	Básicos/Basics	116
	Cream Chamber	Básicos/Basics	152

A-F Vol 1.	Dome	Piedra/Stone	168
	Elyt pulido	Mármol/Marble	200
	Eternal	Mármol/Marble	202

G-O Vol 2.	Glacier pulido	Básicos/Basic	16
	Grafton B&OUT	Cemento/Cement	18
	Grafton	Cemento/Cement	18
	Habitat	Piedra/Stone	36
	Invictus	Mármol/Marble	58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	76
	Manaos pulido	Mármol/Marble	82
	Metallic	Metalico/Metallic	92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	102
	Nexside pulido	Mármol/Marble	116
P-Z Vol 3.	Onyx pulido	Mármol/Marble	138
	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quios pulido	Mármol/Marble	54
	Stoneland	Piedra/Stone	70
	StonelandB &out	Piedra/Stone	72
	Titanium pulido	Mármol/Marble	94
	Unik	Cemento/Cement	104
	Vanglih	Mármol/Marble	124
	Volcano	Piedra/Stone	134
P-Z Vol 3.	Wacom pulido	Mármol/Marble	142

80 x 160 cm 31,50" x 63"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	18
	Balmoral	Mármol/Marble	66
	Bellagio	Mármol/Marble	108
	Black	Básicos/Basics	112
	Blanco	Básicos/Basics	116
	Brunswick	Piedra/Stone	134
	Dome	Piedra/Stone	170
	Eternal	Mármol/Marble	206
G-O Vol 2.	Habitat	Piedra/Stone	38
	Hannover	Piedra/Stone	48
	Invictus	Mármol/Marble	60
	Nikea	Mármol/Marble	120
	Oneway lapado	Metalico/Metallic	130
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Quios pulido	Mármol/Marble	56
	Stoneland	Piedra/Stone	70
	Titanium pulido	Mármol/Marble	96
	Unik	Cemento/Cement	108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble	128
	Wacom pulido	Mármol/Marble	146

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	18
	Asphalt	Piedra/Stone	38
	Asphalt B &out	Piedra/Stone	46
	Balmoral	Mármol/Marble	66
	Blanco	Básicos/Basics	116
	Brunswick	Piedra/Stone	134
	Dome	Piedra/Stone	170
	Dome B &out	Piedra/Stone	184
	Eternal	Mármol/Marble	206
G-O Vol 2.	Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement	18
	Habitat	Piedra/Stone	38
	Hannover	Piedra/Stone	48
	Hannover B &out	Piedra/Stone	52
	Invictus	Mármol/Marble	60
	Oneway lapado	Metalico/Metallic	130
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Quios pulido	Mármol/Marble	56
	Stoneland	Piedra/Stone	70
	StonelandB &out	Piedra/Stone	72
	Titanium pulido	Mármol/Marble	96
	Unik	Cemento/Cement	108
	Unik B &out	Cemento/Cement	108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble	128
	Wacom pulido	Mármol/Marble	146
	Zermatt	Piedra/Stone	150

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Agate B Thin	Mármol/Marble	22
	Arkety	Cemento/Cement	26
	Arkety B &out	Cemento/Cement	30
	Asphalt	Piedra/Stone	38
	Asphalt B &out	Piedra/Stone	46
	Atlantida	Mármol/Marble	64
	Balmoral	Mármol/Marble	66
	Bayona	Mármol/Marble	80
	Bellagio	Mármol/Marble	104
A-F Vol 1.	Black	Básicos/Basics	112
	Blanco	Básicos/Basics	116
	Brunswick	Piedra/Stone	136
	Brunswick B &out	Piedra/Stone	136
	Cream Chamber	Básicos/Basics	152
	Cutstone	Piedra/Stone	156
	Cutstone B &out	Piedra/Stone	158
	Detroit B Thin	Cemento/Cement	160
	District	Madera/Wood	166
	Dome	Piedra/Stone	168
A-F Vol 1.	Ducale	Madera/Wood	190
	Elyt	Mármol/Marble	200
	Eternal	Mármol/Marble	202
	Fontana B Thin	Mármol/Marble	234

G-O Vol 2.	Glacier	Básicos/Basics	16
	Grafton	Cemento/Cement	18
	Grafton B &out	Cemento/Cement	18
	Hampton B Thin	Mármol/Marble	46
	Hannover	Piedra/Stone	48
	Invictus	Mármol/Marble	58
	Legend B Thin	Mármol/Marble	74
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	76
	Manaos pulido	Mármol/Marble	82
	Metallic	Metalico/Metallic	92
G-O Vol 2.	Moonlight pulido	Mármol/Marble	102
	Nexside pulido	Mármol/Marble	116
	Nikea	Mármol/Marble	120
	Oneway lapado	Metalico/Metallic	130
	Onyx pulido	Mármol/Marble	138
P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Prospect	Piedra/Stone	32
	Pulse	Cemento/Cemen	38
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quartz B Thin	Mármol/Marble	52
	Quios pulido	Mármol/Marble	54
	Slate	Piedra/Stone	64
	Slate B &out	Piedra/Stone	66
	Statuario B Thin	Mármol/Marble	68
P-Z Vol 3.	Stoneland	Piedra/Stone	70
	Stom	Piedra/Stone	86
	Stracciatella	Piedra/Stone	88
	Titanium	Mármol/Marble	94
	Unik	Cemento/Cement	104
	Ural	Piedra/Stone	118
	Vanglih pulido	Mármol/Marble	126
	Volcano	Piedra/Stone	134
	Wacom pulido	Mármol/Marble	142
	Zermatt	Piedra/Stone	150
P-Z Vol 3.	Zermatt B &out	Piedra/Stone	154

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"

A-F Vol 1.	Asphalt B &out	Piedra/Stone	46
	Cutstone B &out	Piedra/Stone	158
G-O Vol 2.	Hannover B &out	Piedra/Stone	52
P-Z Vol 3.	Slate B &out	Piedra/Stone	66
	Zermatt B &out	Piedra/Stone	154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"		
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Arkesia	Piedra/Stone.....24
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Arkety B &out	Cemento/Cement.....30
	Arkety Bit Anti-slip	Cemento/Cement.....32
	Asphalt	Piedra/Stone.....54
	Asphalt B &out	Piedra/Stone.....46
	Athenea	Mármol/Marble.....62
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bayona brillo	Mármol/Marble.....96
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Boulevard	Piedra/Stone.....130
	Brunswick	Piedra/Stone.....136
	Brunswick B &out	Piedra/Stone.....136
	Detroit	Cemento/Cement.....162
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glacier pulido	Básicos/Basic.....16
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Groove	Cemento/Cement.....34
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Habitat B &out	Piedra/Stone.....44
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Icon	Piedra/Stone.....54
	Leeds	Cemento/Cement.....72
	Nature	Piedra/Stone.....104
	Oneway	Metalico/Metallic.....130
P-Z Vol 3.	Ozone	Piedra/Stone.....154
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Polaris	Mármol/Marble.....28
	Pulse	Cemento/Cemen.....38
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Shetland	Piedra/Stone.....62
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Tasos	Mármol/Marble.....92
	Town	Piedra/Stone.....102
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Ural	Piedra/Stone.....118
	Urban	Cemento/Cement.....122
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....126
	Velvet brillo	Mármol/Marble.....130
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
	Zermatt	Piedra/Stone.....150

26 x 160 cm 10,24" x 63"		
A-F Vol 1.	Belfast	Madera/Wood.....98
	Ducale	Madera/Wood.....190
G-O Vol 2.	Northwood	Madera/Wood.....124
	Otawa	Madera/Wood.....146
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Belfast	Madera/Wood.....98
	Ducale	Madera/Wood.....190
G-O Vol 2.	Maryland	Madera/Wood.....84
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Barkley	Madera/Wood.....78
	Belfast	Madera/Wood.....98
	Carpatos	Madera/Wood.....144
	Drake	Madera/Wood.....188
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Foresta	Madera/Wood.....236
G-O Vol 2.	Kauri	Madera/Wood.....66
	Liverpool	Madera/Wood.....78
	Maryland	Madera/Wood.....84
	Northwood	Madera/Wood.....124
	Oklahoma	Madera/Wood.....128
	Otawa	Madera/Wood.....146
P-Z Vol 3.	Wooden	Madera/Wood.....148
PASTA BLANCA WHITE BODY TILES		
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Foresta	Madera/Wood.....238
G-O Vol 2.	Montmartre	Básicos/Basics.....96
	Neve Satin	Básicos/Basics.....106
	White	Básicos/Basics.....106
P-Z Vol 3.	Symphony	Básicos/Basics.....90
	Villewood	Madera/Wood.....132

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Adaggio brillo	Mármol/Marble.....20
	Arkety	Cemento/Cement.....34
	Asphalt	Piedra/Stone.....54
	Bellagio	Mármol/Marble.....110
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....122
	Boulevard	Piedra/Stone.....130
	Clinker	Metálico/Metallic.....146
	Code	Piedra/Stone.....150
	Ducale	Madera/Wood.....198
	Larchwood	Madera/Wood.....68
G-O Vol 2.	Lux	Metálico/Metallic.....80
	Nature	Piedra/Stone.....104
	Neve Satin satinado	Básicos/Basics.....108
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....46
	Stoneland	Piedra/Stone.....82
	Tasos	Mármol/Marble.....92
	Urban	Cemento/Cement.....122
33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"		
A-F Vol 1.	Athenea	Básicos/Basics.....62
	Blanco	Básicos/Basics.....122
	Clinker	Metálico/Metallic.....146
	Detroit	Cemento/Cement.....162
	Ducale	Madera/Wood.....198
	Eternal	Mármol/Marble.....226
G-O Vol 2.	Groove	Cemento/Cement.....34
	Neve Satin	Básicos/Basics.....110
	Northwood	Madera/Wood.....126
	White	Básicos/Basics.....112
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....50
	Shetland	Piedra/Stone.....62
30 x 90 cm 11,81" x 35,43"		
A-F Vol 1.	Arkesia	Piedra/Stone.....34
	Asphalt	Piedra/Stone.....58
	Balmoral brillo	Mármol/Marble.....76
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....124
	Clinker	Metálico/Metallic.....148
	Dome	Piedra/Stone.....186
	Eternal	Mármol/Marble.....228
G-O Vol 2.	Icon	Piedra/Stone.....56
	Larchwood	Madera/Wood.....70
	Leeds	Cemento/Cement.....72
	Montmartre	Básicos/Basics.....100
	Neve Satin	Básicos/Basics.....114
	Ozone	Piedra/Stone.....156
P-Z Vol 3.	Polaris	Mármol/Marble.....28
	Pulse	Cemento/Cement.....40
	Stoneland	Piedra/Stone.....84
	Town	Piedra/Stone.....102
	Unik	Cemento/Cement.....116
	Velvet brillo	Mármol/Marble.....130
	Zermatt	Piedra/Stone.....156

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"		
A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....20
	Arkety	Cemento/Cement.....36
	Asphalt	Piedra/Stone.....60
	Bayona brillo	Mármol/Marble.....96
	Blanco	Básicos/Basics.....126
	Detroit	Cemento/Cement.....164
	Eternal	Mármol/Marble.....232
G-O Vol 2.	Ozone	Piedra/Stone.....160
P-Z Vol 3.	Pierre	Piedra/Stone.....26
	Polaris	Mármol/Marble.....30
	Shetland	Piedra/Stone.....62

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G	Glaciar (260 x 120) B Plus.....	16	Grafton (60 x 120).....	18
	Glaciar (120 x 120).....	16	Grafton (60 x 120) B &out.....	18
	Glaciar (60 x 120).....	16	Grafton (80 x 80).....	18
	Glaciar (60 x 60).....	16	Grafton (60 x 60).....	18
	Grafton (120 x 120).....	18	Groove (60 x 60).....	34
	Grafton (120 x 120) B &out.....	18		
H	Habitat (260 x 120) B Plus.....	36	Hannover (80 x 160).....	48
	Habitat (120 x 120).....	36	Hannover (60 x 120).....	48
	Habitat (80 x 160).....	38	Hannover (80 x 80).....	48
	Habitat (80 x 80).....	38	Hannover (80 x 80) B &out.....	52
	Habitat (60 x 60).....	36	Hannover (60 x 60).....	48
	Habitat (60 x 60) B &out.....	44	Hannover (60 x 90) B &out.....	52
	Hampton (60 x 120) B Thin.....	46		
I	Icon (60 x 60).....	54	Invictus (60 x 120)	58
	Invictus (260 x 120) B Plus.....	58	Invictus (80 x 160).....	60
	Invictus (120 x 120).....	58	Invictus (80 x 80).....	60
K	Kauri (20 x 120).....	66		
L	Leeds (60 x 60).....	72	Lemurian (120 x 120).....	76
	Legend (60 x 120) B Thin.....	74	Lemurian (60 x 120).....	76
	Lemurian (260 x 120) B Plus.....	76	Liverpool (20 x 120).....	78
M	Manaos (260 x 120) B Plus.....	82	Metallic (120 x 120).....	92
	Manaos (120 x 120).....	82	Metallic (60 x 120).....	92
	Manaos (60 x 120).....	82	Moonlight (260 x 120) B Plus.....	102
	Maryland (29,5 x 120).....	84	Moonlight (120 x 120).....	102
	Maryland (20 x 120).....	84	Moonlight (60 x 120).....	102
	Metallic (260 x 120) B Plus.....	92		

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

N	Nature (60 x 60).....	104	Nikea (80 x 160).....	120
	Nexside (260 x 120) B Plus.....	116	Nikea (60 x 120).....	120
	Nexside (120 x 120).....	116	Northwood (26 x 160).....	124
	Nexside (60 x 120).....	116	Northwood (20 x 120).....	124
O	Oklahoma (20 x 120).....	128	Onyx (260 x 120) B Plus.....	138
	Oneway (260 x 120) B Plus.....	130	Onyx (120 x 120).....	138
	Oneway (80 x 160).....	130	Onyx (60 x 120).....	138
	Oneway (60 x 120).....	130	Otawa (26 x 160).....	146
	Oneway (80 x 80).....	130	Otawa (20 x 120).....	146
	Oneway (60 x 60).....	130	Ozone (60 x 60).....	154

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

G	Groove (33,3 x 100).....	34		
I	Icon (30 x 90).....	56		
L	Larchwood (40 x 120).....	68	Leeds (30 x 90).....	72
	Larchwood (30 x 90).....	70	Lux (40 x 120).....	80
M	Montmartre (60 x 120)	96	Montmartre (30 x 90).....	100
N	Nature (40 x 120).....	104	Neve Satin (30 x 90).....	114
	Neve Satin (60 x 120).....	106	Northwood (33,3 x 100).....	126
	Neve Satin (40 x 120).....	108	White Gloss (33,3x100).....	112
	Neve Satin (33,3 x 100).....	110		
O	Ozone (30 x 90).....	156	Ozone (30 x 60).....	160

ÍNDICE FORMATO /
INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Glaciar B Plus.....	16	Metallic B Plus.....	92
	Habitat B Plus.....	36	Moonlight B Plus.....	102
	Invictus B Plus.....	58	Nexside B Plus.....	116
	Lemurian B Plus.....	76	Oneway B Plus.....	130
	Manaos B Plus.....	82	Onyx B Plus.....	138
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Glaciar.....	16	Manaos.....	82
	Grafton.....	18	Metallic.....	92
	Grafton B &out.....	18	Moonlight.....	102
	Habitat.....	36	Nexside.....	116
	Invictus.....	58	Onyx.....	138
	Lemurian.....	76		
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Glaciar.....	16	Manaos.....	82
	Grafton.....	18	Metallic.....	92
	Grafton B &out.....	18	Moonlight.....	102
	Hampton B Thin.....	46	Nexside.....	116
	Hannover.....	48	Nikea.....	120
	Invictus.....	58	Oneway.....	130
	Legend B Thin.....	74	Onyx.....	138
	Lemurian.....	76		
60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"	Hannover B &out.....	52		
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Glaciar.....	16	Icon.....	54
	Grafton.....	18	Leeds.....	72
	Groove.....	34	Nature.....	104
	Habitat.....	36	Oneway.....	130
	Habitat B &out.....	44	Ozone.....	154
	Hannover.....	48		

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Habitat.....	38	Nikea.....	120
	Hannover.....	48	Oneway.....	130
	Invictus.....	60		
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Grafton.....	18	Hannover B&out.....	52
	Habitat.....	38	Invictus.....	60
	Hannover.....	48	Oneway.....	130
26 x 160 cm. / 10,24" x 63"	Northwood	124	Otawa.....	146
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Maryland.....	84		
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Kauri.....	66	Northwood.....	124
	Liverpool.....	78	Oklahoma.....	128
	Maryland.....	84	Otawa.....	146

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Montmartre.....	96	Neve Satin / White Gloss.....	106
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Larchwood.....	68	Nature.....	104
	Lux.....	80	Neve Satin.....	108
33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"	Groove.....	34	Northwood.....	126
	Neve Satin.....	110	White Gloss.....	112
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Icon.....	56	Montmartre.....	100
	Larchwood.....	70	Neve Satin.....	114
	Leeds.....	72	Ozone.....	156
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Ozone.....	160		


SIMBOLOGÍA /
SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE Todas la piezas de la misma partida son similares. <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas. <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única. <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>
V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. <i>Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.</i>		
Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue		

	Porcelánico / Porcelain tiles		Brillo / Shiny		Anti-Slip
	Pasta blanca / White body tiles		Semibrillo / Semi-gloss		Anti-Slip 2
	Pasta roja / Red body tiles		Satinado / Satin		Anti-Slip 3
	Pavimento / Floor tiles		Brillo pulido / Shiny polished		Anti-Slip R9
	Revestimiento / Wall tiles		No repetitivo / No repetitive		Anti-Slip R10
	Polivalente / Versatile		Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect		Anti-Slip R11
	Relieve / Relief		Dest. ligero (V2) / Shade variation: low		Anti-Slip R12
	Anti-hielo / Frost proof		Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	Class A	
	Rectificado / Rectified		Muy dest. (V4) / Shade variation: high	Class B	
	Tierra coloreada / Colored body		Alto tránsito / High transit		Class C
	Lapado / Lapatto		Sistema de nivelado / Levelling system		Espesorado / Thickness
	Mate / Matt		Multi Formato / Multi Format		Corte / Cut
	Antibacteria / Antibacterial				

LECTURA DEL CATÁLOGO /
LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	15 Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

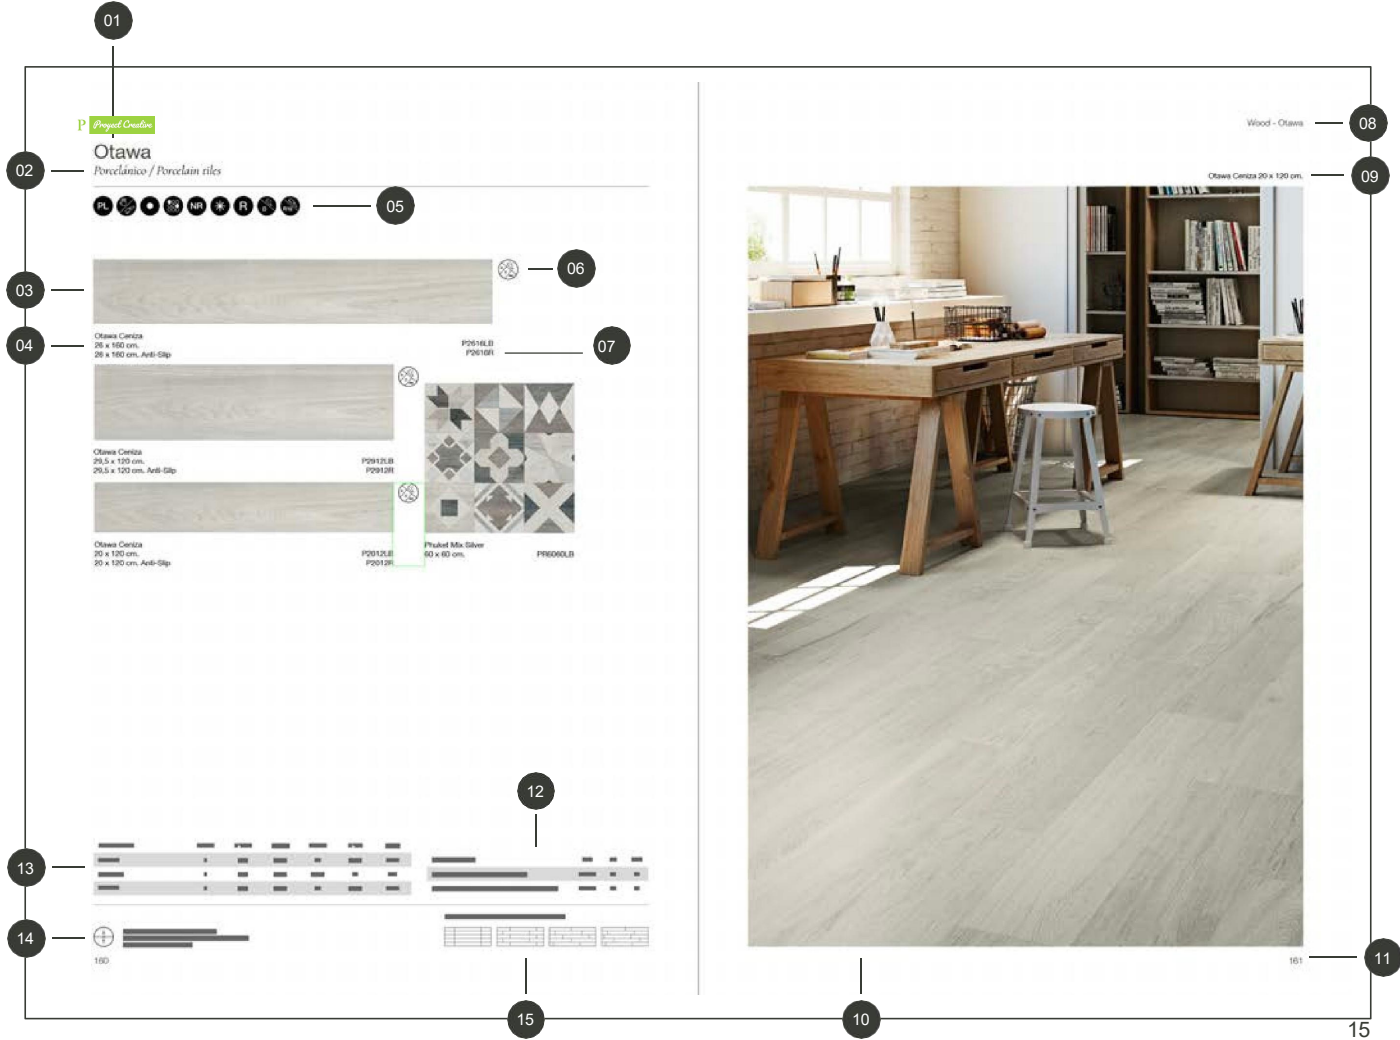

Glaciar


Porcelánico / Porcelain tiles




B Healthy

B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES




Glaciar Natural
260 x 120 cm.
BP2612R



Glaciar Natural
60 x 60 cm.
PR6060E



Glaciar
60 x 120 cm. Natural
P6012E



Glaciar Natural
120 x 120 cm.
P1212R

Espeſor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.




Grafton
Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory
80 x 80 cm. PR8080LB



Grafton Ivory
60 x 120 cm. P6012LB

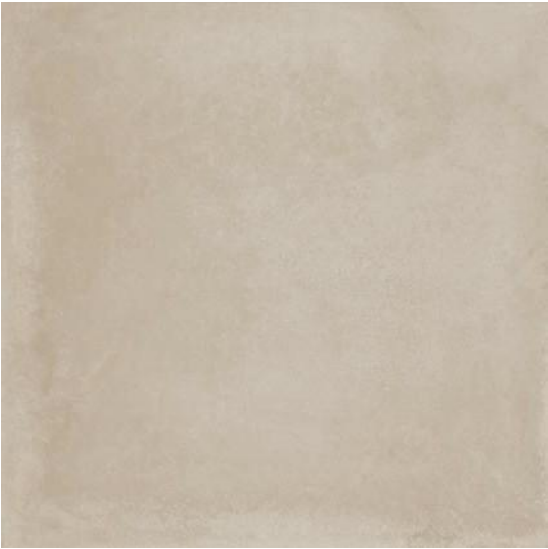

Grafton Ivory
120 x 120 cm. P1212LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Grafton Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

B&out



Grafton Ivory
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Grafton Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29 15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29 15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31 14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24 15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm.

Grafton Ivory 60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip.




Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. P6012C

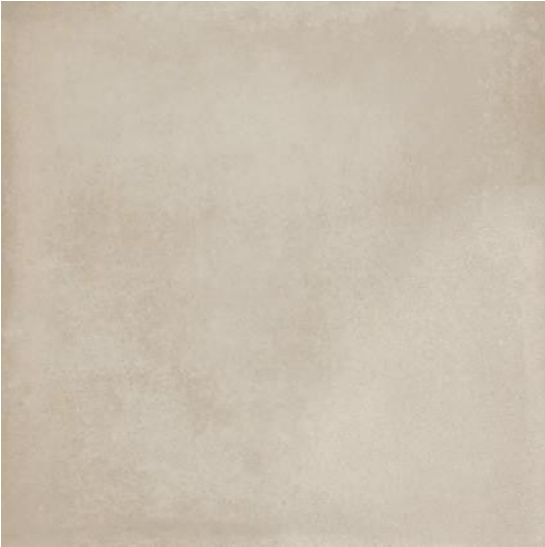

Grafton Ivory Lapado 120 x 120 cm. P1212C



Grafton Ivory Lapado 60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Ivory Lapado 80 x 80 cm. PR8080C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.




Grafton
Porcelánico / Porcelain tiles

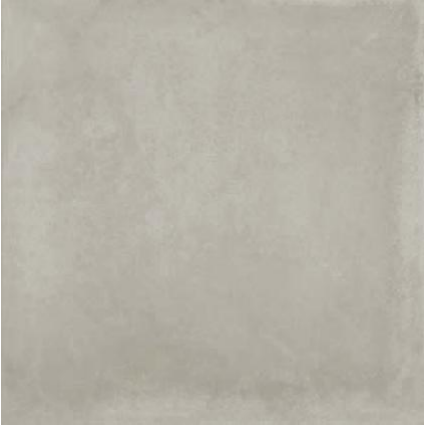

Grafton Silver
80 x 80 cm. PR8080LB



Grafton Silver
60 x 120 cm. P6012LB

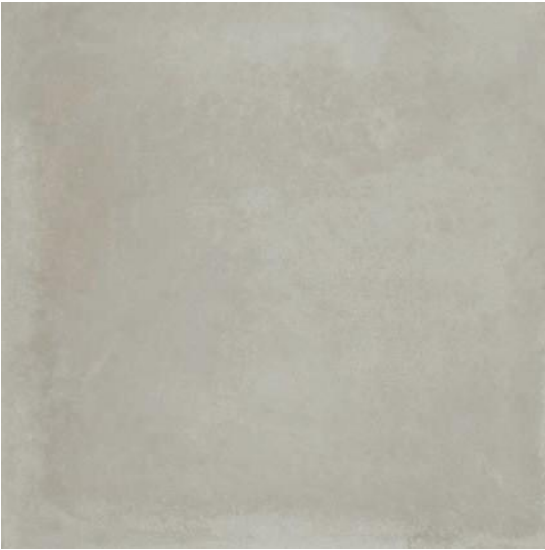

Grafton Silver
120 x 120 cm. P1212LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248




Grafton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

B&out



Grafton Silver
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

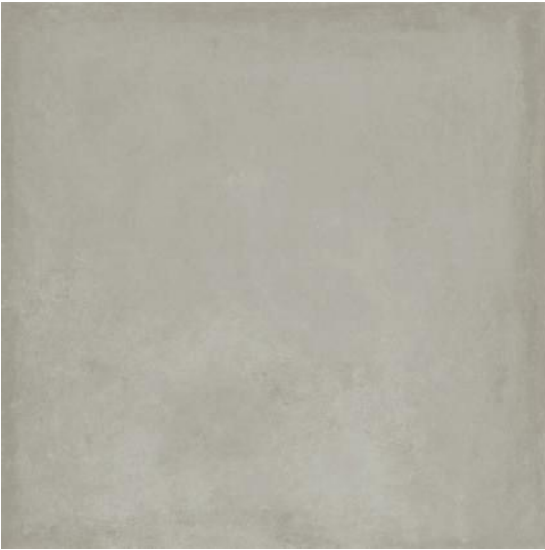

Grafton Silver
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm


Grafton Silver 120 x 120 cm.



Grafton
Porcelánico / Porcelain tiles




Grafton Silver Lapado
60 x 120 cm. P6012C

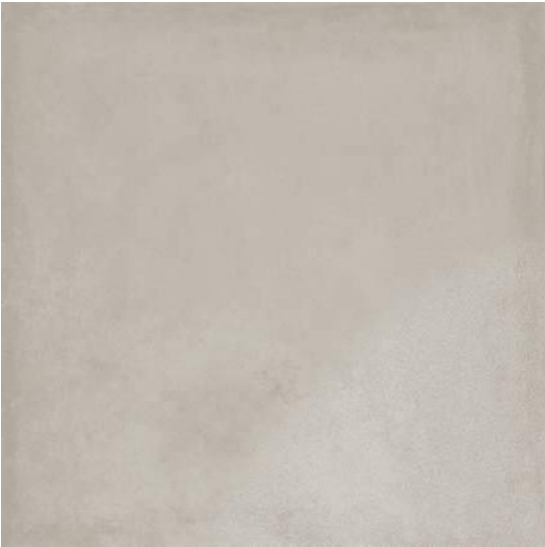

Grafton Silver Lapado
120 x 120 cm. P1212C



Grafton Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C

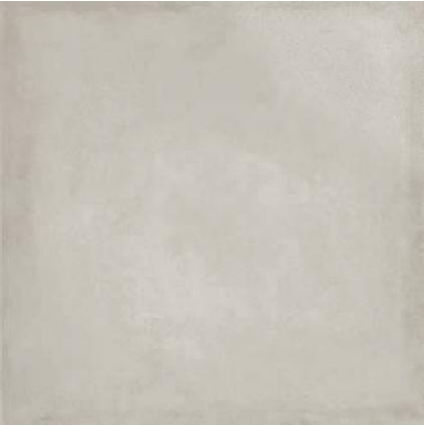

Grafton Silver Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Pavimento Grafton Silver Lapado 80 x 80 cm.



Grafton
Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey
80 x 80 cm. PR8080E



Grafton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Grafton Grey
120 x 120 cm. P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248




Grafton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

B&out



Grafton Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

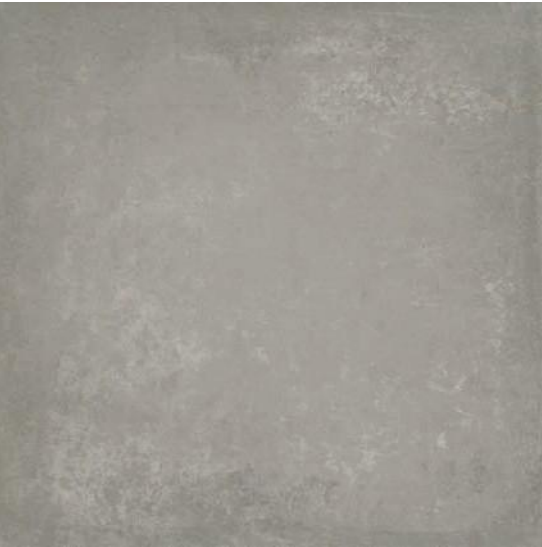

Grafton Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29 15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29 15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31 14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24 15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm.
Thickened porcelain tile 20mm.

Pavimento Grafton Grey Natural 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton
Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Grafton Grey Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Grey Lapado
120 x 120 cm. P1212RC



Grafton Grey Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.



Grafton
Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite
80 x 80 cm. PR8080E



Grafton Anthracite
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Grafton Anthracite
60 x 120 cm. P6012E



Grafton Anthracite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Grafton Anthracite
120 x 120 cm. P1212E

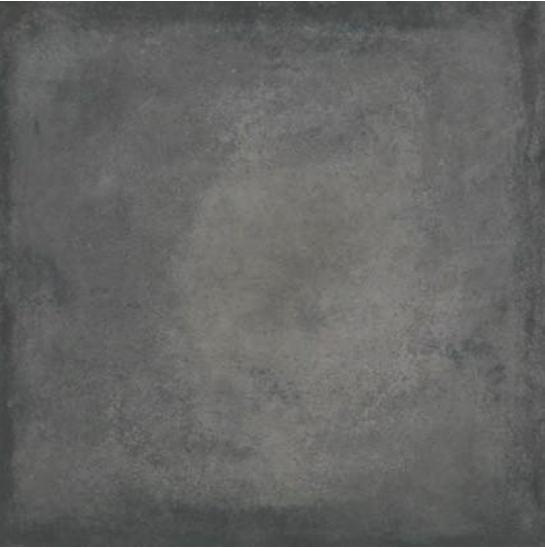

Grafton Anthracite
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa			
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170		120 x 120 Natural RC1212	10 x 60
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160		60 x 120 Natural RC6012	10 x 60
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040		80 x 80 Natural RC8080	10 x 80
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056		60 x 60 Natural RC6060	10 x 60
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248			

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm.

Grafton Anthracite 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Grafton Anthracite Lapado
120 x 120 cm. P1212RC



Grafton Anthracite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Anthracite Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton Anthracite Lapado 120 x 120 cm.



Groove

Pasta blanca / White body tiles



Groove Sabbia
33,3 x 100 cm. WB3310L



Groove Titanio
33,3 x 100 cm. WB3310L



Enix Groove Sabbia
33,3 x 100 cm. WB3310L



Enix Groove Titanio
33,3 x 100 cm. WB3310L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Groove Sabbia
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Groove Titanio
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Groove Titanio 33,3 x 100 cm. Pavimento Groove Titanio 60 x 60 cm. Rectificado



Habitat
Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Taupe
260 x 120 cm. BP2612L



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Taupe
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Taupe
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.



Habitat
Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey
260 x 120 cm. BP2612L



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Grey
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat Grey 120 x 120 cm.

Habitat
Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Grey
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Habitat Grey 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Grey 80 x 80 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	32	23,04	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Habitat Grey 60 x 60 cm. Rectificado espesorado



Hampton

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN



Hampton Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Hampton Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Hampton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Hampton Natural 60 x 120 cm.



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Hannover Steel Natural
80 x 80 cm. PR8080LB



MF

Hannover Steel Natural
80 x 160 cm. P8016LB



Hannover Steel
60 x 120 cm. P6012LB



Stone Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



MF

Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Hannover Steel 60 x 60 cm.




Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles

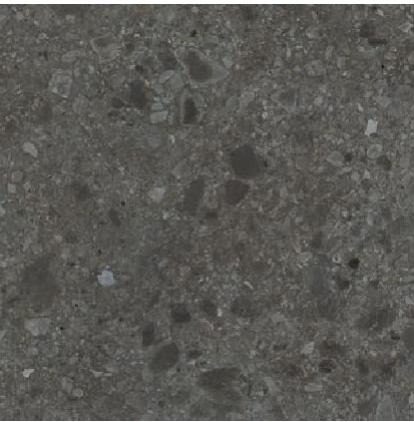

C
MF

Hannover Black Natural
80 x 80 cm. PR8080E

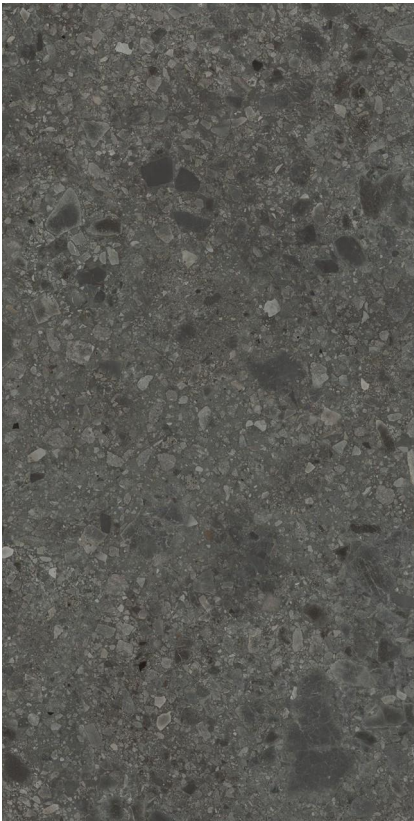

MF


Hannover Black Natural
80 x 160 cm. P8016E



Hannover Black
60 x 120 cm. P6012R



Stone Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



MF

Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Hannover Black Natural 80 x 160 cm.



Hannover
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stone Hannover Steel
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Stone Hannover Steel
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



C

Stone Hannover Black
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



C

Stone Hannover Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Stone Hannover Steel 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles



Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Krabi Mix Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Icon
Pasta Blanca / White body tiles



Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggen Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Invictus
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Invictus Natural
60 x 120 cm. P6012L



Invictus Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.



Invictus
Porcelánico / Porcelain tiles

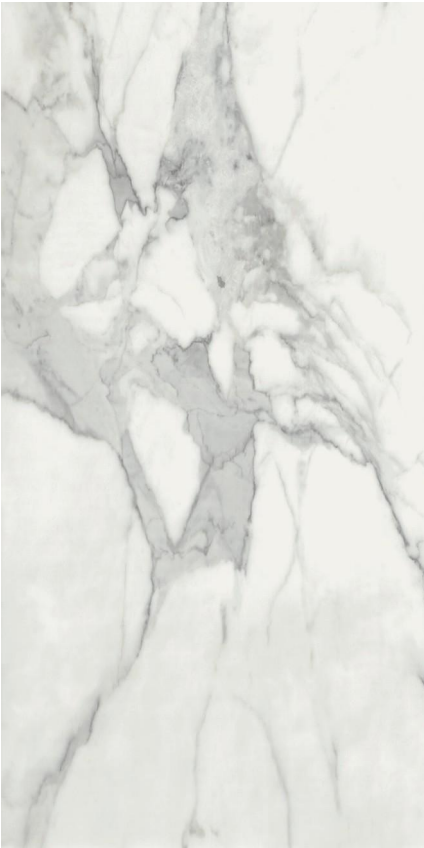

Invictus Natural
80 x 160 cm. P8016L



Invictus Natural
80 x 80 cm. PR8080L

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016		10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080		10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Invictus Natural 80 x 80 cm.

Invictus
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido
260 x 120 cm.
BP2612V



Invictus Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Invictus Pulido
120 x 120 cm.
P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174


Invictus Pulido 120 x 120 cm.



Invictus
Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido
80 x 160 cm. P8016P

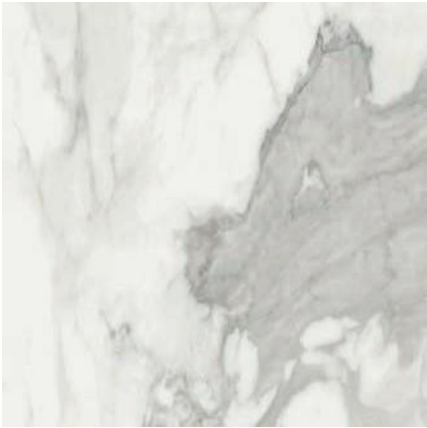

Invictus Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080		10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.



Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural
20 x 120 cm. P2012L




Kauri Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2014	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Kauri Ceniza 20 x 120 cm.



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012L



Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R



Parkiet Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R



Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012L



Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R



Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012L



Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R



Parkiet Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R



Parkiet Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Smoke 60 x 60 cm. Rectificado



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090L



Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090L



Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090R



Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090R



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Porcelánico / Porcelain tiles



Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Legend

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN



Legend Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pulido B Thin	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Legend Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Legend Pulido 60 x 120 cm.




Lemurian


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

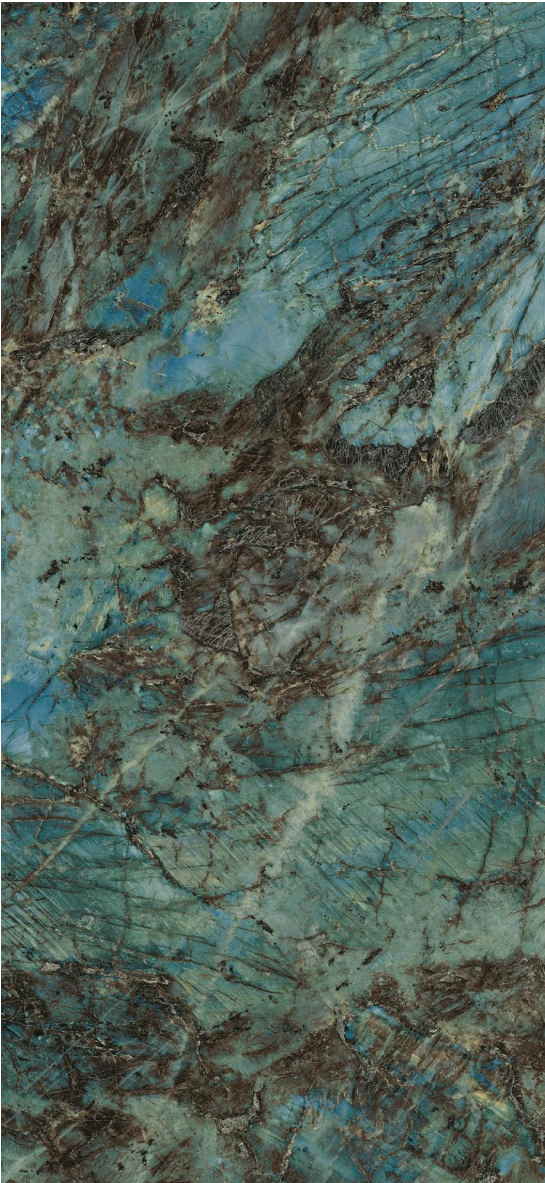


Lemurian Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Lemurian Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Lemurian Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

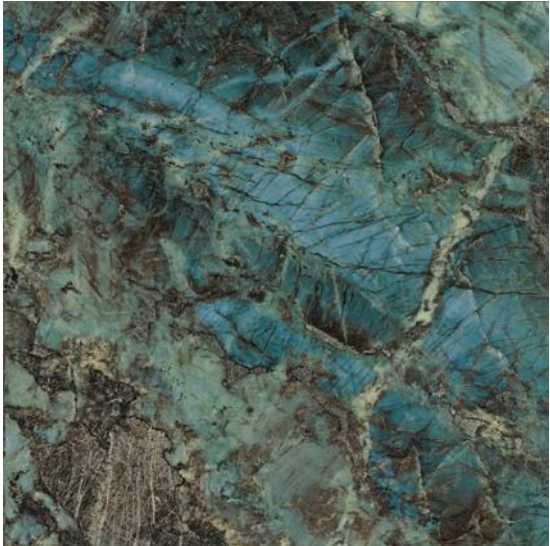

Lemurian Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	56,70	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC60120	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Lemurian Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Lemurian Pulido 120 x 120 cm.



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm. P2012LB




Liverpool Steel
20 x 120 cm. P2012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174


Ejemplos de colocación / Examples of placement




Liverpool Walnut 20 x 120 cm.



Lux
Pasta blanca / White body tiles

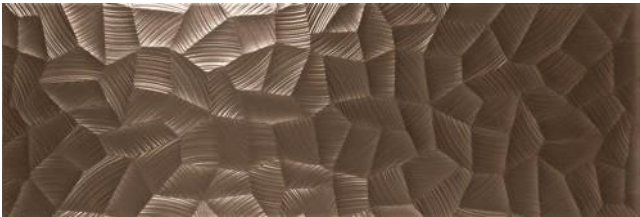

Lux Bronze
40 x 120 cm. WB4012B

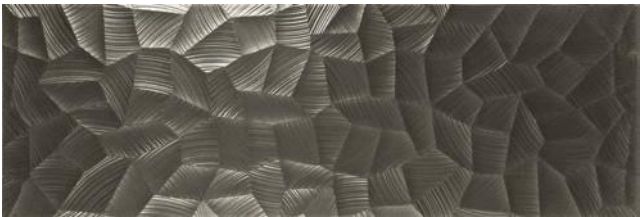

Lux Metallic
40 x 120 cm. WB4012M

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleanning with non-cid products is advised




Lux Bronze 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.

Manaos

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

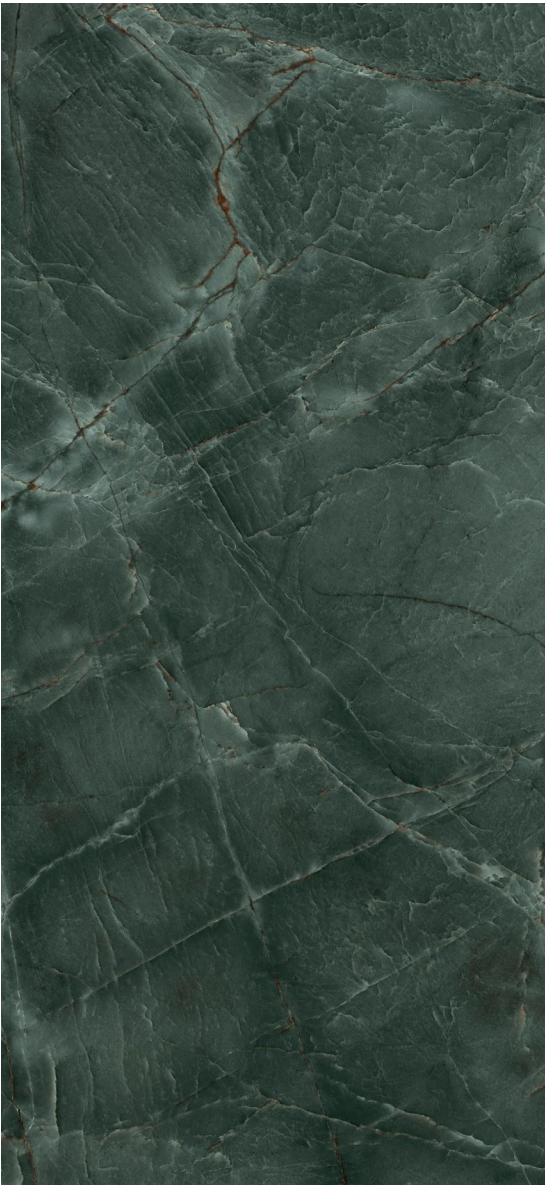

Manaos Green Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Manaos Green Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Manaos Green Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	56,70	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Manaos Green Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Manaos Green Pulido 120 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Haya 29,5 x 120 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 120 cm. P2012L



Maryland Nogal
20 x 120 cm. P2012L



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Castaño 20 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Gris 20 x 120 cm.



Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Metallic Urban
260 x 120 cm. BP2612E



Metallic Urban
60 x 120 cm. P6012E

Metallic Urban
120 x 120 cm. P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Metallic Urban 260 x 120 cm. Pavimento Metallic Urban 120 x 120 cm.



Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Metallic Wild
260 x 120 cm. BP2612E



Metallic Wild
60 x 120 cm. P6012E



Metallic Wild
120 x 120 cm. P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Metallic Wild 60 x 120 cm. Pavimento Metallic Wild 120 x 120 cm.



Montmartre

Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Sable
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Montmartre Sable 60 x 120 cm. Illusion Montmartre Terre 60 x 120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.




Montmartre

Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Menthe
60 x 120 cm. WB6012LB




Montmartre Ciel
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Vert
60 x 120 cm. WB6012R



Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012R

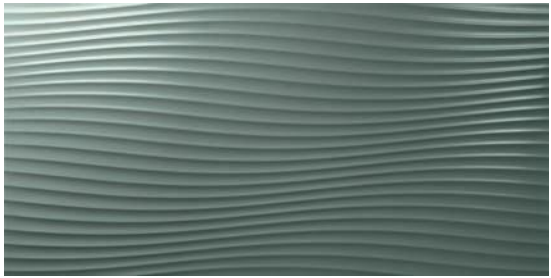

Illusion Montmartre Vert
60 x 120 cm.. WB6012RB



Illusion Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Montmartre Ciel 60 x 120 cm. Buisson Montmartre 60 x120 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.




Montmartre

Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090LB

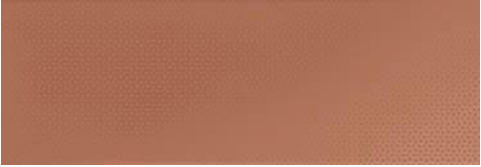


Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090R



Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090LB



Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090R

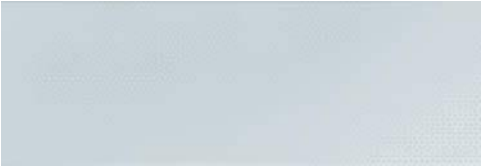

Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090LB



Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090R



Bouquet Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090RB



Foret Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090RB



Fleurs Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090RB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Foret Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Pavimento Foresta Quercia 20 x 120 cm.



Moonlight


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Moonlight Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Moonlight Pulido 29 x 27 cm. TR-46 [PCK. 5]



Moonlight Pulido 60 x 120 cm. P6012GRP

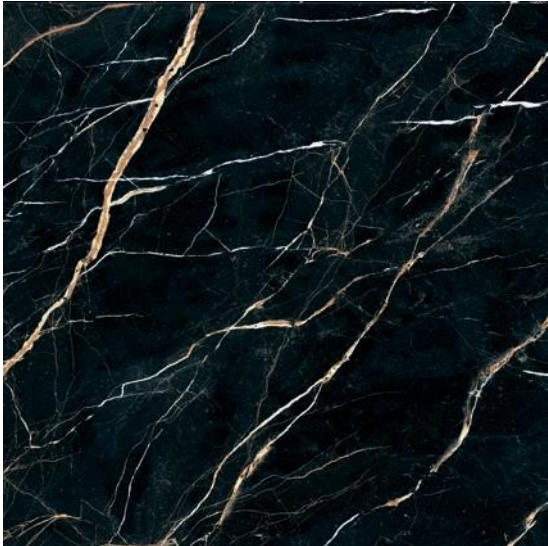

Moonlight Pulido 120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Moonlight Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Moonlight Pulido 120 x 120 cm.



Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone
40 x 120 cm. WB4012LB



Nature Ash
40 x 120 cm. WB4012LB



View Nature Bone
40 x 120 cm. WB4012LB



View Nature Ash
40 x 120 cm. WB4012LB



Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nature Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Nature Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Neve Satin

Pasta blanca / White body tiles



Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012LB



Illusion Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Giardino Satin
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin 60 x 120 cm. Giardino Satin 60 x120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



Space Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



View Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 120 cm.



Neve Satin

Pasta blanca / White body tiles



Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Curve Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Slats Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Waves Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin 33,3 x 100 cm. Slats Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Wooden Oak 20 x 120 cm.



White

Pasta blanca / White body tiles



White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310R



Curve White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Slats White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

White Gloss 33,3 X 100 cm. Curve White Gloss 33,3 X 100 cm. Pavimento Asphalt Fume 120 x 120 cm.



Neve Satin


Pasta Blanca / White body tiles

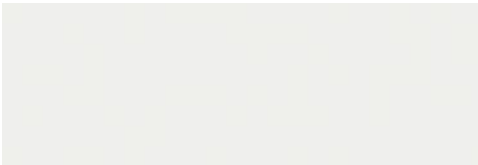

Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Shutter Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090RB

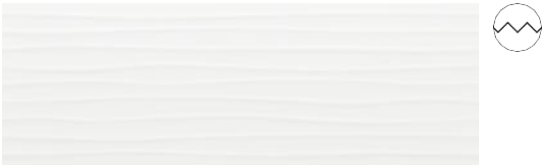

Wellen Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Optic Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 120 cm.



Nexside
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



Nexside Bron Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174


Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



Nexside
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

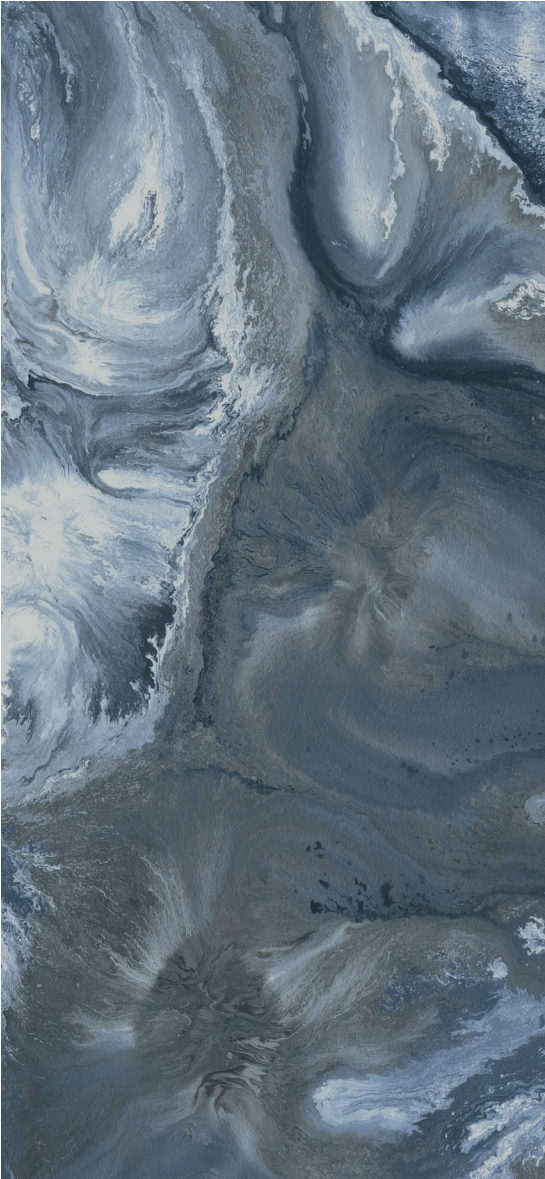

Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Nexside Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Nexside Blue Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nexside Blue 60 x 120 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea
80 x 160 cm.

P8016L



Nikea
60 x 120 cm.

P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC60120	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido
80 x 160 cm.
P8016P



Nikea Pulido
60 x 120 cm.
P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido RC60120	10 x 60	31	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



Northwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Oak
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Elm
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Elm
26 x 160 cm. P2616L




Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Smoke
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248	26 x 160 Natural	10 x 80	35	14
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080	20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Northwood Oak 20 x 120 cm.



Northwood


Pasta blanca / White body tiles



Strip Northwood Oak
33,3 x 100 cm. WB3310R



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R

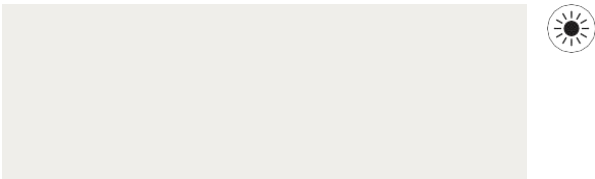

Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles




Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200	20 x 120 Natural	10 x 60	25	15
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.



Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya
20 x 120 cm. P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm. P2012R



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Oklahoma Haya 20 x 120 cm.



Oneway
Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

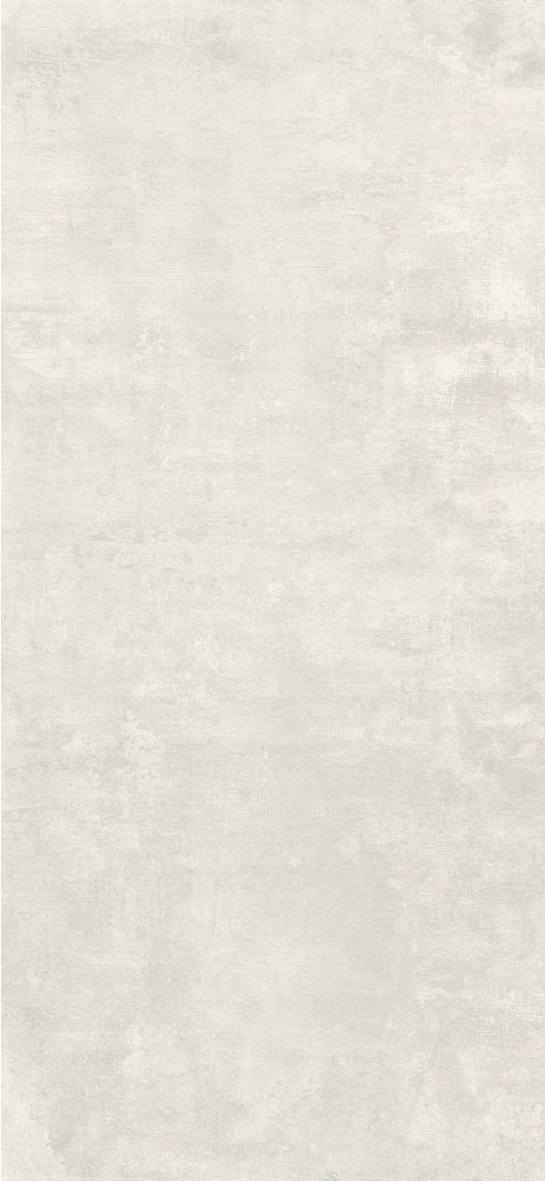

Oneway White Lapado
260 x 120 cm.
BP2612C




Oneway White Lapado
80 x 80 cm.
PR8080C

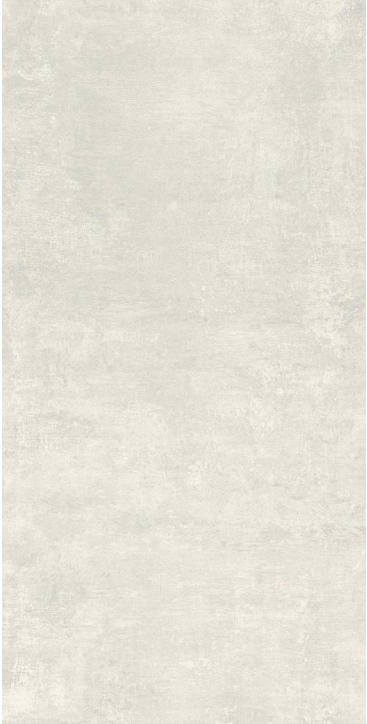

Oneway White Lapado
80 x 160 cm.
P8016C



Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060C

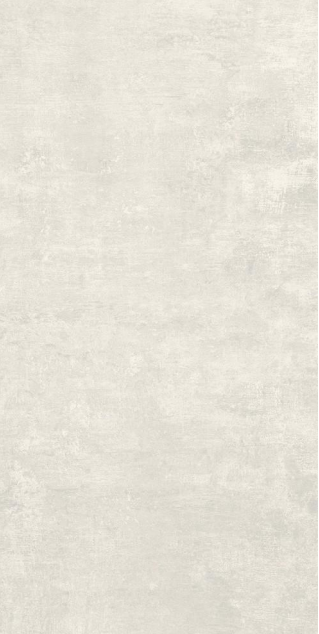

Oneway White Lapado
60 x 120 cm.
P6012C

Varianción gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.



Oneway
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC



Oneway Copper Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Copper Lapado
80 x 160 cm. P8016RC



Oneway Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm.



Oneway
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm.
BP2612C



Oneway Steel Lapado
80 x 80 cm.
PR8080C



Oneway Steel Lapado
80 x 160 cm.
P8016C



Oneway Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060C



Oneway Steel Lapado
60 x 120 cm.
P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway Steel Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Oneway Steel Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



Oneway
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Night Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC



Oneway Night Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Night Lapado
80 x 160 cm. P8016RC



Oneway Night Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Night Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Sable Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Hexa Onyx Sable Pulido TR-45
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Sable Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Onyx Sable Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Onyx Sable Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Sable Pulido 120 x 120 cm.



Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Rose Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Rose Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Rose Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Onyx Rose Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Rose Pulido 120 x 120 cm.




Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Turquoise Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Turquoise Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Turquoise Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Onyx Turquoise Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Onyx Turquoise Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Turquoise Pulido 120 x 120 cm.



Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Bleu Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Bleu Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Bleu Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Onyx Bleu Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Onyx Bleu Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Bleu Pulido 120 x 120 cm.



Ottawa
Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Natural
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Ottawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Natural 26 x 160 cm.

Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Cedro
26 x 160 cm. P2616E



Ottawa Cedro
20 x 120 cm. P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Ottawa Cedro 26 x 160 cm.

Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Nogal
26 x 160 cm. P2616E



Ottawa Nogal
20 x 120 cm. P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Nogal 20 x 120 cm.

Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Ceniza
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Ottawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Ottawa Ceniza 20 x 120 cm.

Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone
Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Tegel Menhir Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone
Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Tegel Menhir Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado




Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L

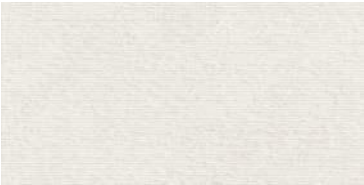

Slot Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19 [PCK. 10]



Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19 [PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additives	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools				Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage														
GLACIAR	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MANAOS	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
METALLIC	Urban	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blue Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PE		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additives	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools		Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid				Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
GLACIAR	Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GRAFTON	Anthracite	3	R11	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lapado	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Silver Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MANAOS	Green Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
METALLIC	Urban	3	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	3	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blue Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX	Sable Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip		PE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Sage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additives	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water							Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 4191	Rampa Ramp DIN 51130																			
MARYLAND	Gris	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Gris Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Haya	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Haya Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PE		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance					
Modelo Model	Color Color			Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
KAURI	Ceniza	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
LIVERPOOL	Natural	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Maple	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Snow	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Steel	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Teak	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Walnut	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
MARYLAND	Castaño	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Nogal	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Gris	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Gris Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Haya	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Haya Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
NORTHWOOD	Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Elm	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Oak	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
OHIO	Smoke	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Caramel	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Coffee	2	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Midnight	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Moon	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
OKLAHOMA	Wild	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ceniza	2	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Haya	2	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Nogal	2	R11	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
OTAWA	Cedro	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ceniza	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ceniza Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Natural	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Nogal	1	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 B THIN		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap a Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxi- dante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
HAMPTON 60x120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEGEND 60x120 BTHIN	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PE		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
GLACIAR	Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite	3	R11	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite Lapado	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
GRAFTON	Silver	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Sabbia	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Titanio	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
HABITAT	Taupe Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Black	1	R10	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Stone Black	2	R11	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Stone Steel	2	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ICON	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Krabi Mix Bone	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Krabi Mix Pearl	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ash	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
NATURE	Bone	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Copper Lapado	0	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Night Lapado	0	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Steel Lapado	0	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Krabi Mix Bone	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Krabi Mix Pearl	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
OZONE	Bone	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Taupe	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PE		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
		Cloro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid		Ácido Citríco Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide				Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage														
NORTHWOOD	Elm	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OTAWA	Cedro	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PE		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Acido Cítrico Citric Acid	Ac. Lático Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Gálico Gallic Hydro- chloric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Gálico Gallic Hydro- chloric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
HABITAT	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
HANNOVER	Black Natural	1	R10	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Street Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
INVICTUS	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
NIKEA	Natural	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ONEWAY	Copper Lapado	0	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Night Lapado	0	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Street Lapado	0	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI			Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				Clase Class	MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Modelo Model	Color Color																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dure- za) Srength Resistance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				Clase Class	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)							
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color																				
GRAFTON 60X120 Espesorado Anti-Slip	Antracita	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Silver	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dura- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)								
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorídico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorídico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture
HANNOVER 80x80	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
Espesorado Anti-Slip	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x90		Deslizamiento / Slip			PEI		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
											Clase Class	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide						
Modelo Model	Color Color																					
HANNOVER 60X90 Espesorado Anti-Slip	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N	
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N	

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x60		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dure- za) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorídico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorídico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid						
Modelo Model	Color Color				Clase Class																
HABITAT 60X60 Espesorado Anti-Slip	Grey	R11	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Taupe	R11	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en supeficies cerámicas tratadas.Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Azulejos no tratados.
Esmalte normal.

Untreated tiles.
Normal enamel.

Azulejos con tratamiento antibacteriano.

- Tiles with antibacterial treatment.

B|Healthy

MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST.AUREUS	> 300	218	ST.AUREUS	> 300	189	ST.AUREUS	21	2

Nueva gama de productos antibacterias

presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

New range of antimicrobial products

presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	ETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquidicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	ETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Grafitis	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH



ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 272 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 272 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate´s wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate´s narrow side.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.
Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it´s being held, both of you at the same time.

Once it´s lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.



MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch heben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.
Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.



SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terrazes.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso / Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion. Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion. Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion. Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion. Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC / UPEC CERTIFICATION

ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l’UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d’évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l’usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l’humidité et à l’eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L’information actualisée des modèles de certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2



PROYECTBUILD SOLUTIONS, S.L.
C/ ESPARTEROS 13
41410 CARMONA (SEVILLA)
WWW.PROYECTCREATIVE.COM
VENTAS@PROYECTCREATIVE.COM
TLF. 626 38 55 18

