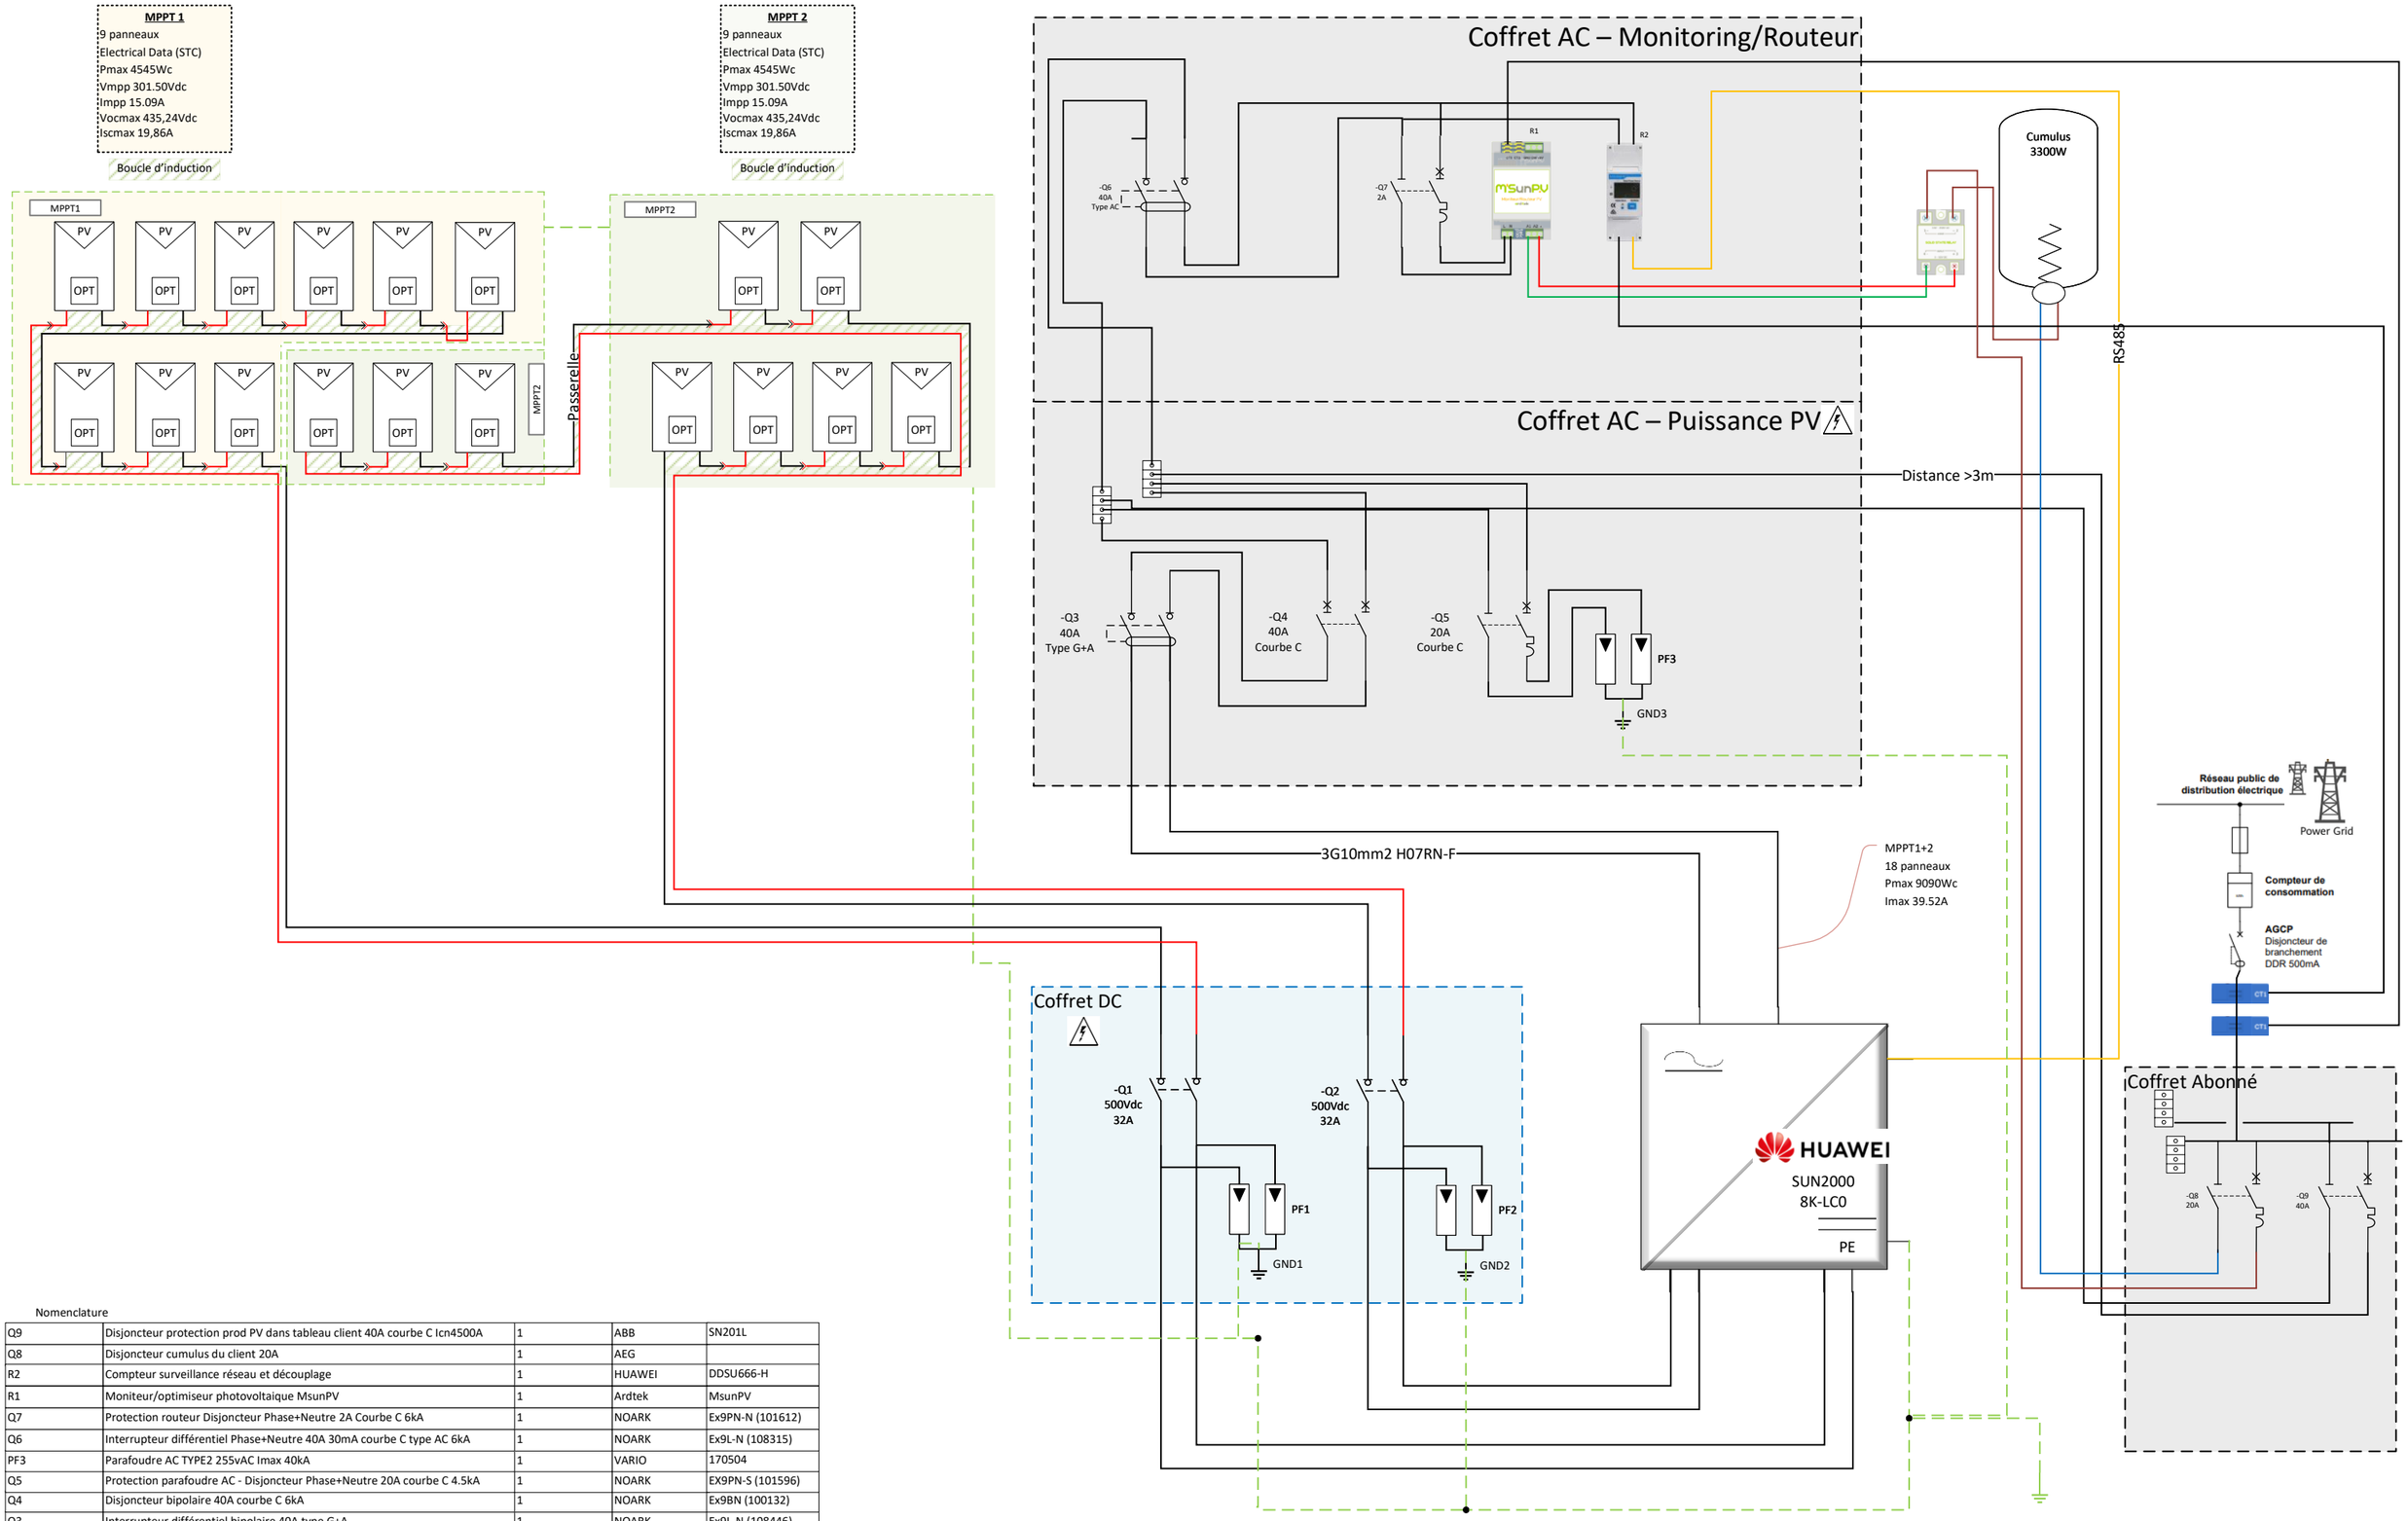

Nomenclature

Q9	Disjoncteur protection prod PV dans tableau client 40A courbe C Icn4500A	1	ABB	SN201L
Q8	Disjoncteur cumulus du client 20A	1	AEG	
R2	Compteur surveillance réseau et découplage	1	HUAWEI	DDSU666-H
R1	Moniteur/optimiseur photovoltaique MsunPV	1	Ardtek	MsunPV
Q7	Protection routeur Disjoncteur Phase+Neutre 2A Courbe C 6kA	1	NOARK	Ex9PN-N (101612)
Q6	Interrupteur différentiel Phase+Neutre 40A 30mA courbe C type AC 6kA	1	NOARK	Ex9L-N (108315)
PF3	Parafoudre AC TYPE2 255vAC Imax 40kA	1	VARIO	170504
Q5	Protection parafoudre AC - Disjoncteur Phase+Neutre 20A courbe C 4.5kA	1	NOARK	EX9PN-S (101596)
Q4	Disjoncteur bipolaire 40A courbe C 6kA	1	NOARK	Ex9BN (100132)
Q3	Interrupteur différentiel bipolaire 40A type G+A	1	NOARK	Ex9L-N (108446)
PF2	Parafoudre bipolaire pour application photovoltaique 600Vdc Imax 40kA	1	ANNITOR	40523
PF1	Parafoudre bipolaire pour application photovoltaique 600Vdc Imax 40kA	1	ANNITOR	40523
Q2	Interrupteur sectionneur DC Bipolaire 500VDC 32A	1	NOARK	EX9IP (101755)
Q1	Interrupteur sectionneur DC Bipolaire 500VDC 32A	1	NOARK	EX9IP (101755)
OPT	SmartPV – Optimiseurs de puissance	18	HUAWEI	SUN2000P-600W
PV	Module photovoltaique 505Wc ISC 15.89A (STC)	18	TRINA SOLAR	TSM-505-NEG9R.28
Repère	Description	Quantité	Constructeur	Référence

SOLAR ENERGY

SOLAR Energy
12 impasse du village
69360 TERNAY

SOLAR Energy – SASU au capital de mille Euros – SIRET 93291357700015 RCS LYON

N° D'affaire : 20250522-CHAZEAUOPT2

Chantier Willy CHAZEAU
70 rue Henri CASSARD
38300 MAUBEC

Schéma électrique installation Photovoltaique DC et AC

IND	Date	Nom	Modifications
0	02/07/2025	D.MAUVAIS	Création du schéma

Dessiné par Dominique MAUVAIS

Dessiné le 02/07/2025

INDICE 0

Folio 01