

RA-15

15" TFT LCD 鐵框式工業觸控顯示器



功能特色:

- 15" XGA TFT LCD Module
- XGA 1024X768 最佳顯示模式
- VESA 標準壁掛螺絲孔距 75x75&100X100 mm
- 內建五線電阻式觸控屏
- 可選購投射式電容多點觸控屏
- 可選購 VGA+DVI+HDMI 信號輸入
- 可選 USB 或 RS-232 觸控傳輸介面
- 可隨客戶不同需求做客製化服務

詳細規格

Model	RA-15	
顯示器規格	LCD 面板類型	15" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	XGA (1024 X 768) (native mode)
	可視區域	304.1 (H) x 228.1 (V) (15" diagonal)
	顏色顯示	262K(6-bit) / 16.2M(8-bit) colors
	點間距	0.297 (H) x 0.297 (V) mm
	亮度	300 cd/m ² LED Backlight
	對比	2500 : 1 (Typical)
	掃描頻率	Horizontal: 30 to80 KHz / Vertical : 50 to 75 Hz
	可視角度	176°/176° (H/V)
	反應時間	7/14 ms (tf/tr)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub VGA only
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	30W(Max.) /Standby under 4W
	電源管理	VESA DPMS
	電源供應	Input : DC 12V/3.0A 或 DC 12~24V(選購)
	信號輸入選購	VGA Only or VGA +DVI+HDMI Composite Signal Input
	觸控屏選購	5W Resistive Antiglare / Project Capacitive (多點觸控)
機器規格	機體外殼材質	Metal & Varnish
	可選購外框材質	Metal & Varnish , Aluminum , Stainless Steel
	機體顏色選擇	Black , White
	機體尺寸	388.7 X 300 X 53 (mm)
	上架選擇	RACK Mount ,Desktop, Wall Mount
	重量	4.5 KG
	操作溫度	0°C~50°C
	貯存溫度	-20°C~60°C
	相對濕度	Less than 85%
	EMC	CE , FCC

RA-15

	RoHS Compliance	RoHS Compliance
--	-----------------	-----------------


訂購資訊:

料 號	規格簡述
RA15U	15" /VGA /5-wire resistive /USB /White
RA15R	15" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /White
RA15BU	15" /VGA /5-wire resistive /USB /Black
RA15BR	15" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /Black
RA15PU	15" /VGA /Project capacitive /USB /White
RA15PR	15" /VGA /Project capacitive /RS-232/White
RA15BPU	15" /VGA /Project capacitive /USB /Black
RA15BPR	15" /VGA /Project capacitive /RS-232 /Black


其他配件增購列表:

料 號	配件詳述
CLSG0300	3 米信號線
CLCOM300	3 米 RS-232 線
HG000001	多功能底座
WMWM0005	簡易型壁掛架

尺寸圖:

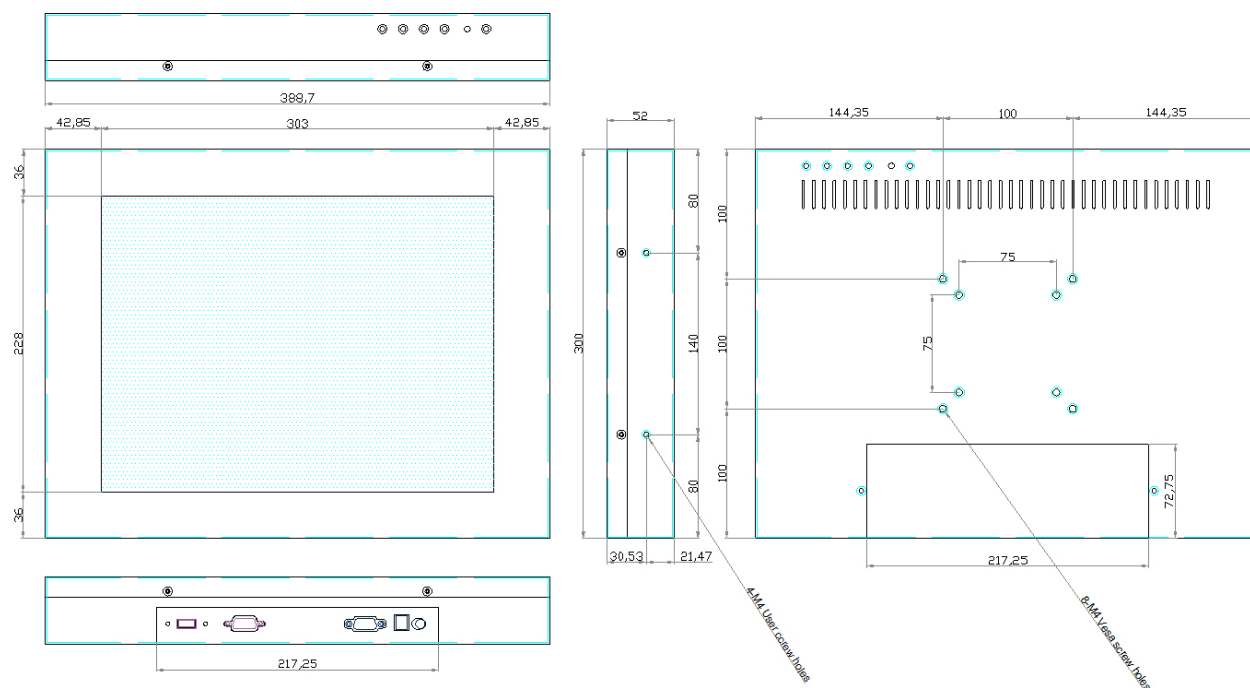

I/O 外觀:

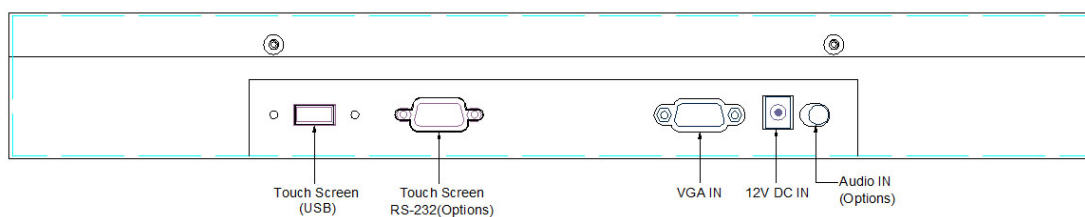

All product specifications are subject to change without notice

Revised Date : 25-July-2025