

Guia do Usuário

Procedurais

eSocial

Versão 1.0 Release 05.08.2025

Menu de Procedurais

- [Copiar versões dos domínios](#)
- [Desativar versão eSocial](#)
- Qualificação cadastral
 - [Arquivo entrada qualificação cadastral](#)
 - [Arquivo retorno qualificação cadastral](#)
- Geração
 - [Gerador do evento condições ambientais de trabalho](#)
 - [Gerador do evento de desligamento](#)
 - [Gerador do evento de informações de tributos decorrentes de processos trabalhistas](#)
 - [Geração do evento de monitoramento da saúde do trabalhador](#)
 - [Gerador do evento de processos trabalhistas](#)
 - [Geração do evento exame toxicológico do motorista profissional empregado](#)
 - [Gerador dos cadastros iniciais do eSocial](#)
 - [Gerador evento de pagamentos de autônomos](#)
 - [Gerador evento de pagamentos do trabalhador](#)
 - [Gerador evento de remuneração de autônomo](#)
 - [Gerador evento de remuneração do trabalhador](#)
 - [Gerador genérico de eventos do eSocial](#)
- Processa XML
 - [Envia o xml \(arquivo\)](#)
 - [Envia o xml \(pobox\)](#)
 - [Geração programada do XML](#)

3 - eSocial (GES)

- [Grava o xml \(entrada\)](#)
- [Integra arquivos XML](#)
- [Recepção do xml](#)
- [Verifica e libera a geração de XML](#)

GESE8180 – Copiar versões dos domínios

Código do Programa : GESE8180
Forms de Parâmetro : GESE8180
Package : Não
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Copiar versões dos domínios

Objetivo do Programa:

Este programa tem por objetivo copiar os domínios de uma versão de origem para outra versão de destino do esocial.

Copiar versão dos domínios

Parâmetros:

Versão origem: 2.1

Versão destino: 2.1

Ativa trace? Não

Domínio	Versão esocial
☐ Poder a que se refere o subteto	2.1

Ant Seg

GESE8180

Copiar

Log

Fechar

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GESP8410 – Valida erro ou advertência

Código do Programa : GESP8410
Forms de Parâmetros :
Package : GESP8410
Título do Programa : Valida erro ou advertência

Objetivo do Programa:

Esse programa tem por objetivo contar o número de retornos de ocorrências de erro da solicitação indicada pelo rowid da tabela ESOCIAL_REPOSITORIOS, e caso existam erros, trocar o status da solicitação para Retorno com erro, conforme indicado tabela ESOCIAL_REPOS_STATUS. Caso existam apenas advertências será alterado o status para o status indicado na coluna sem erros.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Este programa é acionado através da inserção de registro de recurso de integração do tipo TAPI e com indicação no nome do programa de integração. O sistema automaticamente irá passar o rowid da tabela ESOCIAL_REPOSITORIO como parâmetro. Deverá ser informado GESP8410.MAIN.

GESP8420 – Grava informações na UBI_POBOX_XML/UBS_POBOX_XML

Código do Programa : GESP8420

Forms de Parâmetros :

Package : GESP8420

Título do Programa : Grava informações na UBI_POBOX_XML / POBOX_XML

Objetivo do Programa:

Esse programa tem por objetivo ler os dados da tabela ESOCIAL_REPOSITORIO conforme rowid da tabela, e copiar os dados para tabela UBI_POBOX_XML ou POBOX_XML. Busca a informação do runtime SISTEMA_MENSAGERIA, caso exista usa a informação de para determinar qual a sigla do sistema de mensageria que está sendo usada (UBI/UBS), caso não exista usar o padrão UBI.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Cadastrar o runtime [SISTEMA_MENSAGERIA](#): Define a sigla do sistema de mensageria que está sendo usada: UBI ou UBS.

GES8110 – Envia o XML (Pobox)


Código do Programa : GESP8110
Forms de Parâmetros : GESE8110
Package : GESP8110
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Envia o XML (Pobox)

Objetivo do Programa:

Este programa tem por objetivo ler a tabela ESOCIAL_REPOSITORIOS buscando os registros que estejam com o campo XML preenchido, e o tipo de recurso seja Table Api (TAPI) ou Procedure (PROC) e o status tenha informação de sistema destinatário.

Para o tipo de recurso Table API, executa o package [GESP8420](#).

Para o tipo de recurso Procedure, executa o package informado na tabela de recurso de integração [GES0270](#) na coluna nome do programa de integração (NOME_TAPI), passando como parâmetro o rowid da tabela ESOCIAL_REPOSITORIO.

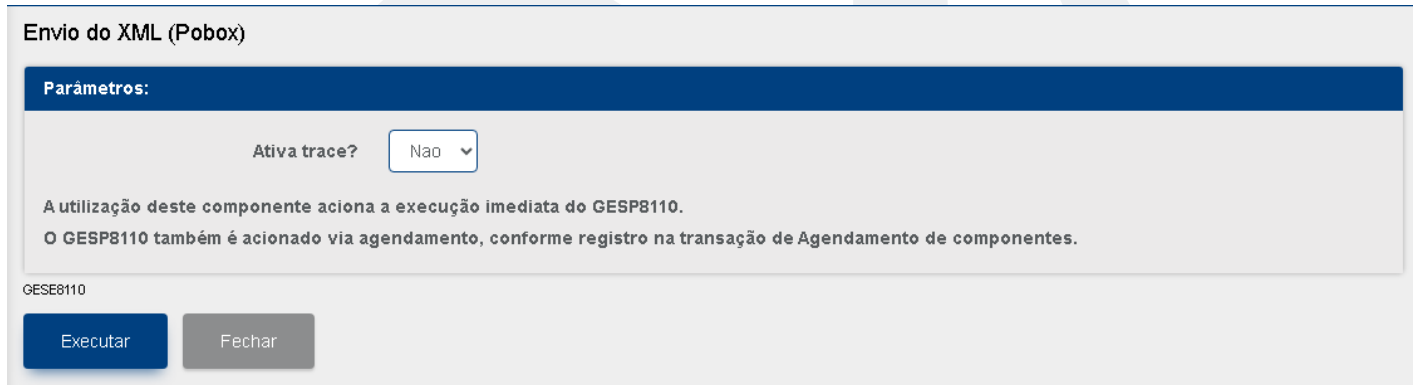

Envio do XML (Pobox)

Parâmetros:

Ativa trace?

A utilização deste componente aciona a execução imediata do GESP8110.
O GESP8110 também é acionado via agendamento, conforme registro na transação de Agendamento de componentes.

GESE8110

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Este programa é acionado através da inserção de registro na transação de Agendamento de componentes ([ARH0240](#)) e não necessita de parâmetros.

GES8150 – Envia o XML (arquivo)

Código do Programa : GES8150
Forms de Parâmetro : GESE8150
Package : GESP8150, GESP8160
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Envia o XML (arquivo)

Objetivo do Programa:

Este programa tem por objetivo ler a tabela ESOCIAL_REPOSITORIOS buscando os registros que estejam com o campo texto preenchido com o xml e o status com informação de sistema destinatário para um recurso no qual o tipo seja FILE.

Envia o XML (arquivo)

Parâmetros:

Destino do arquivo:

Empresa:

Evento

Data de referência inicial:

Data de referência final:

Número de identificação inicial:

Número de identificação final:

Ativa trace?

GESE8150

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Destino do arquivo

Campo de parâmetro destinado a receber o destino do arquivo onde será gerado o XML.

Servidor de aplicação: acionado através do programa [GES8160](#), este programa foi escrito em Pro*C/C++ verificar as customizações necessárias para a sua execução.

Servidor de banco: acionado através do programa GES8150.

Os parâmetros **Evento**, **Número de identificação inicial e final** e **data de referência inicial e final** são opcionais se informados serão gerados somente os xml dos parâmetros informados senão serão gerados todos os ID's que atenderem a condição de status com informação de sistema destinatário para um recurso no qual o tipo seja FILE.

9 – eSocial (GES)

Complementações Necessárias:

Para o programa GES8160 – servidor de aplicação é permitido definir o diretório de saída do arquivo através da [definição do diretório de saída](#) de relatórios e procedurais.

Para o programa GES8150 – servidor de banco é necessário a customização do runtime [PATHARQXML](#).

O status do repositório deve estar customizado com o sistema destinatário preenchido com um tipo de recurso FILE.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:



GES8000 – Funções gerais

Código do Programa : GES8000
Forms de Parâmetro :
Package : GESP8000
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Funções gerais
Específico :

Objetivo do Programa:

O objetivo deste programa é executar as funções Busca empresa matriz e dados da softwarehouse (CNPJ, razão social, contato, telefone, município, uf e email).

BUSCA_EMPRESA_MATRIZ

Recebe o código da empresa e efetua busca ao código do estabelecimento matriz, a partir da tabela ESOCIAL_PARAMETROS_EMPRESA.

F_BUSCA_PROCESSO

Retorna o número do processo vinculado ao registro da tabela associado ao campo/evento de eSocial.

As funções abaixo retornam as informações da softwarehouse responsável pelos dados fornecidos ao eSocial.

F_CNPJ_SOFTWAREHOUSE

Retorna o CNPJ da empresa.

F_RAZAO_SOFTWAREHOUSE

Retorna a razão social da empresa.

F_CONTATO_SOFTWAREHOUSE

Retorna o nome do contato da empresa.

F_TELEFONE_SOFTWAREHOUSE

Retorna o telefone da empresa.

F_MUNIC_SOFTWAREHOUSE

Retorna o código do município da empresa.

F_UF_SOFTWAREHOUSE

Retorna a sigla da unidade da federação da empresa.

F_EMAIL_SOFTWAREHOUSE

Retorna o email da empresa.

11 - eSocial (GES)

F_DESCR_DOMINIO

Retorna a descrição (RV_MEANING) de um determinado domínio.

F_COD_DOMINIO

Retorna o código (RV_DOMAIN) de um determinado domínio.

EXISTE_EMPRESA_PARAMETRO

Retorna verdadeiro ou falso para existência da empresa na tabela ESOCIAL_PARAMETROS_EMPRESA.

RETORNA_DT_INI_VALIDADE

Retorna a data de início de validade para os eventos iniciais do esocial. Se a data de referência for menor que a data de início do monitoramento para aquele evento e versão, retorna a data de implantação, senão da data de referência.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GES8001 – Funções gerais

Código do Programa : GES8001
Forms de Parâmetro :
Package : GESP8001
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Funções gerais
Específico :

Objetivo do Programa:

ABATE_SOMA_MOV_ANTERIOR

Rotina responsável em retornar o valor resultante da operação do valor em movimentos calculados abatido da soma do mesmo evento em movimentos anteriores.

CAMPO_EVENTO

Retorna o código do evento (even_cod) correspondente à ordem do campo para a versão de evento do eSocial.

A função irá receber o código correspondente ao evento eSocial, a versão do leiaute, a ordem do campo e a data de competência.

Busca em ESOCIAL_CAMPOS_EVENTOS o evento (even_cod) correspondente ao evento do eSocial, versão e ordem de campo de maior data de movimento (dt_mov) que seja menor ou igual a data de competência.

DESCR_JORNADA

Retorna a descrição da jornada semanal contratual para o eSocial. Lista as informações do campo observação de horários, se houver, mais a seguinte string montada com as informações de composição de horários e composição de intervalos:

Dia da Semana (Entrada:00:00 Saida:00:00 {Intervalo horário fixo(variável);00min; Início:0000 Fim:0000});

EMP_RECIBO_PERIODO_ANTERIOR

Efetuará pesquisa em MOVIMENTOS_ANTERIORES para a matrícula e competência, informada, ordenado pela data do acordo e tipo de acordo.

Efetua a leitura desta seleção contando as linhas retornadas até encontrar a matrícula, competência, data e tipo de acordo idênticos ao recebido.

Encerra a função repassando o número composto com o dia da competência concatenado com a contagem de matrículas e o número de linhas distintas contados em movimentos anteriores, utilizando duas posições para cada uma destas informações.

O número será formado conforme segue:

DDMTAC onde: DD = dia da competência

MT = Contagem de matrículas

AC = Contagem em movimentos anteriores.

13 – eSocial (GES)

EMP_RECIBO_PERIODO_APURACAO

Retorna o número do recibo de pagamento para as diferentes competências e matrículas.
A função irá receber o código da empresa, a matrícula, a pessoa física e a data de competência.

Efetua a pesquisa em MOVIMENTOS_CALCULADOS e obtém as diferentes matrículas para a pessoa física na competência.

Efetua contagem das diferentes matrículas para a mesma pessoa física que sejam iguais ou menores que a matrícula recebida.

O número será formado conforme segue:

DDMTZZ onde: DD = dia da competência

MT = Contagem de matrículas

ZZ = 00 (Zeros).

EMP_RECIBO_AUTONOMO

Retorna o número do recibo de pagamento para as diferentes competências e contratos.

A função irá receber o código da empresa, o contrato, a pessoa física e a data de competência.

Efetua a pesquisa em ELO_MOVIMENTOS_CALCULADOS e obtém os diferentes contratos para a pessoa física na competência.

Efetua contagem dos diferentes contratos para a mesma pessoa física que sejam iguais ou menores que o número de contrato recebido.

O número será formado conforme segue:

DDMTZZ onde: DD = dia da competência

MT = Contagem dos contratos

ZZ = 00 (Zeros).

EMP_RECIBO_RESCISAO

Retorna o número do recibo de pagamento para as diferentes competências de rescisão da matrícula.

A função irá receber a data de competência.

O número será formado conforme segue:

AAMMDD onde: AA = ano da competência

MM = mês da competência

DD = dia da competência.

F_BUSCA_DT_TRIGGER

Retorna a data de início de monitoramento para ativação dos trigger.

Recebe como parâmetros, a empresa, o evento e a data de referência.

Busca na tabela ESOCIAL_PARAM_EMP_EVENTOS.

F_BUSCA_TP_AMBIENTE

Retorna o tipo de ambiente para o eSocial.

Recebe como parâmetros, a empresa, o evento e a data de referência.

Busca na tabela ESOCIAL_PARAM_EMP_EVENTOS.

F_BUSCA_VRS_ESOCIAL

Retorna a versão do eSocial.

Recebe como parâmetros, a empresa, o evento e a data de referência.

Busca na tabela ESOCIAL_PARAM_EMP_EVENTOS.

14 – eSocial (GES)

F_ENDEX_EXT

Retorna o código de endereço do exterior da pessoa física.

F_BUSCA_DOMINIO_ESOCIAL

Retorna o código do domínio para o eSocial conforme a versão do eSocial correspondente.

MATRICULA_ESOCIAL

Retorna o código da matrícula a ser informada ao eSocial.

Caso a matrícula para o eSocial seja diferente da cadastrada no registro de emprego, será retornado o conteúdo do campo 'es_matricula' contido na tabela 'esocial_matriculas' correspondente ao registro de emprego.

INDICA_MATRICULA_CHAVE

Indica se matrícula é chave no eSocial.

Quando do envio do S-2330 em versões anteriores a matrícula não era informada, não podendo nestes casos ser informada em eventos ao eSocial.

Retorna 'S' SE é chave e 'N' se Não é chave.

MAIOR_DATA

Retorna a maior entre duas datas repassadas.

DT_ADM_INICIAL

Retorna a data de admissão inicial do vínculo.

Caso o registro original tenha informações de transferência, encontra a primeira data de admissão nas matrículas de transferência.

Caso tenha ocorrido erro ao buscar a primeira admissão da matrícula, utiliza a data da primeira admissão (coluna dt_primadm), caso esta não esteja informada, verifica se possui a data de exercício.

No caso de não existir dt_exercicio, utiliza a data mais antiga de admissão encontrada via informações de transferência.

ORDEM_EXAME

Pesquisa na tabela solicitações de exames se existe para o exame e data passados por parâmetro exame anterior. Se tiver, retorna 2-sequencial se não houver registro retorna 1-inicial.

GES8300– Gera evento de remuneração do trabalhador

Código do Programa : GES8300
Forms de Parâmetro : GESE8300
Package : GESP8080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera evento de remuneração do trabalhador
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração dos arquivos em XML para os eventos 'S-1200 Remuneração do Trabalhador', 'S-1202 Remuneração do Trabalhador RPPS' ou 'S-1207 Benefícios previdenciários - RPPS'.

A geração do S-1202 esta vinculada a existência do cadastro para a empresa em RPPS_CADASTROS ([GES0180](#)).

Para identificar que se trata da geração do S-1207, será verificado no registro de emprego se a pessoa é beneficiária e em REG_REGIMES_PREVS_INF se existem registros, vigentes para o intervalo de competências selecionado. Esta informação pode ser informada ou consultada pelo componente [GFP1600](#), campo 'T regp' (tipo de regime previdenciário) correspondendo ao código interno '1' para 'tipo_regimes_previdenciarios'.

O processo irá selecionar as pessoas físicas em registro de emprego onde as datas de competência dos movimentos correspondam às datas de competências em ESOCIAL_REFER_COMPETÊNCIAS ([GES0150](#)) para o período informado.

Para cada pessoa retornada efetua a solicitação de geração do evento do eSocial através da execução do GESP8080.registrar_solicitacao.

16 – eSocial(GES)

Gerador dos eventos de remuneração

Parâmetros:

Tipo de folha:	Mensal
Período de apuração:	
Empresa:	0
Filial inicial:	0
Filial final:	0
Matrícula inicial:	0
Matrícula final:	0
Pessoa física inicial:	0
Pessoa física final:	0
Data de competência inicial:	
Data de competência final:	
Movimento seletivo:	
Gera competências para o eSocial:	Nao
Ativa trace	Nao

GESE8300

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:**Tipo de folha:**

Indique se os valores informados correspondem ao período de apuração Mensal ou Anual (13º salário).

Período:

Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência se o tipo de folha for Mensal, ou apenas o ano (formato AAAA) se o tipo de folha for Anual.

Empresa:

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Filial inicial:

Informe o código da filial inicial para a seleção das pessoas físicas com matrículas vigentes na filial.

Filial final:

Informe o código da filial final para a seleção das pessoas físicas com matrículas vigentes na filial.

Pessoa física inicial:

Informe o número da pessoa física inicial, caso não informado assume 1(um).

Pessoa física final:

Informe o número da pessoa física final, caso não informado assume 99999999.

Matrícula inicial:

Informe o código da matrícula inicial, caso não informado assume 1(um).

Matrícula final:

Informe o código da matrícula final, caso não informado assume 999999999999.

Data de competência inicial:

Informe o intervalo inicial da data de competência para seleção dos movimentos.

Data de competência final:

Informe o intervalo final da data de competência para seleção dos movimentos.

Movimento seletivo:

Campo de parâmetro destinado a receber o código do processo que deverá ser utilizado para selecionar as matrículas em Movimento seletivo ([GFP0910](#)). Para selecionar todas as matrículas, deixar este parâmetro em branco.

Gera competências para o eSocial?

A geração das competências só é válida para o tipo de folha Mensal, para o tipo de folha Anual deverá ser cadastrado via o componente eS-referência competências ([GES0150](#)).

Se tipo de folha Mensal e indicado SIM irá gerar para eS-referência competências todas as diferentes competências encontradas nos movimentos que sejam do mesmo ano e mês do período informado.

Obs.: Para a visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

As informações do trabalhador para o eSocial são prestadas por Empresa, Período e CPF. Para atender esta estrutura é necessário que todas as matrículas de uma mesma pessoa física estejam dentro dos critérios informados nos parâmetros de geração.

Caso a mesma pessoa física de um trabalhador possua valores como autônomo atendendo aos mesmos critérios definidos nos parâmetros de seleção, estas informações serão geradas juntamente no mesmo XML deste processo.

Regra adotada por restrição extraída dos conceitos, normas e necessidades apresentadas pelo eSocial:

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando iguais (líquidos representados por um mesmo campo no layout) deverão ser gerados em diferentes datas de competência.

18 – eSocial(GES)

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando diferentes (líquido representados por diferentes campos no layout) poderão ser gerados em uma mesma data de competência, observando que a correspondência do líquido com as rubricas do seu detalhamento serão efetuadas pela data de competência em conjunto com a data de pagamento.

Complementações Necessárias:

***Customizações:**

O usuário deverá customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

22 – CPF

23 – PIS

27 – PASEP

Para a tabela TIPO_COMPROMISSOS

1 – Dependente IRRF

2 – Dependente Salário família

3 – Dependente Pensão

21 – Dependente Assistência Médica

Para a tabela TIPO_ESTAB_EVENTOS

2 – Estabelecimentos Outras Remunerações

3 – Estabelecimentos Planos de Saúde

***Parâmetros eSocial**

O usuário deverá customizar os dados referentes ao tipo de ambiente, data de implantação do eSocial correspondente a empresa, utilizando a transação ([GES0220](#)).

***Registro estabelecimento evento**

Efetuar o registro dos estabelecimentos de Outras Remunerações e de Planos de Saúde onde o campo 'Cj ev' corresponda respectivamente aos códigos internos 2 e 3 vinculados aos códigos da tabela TIPO_ESTAB_EVENTOS.

***Rubricas:**

As rubricas correspondentes aos eventos do **UniversalRH** e os parâmetros destas rubricas deverão ser customizados em ([GES0010](#)).

***Campos associados aos eventos:**

Deverão ser informados os eventos do **UniversalRH** para a obtenção do conteúdo a ser apresentado nos campos dos eventos do eSocial. Para esta customização utilizar a transação [GES0130](#) e para auxiliar no preenchimento utilize as informações constantes na documentação GESD4059.

GES8240 – Geração do evento de monitoramento da saúde do trabalhador

Código do Programa : GES8240
Forms de Parâmetro : GESE8240
Package :
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração do evento de monitoramento da saúde do trabalhador

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração do arquivo em XML para o evento S-2220 – Monitoramento da Saúde do trabalhador.

O programa seleciona os registros de visitas médicas, onde:

- a data de atendimento da visita esteja no intervalo de referência inicial e final e exista registro do tipo de ASO; A data de admissão da matrícula selecionada deverá ser menor ou igual a data de referência final;
- a data de admissão esteja no intervalo de referência inicial e final, a data do atendimento seja menor ou igual a data de referência final e exista registro do tipo de ASO;

Gerador do evento monit. saúde do trabalhador

Parâmetros:

Empresa:	
Matrícula inicial:	
Matrícula final:	
Pessoa física inicial:	
Pessoa física final:	
Data de referência inicial:	
Data de referência final:	
Data de referência para listar exames:	
Ativa trace?	Nao

GESE8240

20 – eSocial (GES)

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Empresa:

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Matrícula inicial:

Informe o código da matrícula inicial, caso não informado assume 1(um).

Matrícula final:

Informe o código da matrícula final, caso não informado assume 9999999999.

Pessoa inicial:

Informe o código da pessoa física inicial, caso não informado assume 1(um).

Pessoa final:

Informe o código da pessoa física final, caso não informado assume 9999999.

Data de referência inicial:

Informe o intervalo inicial da data de referência para seleção dos atendimentos.

Data de referência final:

Informe o intervalo final da data de referência para seleção dos atendimentos.

Data de referência para listar exames:

Informe a data de referência que será utilizada no intervalo de seleção de exames que será listado no S-2220.

Complementações Necessárias:

Permite definir o diretório de saída do arquivo através da definição do diretório de saída de relatórios e procedurais.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GES8040 – Geração de cadastros iniciais

Código do Programa : GES8040
Forms de Parâmetro : GESE8040
Package : GESP8040
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração de cadastros iniciais
Específico :

Objetivo do Programa:

A tela tem o objetivo de gerar os cadastros iniciais do eSocial.



22 – eSocial(GES)

Geração de cadastros iniciais

Parâmetros:

Empresa:	0
Data de referência:	
Versão do esocial:	2.1 ▼
S-1000:	Nao ▼
S-1005:	Nao ▼
S-1010:	Nao ▼
S-1020:	Nao ▼
S-1030:	Nao ▼
S-1035:	Nao ▼
S-1040:	Nao ▼
S-1050:	Nao ▼
S-1070:	Nao ▼
S-2100:	Nao ▼
S-2300:	Nao ▼
S-2400:	Nao ▼
S-2410:	Nao ▼
Matrícula inicial:	0
Matrícula final:	0
Filial:	0
Rubrica inicial:	0
Rubrica final:	0
Limite de geração	0
Ativa trace?	Nao ▼

GESE8040

Executar

Log

Fechar

Empresa: Informe o código da empresa para geração dos cadastros iniciais.

23 – eSocial(GES)

Versão do eSocial: Informa a versão do eSocial.

Data de referência: Informar qual a data de referência para os cadastros desativados. Caso o registro tenha data de fim de vigência ou de desativação a mesma deverá ser maior que a data de referência para ser enviado. Caso não seja informada serão enviados todos os registros, inclusive desativados.

Gera S-1000: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1005: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1010: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1020: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1030: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1035: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1040: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1050: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-1070: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-2100/S-2200: Informar **SIM/NÃO** para gerar o evento de cadastros iniciais de vínculo. Para limitar a geração pode ser informada a matrícula inicial e final, ou ainda a filial para gerar somente de uma filial.

Gera S-2300: Informar **SIM/NÃO** para gerar o evento de cadastros iniciais de vínculo. Para limitar a geração pode ser informada a matrícula inicial e final, ou ainda a filial para gerar somente de uma filial.

Gera S-2400: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Gera S-2410: Informar **SIM/NÃO** para geração de cada evento inicial.

Matricula Inicial: Informar o limite de matrículas para a geração do S-2100.

Matricula Final: Informar o limite de matrículas para a geração do S-2100.

Filial: Informar uma filial, caso deseje gerar o S-2100 apenas uma filial.

Rubrica Inicial: Informar o limite de rubricas para a geração do S-1010.

Rubrica Final: Informar o limite de rubricas para a geração do S-1010.

Limite de geração: Informar o número de limite para geração dos registros das rubricas (S-1010).

GES8390– Geração do evento de desligamento

Código do Programa : GES8390
Forms de Parâmetro : GESE8390
Package : GESP8080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração do evento de desligamento
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração dos arquivos em XML para os eventos S-2299 – Desligamento e S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término. O campo evento categorias do trabalhador define a geração do S-2299 ou S-2399.

O processo irá selecionar as matrículas nos registros de rescisões onde as datas de rescisões ou competências atendam aos critérios dos parâmetros informados.

Para cada matrícula retornada, seleciona a data de rescisão e efetua a solicitação de geração do evento do eSocial através da execução do GESP8080.registrar_solicitacao.

Gerador do evento de desligamento

Parâmetros:

Empresa:	0
Filial inicial:	0
Filial final:	0
Matrícula inicial:	0
Matrícula final:	0
Seleção de rescisão por:	Data de competência
Data inicial	
Data final	
Movimento seletivo:	
Sem remuneração?	Nao
Ativa trace	Nao

GESE8390

25 – eSocial(GES)

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Empresa:

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Filial inicial:

Informe o código da filial inicial para a seleção das matrículas.

Filial final:

Informe o código da filial final para a seleção das matrículas.

Matrícula inicial:

Informe o código da matrícula inicial, caso não informado assume 1.

Matrícula final:

Informe o código da matrícula final, caso não informado assume 9999999999.

Seleção de rescisão por:

Indique a data a ser utilizada para a seleção das rescisões, podendo selecionar por data de competência ou data de rescisão.

Data inicial:

Informe a data inicial para seleção.

Data final:

Informe a data final para seleção.

Movimento seletivo:

Campo de parâmetro destinado a receber o código do processo que deverá ser utilizado para selecionar as matrículas em Movimento seletivo ([GFP0910](#)). Para selecionar todas as matrículas, deixar este parâmetro em branco.

Sem remuneração:

Campo de parâmetro destinado a informar se deseja que seja incluída as rescisões independente de terem verbas rescisórias no movimento calculado.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:

*** Customizações:**

O usuário deverá customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

- 4** – Documento de CRM
- 10** – Certidão de óbito
- 22** – CPF
- 23** – PIS
- 27** – PASEP

26 – eSocial(GES)
Para CATEGORIAS_PROFISSIONAIS
1 – Médicos

***Parâmetros eSocial:**

O usuário deverá customizar os dados referentes ao tipo de ambiente, data de implantação para a empresa a qual se refere à geração do evento do eSocial ([GES0220](#)).

***Campos associados aos eventos:**


Deverão ser informados os eventos do **UniversalRH** para a obtenção do conteúdo a ser apresentado nos campos dos eventos do eSocial. Para esta customização utilizar a transação [GES0130](#) e para auxiliar no preenchimento utilize as informações constantes na documentação GESD4059.

GESE8200 – Geração genérica de eventos do eSocial

Código do Programa :
Forms de Parâmetro : GESE8200
Package : GESP8080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração genérica de eventos do eSocial
Específico :

Objetivo do Programa :

Apresenta os parâmetros do evento eSocial informado e efetua o registro da geração do evento para o eSocial, conforme os dados preenchidos nos parâmetros apresentados.

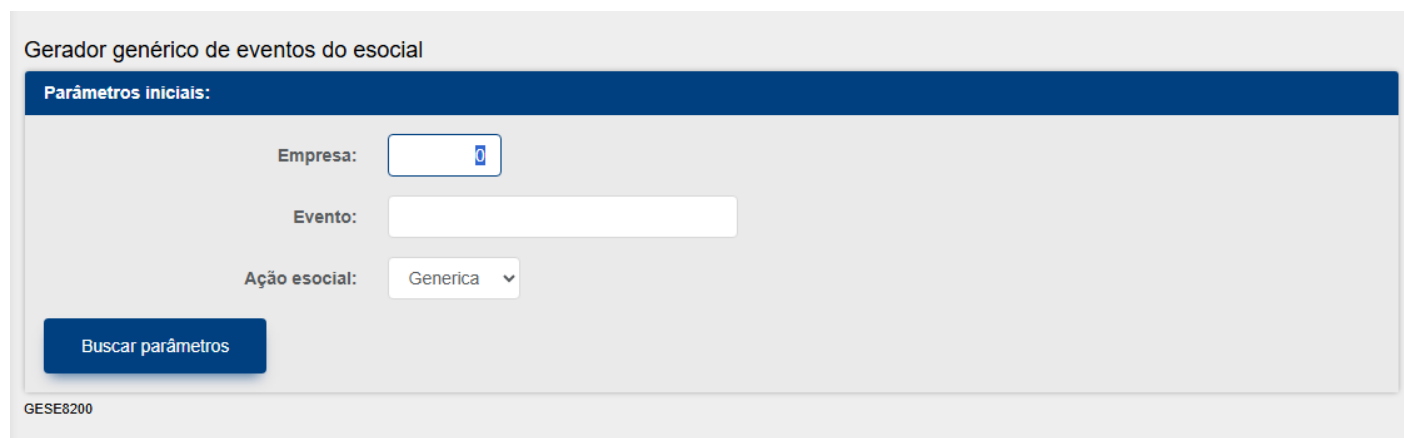

Gerador genérico de eventos do esocial

Parâmetros iniciais:

Empresa:

Evento:

Ação esocial:

GESE8200

Descrição dos campos de parâmetros:

- **Evento**
Informar o evento do eSocial para o qual se deseja criar o arquivo xml.
- **Ação eSocial**
Informar a ação correspondente ao eSocial referente ao registro que se deseja gerar.

Obs.: Os demais parâmetros serão solicitados de acordo com a necessidade de cada evento do eSocial.

28 – eSocial (GES)

GESP8230 – Geração programada do XML de eventos do eSocial

Código do Programa : GESP8230

Forms de Parâmetro : GESE8230

Package : GESP8230

Título do Programa : Geração programada do XML de eventos do eSocial

Objetivo do Programa:

Efetua a geração de eventos pendentes de elaboração do XML.

Este programa tem por objetivo ler a tabela 'esocial_repositorios' onde o campo 'Data de liberação' (dt_liberacao) seja nula, o campo '**Número de identificação**' (id_esocial) seja nulo, o campo '**Data de autorização**' (dt_autorizacao) esteja preenchido.

Não havendo bloqueio ativo (verificar tela Parâmetros eSocial, [GES0220](#) bloco 'Bloqueios'), irá processar os eventos pendentes, eventos que tiveram suas solicitações geradas, mas em virtude de serem programados ou terem sido bloqueados por serem passíveis de bloqueio (verificar tela Parâmetros eSocial [GES0220](#) bloco 'Eventos' onde a indicação esteja preenchida 'Programado' ou 'Bloqueado').

Caso identifique que não há bloqueio ativo para a data corrente efetua a liberação para geração do XML do evento eSocial.

Verificação do bloqueio consiste em efetuar a leitura na tabela 'esocial_emp_bloqueios' onde a data corrente esteja entre a data de início e a data final do bloqueio.

Para geração do XML, irá atualizar o campo '**Data de liberação**' (dt_liberacao) da tabela 'esocial_repositorios' com a data corrente.

Geração programada do XML

Parâmetros:

Empresa	
Evento inicial	
Evento final	
Número da solicitação inicial	
Número da solicitação final	
Ativa trace	Nao

GESE8230

Complementações necessárias:

Recebe os parâmetros conforme ordem a seguir: Ativa trace, Empresa, Evento inicial, Evento final, Número da solicitação inicial e Número da solicitação final.

29 – eSocial (GES)

Para parâmetro sem informação será considerado todos que atendam aos demais parâmetros com informação.

Este programa é acionado através da inserção de registro na transação de Agendamento de componentes (ARH0240), os parâmetros deverão respeitar a ordem definida acima.



GES8315– Gerador evento de pagamentos de autônomos

Código do Programa : GES8315
Forms de Parâmetro : GESE8315
Package : GESP8080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gerador evento de pagamentos de autônomos
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração dos arquivos em XML para o evento S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalhador para autônomos.

O processo irá selecionar as pessoas físicas em elo_contratos com vínculo de autônomo e onde as datas de pagamentos dos movimentos correspondam ao período informado e as datas de competências estejam registradas em ESOCIAL_REFER_COMPETÊNCIAS ([GES0150](#)).

Para cada pessoa retornada efetua a solicitação de geração do evento do eSocial através da execução do GESP8080.registrar_solicitacao.

Gerador do evento de pagamentos de autônomos

Parâmetros:

Período de apuração:

Empresa:

Filial inicial:

Filial final:

Pessoa física inicial:

Pessoa física final:

Contrato inicial:

Contrato final:

Data de competência inicial:

Data de competência final:

Ativa trace

GESE8315

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:**Período:**

Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações

Empresa:

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Filial inicial:

Informe o código da filial inicial para a seleção das pessoas físicas com contratos vigentes na filial.

Filial final:

Informe o código da filial final para a seleção das pessoas físicas com contratos vigentes na filial.

Pessoa física inicial:

Informe o número da pessoa física inicial, caso não informado assume 1.

Pessoa física final:

Informe o número da pessoa física final, caso não informado assume 99999999.

Contrato inicial:

Informe o código do contrato inicial, caso não informado assume 1.

Contrato final:

Informe o código do contrato final, caso não informado assume 99999999999.

Data de competência inicial:

Informe o intervalo inicial da data de competência para seleção dos movimentos.

Data de competência final:

Informe o intervalo final da data de competência para seleção dos movimentos.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

As informações do trabalhador para o eSocial são prestadas por Empresa, Período e CPF. Para atender esta estrutura é necessário que todos os contratos de uma mesma pessoa física estejam dentro dos critérios informados nos parâmetros de geração.

Caso a mesma pessoa física com recebimento de autônomo possua valores como trabalhador (registro de emprego) que atenda a mesma referência, este autônomo não será gerado por este componente. Deve ser gerado com o componente GES8310– Gerador evento de pagamentos do trabalhador.

Regra adotada por restrição extraída dos conceitos, normas e necessidades apresentadas pelo eSocial:

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando iguais (líquidos representados por um mesmo campo no layout) deverão ser gerados em diferentes datas de competência.

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando diferentes (líquido representados por diferentes campos no layout) poderão ser gerados em uma mesma data de

32 – eSocial(GES)

competência, observando que a correspondência do líquido com as rubricas do seu detalhamento serão efetuadas pela data de competência em conjunto com a data de pagamento.

Complementações Necessárias:

*** Customizações:**

O usuário deverá customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

22 – CPF

Para a tabela VINCULOS_EMPREGATICIOS

6 – Autônomos

Para a tabela GRUPO_ENDERECOS

1 – Endereço no Exterior

***Parâmetros eSocial**

O usuário deverá customizar os dados referentes ao tipo de ambiente, data de implantação para a empresa a qual se refere à geração do evento do eSocial ([GES0220](#)).

***Campos associados aos eventos:**

Deverão ser informados os eventos do **UniversalRH** para a obtenção do conteúdo a ser apresentado nos campos dos eventos do eSocial. Para esta customização utilizar a transação [GES0130](#) e para auxiliar no preenchimento utilize as informações constantes na documentação GESD4059.

GES8210 – Geração do evento condições ambientais de trabalho

Código do Programa : GES8210
Forms de Parâmetro : GESE8210
Package :
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração do evento condições ambientais de trabalho

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração do arquivo em XML para o evento S-2240 Condições ambientais do trabalho – Agentes nocivos.

O programa seleciona a empresa e a matrícula de todos os registros de empregos que não estejam rescindidos na data de referência final.

Para cada empresa e matrícula retornada é verificado:

- quando o parâmetro geração de iniciais for igual a SIM, gera a inclusão do S-2240.
- a data de admissão for maior que a data de implantação do esocial e a data de admissão estiver no intervalo de parâmetros deve ser gerado o S-2240.
- se a data de admissão estiver fora do intervalo e houver alguma modificação em registro de filiais, registro de unidades organizacionais, registro de cargo ou registro de segmento de atuação no intervalo de datas de referência é identificada como uma alteração de ambiente deverá ser gerado o S-2240.

O programa verifica se existem novas datas de medições no intervalo de datas de referência informado. Se existirem, é identificado através da sequência o ambiente e relacionado todos os registros de emprego. Para todas as matriculas encontradas será gerado o S-2240.

O programa verifica se existe registro de atividades onde a data de início ou fim de vigência esteja no intervalo de datas de referência informado;

O programa verifica se existe registro de entrega de EPI para o tipo 3 (Proteção Individual) onde a data de início ou fim de vigência esteja no intervalo de datas de referência informado quando o parâmetro “Alteração do certificado de aprovação” for igual a SIM; É verificado se o certificado ainda não foi entregue para o funcionário anteriormente;

O programa verifica se existe registro de responsáveis pela segurança do trabalho (código interno 2, tabela TIPO_RESPONSABLEIS), onde a filial esteja no intervalo de parâmetros e a data de início de vigência ou fim de vigência no intervalo de datas de referência informado.

Com relação as alterações, o programa irá gerar tantos registros no esocial repositório quantas forem as alterações no intervalo de referência informado levando a data de referência para a data de início de condição.

34 – eSocial (GES)

Gerador do evento condições ambientais de trabalho

Parâmetros:

Empresa:	
Filial inicial:	
Filial final:	
Matrícula inicial:	
Matrícula final:	
Data de referência inicial:	
Data de referência final:	
Alteração de certificado de aprovação:	Nao
Geração de iniciais?	Nao
Ativa trace?	Nao

GESE8210

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:**Empresa:**

Informe o código da empresa para a qual será gerado o evento do eSocial.

Data de referência inicial:

Informe a data de referência inicial para seleção das informações.

Data de referência final:

Informe a data de referência final para seleção das informações.

Alteração de certificado de aprovação:

Informe se deseja verificar se houve alteração dos certificados de aprovação identificados na entrega de EPI's.

Gera iniciais?

Informe se deseja gerar o S-2240 para todos os registros de empregos ativos.

Complementações Necessárias:

Permite definir o diretório de saída do arquivo através da definição do diretório de saída de relatórios e procedurais.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GES8250 – Gerador do evento de processos

Código do Programa : GES8250
Forms de Parâmetro : GESE8250
Package :
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração do evento processo trabalhista

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração do arquivo em XML para o evento S-2500 – Processo Trabalhista.

O programa seleciona os registros de processos trabalhistas, onde:

O número do processo esteja entre o intervalo de processo inicial e final e onde a pessoa física atenda ao intervalo de pessoa física inicial e final.

Gerador do evento Processo Trabalhista

Parâmetros:

Empresa:

Número do processo inicial:

Número do processo final:

Pessoa física inicial:

Pessoa física final:

Ativa trace?

GESE8250

Descrição dos campos de Parâmetros:

Empresa:

Informe o código da empresa para qual serão gerados os eventos do eSocial.

Número do processo inicial:

Informe o número do processo inicial.

36 – eSocial (GES)

Número do processo final:

Informe o número do processo final.

Pessoa inicial:

Informe o código da pessoa física inicial, caso não informado assume 1(um).

Pessoa final:

Informe o código da pessoa física final, caso não informado assume 9999999.

Complementações Necessárias:

Permite definir o diretório de saída do arquivo através da definição do diretório de saída de relatórios e procedurais.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:



GESP8245 – Geração do evento exame toxicológico do motorista profissional empregado

Código do Programa : GESP8245
Forms de Parâmetro : GESE8245
Package :
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração do evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração do arquivo em XML para o evento S-2221 - Geração do evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado

O programa seleciona conforme parâmetros de empresa, matrícula as pessoas físicas que tenham exames toxicológicos (identificados pelo código interno 1 para a tabela GRUPO_EXAMES) onde a data de exame da tabela SOLICITACOES_EXAMES esteja dentro do intervalo de referência inicial e final. O intervalo de matrículas deve estar associado ao número de revisões.

Gerador do evento do exame toxicológico do motorista profissional

Parâmetros:

Empresa:	
Matrícula inicial:	
Matrícula final:	
Pessoa física inicial:	
Pessoa física final:	
Data de referência inicial:	
Data de referência final:	
Ativa trace?	Nao

GESE8245

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Empresa:

38 – eSocial (GES)

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Matrícula inicial:

Informe o código da matrícula inicial, caso não informado assume 1(um).

Matrícula final:

Informe o código da matrícula final, caso não informado assume 9999999999.

Pessoa inicial:

Informe o código da pessoa física inicial, caso não informado assume 1(um).

Pessoa final:

Informe o código da pessoa física final, caso não informado assume 99999999.

Data de referência inicial:

Informe o intervalo inicial da data de referência para seleção dos exames.

Data de referência final:

Informe o intervalo final da data de referência para seleção dos exames.

Complementações Necessárias:

Permite definir o diretório de saída do arquivo através da definição do diretório de saída de relatórios e procedurais.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GES8305– Gerador evento de remuneração de autônomo

Código do Programa : GES8305
Forms de Parâmetro : GESE8305
Package : GESP8080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gerador evento de remuneração de autônomo
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração dos arquivos em XML para o evento 'S-1200 Remuneração do Trabalhador para autônomos (elo_contratos).

O processo irá selecionar as pessoas físicas em elo_contratos com vínculo de autônomos e onde as datas de competência dos movimentos correspondam às datas de competências em ESOCIAL_REFER_COMPETÊNCIAS ([GES0150](#)) para o período informado.

Para cada pessoa retornada efetua a solicitação de geração do evento do eSocial através da execução do GESP8080.registrar_solicitacao.

Gerador dos eventos de Remuneração de Autônomos

Parâmetros:

Tipo de folha:

Período de apuração:

Empresa:

Filial inicial:

Filial final:

Contrato inicial:

Contrato final:

Pessoa física inicial:

Pessoa física final:

Data de competência inicial:

Data de competência final:

Ativa trace

GESE8305

Executar

Log

Fechar



Descrição dos Campos de Parâmetros:**Tipo de folha:**

Indique se os valores informados correspondem ao período de apuração Mensal ou Anual (13° salário).

Período:

Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência se o tipo de folha for Mensal, ou apenas o ano (formato AAAA) se o tipo de folha for Anual.

Empresa:

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Filial inicial:

Informe o código da filial inicial para a seleção das pessoas físicas com contratos vigentes na filial.

Filial final:

Informe o código da filial final para a seleção das pessoas físicas com contratos vigentes na filial.

Pessoa física inicial:

Informe o número da pessoa física inicial, caso não informado assume 1(um).

Pessoa física final:

Informe o número da pessoa física final, caso não informado assume 9999999.

Contrato inicial:

Informe o código do contrato inicial, caso não informado assume 1(um).

Contrato final:

Informe o código do contrato final, caso não informado assume 9999999999.

Data de competência inicial:

Informe o intervalo inicial da data de competência para seleção dos movimentos.

Data de competência final:

Informe o intervalo final da data de competência para seleção dos movimentos.

Obs.: Para a visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

As informações do trabalhador para o eSocial são prestadas por Empresa, Período e CPF. Para atender esta estrutura é necessário que todos os contratos de uma mesma pessoa física estejam dentro dos critérios informados nos parâmetros de geração.

Caso a mesma pessoa física com recebimento de autônomo possua valores como trabalhador (registro de emprego) que atenda a mesma referência, este autônomo não será gerado por este componente. Deve ser gerado com o componente GES8300– Gera evento de remuneração do trabalhador.

Regra adotada por restrição extraída dos conceitos, normas e necessidades apresentadas pelo eSocial:

42 – eSocial(GES)

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando iguais (líquidos representados por um mesmo campo no layout) deverão ser gerados em diferentes datas de competência.

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando diferentes (líquido representados por diferentes campos no layout) poderão ser gerados em uma mesma data de competência, observando que a correspondência do líquido com as rubricas do seu detalhamento serão efetuadas pela data de competência em conjunto com a data de pagamento.

Complementações Necessárias:

*** Customizações:**

O usuário deverá customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

22 – CPF

23 – PIS

27 – PASEP

Para a tabela VINCULOS_EMPREGATICIOS

6 – Autônomos

Para a tabela TIPO_COMPROMISSOS

1 – Dependente IRRF

2 – Dependente Salário família

3 – Dependente Pensão

21 – Dependente Assistência Médica

Para a tabela TIPO_ESTAB_EVENTOS

2 – Estabelecimentos Outras Remunerações

3 – Estabelecimentos Planos de Saúde

***Parâmetros eSocial:**

O usuário deverá customizar os dados referentes ao tipo de ambiente, data de implantação do eSocial correspondente a empresa, utilizando a transação ([GES0220](#)).

***Registro estabelecimento evento:**

Efetuar o registro dos estabelecimentos de Outras Remunerações e de Planos de Saúde([GFP0280](#)) onde o campo 'Cj ev' corresponda respectivamente aos códigos internos 2 e 3 vinculados aos códigos da tabela TIPO_ESTAB_EVENTOS.

***Rubricas:**

As rubricas correspondentes aos eventos do **UniversalRH** e os parâmetros destas rubricas deverão ser customizados em ([GES0010](#)).

***Campos associados aos eventos:**

Deverão ser informados os eventos do **UniversalRH** para a obtenção do conteúdo a ser apresentado nos campos dos eventos do eSocial. Para esta customização utilizar a transação [GES0130](#) e para auxiliar no preenchimento utilize as informações constantes na documentação GESD4059.

GESP8120– Grava ocorrências e evento(s) de retorno a partir da caixa de entrada

Código do Programa : GESP8120
Forms de Parâmetro : GESE8120
Package : GESP8120
Título do Programa : Grava ocorrências a partir da caixa de entrada.

Objetivo do Programa:

Este programa tem por objetivo ler a tabela de entrada ESOCIAL_XML_ENTRADAS onde o campo importado esteja 'N'(Não) e caso existam ocorrências , grava as mesmas na tabela ESOCIAL_REPOS_OCORRENCIAS, inserir o(s) evento(s) de retorno em ESOCIAL_EV_RETORNOS e atualizar o 'ESOCIAL_REPOSITARIOS'.

Se o processamento retornar o código de resposta=201 o tipo será de informação e o XML_RETORNO será “Evento processado com sucesso”, será atualizado o número de recibo e será atualizado o status com o status definido como 's/erro'.

Se o processamento retornar o código de resposta=202 serão registradas as advertências nas ocorrências, como advertências e atualizado o número de recibo no repositório correspondente à solicitação do evento, será atualizado o status com o status definido como 'c/erro'. Caso seja de interesse do cliente incluir um item de Retorno como Advertência, deverá cadastrar um novo Status intermediário indicando um recurso de integração que possua no nome do programa de integração na tela, o programa [GESP8140](#), então caso não haja erros, irá colocar o status indicado na coluna sem erro.

O programa altera o status da tabela ESOCIAL_REPOSITARIOS conforme retornado evento (sucesso ou erro), conforme definição na tabela ESOCIAL_REPOS_STATUS.

Todos os registros processados serão indicados como importados 'S' na tabela ESOCIAL_XML_ENTRADAS, bem como serão registrados na tabela ESOCIAL_LOGS.

Recepção do XML

Parâmetros:

Ativa trace?

A utilização deste componente aciona a execução imediata do GESP8120.
O GESP8120 também é acionado via agendamento, conforme registro na transação de Agendamento de componentes.

GESE8120

Complementações Necessárias:

Este programa é acionado através da inserção de registro na transação de Agendamento de componentes ([ARH0240](#)) e não necessita de parâmetros.

GESP8140 – Libera geração do XML de eventos do eSocial

Código do Programa : GESP8140
Forms de Parâmetro : GESE8140
Package : GESP8140
Título do Programa : Libera geração do XML de eventos do esocial


Objetivo do Programa:

Este programa tem por objetivo ler a tabela de repositórios (ESOCIAL_REPOSITARIOS) onde o campo '**Data de liberação**'(dt_liberacao) seja nula, o campo '**Número de identificação**'(id_esocial) seja nulo e o campo '**Data de autorização**'(dt_autorizacao) esteja preenchida.

Caso identifique que não há bloqueio ativo para a data corrente efetua a liberação para geração do XML do evento esocial.

A identificação quanto à existência de bloqueio consiste em efetuar a leitura na tabela ESOCIAL_EMP_BLOQUEIOS cuja data corrente esteja entre a data de início e a data final do bloqueio. Data final não informada será considerada como data corrente.

A liberação para geração do XML consiste em atualizar o campo '**Data de liberação**'(dt_liberacao) da tabela de repositório (ESOCIAL_REPOSITARIOS) com a data corrente.

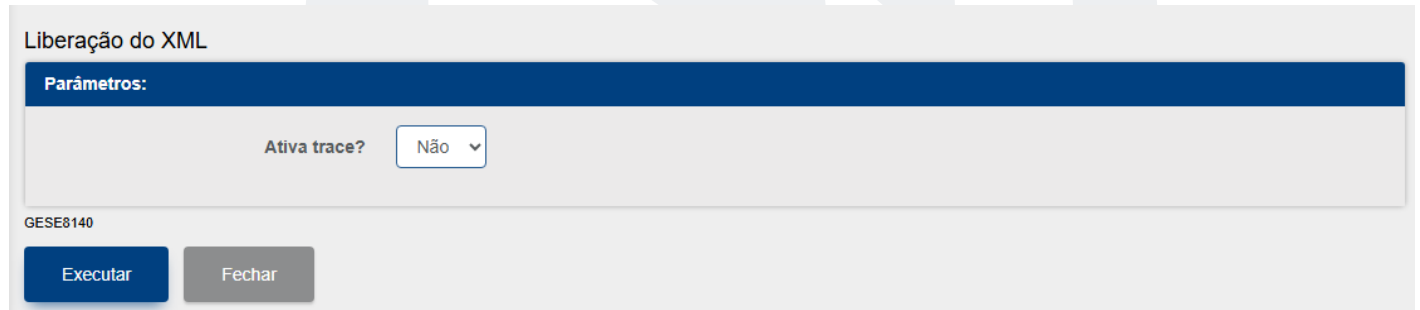

Complementações Necessárias:

Este programa é acionado através da inserção de registro na transação de Agendamento de componentes ([ARH0240](#)) e não necessita de parâmetros.

GESP8100 – Package armazenamento de parâmetros

Código do Programa : GESP8100
Forms de Parâmetro : --
Package : GESP8100
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Package de armazenamento de parâmetros
Específico :

Objetivo do Programa:

Package de componentes responsáveis pelo armazenamento dos parâmetros necessários para executar os procedimentos de geração dos eventos do eSocial.

- FUNCTION elaborar_tab_parametros - Elabora a tabela de parâmetro a partir do XML de parâmetros;
- FUNCTION elaborar_xml_parametros - Elabora o conteúdo XML de parâmetros a partir de uma tabela de parâmetros;
- FUNCTION obter_contexto - Obtém o contexto da execução de um evento do eSocial; . Campo identificado como contexto, que não possua coluna própria no repositório, será armazenado no campo para a data ou código do contexto, de acordo com seu respectivo tipo de dado;
- FUNCTION obter_infos_parametros_evento - Obtém as informações dos parâmetros necessários para gerar um evento;
- PROCEDURE set_trace - Informa se o trace de execução deve ser ativado ou desativado;
- PROCEDURE ver - Informa a versão da package.

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GESP8050 – Package de componentes genéricos

Código do Programa : GESP8050
Forms de Parâmetro : --
Package : GESP8050
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Package de componentes genéricos
Específico :

Objetivo do Programa:

Package de componentes genéricos utilizados para a elaboração dos eventos na base do cliente.

- FUNCTION elaborar_nome_geracao_evento - Elabora o nome da package responsável pela geração de um evento;
- FUNCTION elaborar_nome_params_evento - Elabora o nome da package responsável pelos parâmetros do evento;
- FUNCTION obter_codigo_num_evento - Obtém somente o numérico do nome de um evento do sistema eSocial;
- PROCEDURE set_trace - Ativa ou desativa o trace da package;
- PROCEDURE ver - Informa a versão da package;

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GESP8090 – Package de escrita de conteúdo em variáveis CLOB

Código do Programa : GESP8090
Forms de Parâmetro : --
Package : GESP8090
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Package de escrita de conteúdo em variáveis CLOB
Específico :

Objetivo do Programa:

Package de componentes responsáveis pela escrita de conteúdo em variáveis CLOB e em arquivos do sistema operacional durante a elaboração dos eventos do sistema eSocial.

- PROCEDURE escrever_conteudo - Escreve um conteúdo em uma variável CLOB;
- FUNCTION idantar - Retorna caracteres de identificação de código;
- PROCEDURE salvar_conteudo - Salva o conteúdo de um CLOB em um arquivo;
- PROCEDURE set_trace - Informa se o trace de execução deve ser ativado ou desativado;
- PROCEDURE ver - Informa a versão da package.

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GESP8080 – Package de escrita de eventos do esocial

Código do Programa : GESP8080
Forms de Parâmetro : --
Package : GESP8080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Package de escrita de eventos do esocial
Específico :

Objetivo do Programa: Package de componentes responsáveis pela escrita de dos eventos do eSocial elaborados pelo sistema.

PROCEDURE agendar_geracao_de_evento

Agenda a geração de um evento do eSocial indicado na tabela ESOCIAL_REPOSITORIO;

PROCEDURE atualizar_status_evento

Atualiza o status de um evento do eSocial.

PROCEDURE carregar_parametros

Carrega os parâmetros de uma solicitação de geração de evento para o vetor de valores;

PROCEDURE criar_novo_grupo_de_log

Cria um novo grupo para armazenar mensagens de log de geração de eventos do eSocial.

FUNCTION elaborar_id

Elabora o código de identificação do evento;

PROCEDURE gerar_evento

Realiza a geração de um evento do eSocial;

FUNCTION obter_codigo_do_evento_esocial

Recebe o nome de um evento do eSocial (por exemplo “S-1000”) e retorna o código numérico que o identifica no sistema.

PROCEDURE obter_grupo_log_da_solicitacao

Obtém as informações do grupo de log associado às informações de geração de um evento do eSocial.

FUNCTION obter_infos_geracao_de_evento

Obtém as informações referentes a geração de um evento do eSocial.

PROCEDURE registrar_evento

Registra o conteúdo XML na tabela de geração de eventos;

PROCEDURE registrar_mensagem

49 –eSocial(GES)

Registra uma mensagem no log de geração de eventos do eSocial;

PROCEDURE registrar_solicitacao

Registra a solicitação de geração de um evento;

FUNCTION registrar_solicitacao

Registra a solicitação de geração de um evento, retornando a data de criação da solicitação;

PROCEDURE set_trace

Informa se o trace de execução deve ser ativado ou desativado;

PROCEDURE ver

Informa a versão da package.

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GESP8060 – Package de log e mensagens de trace

Código do Programa : GESP8060
Forms de Parâmetro : --
Package : GESP8060
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Package de log e mensagens de trace
Específico :

Objetivo do Programa:

Package de componentes responsáveis pela elaboração do log e mensagens de trace.

- PROCEDURE cadastrar_mensagem_de_erro - Cadastra uma mensagem de erro;
- PROCEDURE cadastrar_package - Cadastra uma package na tabela de erros;
- PROCEDURE continuar_trace - Continua o registro de trace;
- PROCEDURE encerrar_log - Encerra o arquivo de log;
- PROCEDURE escrever_no_log - Escreve uma mensagem no log;
- PROCEDURE exibir_mensagens_no_terminal - Indica se as mensagens de trace devem ser exibidas no terminal;
- PROCEDURE iniciar_log - Inicia o arquivo de log;
- PROCEDURE interromper_trace - Interrompe a atualização dos pontos de trace;
- FUNCTION obter_trace - Obtém o último ponto de trace armazenado na package;
- PROCEDURE set_trace - Ativa ou desativa o trace da package;
- PROCEDURE tratar_erro - Trata os erros ocorridos nas packages do sistema;
- PROCEDURE trace - Apresenta as mensagens de trace do sistema;
- FUNCTION verificar_log - Verifica se o log foi iniciado;
- PROCEDURE ver - Informa a versão da package;

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GESP8070 – Package de manipulação de valores

Código do Programa : GESP8070
Forms de Parâmetro : --
Package : GESP8070
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Package de manipulação de valores
Específico :

Objetivo do Programa:

Package de componentes responsáveis pela manipulação de valores obtidos ao longo da geração dos eventos do sistema eSocial.

- PROCEDURE decrementar_nivel_de_contexto - Decrementa o nível de contexto;
- PROCEDURE excluir_valor - Exclui um valor do vetor;
- PROCEDURE excluir_valores - Exclui os valores do vetor;
- FUNCTION existe - Verifica se existe um valor no vetor para a chave informada;
- PROCEDURE incrementar_nivel_de_contexto - Incrementa o nível de contexto;
- PROCEDURE inserir_valor - Insere um valor do tipo VARCHAR2 dentro do vetor de valores;
- PROCEDURE inserir_valor - Insere um valor do tipo NUMBER dentro do vetor de valores;
- PROCEDURE inserir_valor - Insere um valor do tipo DATE dentro do vetor de valores;
- PROCEDURE inserir_valor - Insere um valor do tipo ROWID dentro do vetor de valores;
- PROCEDURE listar_valores - Lista os valores existentes no vetor;
- FUNCTION obter_chaves_por_tipo_valor - Obtém a chave de todos os valores de um determinado um tipo;
- FUNCTION obter_nivel_de_contexto - Obtém o nível de contexto de um valor;
- FUNCTION obter_nivel_de_contexto_atual - Obtém o nível de contexto atual;
- FUNCTION obter_tipo_de_dado - Obtém o tipo de dado de um valor a partir de sua chave;
- FUNCTION obter_tipo_de_valor - Obtém o tipo de um valor a partir de sua chave;
- FUNCTION obter_valor - Obtém um valor a partir de sua chave;
- PROCEDURE reiniciar_nivel_de_contexto - Reinicia o nível de contexto;
- PROCEDURE set_trace - Informa se o trace de execução deve ser ativado ou desativado;
- FUNCTION verificar_data - Verifica se o valor armazenado na chave é uma data;

52 – eSocial(GES)

- PROCEDURE ver - Informa a versão da package.

Complementações Necessárias:

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:



GES8030 – Retorna mensagem eSocial qualificação cadastral

Código do Programa : GESP8030
Forms de Parâmetro :
Package : GESP8030
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Retorna mensagem eSocial qualificação cadastral
Específico :

Objetivo do Programa:

A partir da tabela ESOCIAL_QUALIF_CAD_ITENS é verificado o conteúdo dos campos, se for zero (0) não apresenta erros, se for um (1) retorna a mensagem com o erro.

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Não existem parâmetros adicionais a serem passados para o programa.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

Guia do Usuário

Triggers

eSocial

Versão 1.0 Release 05.08.2025

Guia do Usuário

Anexos

eSocial

Versão 1.0 Release 05.08.2025


GES8400 – Desativar versão do eSocial

Código do Programa : GES8400
Forms de Parâmetro : GESE8400
Package : GESP8400
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Desativar versão do eSocial

Objetivo do Programa:

Este programa tem por objetivo apagar os componentes do esocial de uma determinada versão. Serão apagados do banco os componentes:

GESG9999 Versão – Geradores de xml
GESA9999 Versão – Packages de parâmetros
GESM9999 Versão – Trigger de monitoramento
GESR9999 Versão – Packages drivers

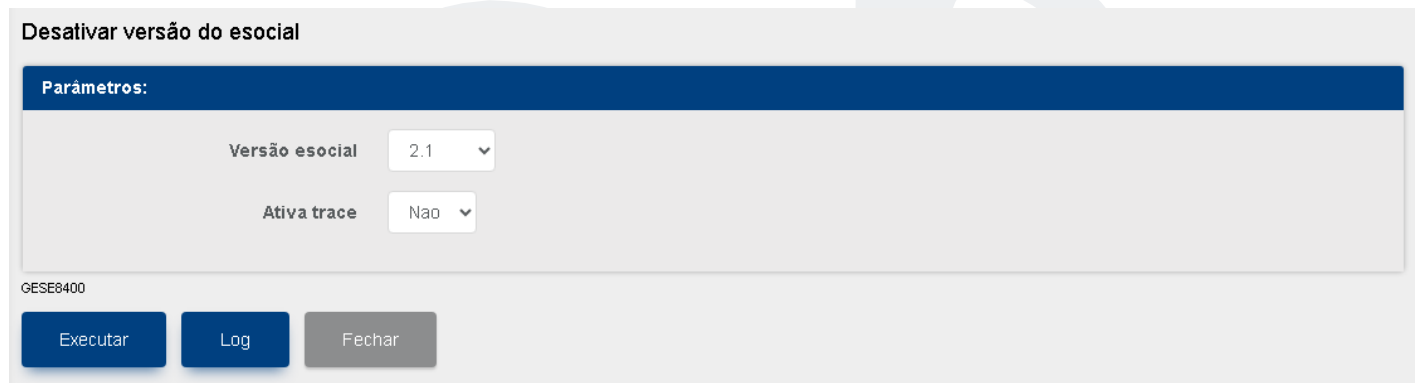

Desativar versão do esocial

Parâmetros:

Versão esocial 2.1 ▼

Ativa trace Nao ▼

GESE8400

Executar Log Fechar

GES8010 – Geração de arquivo de entrada para qualificação cadastral

Código do Programa : GES8010
Forms de Parâmetro : GESE8010
Package : Não
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração de arquivo de entrada para qualificação cadastral
Específico :

Objetivo do Programa:

Seleciona todos os funcionários de registros de emprego conforme seleção de admitidos ou demitidos.

Arquivo entrada qualificação cadastral

Parâmetros:

Empresa:

Sequência de origem:

Ativos/demitidos:

Ativa trace?:

GESE8010

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Não existem parâmetros adicionais a serem passados para o programa.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

- 22** - CIC
- 23** - PIS

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GES8260 – Gerador do evento de informações de tributos decorrentes de processo trabalhista

Código do Programa : GES8260
Forms de Parâmetro : GESE8260
Package :
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Geração do evento informações de tributos decorrentes de processo trabalhista

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração do arquivo em XML para o evento S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista.

O programa seleciona os registros de processos trabalhistas, onde:

O número do processo esteja entre o intervalo de processo inicial e final e exista registros de valores com data de pagamento para o período de apuração informado.

Gerador do evento inf. tributos decorrentes de Processo Trabalhistas

Parâmetros:

Empresa:	0
Número do processo inicial:	0
Número do processo final:	0
Período de apuração:	
Ativa trace?	Nao ▼

GESE8260

59 – eSocial (GES)

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Empresa:

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Número do processo inicial:

Informe o número do processo inicial.

Número do processo final:

Informe o número do processo final.

Período de apuração:

Informe o período de apuração no formato AAAA-MM.

Complementações Necessárias:

Permite definir o diretório de saída do arquivo através da definição do diretório de saída de relatórios e procedurais.

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GES8310– Gerador evento de pagamentos do trabalhador

Código do Programa : GES8310
Forms de Parâmetro : GESE8310
Package : GESP8080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gerador evento de pagamentos do trabalhador
Específico :

Objetivo do Programa:

O programa tem como objetivo a geração dos arquivos em XML para o evento S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalhador.

O processo irá selecionar as pessoas físicas em registro de emprego onde as datas de pagamentos dos movimentos correspondam ao período informado e as datas de competências estejam registradas em ESOCIAL_REFER_COMPETÊNCIAS ([GES0150](#)).

Para cada pessoa retornada efetua a solicitação de geração do evento do eSocial através da execução do GESP8080.registrar_solicitacao.

Gerador do evento pagamentos de rendimentos do trabalhador

Parâmetros:

Período de apuração:

Empresa:

Filial inicial:

Filial final:

Matrícula inicial:

Matrícula final:

Pessoa física inicial:

Pessoa física final:

Data de competência inicial:

Data de competência final:

Movimento seletivo:

Ativa trace

GESE8310

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:**Período:**

Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações

Empresa:

Informe o código da empresa para a qual serão gerados os eventos do eSocial.

Filial inicial:

Informe o código da filial inicial para a seleção das pessoas físicas com matrículas vigentes na filial.

Filial final:

Informe o código da filial final para a seleção das pessoas físicas com matrículas vigentes na filial.

Pessoa física inicial:

Informe o número da pessoa física inicial, caso não informado assume 1.

Pessoa física final:

Informe o número da pessoa física final, caso não informado assume 9999999.

Matrícula inicial:

Informe o código da matrícula inicial, caso não informado assume 1.

Matrícula final:

Informe o código da matrícula final, caso não informado assume 9999999999.

Data de competência inicial:

Informe o intervalo inicial da data de competência para seleção dos movimentos.

Data de competência final:

Informe o intervalo final da data de competência para seleção dos movimentos.

Movimento seletivo:

Campo de parâmetro destinado a receber o código do processo que deverá ser utilizado para selecionar as matrículas em Movimento seletivo ([GFP0910](#)). Para selecionar todas as matrículas, deixar este parâmetro em branco.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

As informações do trabalhador para o eSocial são prestadas por Empresa, Período e CPF. Para atender esta estrutura é necessário que todas as matrículas de uma mesma pessoa física estejam dentro dos critérios informados nos parâmetros de geração.

Caso a mesma pessoa física de um trabalhador possua valores como autônomo, atendendo aos mesmos critérios definidos nos parâmetros de seleção, estas informações serão geradas juntamente no mesmo XML deste processo.

62 – eSocial(GES)

Regra adotada por restrição extraída dos conceitos, normas e necessidades apresentadas pelo eSocial:

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando iguais (líquidos representados por um mesmo campo no layout) deverão ser gerados em diferentes datas de competência.

Os valores líquidos demonstrados em seus respectivos XML quando diferentes (líquido representados por diferentes campos no layout) poderão ser gerados em uma mesma data de competência, observando que a correspondência do líquido com as rubricas do seu detalhamento serão efetuadas pela data de competência em conjunto com a data de pagamento.

Complementações Necessárias:

*** Customizações:**

O usuário deverá customizar os Códigos Internos:

Para a tabela TIPOS_DOCUMENTOS:

22 – CPF

Para a tabela GRUPO_ENDERECOS

1 – Endereço no Exterior

***Parâmetros eSocial**

O usuário deverá customizar os dados referentes ao tipo de ambiente, data de implantação para a empresa a qual se refere à geração do evento do eSocial ([GES0220](#)).

***Campos associados aos eventos:**

Deverão ser informados os eventos do **UniversalRH** para a obtenção do conteúdo a ser apresentado nos campos dos eventos do eSocial. Para esta customização utilizar a transação [GES0130](#) e para auxiliar no preenchimento utilize as informações constantes na documentação GESD4059.

ARH0010 – Sistemas

Transação destinada à manutenção de endereços de bibliotecas de todos os sistemas que estão sendo utilizados no site de um cliente.

Para cada sistema deverá ser customizado o caminho para a localização dos programas executáveis do **UNIVERSALRH**. Podem ser cadastrado “Path por Sistema Padrão” e “Path por Sistemas por Perfil”, deste modo o sistema poderá executar programas diferentes por perfil de acesso. Observe que os sistemas têm suas identificações estabelecidas por siglas, siglas essas que são pré-estabelecidas pelo desenvolvedor.

Para identificar um sistema, utilizamos três caracteres, que são usados como prefixo na identificação de um programa. (**PPP**)

Por exemplo:

No sistema Gerenciador de Benefícios temos como sigla “**GBE**”.

Para identificar um programa, a sigla deve ser acompanhada de um sufixo, que é o identificador do programa. Logo, a identificação de um executável é composta pela Sigla do Sistema com 3 (três) caracteres, seguida do Sufixo de até cinco caracteres, que identifica o programa. (**SSSSS**).

Por exemplo:

Se a sigla GBE for seguida do sufixo 4000 (**GBE4000**) identificará o Menu Principal do Sistema Gerenciador de Benefícios.

Como as siglas são pré-estabelecidas. Relacionamos a seguir os sistemas e suas siglas para cadastramento na transação Sistemas no Sistema Gerenciador de Componentes.

	ARH (Componentes)
Administração de Recursos Humanos	GRS
Gerenciador de Recrutamento e Seleção	GCS
Gerenciador de Cargos e Salários	GTR
Gerenciador de Treinamentos	GFP (Folha de Pagamento)
Gerenciador de Administração de Pessoal	I01
Contabilização UNIVERSALRH	I03
Integração Contas a Pagar – Oracle Application R11	GAP
Gerenciador de Avaliação de Pessoal	GFA
Gerenciador de Convênios	GCV
Gerenciador de Frequência e Acesso	GBE
Gerenciador de Benefícios	GST
Gerenciador de Segurança do Trabalho	GMT
Gerenciador de Medicina do Trabalho	GPR
Gerenciador de Procedimentos	GCC
Gerenciador de Controle de Custos	GPT
Gerenciador de Processos Trabalhistas	GES
Gerenciador do eSocial	

A lógica de localização dos diretórios segue a seguinte estrutura:

- Quando um programa for solicitado, seja através de um ícone ou de um menu, o **UNIVERSALRH** inicialmente identifica o usuário logado;
Conhecido o usuário logado, será feita a verificação de permissão de execução;

64 - Componentes (ARH)

Se houver permissão de execução do referido programa para esse usuário, o **UNIVERSALRH** usará o “Path do Sistema” associado ao Perfil identificado;

- Caso não exista um “Path do Sistema” associado ao Perfil identificado, o **UNIVERSALRH** usará o “Path do Sistema” padrão definido para o sistema.
- Caso não exista a customização para o sistema, o **UNIVERSALRH** assumirá o diretório definido na propriedade do ícone “INICIAR EM” cujo “default” é “\”.

No campo **Path** deverá ser informado o caminho no seguinte formato:
“C:\DIR\” observando que o endereçamento deverá terminar com “\”.

Seleção

SISTEMAS

Exportar

Filtrar por

Nome do sistema

valor

Começa com

Sigla do sistema	Nome do sistema	Path	URL
GAD	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	h:	http://10.0.50.113:8280/GAD4000_V1/com.kbgad4000v1.login
ARH	Administracao de Recursos Humanos	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\ARH\	http://10.0.50.113:8280/ARH4000_V1/com.kbarh4000v1.login
GAP	Avaliacao de Pessoal	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GAP\	http://10.0.50.113:8280/GAP4000_V1/com.kbgap4000v1.login
GBE	Beneficios	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GBE\	http://10.0.50.113:8280/GBE4000_V1/com.kbgbe4000v1.login
CPG	CLOUD PAG	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\CPG\	http://10.0.50.113:8280/CLOUDPAG_V1/com.kbcloudpagv1.login
GCF	CONTABIL/FISCAL	H:	http://10.0.50.113:8280/GCF4000_V1/com.kbgcf4000v1.login
GCS	Cargos e Salarios	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GCS\	http://10.0.50.113:8280/GCS4000_V1/com.kbgcs4000v1.login
I01	Contabilizacao universal	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\I01\	
GCC	Controle de Custos	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GCC\	http://10.0.50.113:8280/GCC4000_V1/com.kbgcc4000v1.login

SISTEMAS
Informações Gerais

Sigla do sistema

Nome do sistema

Path

URL

SISTEMAS

Confirmar

Fechar

65 – eSocial (GES)

GES0270 – Recursos de integração

Transação destinada aos registros dos recursos de integração.

Seleção

ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO				
			 Exportar	
			Filtrar por	Tipo de recurso
				valor
				Todos
Sistema	Tipo de recurso	Pobox destino	Tabela de integração	Programa de integ
Controle_advertencias	Procedure			GESP8410.MAIN
UNIVERSALRH	Table API		ESOCIAL_XML_ENTRADAS	CG\$ESOCIAL_XML
ESOCIALMAISFACIL1	Table API	http://pobox.esocialmaisfacil.com.br:8080/UBIPoboxxml/ubipoboxxml/enviar?		null
UBR	Table API	http://10.0.50.113:8080/ubrpobox_ubr/com.ubrpobox.aenviarpobox	UBS_EVENTOS_ESOCIAL_STAGE	ubsp8060.main
UBIESOCIALPRODRESTRITO	Table API	http://10.0.50.113:8080/UBIPoboxxml/ubipoboxxml/enviar?	UBI_EVENTOS_ESOCIAL_STAGE	ubip8350.main
UBIESOCIALPRODRESTRITOUBS	Table API	http://10.0.50.113:8082/ubspobox_ubs/servlet/com.ubspobox.aenviar	UBS_EVENTOS_ESOCIAL_STAGE	ubsp8060.main

ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO

ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO				
			 Exportar	
			Filtrar por	Tipo de recurso
				valor
				Todos
Tipo de recurso	Pobox destino	Tabela de integração	Programa de integração	
rtencias	Procedure			GESP8410.MAIN
-I	Table API		ESOCIAL_XML_ENTRADAS	CG\$ESOCIAL_XML_ENTRADAS
IFACIL1	Table API	http://pobox.esocialmaisfacil.com.br:8080/UBIPoboxxml/ubipoboxxml/enviar?		null
	Table API	http://10.0.50.113:8080/ubrpobox_ubr/com.ubrpobox.aenviarpobox	UBS_EVENTOS_ESOCIAL_STAGE	ubsp8060.main
RODRESTRITO	Table API	http://10.0.50.113:8080/UBIPoboxxml/ubipoboxxml/enviar?	UBI_EVENTOS_ESOCIAL_STAGE	ubip8350.main
RODRESTRITOUBS	Table API	http://10.0.50.113:8082/ubspobox_ubs/servlet/com.ubspobox.aenviar	UBS_EVENTOS_ESOCIAL_STAGE	ubsp8060.main

ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO

66 – eSocial (GES)
ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO

Informações Gerais

Sistema

Tipo de recurso

Pobox destino

Tabela de integração

Programa de integração

Observações

ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO

Confirmar

Fechar

- **Endereço de serviço web**

Caso seja necessário informar o uso do protocolo HTTPS no item, o cliente deverá atentar para importar para o banco Oracle o certificado digital do servidor indicado no endereço. Certificados SHA2 não são suportados pelo banco de dados Oracle 10g R2, portanto o suporte para esse certificado só oferecido pelo banco de dados Oracle 11g R2 11.2.0.3.0 ou superiores. Para obter informações de como importar o certificado digital para o banco de dados Oracle, recomendamos a leitura da documentação de administração do banco de dados Oracle. Além disso, o cliente deverá configurar os seguintes runtimes no UNIVERSALRH: (i) WALLETDIR; e (ii) WALLETPWD.

ARH0240 – Agendamento de componentes

Esta transação é destinada a coletar todas as informações necessárias para o agendamento de componentes (relatórios, packages, procedurais e executáveis).

Para o agendamento de packages, procedurais e executáveis é necessário que o proprietário do sistema tenha o seguinte privilégio:

```
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_PROGRAMS TO <USUARIO>;  
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS TO <USUARIO>;  
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_SCHEDULES TO <USUARIO>;  
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_JOBS TO <USUARIO>;  
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_CHAINS TO <USUARIO>;  
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_CHAIN_STEPS TO <USUARIO>;  
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_CHAIN_RULES TO <USUARIO>;  
GRANT SELECT ON DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS TO <USUARIO>;
```

Para procedurais, o RUNTIME [SQLPLUS](#) deve estar customizado.

Para procedurais e executáveis é utilizado o programa ARHP8260. O comando de execução do programa de executável ou do SQL*Plus será enviado ao sistema operacional do equipamento servidor pelo Gerenciador do Banco de dados, usando o programa ARHP8260.pc, que é oferecido pela Oracle e customizado especificamente para o **UNIVERSALRH** e disponível em suas bibliotecas. Caso haja necessidade de agendar vários procedurais no mesmo job, há a opção de utilizar o comando que permite a execução de processos simultâneos relativo ao sistema operacional usado pelo cliente. Pois ao executar cada procedural, o terminal do sistema operacional fica bloqueado até que a execução acabe, e desta maneira é possível rodar mais de um procedural ao mesmo tempo.

Para executar agendamento de procedurais e executáveis, deve estar customizado o runtime [AGENDABG](#).

O job é criado com a seguinte nomenclatura:

JOB_URH_< sequência do agendamento > - onde a sequência estará no formato '00000'.

Sempre que o registro de agendamento for alterado basta pressionar o botão executar  para gerar novamente a tarefa na base de dados, a tarefa anterior é excluída e uma nova, gerada.

Seleção

68 – Componentes (ARH)

Agendamentos

Bloco destinado a armazenar as definições de agendamento de componentes.

Será definido também o nome do servidor de relatório, a frequência do agendamento, data e hora inicial, o intervalo entre as execuções, data e hora finais de execução, se a tarefa deve ser encerrada ou não em caso da falha, o usuário gerador e a pessoa física no contexto.

O campo Tarefa é preenchido automaticamente após a execução do agendamento.

O botão **'excluir tarefa'** permite a exclusão da tarefa (JOB) da base de dados sem excluir o agendamento.

Para o componente relatório são permitidas somente as frequências: Agenda em intervalo de hora, dia, semana e mês.

Os jobs de relatórios são criados e devem ser excluídos no servidor de relatórios.

A lista de jobs que está agendada pode ser acessada através do seguinte caminho: < endereço da máquina >/REPORTS/RWSERVLETS/SHOWJOBS?

Agendamentos

Componentes agendados

Parâmetros

+
✎
✖

Exportar
⚙

Filtrar por

Descrição
▼
valor
Começa com
▼
a

Filtrar por

Nome da pessoa física
▼
valor
Começa com
▼

Seq	Descrição	Pessoa física	Nome da pessoa física	Servidor relatórios	Frequencia	Intervalo
13	AGENDA PARA ENCAMINHAR OS EVT DO ESOCIAL PARA VALIDAÇÃO/MENSAGERIA	0		rep_Acao132	Agenda em intervalo de minutos	
14	AGENDAMENTO POBOX XML	0		rep_Acao132	Agenda em intervalo de minutos	
1	AVALIACAO DE PESSOAL	0		rep_Acao132	Hoje	

Página 1 de 1
Filtrando por Descrição
Ant 1 Seg

Agendamentos

Componentes agendados

Parâmetros

+
✎
✖

Exportar
⚙

Filtrar por

Descrição
▼
valor
Começa com
▼
a

Filtrar por

Nome da pessoa física
▼
valor
Começa com
▼

Dt Inicial	Hr Inicial	Encerrar em falha ?	Nome cadeia	Nome tarefa	Data de geração da tarefa	Dt Final
01/01/2022	01/12/2022 08:00:00	Nao	URH_CHAIN_00013	URH_JOB_00013	12/11/2024	//
01/01/2023	01/01/2023 08:00:00	Nao	URH_CHAIN_00014	URH_JOB_00014	12/11/2024	//
27/04/2016	27/04/2016 17:04:00	Nao	URH_CHAIN_00001	URH_JOB_00001	07/02/2023	//

Página 1 de 1
Filtrando por Descrição
Ant 1 Seg

69 – Componentes (ARH)

Agendamentos
 ... Componentes agendados
 ... Parâmetros

UNI_AGENDAMENTOS

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por Descrição valor Começa com a

 Filtrar por Nome da pessoa física valor Começa com

Encerrar em falha ?	Nome cadeia	Nome tarefa	Data de geração da tarefa	Dt Final	Hr Final	Usuário
Nao	URH_CHAIN_00013	URH_JOB_00013	12/11/2024	//	// 00:00:00	
Nao	URH_CHAIN_00014	URH_JOB_00014	12/11/2024	//	// 00:00:00	
Nao	URH_CHAIN_00001	URH_JOB_00001	07/02/2023	//	// 00:00:00	

Página 1 de 1

Filtrando por Descrição

Ant 1 Seg

UNI_AGENDAMENTOSWW

UNI_AGENDAMENTOS

Informações Gerais

Seq

Descrição

Servidor relatórios

Frequencia

Agenda em intervalo de dias

Dt Inicial

//

Hr Inicial

// 00:00:00

Intervalo

Dt Final

//

Hr Final

// 00:00:00

Encerrar em falha ?

Sim

Usuário

Pessoa física

Nome da pessoa física

Nome cadeia

Nome tarefa

Data de geração da tarefa

//

UNI_AGENDAMENTOS

Confirmar

Fechar

70 – Componentes (ARH)

Componentes agendados

Bloco destinado a armazenar os componentes agendados.

Para agendar a execução do componente informado, o '**check box Agendar**' deve estar marcado.

Agendamentos

Componentes agendados

Parâmetros

UNI_AGENDA_COMPONENTES

Exportar

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

Filtrar por

Nome programa

valor

Começa com

Seq	Ordem Componente	Componente	Nome programa
13	21	GESP8110.MAIN	URH_00013_GESP8110_21
13	10	GESP8120.MAIN	URH_00013_GESP8120_10
13	15	GESP8140.MAIN	URH_00013_GESP8140_15
13	20	UBRP8020.MAIN	URH_00013_UBRP8020_20

WC_UNI_AGENDA_COMPONENTES

UNI_AGENDA_COMPONENTES

Informações Gerais

Seq

Ordem Componente

Componente

Descrição

Nome programa

UNI_AGENDA_COMPONENTES

Confirmar

Fechar

71 – Componentes (ARH)

Parâmetros

Bloco destinado a armazenar os parâmetros dos componentes agendados. Os parâmetros dos packages e dos procedurais devem ser cadastrados na ordem que aparecem nos mesmos.

A Lista de Valores busca os parâmetros existentes na tabela RELATORIOS_PARAMETROS para o componente informado. Esta tabela será populada na transação Componentes e Parâmetros ([ARH0250](#)).

Obs.: Quando existirem parâmetros compostos como por exemplo: Data de Competência, devem-se seguir as orientações abaixo:

Se o Sistema Operacional onde o Servidor de Relatórios foi instalado estiver rodando sobre:

Windows:


Os parâmetros compostos devem ser passados entre aspas duplas, por exemplo:

“Data de Competência”

Unix:

Os parâmetros compostos dever ser passados entre aspas simples, por exemplo:

‘Data de Competência’

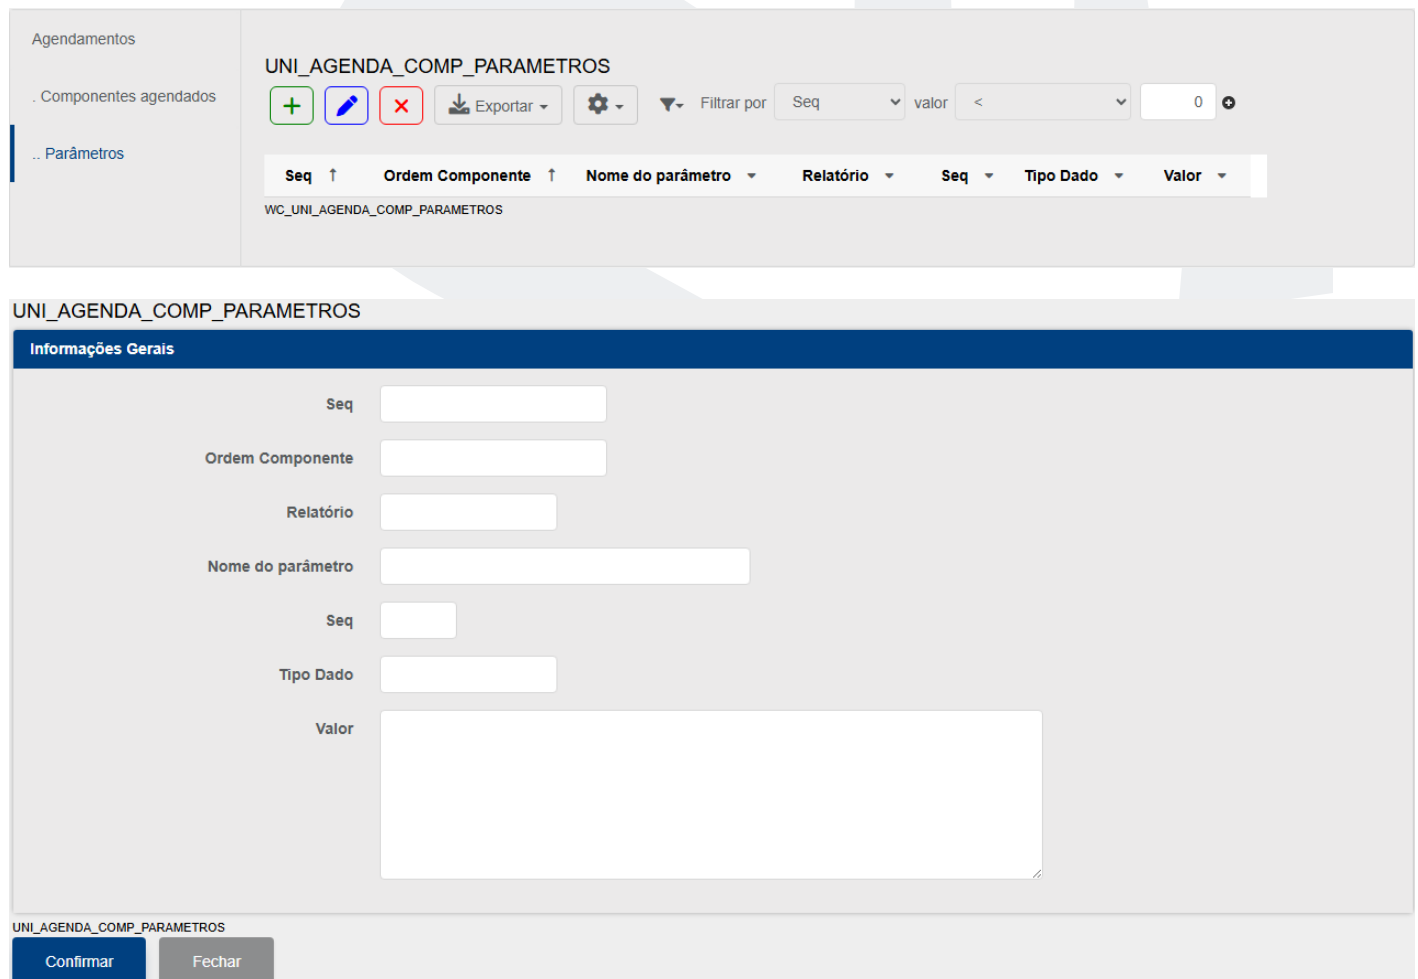

Agendamentos

Componentes agendados

Parâmetros

UNI_AGENDA_COMP_PARAMETROS

+ - ✖ Exportar ⚙

Filtrar por Seq valor < 0

Seq	Ordem Componente	Nome do parâmetro	Relatório	Seq	Tipo Dado	Valor
WC_UNI_AGENDA_COMP_PARAMETROS						

UNI_AGENDA_COMP_PARAMETROS

Informações Gerais

Seq

Ordem Componente

Relatório

Nome do parâmetro

Seq

Tipo Dado

Valor

UNI_AGENDA_COMP_PARAMETROS

Confirmar Fechar

ARH0250 – Componentes e parâmetros

Utilize esta transação para informar os componentes que podem ter a execução agendada pelo sistema, bem como seus parâmetros.

Seleção

Componentes

Utilize este bloco para cadastrar os componentes que podem ter sua execução agendada.

Esta transação permite que seja realizada a customização para a geração de arquivos textos. Para tanto, informar o componente colocando a opção tipo: Mala Direta.

Componentes
Parâmetros
Comandos

RELATORIOS

+
 ✎
 ✖
 Exportar
 ⚙
 Filtrar por
 Descrição
 valor
 Começa com
 A

Componente ▾	Descrição ↑	Tipo ▾
UBIP8300.MAIN	AGENDAMENTO GESTOR DE LOTES	Package
UBSP8300.MAIN	AGENDAMENTO GESTOR DE LOTES_UBS	Package
UBIP8290.MAIN	AGENDAMENTO GESTOR EVENTOS	Package
UBSP8290.MAIL	AGENDAMENTO GESTOR EVENTOS_UBS	Package
UBSP8090.MAIN	AGENDAMENTO POBOXML_UBS	Package
UBIP8090.MAIN	AGENDAMENTO POBOXXML	Package
ANIVERSARIANTES	ANIVERSARIANTES	Mala Direta

Página 1 de 1
Filtrando por Descrição
Ant 1 Seg

RELATORIOS

Informações Gerais

Componente

Descrição

Tipo RelatÓrio ▾

RELATORIOS

Confirmar
Fechar

73 - Componentes (ARH)

Parâmetros

Utilize este bloco para cadastrar os parâmetros dos componentes.

No caso de geração de arquivos textos informar no campo Nome do parâmetro o nome do parâmetro em letras maiúsculas exatamente igual ao campo identificado no texto do script que começa com: (dois pontos). No campo descrição deve conter a descrição do nome do parâmetro que será visualizado na transação [ARHE8240](#).

Componentes

Parâmetros

Comandos

RELATORIOS_PARAMETROS

Exportar

Filtrar por

Sequência

valor

<

0

Relatório	Nome do parâmetro	Sequência	Descrição	Tipo de dado	Valor padrão
ANIVERSARIANTES	EMPRESA	5	EMPRESA	Númérico	
ANIVERSARIANTES	MES_NASCIMENTO	15	MES_NASCIMENTO	Númérico	

WC_RELATORIOS_PARAMETROS

RELATORIOS_PARAMETROS

Informações Gerais

Relatório

Nome do parâmetro

Sequência

Descrição

Tipo de dado

Data

Valor padrão

RELATORIOS_PARAMETROS

Confirmar

Fechar

74 - Componentes (ARH)

Comandos

Bloco destinado a conter o comando sql a ser executado, deve inserir na tabela URH_ARQ_TEXTOS_TMP.

No caso de geração de arquivos textos, no campo script deve ser colocado o texto que realiza a geração.

Componentes
Parâmetros
Comandos

RELATORIOS_COMANDOS

+
✎
✖
Exportar
⚙️
▼

Componente ↑	Texto ▼
ANIVERSARIANTES	<pre> DECLARE CURSOR C1 IS SELECT T1.ROWID RID_T1 ,T1.DT_ADMISSAO DATA_ADMISSAO ,T1.CHAPA MATRICULA ,T3.ROWID RID_T3 ,T5.ROWID RID_T5 ,T5.NOME NOME ,T5.DT_NASC DT_NASC ,T6.ROWID RID_T6 ,T6.MES_NASCIMENTO MES_NASCIMENTO ,T6.DIA_NASCIMENTO DIA_NASCIMENTO FROM REG_EMPREGOS T1 ,PJUR_EMPRESAS T3 ,PESSOAS_FISICAS T5 ,REMP_ANEXOS T6 WHERE T6.REMP_EMP_COD = T1.EMP_COD AND T6.REMP_CHAPA = T1.CHAPA AND T1.EMP_COD = T3.COD AND T1.PFIS_NUMERO = T5.NUMERO AND (-- Inicio Filtro T1.DT_RESCISAO IS null AND T1.EMP_COD = :EMPRESA -- Fim Filtro) AND (-- Inicio Filtro T6.MES_NASCIMENTO = :MES_NASCIMENTO -- Fim Filtro); R1 C1%ROWTYPE; CURSOR C1_4 IS SELECT T4.NOME EMPRESA FROM PESSOAS_JURIDICAS T4 ,PJUR_EMPRESAS T3 WHERE T3.ROWID = R1.RID_T3 AND T4.COD = T3.COD ; R1_4 C1_4%ROWTYPE; v_count urh_arq_textos_tmp.uatt_seq%TYPE := 1; BEGIN DELETE FROM URH_ARQ_TEXTOS_TMP; OPEN C1; R1.DATA_ADMISSAO := NULL; R1.MATRICULA := NULL; R1.NOME := NULL; R1.DT_NASC := NULL; R1.MES_NASCIMENTO := NULL; R1.DIA_NASCIMENTO := NULL; LOOP FETCH C1 INTO R1; EXIT WHEN C1%NOTFOUND; R1_4.EMPRESA := NULL; OPEN C1_4;FETCH C1_4 INTO R1_4;CLOSE C1_4; BEGIN v_count := v_count + 1; INSERT INTO URH_ARQ_TEXTOS_TMP (uatt_seq, uatt_texto) VALUES (v_count, R1.DATA_ADMISSAO ' ' R1.MATRICULA ' ' R1.NOME ' ' R1.DT_NASC ' ' R1.MES_NASCIMENTO ' ' R1.DIA_NASCIMENTO ' ' R1_4.EMPRESA); END; END LOOP; INSERT INTO URH_ARQ_TEXTOS_TMP (uatt_seq, uatt_texto) VALUES (0, 'DATA_ADMISSAO' ' ' 'MATRICULA' ' ' 'NOME' ' ' 'DT_NASC' ' ' 'MES_NASCIMENTO' ' ' 'DIA_NASCIMENTO' ' ' 'EMPRESA'); COMMIT; CLOSE C1; END; </pre>

RELATORIOS_COMANDOS

Informações Gerais

Componente
ANIVERSARIANTES

Texto

RELATORIOS_COMANDOS

Confirmar
Fechar

ARH0030 – Runtimes

Transação destinada a manutenção do modo de execução de programas. Nela o usuário determina de que maneira deseja efetuar a sua execução. Ela foi criada para permitir que o **UNIVERSALRH** não haja com seus e com outros programas sempre do mesmo modo, em instalações diferentes. Porém somente aqueles que foram implementados no **UNIVERSALRH** possuem “Runtime” que permite a sua customização.

Seleção

RUNTIMES

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

Username

valor

Começa com

Runtime Id	Username	Password	Comando
REPWEB	ADRHTEINA		http://suporte.universalrh.com.br/reports/rwservlet?server=rep_Acao132+mode=default+paramform=yes
DAEMON_DBLINK			CDB\$URHDAEMON
WSSAIDA			UBR
DOCWEBORI			/rhdocori/
WALLETDIR			file:/app/ora11g/wallet
PERIODO_EXAMES			12
WALLETPWD		EGJPREF0	
AGENDABG			start /min
REPDIRETORIO			H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\LOGS\

RUNTIMESWW

RUNTIMES

Informações Gerais

Runtime Id

Username

Password

Comando

RUNTIMES

Confirmar

Fechar

Estes itens são identificados por uma palavra chave, que é o título de cada item de chamada de “Runtime” e relacionados a seguir.

ACUMDTPAG

Define que a integração contábil será acumulada pela data de pagamento.

76 - Componentes (ARH)

ACUMEORG

Define que a integração contábil será acumulada pela estrutura organizacional.

ACUMUCCCT

Define que a integração contábil será acumulada pelo centro de custo contábil.

ACUMUNATC

Define que a integração contábil será acumulada pela natureza do custo.

ACUMUNEG

Define que a integração contábil será acumulada pela unidade de negócio.

AGENDABG

Define o comando para executar o agendamento em background. Deve-se cadastrar na coluna **Cmd** o comando que permite a execução de processos em background relativamente ao sistema operacional usado pelo Cliente. Para maiores informações, verifique o Runtime [EXECALCBG](#).

ANTECIPA_EXAMES

Permite selecionar com quantos dias de antecedência a pessoa física será chamada para a realização de exames.

ARHLOGO

Define o nome do arquivo de imagem que será utilizado pelo **UNIVERSALRH** para customizar a toolbar do sistema. O arquivo deve ser do tipo GIF.

ATITSEV

Quando este identificador esta definido **NÃO** lista as atitudes ([GAP0410](#)) definidas em severidades ([GAP0420](#)).

BENEPERC

Permite selecionar como será gerado o cálculo do campo Valor Efe da tabela LANÇAMENTOS BENEFÍCIOS. Quando este runtime estiver customizado será aplicado sobre o valor o percentual registrado no campo PERC da tabela REG_BENEFICIOS, caso contrário será gerado o próprio valor.

CARIMBO

Permite selecionar a impressão ou não do carimbo padronizado do CGC nos relatórios de **Rescisão de Contrato**. O padrão é não imprimir o carimbo. Caso seja informado este Runtime-ID o carimbo passará a ser impresso.

CBO

77 - Componentes (ARH)

Define a partir de que data passou a ser utilizada a nova classificação de CBO (Código Brasileiro de Ocupação). Este RUNTIME é definido por programa e na coluna CMD deve ser informada a data de início de utilização da classificação no formato DDMMYYYY.

Exemplo:

RUNTIME_ID = CBO.XXXZZZZ,

CMD = 01012003

Onde:

XXX - É a sigla do sistema (digitado em maiúsculo);

ZZZZ - É o número do programa.

Neste caso, execução com data referência (ou competência) maior que 01.01.2003 será utilizada a classificação de 2002 e para data menor que 01.01.2003 será utilizada a classificação de 1994.

CBOCARGOSEGATUA

Esse RUNTIME será utilizado em todos os programas que necessitam do Código Brasileiro de Ocupação.

Quando esse RUNTIME estiver cadastrado, significa que o CBO será buscado na tabela Segmento de Atuação quando houver registro em REG_SEGMENTOS_ATUACOES ou será buscado na tabela Cargos quando houver registro em REG_CARGOS.

CHAPASEQ

Quando este identificador está definido a transação de Registro de Emprego gera o número da matrícula automaticamente, caso este não tenha sido digitado.

Informar no campo CMD o valor um (1) para geração do sequencial do registro de emprego somando um (1) na última matrícula.

Informar no campo CMD o valor dois (2) para gerar a matrícula do funcionário sendo o número da pessoa física concatenado com um sequencial de três dígitos iniciando em um (1). Esse sequencial é por pessoa física, independente da empresa.

CHECKUP

Define se a seleção para a chamada de exames e espera de visitas médicas será realizada através de checkup.

CIDSEQ

Quando este identificador está definido a transação de CIDS passará a gerar o código automaticamente, caso não tenha sido digitado.

CONFIGMASC

Indica se a substituição de máscaras de formatação está habilitado.

CONFIGTERMO

Indica se o ajuste dos prompts de forms/reports está habilitado.

CONTROLELIQBANCO

Define que haverá controle da geração de arquivos para o banco, não permitindo que seja realizada a geração do banco mais de uma vez para a mesma empresa, filial, banco, data de pagamento e tipo de pagamento.

CTRLDOCEXTERNO

Define que o controle do armazenamento dos documentos organizacionais será feito através de um programa externo, informar no campo RUNT_CMD qual o comando que deverá ser executado para busca do arquivo. Esse programa receberá como parâmetro o nome do documento e o número do mesmo. Após a busca, será realizada a visualização usando a url informada em URLDOCVIEW.

DAEMON_DBLINK

Indica o nome do dblink padrão para execução do daemon remoto (ARH8260).

DAEMON_PADRAO

Indica em qual pipe o programa de cálculo será executado, quando não informado será executado em 'ARH8260'.

DEFGTT

Define que as tabelas temporárias de relatórios deverão ser criadas como 'GLOBAL TEMPORARY TABLE'.

DEFTIMER

Define o tempo de espera para cancelar a execução de uma solicitação de cálculo pelo programa executor de cálculos. Caso este RUNTIME não seja especificado, o tempo padrão de espera é de dez (10) minutos. Para alterar o tempo padrão basta cadastrar este RUNTIME e na coluna CMD informar o valor em minutos desejado. O valor mínimo informado deve ser um (1) minuto. Veja o exemplo de cadastramento abaixo:

Runtime: DEFTIMER

Cmd: 1

Neste caso foi definido que o tempo de espera para cancelar a solicitação de cálculo em execução será de um (1) minuto.

DIAAFAST

Quando este identificador estiver definido a transação de Acidentes não irá considerar o dia de acidente como dias perdidos.

DIASESTABIL

Define o limite de dias perdidos por afastamento decorrente de acidente de trabalho. Caso o número de dias perdidos seja superior ao informado neste RUNTIME (coluna CMD), será gerado automaticamente o registro de estabilidade.

No caso de não ser informado será considerado 15 dias para o limite de dias perdidos.

DIASFERIAS

Define qual a função a ser usada para cálculo de avos de férias.

O usuário deverá criar uma função que receba como parâmetros a data de Referência do registro de férias, Início e fim de período aquisitivo, e retornar um valor numérico com o número de avos de férias.

No campo comando cadastrar corretamente a chamada da função.

DIASPERPROP

Este Runtime permite aplicar o critério de proporcionalidade ao Número de Dias Perdidos de Férias Devido a Faltas (NDPF) no cálculo do Saldo de Férias Proporcional (SFProp) relativo ao número de avos, os quais são determinados pela data de referência no Registro de Período Aquisitivo.

Para melhor compreensão dessa função demonstramos os passos aplicados a esse cálculo. Determina-se o número de avos ao qual o colaborador tem direito calculando o número de meses entre a Data de Início do Período Aquisitivo e a data de Referência do registro.

Determina-se o Número de Dias Perdidos de Férias Proporcional efetuando o rateio do Número de Dias Perdidos de Férias por Faltas (NDPF) pelo número de avos.

O valor determinado pelo cálculo anterior é subtraído do Saldo de Férias Proporcionais (SFProp).

Sem a aplicação do runtime o sistema usa o critério de desconto total de Dias Perdidos de Férias (DPF) no cálculo do Saldo de Férias Proporcional (SFProp).

DIASRFIR

Controla o resultado do número de dias obtido pela fórmula **DATA ATUAL DO SISTEMA (SYSDATE) menos** a Data de Indicação de Retroativos (GPR0370). Se o resultado da fórmula for maior do que o valor indicado por este runtime, então será apresentada uma mensagem de erro para o usuário, impossibilitando a gravação do registro na tabela referenciada pela transação Monitor Retroativos (GPR0310). Se este runtime não estiver definido, será adotada a quantidade de 30 dias como valor padrão.

DIGVERIF

Controla o dígito verificador da matrícula.

Quando este identificador está definido o último dígito da matrícula é considerado dígito verificador.

Deve ser cadastrado na coluna CMD que módulo de verificação deve ser utilizado:

- MÓDULO_11 utiliza a rotina CALCULA_MODULO_11 para validar o dígito informado.
- MÓDULO_10 utiliza a rotina CALCULA_MODULO_10 para validar o dígito informado.

DIRCURIMP

Define o diretório (no servidor de banco de dados) que contém os arquivos de currículo para importação.

DIRDOCIMP

Runtime com o nome do diretório onde o arquivo estará armazenado para salvar no banco de dados.

80 - Componentes (ARH)

Obs: Este diretório deve ser criado no servidor de banco de dados, verificar na Guia de Instalação ([ARH4001](#)) os grants necessários para a criação do diretório. Esse diretório deverá estar mapeado no Oracle Directory.

DMLREP

Permitir a escolha do comando TRUNCATE ou DELETE.

Durante a execução de relatórios e programas procedurais, podem ser usadas as chamadas tabelas temporárias. Estas tabelas são esvaziadas (removidos os registros) a cada início de execução. Para efetuar esta tarefa, podem ser usados os comandos de “Truncate” ou “Delete”, devendo ser escolhido o comando mais adequado à instalação do Cliente. Para alterar o comando de “Runtime”, basta cadastrar na coluna CMD o comando DELETE. A partir desta customização os relatórios e procedurais utilizarão o comando DELETE para efetuar a limpeza das tabelas temporárias.

Runtime = DMLREP, Cmd = (DELETE)

Default - Truncate.

DOCWEB

Define a URL que contém os arquivos de Help do **UNIVERSALRH** em ambiente Web. A URL deverá ser definida na coluna CMD.

Runtime – DOCWEB, Cmd = (http://www.site/diretório_virtual/)

DOCWEBORI

Define o diretório virtual que contém os arquivos do Orientador do **UNIVERSALRH**.

O diretório virtual deverá ser definido na coluna CMD.

Runtime – DOCWEBORI, Cmd = (/diretório_virtual/).

DSTLOGCALC

Define o diretório de geração do arquivo de LOG do executor de cálculo (GFP8000). Caso esse runtime não seja definido o GFP8000 criará o LOG no diretório de inicialização do **UNIVERSALRH**.

Runtime = DSTLOGCALC, Cmd = (diretório de gravação do arquivo de LOG).

Default - sem default

Exemplo:

RUNTIME_ID = DSTLOGCALC,

CMD = C:\TEMP\

Onde:

C:\TEMP\ - É o diretório onde será gravado o arquivo de LOG do programa GFP8000.

Para plataformas UNIX a sintaxe do diretório é, por exemplo, /TEMP/.

DTAVPREV

Imprime a data de rescisão no lugar da data de aviso prévio quando esta data for nula.

DTCOMPFER

Restringe pela data de competência o Movimento Variável, quando o contracheque for do tipo férias.

EFCSURL

Define o endereço da intranet(URL) para acionamento do web service a ser para integração do UNIVERSALRH com EFCS da SAP.

EFCSNSSOAPENV

Define o preenchimento do parâmetro constante no XML referente ao 'soapenv', onde deve contar o name space para o soapenv do eFCS.

EFCSNSWEB

Define o preenchimento do parâmetro constante no XML referente ao 'web', onde deve contar o name space para o web do eFCS.

EMPCAB

Permite selecionar dados da empresa ou da filial, na geração de relatórios externos. Informando-se EMPCAB no campo Runtime_Id da tabela runtimes, o procedural executado irá buscar dados da empresa para preencher os campos do cabeçalho. Se o runtime_id estiver NULL, o cabeçalho será impresso como default, ou seja, com dados da filial.

ENDESTAB

Na montagem do Registro tipo B do CAGED, busca os dados de DDD, fone e e-mail da tabela estabelecimentos

ES_ABATE_VLR

Define se na apresentação de verbas de remuneração ao eSocial, o valor a ser apresentado corresponde ao valor em movimentos calculados abatido da soma do mesmo evento em movimentos anteriores.

No processo de apresentação das rubricas de remuneração ao eSocial, será utilizado a rotina 'GESP8001.abate_soma_mov_anterior', rotina responsável em retornar o valor resultante da operação do valor em movimentos calculados abatido da soma do mesmo evento em movimentos anteriores (remunPerApur).

EXECALC

Permitir determinar o comando que será executado quando o programa de cálculo estiver rodando na modalidade "Remote Shell".

UNIVERSALRH oferece varias opções na forma de execução do programa de cálculo. Uma delas é através do comando remoto.

Quando utilizarmos "remote shell", devemos cadastrar na coluna **Cmd** o comando correspondente:

Runtime = EXECALC, Cmd = (linha de comando de remote shell a ser executado).

Default - sem default

Exemplo:

RUNTIME = EXECALC,

CMD = C:\WINDOWS\RSR -L USER SERVER01 [ORACLE_HOME]

Onde:

82 - Componentes (ARH)

C:\WINDOWS\RSH = Endereço do programa **RSH** que é o programa de comunicação para comandos de “remote shell”. Este programa é de domínio público, e encontra-se disponível na internet e na biblioteca do **UNIVERSALRH**.

-L = Parâmetro de execução do RSH. Uso obrigatório.

USER = Nome do usuário (login) no sistema operacional.

SERVER01 = Nome do servidor de aplicação. Mudando este parâmetro, o administrador do site poderá escolher qualquer servidor para executar o programa de cálculo.

ORACLE_HOME = Endereço do diretório onde estão localizadas as bibliotecas do ORACLE. Esta variável deve ser informada quando o servidor do banco de dados utiliza o sistema operacional Unix. Se for o caso, a customização desta variável deverá seguir o seguinte padrão:

export ORACLE_HOME=/oracle;

Onde:

export = Comando para o sistema operacional que tem por objetivo definir uma variável de ambiente na sessão onde irá rodar o processo.

ORACLE_HOME = Nome da variável que aponta para o diretório onde estão localizadas as bibliotecas do ORACLE.

/oracle = Caminho que define a localização do diretório onde estão localizadas as bibliotecas do ORACLE.

EXECALCBG

Permitir determinar o comando que será executado quando o programa de cálculo estiver rodando na modalidade “background”.

O **UNIVERSALRH** oferece varias opções na forma de execução do programa de cálculo. Uma delas é a execução em “background”, ou seja, sem provocar o travamento da estação de trabalho do usuário. Nesta forma de execução, devemos cadastrar no campo **Cmd** o comando que permite a execução de processos em background relativamente ao sistema operacional usado pelo Cliente.

Exemplo:

RUNTIME = EXECALCBG,

CMD = (linha de comando com o seguinte formato: “*comando complemento*”).

Onde:

comando = Comando do sistema operacional que permite desabilitar o sinal de “hang-up” (não permite que o usuário do client cancele o processo com o comando CTRL+D). Para sistemas operacionais Unix e Linux, o comando é “**nohup**”. Já para o sistema operacional Windows, o comando é “**start**”.

complemento = o literal “<CALCULO> > <LOG> 2>&1 &”

- Comando a ser cadastrado no campo **Cmd** do runtime para sistemas operacionais Unix e Linux :

“**nohup <CALCULO> > <LOG> 2>&1 &**”.

Onde:

<CALCULO> = Será substituído pelo comando que seria executado por “Remote Shell” ou DAEMON.

<LOG> = Identificador do arquivo de log que será gerado pela variável “comando”.

2>&1 = Indica ao sistema operacional que deverá ser redirecionada a saída padrão e de erro do sistema operacional para o arquivo indicado em **<LOG>**.

83 - Componentes (ARH)

Enfatizamos que este arquivo não é o arquivo de log gerado pelo programa de cálculo e sim por “**nohup**”. Este arquivo conterá as mensagens geradas pelo sistema operacional durante a execução do cálculo. O nome deste arquivo é formado da seguinte forma:

GFPNNNN.bg

Onde:

GFP = constante.

NNNN = número da solicitação do cálculo.

.bg = constante.

& = parâmetro para o “**nohup**” que define a execução do processo em modo de background para os sistemas operacionais Unix e Linux.

- Comando a ser cadastrado no campo **Cmd** do runtime para sistema operacional Windows:
“**start /min /B <CALCULO>**”.

Para outros sistemas operacionais, consultar a documentação sobre comandos de execução de processos em background.

FERIASCALC

Permite buscar os valores da tabela MOVIMENTOS_VARIÁVEIS na geração dos arquivos para banco para o **Tipo de Pagamento Férias**.

GERAINSCRIND

Permite que seja atualizada a tabela INSCRICOES_INDIVIDUAIS.

GFP_ALLOC_TIME

Utilizado pelo programa de cálculo, define o tempo de espera para a obtenção de um código de bloqueio de processo dentro do banco de dados utilizando a função do Oracle DBMS_LOCK.ALLOCATE_UNIQUE. Caso não seja possível obter um código de bloqueio, a execução do programa é abortada. O programa de cálculo monta o código de bloqueio utilizando a sigla GFP + o número da pessoa física.

Este runtime é utilizado quando o **Modo de Cálculo** for "Pessoas Físicas por Seleção", "Registro de Emprego por Seleção" ou "Elo Contrato por Seleção".

Informar no campo CMD o tempo em segundos para este runtime.

GFP_REQUEST_TIME

Utilizado pelo programa de cálculo, define o tempo de espera por uma solicitação de bloqueio do código de bloqueio retornado pela função DBMS_LOCK.ALLOCATE_UNIQUE. O tempo de espera é definido utilizando a função do Oracle DBMS_LOCK.REQUEST. Caso o programa não possa acessar este código de bloqueio, ele permanece aguardando até que este seja liberado.

Este runtime é utilizado quando o **Modo de Cálculo** for "Pessoas Físicas por Seleção", "Registro de Emprego por Seleção" ou "Elo Contrato por Seleção".

Informar no campo CMD o tempo em segundos para este runtime.

GFP_SLEEP_TIME

Utilizado pelo programa de cálculo, define o tempo de espera entre as requisições de bloqueio do código de bloqueio utilizando a função do Oracle DBMS_LOCK.SLEEP. Caso o programa faça a requisição de bloqueio e este estiver em uso por outro processo, o programa irá aguardar o tempo definido neste runtime antes de realizar uma nova requisição. Este runtime é utilizado quando o **Modo de Cálculo** for "Pessoas Físicas por Seleção", "Registro de Emprego por Seleção" ou "Elo Contrato por Seleção". Informar no campo CMD o tempo em segundos para este runtime.

INCTPLOGR

Define se o tipo de logradouro será concatenado ao endereço no momento da geração dos arquivos gerados.

INSTORI

A existência deste runtime define que o produto Orientador já está instalado.

KITEVENTO

Este runtime define se os eventos do kit evento já foram inseridos na base do cliente. Caso ele não exista, ao usar a tela de inclusão de kit de evento os eventos na base serão todos excluídos e inseridos novamente. Quando existir os eventos não serão inseridos.

LETRARESTRICAO

Este runtime define uma letra para composição das visões de restrição para ser utilizado na conciliação de usuário. Informar no campo CMD apenas uma letra.

Exemplo:

A

Quando houver a conciliação do usuário serão criadas no usuário proprietário do **UNIVERSALRH** as visões com a seguinte estrutura: A_nomedatabela

Exemplo:

A_REG_EMPREGOS

Com a possibilidade de determinar qual será a nomenclatura das tabelas de restrição, toda a vez que houver modificação na letra que gera a nomenclatura, sugerimos que sejam deletadas as visões criadas no usuário proprietário bem como seus sinônimos criados nos usuários criados pelo **UNIVERSALRH**. Caso o Cliente deseje manter estes objetos no banco não implicará erro na conciliação do usuário.

LOGR_NOME

Este runtime define a forma em que o nome do logradouro será montado para o preenchimento do campo 'NOME' na tabela 'CEP_LOGRADOUROS'.

As informações serão coletadas dos arquivos migrados dos Correios.

Informar no campo CMD conforme uma das opções abaixo:

NOME_COMPLETO - O nome do logradouro será composto pelo tipo e título por extenso, a preposição e o nome oficial do logradouro.

85 - Componentes (ARH)

NOME_ABREV - O nome do logradouro será atribuído com o nome abreviado definido pelo DNE.

NOME_OFICIAL - O nome do logradouro será atribuído com o nome oficial definido pelo DNE.

(Este nome não contém tipo, nem título e nem preposição)

TIP_TIT_ABREV - O nome do logradouro será composto com o tipo e título abreviados, a preposição e o nome oficial do logradouro.

TIT_ABREV - O nome do logradouro será composto com título abreviado, a preposição e o nome oficial do logradouro.

(Nesta opção o tipo de logradouro não fará parte do nome do logradouro)

Caso o RUNTIME não esteja informado será adotada a mesma composição definida como TIT_ABREV, onde o tipo do logradouro não compõe o nome.

LOTESEQ

Quando este identificador está definido a transação de Mestre Lotes gera o número do lote automaticamente, caso este não tenha sido digitado.

MOVCALC

Permite selecionar a busca do valor **Maior Remuneração** para os relatórios de rescisão. Se não for cadastrado o Runtime-ID MOVCALC, esta informação virá da tabela REG_SALÁRIOS, se for informada, o report irá buscar o valor na tabela MOVIMENTOS_CALCULADOS, para o evento 1840.

NCLRREGDES

Permitir que o usuário escolha a funcionalidade durante a manutenção do Registro de Reg Valores Designação.

Ao alterar o valor designado, é necessário informar os dados da tabela salarial. Caso o valor informado em seguida não seja exatamente o valor da tabela, as informações referentes às tabelas salariais poderão ser removidas ou não, automaticamente. Ao alterar o registro o usuário estará optando por “não remover automaticamente”.

Runtime = NCLRREGDES

Default - Remover automaticamente.

NCLRREGSAL

Permitir que o usuário escolha a funcionalidade durante a manutenção do Registro de Salário.

Ao alterar o salário de um funcionário, é necessário informar os dados da tabela salarial. Caso o valor informado em seguida não seja exatamente o valor da tabela, as informações referentes às tabelas salariais poderão ser removidas ou não, automaticamente. Ao alterar o registro o usuário estará optando por “não remover automaticamente”.

86 - Componentes (ARH)

Runtime = NCLRREGSAL

Default - Remover automaticamente.

NCLRREGVEE

Permitir que o usuário escolha a funcionalidade durante a manutenção do registro de Reg Valores Estabilidade Econômica.

Ao alterar o valor da estabilidade econômica, é necessário informar os dados da tabela salarial. Caso o valor informado em seguida não seja exatamente o valor da tabela, as informações referentes às tabelas salariais poderão ser removidas ou não, automaticamente.

Ao alterar o registro o usuário estará optando por “não remover automaticamente”.

Runtime = NCLRREGVEE

Default – Remover automaticamente.

NCTLORC

Quando este identificador está definido não será realizado o controle do orçamento no módulo de Recrutamento e Seleção e de Cargos e Salários.

NFUNC

Permite ao usuário escolher qual a função que será utilizada para definir a regra das atitudes indicadas na lista de valores do campo atitude na transação de Registro de Ocorrências (GAP0410). O nome da função deverá ser colocado no campo CMD para esta variável, se nenhuma for definida o sistema assume a função ATITUDE_INDICADA_1 (GAPP8040).

NOMEIASSVR

Define o nome do computador que executa o servidor de aplicação Oracle OAS para execução de Relatórios

Esse runtime é utilizado pelo package que cria Trigger de Logon de Usuários (ARHP8130).

ORAEXP

Define qual o caminho se encontra o arquivo executável do Export da Oracle 'EXP.EXE'

ORAIMP

Define qual o caminho se encontra o arquivo executável do import da Oracle 'IMP.EXE'

ORDIFRATEIO

Define como será distribuído o valor restante do rateio quando o mesmo não atingiu 100%, realizando umas das seguintes customizações no campo CMD:

- 1 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com maior proporção;
- 2 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com menor proporção;
- 3 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com maior código de centro de custo;
- 4 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com menor código de centro de custo;

87 - Componentes (ARH)

5 - Coloca o valor restante em R\$0,01 para todos os maiores códigos de centro de custo envolvidos no rateio até que o valor seja zerado.

PATHARQXML

Define o local do sistema de arquivos para a gravação dos arquivos xml.

Este runtime armazena o nome do diretório criado no banco de dados Oracle. Cabe salientar que o caminho do sistema de arquivos do servidor de aplicação deverá ser definido no serviço do Apache, ou seja, será necessário criar um diretório virtual no OAS HTTP Server que aponte para o diretório definido neste runtime.

PATHCURVIEW

Define o local do sistema de arquivo para gravação do arquivo temporário de currículos. Este runtime armazena o nome do diretório criado no banco de dados Oracle. Cabe salientar que o caminho do sistema de arquivos do servidor de aplicação deverá ser definido no serviço do Apache, ou seja, será necessário criar um diretório virtual no OAS HTTP Server que aponte para o diretório definido neste runtime.

PATHDOCVIEW

Runtime com o nome do diretório temporário aonde o arquivo será extraído do banco de dados e salvo para que seja visualizado.

Obs: Este diretório deve ser criado no servidor de banco de dados. Verifique no Guia de instalação ([ARH4001](#)) os grants necessários para a criação do diretório. Esse diretório deverá estar mapeado no Oracle Directory.

PERAQUISDIAS

Define o número de dias que auxilia na inicialização do novo período aquisitivo.

Quando este runtime estiver definido, o procedural Inicializa Períodos Aquisitivos, soma o número de dias definido no runtime com a data do sistema (sysdate) e compara com a data fim do período aquisitivo, se for maior, será inserido um novo período aquisitivo. O número de dias deve ser preenchido no campo CMD do runtimes.

PERIODO_EXAMES

Define qual o período em meses para a realização de exames.

PFISSEQ

Quando este identificador está definido as transações de Pessoas Físicas (GFP0385), Candidatos (GRS0080), Dependentes (GFP0395) e Entrevistas (GRS0180) passarão a gerar o número automaticamente, caso não tenha sido digitado.

PIPEXML

Define o PIPE de comunicação com o programa GES8160.

Por exemplo: GRAVARXMLESOCIAL.

PRESERVA_LOGS

88 - Componentes (ARH)

Define o número de dias que os logs da tabela UNIVERSALRH_LOGS, serão preservados, estes LOGS são gerados na geração dos procedurais e tem sua visualização via o ARH0420. O número de dias deve ser preenchido no campo CMD do runtimes, caso não informado os LOGS serão preservados por 10 dias.

PRGVERSAOCALC

Informa a nome e a localização do executável do programa de cálculo.

REAJSALCAT

Quando esse runtime estiver cadastrado indica que somente serão reajustadas as categorias salariais vinculadas a cada nível salarial.

REPCLI

Permite definir o caminho onde se encontra o Runtime RWCLI60, que é responsável por transferir por linha de comando os parâmetros passados através da transação (ARH0240) para o Servidor de Relatórios. Para que o usuário obtenha êxito no Agendamento de Relatórios este Runtime deve ser definido antes de utilizar a transação de agendamento (ARH0240).

Exemplo Cliente/Servidor:

Defini-se o caminho onde se encontra o Runtime RWCLI60 na máquina cliente.

CMD = C:\orawin95\BIN\RWCLI60.EXE

Exemplo Web:

Define-se o caminho onde se encontra o Runtime RWCLI60 na máquina definida como Servidor de Relatórios.

CMD = E:\oracle\fsrserver\RWCLI60.EXE

REPCTXDI

Define como será gerado o diretório de gravação de relatórios e/ou procedurais utilizando o conteúdo da variável de contexto.

O usuário deverá cadastrar na coluna CMD quais das seis variáveis de contexto (os dados atualizados do “usuário identificado” encontrados no bloco Variáveis de Contexto na transação Visualizar Contexto (ARH0170) formarão o nome ou diretório de gravação. As variáveis de contexto serão identificadas pelos nomes:

CTX_EMPRESA: Identifica a empresa do funcionário.

CTX_FILIAL: Identifica a filial atual do funcionário.

CTX_CCUSTO: Identifica o centro de custo atual do funcionário.

CTX_PFIS: Identifica o número da pessoa física.

CTX_CHAPA: Identifica a matrícula do funcionário.

CTX_CONTRATO: Identifica o contrato de uma pessoa física.

Exemplo (sintaxe de caminho em formato Windows):

Definindo o diretório de gravação com o conteúdo da variável de contexto

CTX_EMPRESA

CMD = CTX_EMPRESA

89 - Componentes (ARH)

Resultado: C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO RELATORIO> ou
C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO PROCEDURAL>.lis

REPCTXFN

Define como será gerado o nome do relatório ou procedural utilizando o conteúdo da variável de contexto.

O usuário deverá cadastrar na coluna CMD quais das seis variáveis de contexto (os dados atualizados do “usuário identificado” encontrados no bloco Variáveis de Contexto na transação Visualizar Contexto (ARH0170) formarão o nome ou diretório de gravação. As variáveis de contexto serão identificadas pelos nomes:

CTX_EMPRESA: Identifica a empresa do funcionário.

CTX_FILIAL: Identifica a filial atual do funcionário.

CTX_CCUSTO: Identifica o centro de custo atual do funcionário.

CTX_PFIS: Identifica o número da pessoa física.

CTX_CHAPA: Identifica a matrícula do funcionário.

CTX_CONTRATO: Identifica o contrato de uma pessoa física.

CTX_USER: identifica o usuário do banco de dados.

Exemplo (sintaxe de caminho em formato Windows):

Definindo o nome do arquivo de gravação com o conteúdo da variável de contexto

CTX_EMPRESA

CMD = CTX_EMPRESA

Resultado: C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO RELATORIO> ou
C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO PROCEDURAL>.lis

REPDIRETORIO

Define o diretório base de geração do relatório.

Exemplo (sintaxe de caminho em formato Windows):

Definindo o diretório base de gravação do relatório na pasta C:\TEMP do servidor de aplicação

CMD = C:\TEMP

REFMT

Permite a escolha do formato de saída gerado pelo relatório em ambiente web. Deverá ser cadastrado na coluna cmd os seguintes formatos:

- PDF – indica ao Report Server que o arquivo gerado será no formato Adobe Acrobat Reader.
- HTML – indica ao Report Server que o arquivo gerado será no formato HTML.

Este runtime só será utilizado caso o ambiente de produção esteja baseado em Web, ou seja, as transações e os relatórios são disponibilizados aos usuários através de um navegador Web.

Para maiores detalhes sobre configuração do Report Server, consulte o manual do Oracle Developer (Deploying Applications on the Web).

REPSVR

90 - Componentes (ARH)

Permite que o usuário defina um Servidor de Relatório padrão, que será utilizado pelo **UNIVERSALRH** no momento em que o usuário agendar um relatório. Para que o usuário obtenha êxito no agendamento este Runtime deve ser definido antes de utilizar a transação de agendamento (ARH0240).

Exemplo:

CMD: Nome do Servidor de Relatórios;

Onde:

Nome do Servidor de Relatórios = REP60SVR

Passos para configuração do Servidor de Relatórios Cliente/Servidor

1. Alterar o arquivo TNSNames.ORA da máquina cliente para apontar para o Servidor de relatórios.

Exemplo:

REP60SVR = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.0.0.131)(PORT=1949))

Onde:

HOST: Endereço IP do Servidor de Relatórios;

PORT: Porta padrão destinada à transmissão dos dados.

2. Definir o Runtime REPSVR na transação Runtimes.

Passos para configuração do Servidor de Relatórios Web

1. Alterar o arquivo TNSNames.ORA da máquina destinada a ser o Servidor de Relatório.

Exemplo:

REP60SVR = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.0.0.131)(PORT=1949))

Onde:

HOST: Endereço IP do Servidor de Relatórios;

PORT: Porta padrão destinada à transmissão dos dados.

2. Definir o Runtime REPSVR na transação Runtimes.

Para maiores informações sobre o Oracle Reports Server, por favor, consulte o endereço <http://www.oracle.com/technology/products/reports/index.html>

REPUSUARIO

Quando cadastrado, o **UNIVERSALRH** usará o nome do usuário de banco de dados logado no sistema, para complementar o diretório base (REPDIRETORIO).

REPWEB

Permite definir a configuração da execução de relatórios em ambiente web. No campo cmd deverá ser cadastrado a URL que identifica o diretório virtual do servidor de aplicação. Poderá ser utilizada a configuração para execução via cartucho ou CGI.

Exemplo da configuração:

- Configuração para Cartucho – Oracle 9iAS Release 1:
`http://servidor_de_aplicação/r60ows?server=nome_do_repserver+paramform=html`
- Configuração para CGI - Oracle 9iAS Release 1:
`http://servidor_de_aplicação/cgi-bin/rwcgi60.exe?server=nome_do_repserver+paramform=html`
- Configuração para servlet - Oracle 9iAS Release 1:
`http://servidor_de_aplicação/reports/rwservlet?mode=default+paramform=html`
- Configuração para servlet - Oracle 9iAS Release 2 ou OAS 10g:
`http://servidor_de_aplicação/reports/rwservlet?mode=default+paramform=yes`

91 - Componentes (ARH)

Caso o cliente esteja usando o Servidor de Aplicação Oracle 9iAS Release 1, o parâmetro **paramform** deverá ter o ser valor definido como **HTML**. Caso o servidor seja o Oracle 9iAS Release 2 ou OAS 10g, o parâmetro **paramform** deverá ter o valor definido como **YES**.

Este runtime só será utilizado caso o ambiente de produção esteja baseado em Web, ou seja, as transações e os relatórios são disponibilizados aos usuários através de um navegador Web.

Para maiores detalhes sobre configuração do Report Server, consulte o manual do Oracle Developer (Deploying Applications on the Web).

REQSEQ

Quando este identificador está definido a transação de Requisições (GRS0050) passará a gerar o código da requisição automaticamente, caso não tenha sido digitado.

Este Runtime é necessário para utilização da configuração por termo em relatórios.

RWCONV

Indica a localização do utilitário rwconverter.exe, deverá ser informado no campo **Cmd** qual o diretório, caminho completo, do aplicativo. Ajustar a variável de ambiente REPORTS_PATH, no servidor do OAS, para ter uma entrada para o diretório de trabalho da seção de configuração definida para rodar o sistema.

SALDOFERIAS

Permite definir qual o critério de proporcionalidade para cálculo do saldo de férias.

O sistema originalmente usa critérios e tabelas diferentes para o cálculo de Saldo de Férias, dependendo da Categoria Salarial. Caso a empresa possua funcionários mensalistas e horistas, porém trate todos com o mesmo critério, este runtime informará ao sistema o critério de calculo de saldo de férias que deve ser adotado para todos os funcionários, independentemente da Categoria Salarial, podendo ser indicado se mensalista ou horista.

Cadastrar na coluna cmd os seguintes formatos:

- MENSALISTA – indica que o critério padrão de proporcionalidade será a mensalista.
- HORISTA – indica que o critério padrão de proporcionalidade será a horista.

SEFIPDTCOMP

Define a geração do registro tipo 32 de Movimentação do Trabalhador considerando a data de competência do REG_RESCISOES para os códigos de Movimentação de Rescisão.

Default – considera a data de início de vigência da tabela de REG_AFASTAMENTOS.

SELECAO_CHECKUP

Permite selecionar qual a modalidade de Visita Médica do Tipo Checkup será executada na geração do procedural que faz a Seleção para Solicitações de Exames e Esperas de Visitas Médicas .Deverá ser informado no campo CMD:

- Para a modalidade Checkup por Tipo de Visita Médica: **1**
- Para a modalidade Checkup por Emissão de ASO: **2**

SELECAOPFIS

92 - Componentes (ARH)

Quando a forma do processo de uma solicitação de cálculo for “R. Emprego seleção <p. física>”, “R. Emprego seleção <matrícula>”, “P. Física seleção <número>”, “E. Contrato seleção <p. física>” ou “E. Contrato seleção <contrato>”, a solicitação de cálculo utilizará o procedural cadastrado neste runtime para realizar a seleção de pessoas físicas que devem ter seus eventos calculados através de uma solicitação de cálculo.

O usuário poderá desenvolver uma procedure que recebe como parâmetro o número da solicitação de cálculo e poderá montar um modo de seleção de pessoas físicas para cada uma das formas de processo citadas acima. O usuário poderá utilizar como base o programa Seleção de pessoas físicas (GPRP8110).

Runtime = SELECAOPFIS, Username = (opcional), Cmd = (informar o nome da procedure), Password = (opcional)

SISTEMA_MENSAGERIA

Define a sigla do sistema de mensageria que está sendo usada UBI ou UBS.

SISTOPERSEPARA

Define qual o separador deverá ser utilizado na definição de diretórios para a geração de relatórios ou procedurais conforme sistema operacional do Cliente. Informar no campo CMD barra (/) ou contrabarra (\). Por default, será utilizado contrabarra (\) formato Windows.

SQLLOAD

Permitir a escolha do nome do executável do **SQL*Loader**.

Em virtude de estarem disponíveis várias versões do Oracle, os Clientes podem determinar que versão do Sql*Loader deseja executar, pois o nome deste programa tem sido alterado pela Oracle em versões diferentes do Banco de Dados. Outra função é a de trocar o usuário em tempo de execução, dando autoridade diferente para o **UNIVERSALRH** ao executar um comando que o usuário solicitante não possua.

Runtime = SQLLOAD, Username = (opcional), Cmd = (nome do executável), Password = (opcional)

Default – SQLLDR80.EXE com o usuário solicitante.

SQLPLUS

Permitir a escolha do nome do executável do **SQL*Plus**.

Em virtude de estarem disponíveis várias versões do Oracle, os Clientes podem determinar que versão do Sql*Plus deseja executar, pois o nome deste programa tem sido alterado pela Oracle em versões diferentes do Banco de Dados. Outra função é a de trocar o usuário em tempo de execução, dando autoridade diferente para o **UNIVERSALRH** ao executar um comando que o usuário solicitante não possua.

Runtime = SQLPLUS, Username = (opcional), Cmd = (nome do executável), Password = (opcional)

Default – PLUS80W.EXE com o usuário solicitante.

TABSPCDEF

Serve para indicar a Tablespace Default.

93 - Componentes (ARH)

TABSPCTMP

Serve para indicar a Tablespace Temporária.

TESTACARGO

Este runtime quando cadastrado, indica que o trigger que validar a inserção de um funcionário em um cargo (GFPT0280) deve ser disparado.

TIPO_AUTENTICACAO

Este runtime define o tipo de autenticação a ser utilizado quando preenchido com 'AVANÇADO' utiliza a autenticação Avançada, quando preenchimento com 'INTERMEDIARIO' usa autenticação intermediária.

TRANSFEXT

Este runtime permite cadastrar as extensões desejadas para a transferência de arquivos (GPRE8470).

Quando não existir, somente serão permitidas as transferências dos arquivos GPR84*.XML, GPR84*.DAT e GPR84*.LOG.

Se cadastrado deverá ser preenchido usando a expressão regular '.XML\$|.LIS\$|.LOG\$'.

UBS_JDBCDRIVERNAME

Informar o driver para conexão com a base de dados. Para oracle informar oracle.jdbc.driver.OracleDriver

UNLOCKTEMP

Permite a escolha de lock de tabela temporária.

Este runtime permite desativar a opção de lock das tabelas temporárias geradas pelos relatórios, ou dos procedurais que também utilizam este recurso para processamento. Por default todos os relatórios executam lock de tabela temporária (Ex.: GFP0000T1) para garantir exclusão mútua destas tabelas em tempo de execução. Com isso o **UNIVERSALRH** garante que dois usuários diferentes não executem o mesmo relatório em estações diferentes. Para desabilitar esta funcionalidade basta cadastrar este identificador em Runtimes.

Runtime = UNLOCKTEMP.

UORG_FISICA

Define que o endereço válido para as unidades organizacionais é o endereço do seu próprio cadastro. Quando não informado, o endereço das unidades organizacionais não será considerado.

URLCURVIEW

Define a URL de localização do documento de currículo no servidor de aplicação.

URLDOCVIEW

94 - Componentes (ARH)

Runtime com o nome do diretório temporário aonde o arquivo será salvo para que seja visualizado.

Informar a url contendo o endereço do servidor de aplicação seguido do alias definido em HTTPD.config. Deve apontar para o mesmo diretório informado em PATHDOCVIEW.

Obs: Após configurar o HTTPD.config deverá ser feito restart no servidor de aplicação.

VALIDA_DT_REFERENCIA

Este runtime é responsável pela validação da data de indicação de retroação. Caso a data de indicação tenha um "envelhecimento" superior ao indicado pelo runtime, será levantada uma exceção no trigger de monitoramento, evitando que ocorra perda de registros que devem ser monitorados.

VLRREMUNERACAO

Permite selecionar no Registro de Salário o valor da remuneração.

WALLETDIR

Informa a localização do arquivo wallet, no sistema de arquivos do servidor de banco de dados Oracle. O usuário deverá cadastrar, na coluna CMD, com a seguinte sintaxe:

file:[diretório de localização do wallet].

Exemplo para banco de dados rodando em UNIX/Linux:

file:/app/oracle/secure

WALLETPWD

Informa a senha para abertura do arquivo wallet. Essa senha é definida pelo administrador de banco de dados, no momento da criação do arquivo wallet. A senha definida para o arquivo wallet deve ter no máximo 10 caracteres, combinando letras e números somente.

Não é permitido o uso de caracteres especiais, tais como @, &, \$, #, !, *, entre outros.

WSINTEGRAMENUS

Identificar o nome do webservice de integração do URH com a mensageria Universal Bussiness Interface.

WSSAIDA

Indica o nome do recurso para identificação do WS ou Table API para envio.

No campo cmd informar o nome do recurso conforme cadastro na tabela ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO.

ZERADIASPROPNEG

Zera o campo saldo de férias proporcional (SDO_FER_PROV) quando o campo número de dias de férias por afastamento (DIAS_PE_AFAST) for maior que zero e isso resultar num saldo de férias proporcional negativo.

95 - Componentes (ARH)

ARH0340 – Proprietários de sistemas

Transação destinada a armazenar os proprietários dos sistemas que utilizaram funcionalidades do **UNIVERSALRH**.

Seleção

Bloco destinado a manutenção dos proprietários de sistemas.

PROPRIETARIOS_SISTEMAS

    Exportar   Filtrar por Nome do sistema ▼ valor Começa com ▼

Usuário proprietário ▼	Nome do sistema ↑	Data de atualização ▼
ADRH	UNIVERSALRH	12/11/2012
ADRH TREINA	UNIVERSALRH	12/11/2012
ADRH DOC	UNIVERSALRH	12/11/2012

PROPRIETARIOS_SISTEMASWW

PROPRIETARIOS_SISTEMAS

Informações Gerais

Usuário proprietário

Nome do sistema

Data de atualização / / 

PROPRIETARIOS_SISTEMAS

GAP0410 – Registro de ocorrências funcionais

Transação destinada ao registro das ocorrências para os funcionários, sendo que a mesma atitude não poderá ser cadastrada dentro de um mesmo grupo se não houver terminado o tempo em meses registrado para o grupo. A atitude a ser tomada será indicada pela transação obedecendo à sequência das atitudes cadastradas na tabela de severidades, conforme customização do runtime [NFUNC](#). Caso não deseje seguir a atitude indicada customizar o runtime [ATITSEV](#).

Seleção

Bloco destinado ao registro das ocorrências para o funcionário.

REG_OCORRENCIAS

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

da empresa

valor

Começa com

Filtrar por

pessoa fisica

valor

Começa com

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

Empresa	da empresa	Matrícula	pessoa fisica	pessoa fisica	Ocorrência	Descrição	Data de atualização	Atitude	Descrição
1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	700001	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	7	atraso sem justificativa	24/08/2018	1	advertencia verbal
1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	700001	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	1	falta menos de 10 dias	02/03/2007	1	advertencia verbal

REG_OCORRENCIASWW

REG_OCORRENCIAS

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

da empresa

valor

Começa com

Filtrar por

pessoa fisica

valor

Começa com

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

Descrição	Data de atualização	Atitude	Descrição	Grupo de ocorrência	Descrição	Sequência	Data do início da vigência	Texto
atraso sem justificativa	24/08/2018	1	advertencia verbal	2	atrasos	1	01/02/2009	
falta menos de 10 dias	02/03/2007	1	advertencia verbal	1	faltas	1	01/11/2001	

REG_OCORRENCIASWW

97 - Avaliação de Pessoal (GAP)

REG_OCORRENCIAS

Informações Gerais

Empresa

da empresa

Matricula

pessoa fisica

pessoa fisica

Ocorrência

Descrição

Data de atualização

Atitude

Descrição

Grupo de ocorrência

Descrição

Sequência

Data do inicio da vigência

Texto

REG_OCORRENCIAS

Confirmar

Fechar

GAP0420 – Severidades

Transação destinada ao registro da severidade em que as atitudes serão aplicadas para um determinado grupo de ocorrências. Também serão cadastrados nesta transação os pontos para cada atitude.

Seleção

Bloco destinado ao registro da severidade de cada atitude e sua respectiva pontuação.

SEVERIDADES

+

Exportar

Filtrar por Pontos valor < 0

 Filtrar por Descrição valor Começa com

Atitude	Descrição	Grupo de ocorrência	Descrição	Sequência	Pontos	Data do início da vigência	Data do fim da vigência
2	advertencia escrita	1	faltas	5	2	01/08/2024	//
1	advertencia verbal	1	faltas	1	3	01/11/2001	//
3	suspensão	1	faltas	4	3	21/11/2012	//
3	suspensão	1	faltas	3	5	01/11/2001	//
2	advertencia escrita	1	faltas	2	5	01/11/2001	//
1	advertencia verbal	2	atrasos	1	0	01/02/2009	//

SEVERIDADES\$WW

SEVERIDADES

Informações Gerais

Atitude

Descrição

Grupo de ocorrência

Descrição

Sequência

Pontos

Data do início da vigência / /

Data do fim da vigência / /

Confirmar
 Fechar

99 - eSocial (GES)

GES0180 – Regime próprio de previdência privada

Transação destina a armazenar os registros do regime próprio de previdência privada (RPPS).

Seleção

RPPS_CADASTROS

Exportar

Filtrar por

Código do município

valor

Começa com

Filtrar por

Nome da empresa

valor

Começa com

Filtrar por

Descrição

valor

Contém

Empresa	Nome da empresa	Tipo de regime previdenciário	Descrição	Código do município	Unidade federativa	Nome do ente federativo
1555	UNIVERSO PREFEITURA MUNICIPAL	4	Regimes Próprios Previdência Social RPPS	PORTO ALEGRE	RS	Prefeitura Municipal Porto Alegre

RPPS_CADASTROS

RPPS_CADASTROS

Informações Gerais

Empresa

Nome da empresa

Tipo de regime previdenciário

Descrição

Código do município

Unidade federativa

Nome do ente federativo

RPPS_CADASTROS

Confirmar

Fechar

100 - eSocial (GES)

GES0130 – Esocial campo evento


Transação destinada a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos eventos utilizados para preenchimento de campos do eSocial.

Seleção

Bloco destinado a manutenção dos e eventos e versões do eSocial.

ESOCIAL_CAMPOS_EVENTOS




Filtrar por Descrição do campo valor Começa com 
 Filtrar por Finalidade do evento valor Contém 

Evento	Versao	Dt movimentação	Ordem	Descrição do campo	Evento	Finalidade do evento
4	S1.1	01/01/2022	20	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 15 ANOS	15035	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 15 ANOS
4	S1.2	01/01/2023	20	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 15 ANOS	15035	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 15 ANOS
4	S1.2	01/01/2023	21	Base de cálculo da contribuição adicional para aposentadoria	15036	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 20 ANOS
4	S1.1	01/01/2022	21	Base de cálculo da contribuição adicional para aposentadoria	15036	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 20 ANOS
4	S1.2	01/01/2023	22	Base de cálculo da contribuição adicional para aposentadoria APOS 25 ANOS	15037	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 25 ANOS
4	S1.1	01/01/2022	22	Base de cálculo da contribuição adicional para aposentadoria APOS 25 ANOS	15037	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA APOS 25 ANOS
4	S1.2	01/01/2023	19	Base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração	10000	BASE INSS MENSAL
4	S1.1	01/01/2022	19	Base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração	10000	BASE INSS MENSAL

ESOCIAL_CAMPOS_EVENTOSWW

101 - eSocial (GES)

ESOCIAL_CAMPOS_EVENTOS

Informações Gerais

Evento

Versao

Dt movimentação

 / / 

Ordem

Descrição do campo

Evento

Finalidade do evento

ESOCIAL_CAMPOS_EVENTOS

Confirmar

Fechar

GES0150 – Esocial referência competências

Transação destinada a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos períodos de referências, permitindo a definição das competências utilizadas para o eSocial.

Seleção

Bloco destinado a manutenção das datas de competência definidas para a referência do eSocial.

ESOCIAL_REFER_COMPETENCIAS

Filtrar por Dt Comp valor < / / 31

+ - Exportar

Filtrar por Nome da empresa valor Começa com

Filtrar por Tipo de referência valor Todos

Referência	Tipo de referência	Empresa	Nome da empresa	Dt Comp
2014-10	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	31/10/2014
2014-11	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	30/11/2014
2014	Name1	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	20/12/2014
2014-12	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	31/12/2014
2015-01	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	31/01/2015
2015-02	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	28/02/2015
2015-03	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	31/03/2015
2015-04	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	30/04/2015
2015-05	Mensal	1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	31/05/2015

ESOCIAL_REFER_COMPETENCIASWWW

ESOCIAL_REFER_COMPETENCIAS

Informações Gerais

Referência

Tipo de referência

Empresa

Nome da empresa

Dt Comp / /

Confirmar Fechar

103 - eSocial (GES)

GES0010 – Rubricas

Transação destinada a manutenção das rubricas para o eSocial.

Seleção

ESOCIAL_RUBRICAS

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

Finalidade do evento

valor

Começa com

⊖

Filtrar por

Nome da rubrica

valor

Contém

⊖

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

⊖

Evento	Finalidade do evento	Data do inicio da vigência	Data do fim da vigência	Tipo de rubrica	Código	Nome da rubrica	Previdência
2025	1/3 DE ABONO PECUNIARIO FERIAS	01/01/2013	//	Vencimento, provento ou pensão	1023	Ferías - abono pecuniario	Previdência S
2016	1/3 DE FERIAS P2	01/01/2013	//	Vencimento, provento ou pensão	1023	Ferías - abono pecuniario	Previdência S
3030	1/3 FERIAS RESCISAO	01/01/2015	//	Vencimento, provento ou pensão	6007	Férías vencidas na rescisão	Previdência S
2045	1/3 SOBRE ABONO PECUNIARIO FERIAS EM DOBRO	01/01/2013	//	Vencimento, provento ou pensão	1024	Férías - o dobro na vigência do contrato	Previdência S
2500	13 SALARIO	01/01/2017	//	Vencimento, provento ou pensão	5001	13 º salario	Previdência S
2003	ADIANTAMENTO DE 1/3 FERIAS	01/01/2013	//	Vencimento, provento ou pensão	1021	Ferías - abono ou gratificacao de ferías superior a 20 dias	Previdência S
2020	ADIANTAMENTO DE ABONO PECUNIARIO FERIAS	01/01/2014	//	Vencimento, provento ou pensão	1023	Ferías - abono pecuniario	Previdência S
2040	ADIANTAMENTO DE ABONO PECUNIARIO FERIAS EM	01/01/2013	//	Vencimento, provento ou pensão	1024	Férías - o dobro na vigência do contrato	Previdência S

ESOCIAL_RUBRICASWW

104 - eSocial (GES)

ESOCIAL_RUBRICAS

+
✎
✖
Exportar
⚙️

Filtrar por Finalidade do evento valor Começa com

Filtrar por Nome da rubrica valor Contém

Filtrar por Descrição valor Começa com

Previdência social	Código	Descrição	IRRF	Código	Descrição	FGTS	Código	Descrição	Contrib sindical	Código
Previdência Social	1	Não é Base de Cálculo	Imposto de renda	111	Outras isenções	Fundo de Garantia	22	Não é Base de Cálculo FGTS	Contribuição Sindical	24
Previdência Social	2	Base de Cálculo Salário Contrib Mensal	Imposto de renda	16	Base de cálculo IRRF férias	Fundo de Garantia	23	Base de Cálculo do FGTS mensal	Contribuição Sindical	26
Previdência Social	2	Base de Cálculo Salário Contrib Mensal	Imposto de renda	16	Base de cálculo IRRF férias	Fundo de Garantia	23	Base de Cálculo do FGTS mensal	Contribuição Sindical	24
Previdência Social	1	Não é Base de Cálculo	Imposto de renda	111	Outras isenções	Fundo de Garantia	22	Não é Base de Cálculo FGTS	Contribuição Sindical	24
Previdência Social	3	Base de Cálculo Contrib Prev s/13º Sal	Imposto de renda	15	Base de cálculo IRRF 13 Salário	Fundo de Garantia	77	Base de cálculo do FGTS 13 salário	Contribuição Sindical	24
Previdência Social	2	Base de Cálculo Salário Contrib Mensal	Imposto de renda	16	Base de cálculo IRRF férias	Fundo de Garantia	23	Base de Cálculo do FGTS mensal	Contribuição Sindical	26
Previdência Social	2	Base de Cálculo Salário Contrib Mensal	Imposto de renda	16	Base de cálculo IRRF férias	Fundo de Garantia	23	Base de Cálculo do FGTS mensal	Contribuição Sindical	24
Previdência Social	1	Não é Base de Cálculo	Imposto de renda	111	Outras isenções	Fundo de Garantia	22	Não é Base de Cálculo FGTS	Contribuição Sindical	24

ESOCIAL_RUBRICASWW

ESOCIAL_RUBRICAS

+
✎
✖
Exportar
⚙️

Filtrar por Finalidade do evento valor Começa com

Filtrar por Nome da rubrica valor Contém

Filtrar por Descrição valor Começa com

Descrição	Regime próprio prev	Código	Descrição	Cálculo do DSR	Cálculo 13º salário	Cálculo férias	Cálculo rescisão	Teto remunera
Não é Base de Cálculo	Previdência Social	0	Nao	Nao	Nao	Sim	Nao	
Base de Cálculo		0	Sim	Sim	Sim	Sim		
Não é Base de Cálculo		0	Nao	Nao	Sim	Sim		
Não é Base de Cálculo		0	Nao	Nao	Nao	Sim		
Não é Base de Cálculo		0	Sim	Sim	Sim	Sim		
Base de Cálculo		0	Sim	Sim	Sim	Sim		
Não é Base de Cálculo		0	Nao	Nao	Nao	Nao		
Não é Base de Cálculo		0	Nao	Nao	Nao	Sim		

ESOCIAL_RUBRICASWW

105 - eSocial (GES)

ESOCIAL_RUBRICAS

+
✎
✖
Exportar
⚙️

Filtrar por Finalidade do evento valor Começa com

Filtrar por Nome da rubrica valor Contém

Filtrar por Descrição valor Começa com

remuneratório	Fator	Grupo de rubrica	Tipo apuração de IR	Código base calculo	Utiliza campo horas	Código de receita	Tipo de valor
	0,00	Compõem a remuneração	0	13	Nao	0	0
	0,00	Compõem a remuneração	0	13		0	0
	0,00	Compõem a remuneração	0	33		0	0
	0,00	Compõem a remuneração	0	13		0	0
	0,00	Compõem a remuneração	0	0		56107	12
	0,00	Compõem a remuneração	0	13		0	0
	0,00	Compõem a remuneração	0	0		0	0
	0,00	Compõem a remuneração	0	13		0	0

ESOCIAL_RUBRICASWWW

Identificação

106 - eSocial (GES)

ESOCIAL_RUBRICAS

Informações Gerais

Identificação

Incidências

Indicadores

Informações complementares

Evento

Finalidade do evento

Data do início da vigência

/ /

Data do fim da vigência

/ /

Tipo de rubrica

Vencimento, provento ou pensão

Código

Nome da rubrica

ESOCIAL_RUBRICAS

Confirmar

Fechar

Incidências

ESOCIAL_RUBRICAS

Informações Gerais

Identificação

Incidências

Indicadores

Informações complementares

Previdência social

Código

Descrição

IRRF

Código

Descrição

FGTS

Código

Descrição

Contrib sindical

Código

Descrição

Regime próprio prev

Código

Descrição

ESOCIAL_RUBRICAS

Confirmar

Fechar

107 - eSocial (GES)

Indicadores

ESOCIAL_RUBRICAS

Informações Gerais

Identificação

Incidências

Indicadores

Informações complementares

Cálculo do DSR

Cálculo 13º salário

Cálculo férias

Cálculo rescisão

Teto remuneratório

ESOCIAL_RUBRICAS

Confirmar

Fechar

Informações complementares

ESOCIAL_RUBRICAS

Informações Gerais

Identificação

Incidências

Indicadores

Informações complementares

Fator

Grupo de rubrica

Tipo apuração de IR

Código base calculo

Utiliza campo horas

Código de receita

Tipo de valor

ESOCIAL_RUBRICAS

Confirmar

Fechar

Parâmetros especial

Eventos

Bloqueios

ESOCIAL_PARAMETROS_EMPRESA

+

Exportar

Filtrar por

Nome empresa

valor

Começa com

Filtrar por

Razão social

valor

Contém

Código motivo afast férias	Número da tabela de rubricas	Data de atualização	Gera eventos funções/c comissão	Composição da
15	1	01/01/2017	Sim	Estabelecimento organizacional
15		01/01/2017	Sim	Estabelecimento organizacional
15		01/01/2017	Sim	Estabelecimento organizacional

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

GES0220

109 – eSocial (GES)

Parâmetros esocial
Eventos
Bloqueios

ESOCIAL_PARAMETROS_EMPRESA

+

✎

✖

Exportar

⚙️

▼

Filtrar por Nome empresa valor Começa com
Filtrar por Razão social valor Contém

Composição da lotação tributária	Evento de exclusão requer autorização	Bloqueio Automático	Seleção ambiente de trabalho
Estabelecimento + unidade organizacional	Nao	Nao	Sequências da última LTCAT
Estabelecimento + unidade organizacional	Nao		Sequências da última LTCAT
Estabelecimento + unidade organizacional	Nao		Sequências da última LTCAT

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

GES0220

ESOCIAL_PARAMETROS_EMPRESA

Informações Gerais

Empresa

Nome empresa

Pessoa jurídica

Estabelecimento matriz

Razão social

Quantas posições tem o CNPJ

Código motivo afast férias

Número da tabela de rubricas

Data de atualização

Gera eventos funções/c comissão

Composição da lotação tributária

Evento de exclusão requer autorização

Bloqueio Automático

Seleção ambiente de trabalho

Confirmar

Fechar

Eventos

Parâmetros esocial
. Eventos
. Bloqueios

ESOCIAL_PARAM_EMP_EVENTOS

+

✎

✖

Exportar

⚙

▼

Filtrar por Vrs Esocial valor S1.2

Filtrar por Vrs Esocial valor Todos

Empresa

Cod Evento

Vrs Esocial ↑

Dt Mov

Tp Ambiente

Dt Implantacao

Dt Ini Monitoramento

Bloqueado

Bloc

WC_Esocial_param_emp_eventos

Parâmetros esocial
. Eventos
. Bloqueios

ESOCIAL_PARAM_EMP_EVENTOS

+

✎

✖

Exportar

⚙

▼

Filtrar por Vrs Esocial valor S1.2

Filtrar por Vrs Esocial valor Todos

Tp Ambiente

Dt Implantacao

Dt Ini Monitoramento

Bloqueado

Bloqueia

Libera

Programado

Dt Desativacao

WC_Esocial_param_emp_eventos

111 – eSocial (GES)

ESOCIAL_PARAM_EMP_EVENTOS

Informações Gerais

Empresa	
Cod Evento	
Vrs Esocial	
Dt Mov	/ /
Tp Ambiente	
Dt Implantacao	/ /
Dt Ini Monitoramento	/ /
Bloqueado	
Bloqueia	
Libera	
Programado	
Dt Desativacao	/ /

ESOCIAL_PARAM_EMP_EVENTOS

Confirmar

Fechar


Bloqueio

Parâmetros esocial

Eventos

Bloqueios

ESOCIAL_EMP_BLOQUEIOS



Filtrar por

Obs

valor

Começa com



Filtrar por

Obs

valor

Contém



Empresa

Dt Ini Vig

Dt Fim Vig

Obs

Bloqueado Por

Liberado Por

WC_Esocial_emp_bloqueios

112 – eSocial (GES)

ESOCIAL_EMP_BLOQUEIOS

Informações Gerais

Empresa

Dt Ini Vig

Dt Fim Vig

Obs

Bloqueado Por

Liberado Por

ESOCIAL_EMP_BLOQUEIOS

Confirmar

Fechar

113 - Folha de Pagamento (GFP)

GFP0280 – Registro estabelecimento X eventos

Transação destinada a manutenção do vínculo entre Estabelecimento X Eventos.

Seleção

REG_ESTAB_EVENTOS

Filtrar por: Conjunto de eventos valor = 0
 Filtrar por: Estabelecimento valor = 0
 Filtrar por: Data do início da vigência valor = / /

+ ✎ ✖ Exportar ⚙️

Conjunto de eventos	Descrição	Pessoa jurídica	Estabelecimento	Evento	Finalidade do evento	Evento d13	Data do início da vigên
1	CODIGO PARA REPRESENTAR PLANO DE SAÚDE PARA DIRF.	6	6	5602	PLANO DE SAUDE EMPRESA	0	01/0
1	CODIGO PARA REPRESENTAR PLANO DE SAÚDE PARA DIRF.	9	1	5601	CONVENIO ODONTOLOGICO	0	01/0
2	ESOCIAL ESTABELECIMENTOS X EVENTOS OUTRAS REMUNERAÇÕES	1	1	25008	REMUNERACAO OUTROS VINCULOS	0	01/0
2	ESOCIAL ESTABELECIMENTOS X EVENTOS OUTRAS REMUNERAÇÕES	2	2	25009	REMUNERACAO OUTROS VINCULOS	0	01/0

REG_ESTAB_EVENTOSWW

REG_ESTAB_EVENTOS

Filtrar por: Conjunto de eventos valor = 0
 Filtrar por: Estabelecimento valor = 0
 Filtrar por: Data do início da vigência valor = / /

+ ✎ ✖ Exportar ⚙️

	Pessoa jurídica	Estabelecimento	Evento	Finalidade do evento	Evento d13	Data do início da vigência	Data do fim da vigência
ARA ITAR SAÚDE	6	6	5602	PLANO DE SAUDE EMPRESA	0	01/01/2016	//
ARA ITAR SAÚDE	9	1	5601	CONVENIO ODONTOLOGICO	0	01/01/2016	//
CIMENTOS S OUTRAS AÇÕES	1	1	25008	REMUNERACAO OUTROS VINCULOS	0	01/01/2014	//
CIMENTOS S OUTRAS AÇÕES	2	2	25009	REMUNERACAO OUTROS VINCULOS	0	01/03/2015	//

REG_ESTAB_EVENTOSWW

114 - Folha de Pagamento (GFP)

REG_ESTAB_EVENTOS

Informações Gerais

Conjunto de eventos

Descrição

Pessoa jurídica

Estabelecimento

Evento

Finalidade do evento

Data do início da vigência /

Data do fim da vigência /

Evento d13

REG_ESTAB_EVENTOS

Confirmar

Fechar

GFP0910 – Movimento seletivo

Transação destinada à manutenção dos processos que utilizam movimentação seletiva de funcionários para processamento. Quando existir o parâmetro Tipo de Movimentação em um processo, significa que o usuário poderá escolher entre a execução Normal (o processo respeitará todos os parâmetros informados), ou Movimento Seletivo (o processo utilizará as informações de empresa e matrícula cadastradas nesta transação para selecionar os funcionários para processamento).

Seleção

REG_RELATORIO_CHAPAS

+
 ✎
 ✖
 Exportar
 ⚙
 ▼

Filtrar por
 Descrição
 ▼
 valor
 Começa com
 ▼

 Filtrar por
 Nome da pessoa física
 ▼
 valor
 Contém
 ▼

Relatório	Descrição	Tipo	Empresa	Matrícula	Nome da pessoa física	Data de atualização
GFP5020.ADT.01	CONTRA CHEQUE ADTO QUINZ.	Relatório	1532	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	09/03/2010
GFP5020.ADT.01	CONTRA CHEQUE ADTO QUINZ.	Relatório	1532	700169	ANA MARIA CAMARGO QUADROS	09/03/2010
GFP5100	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Relatório	1532	700169	ANA MARIA CAMARGO QUADROS	09/03/2010
GFP5100	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Relatório	1532	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	09/03/2010
GAP5190	FORMULARIO AVALIACAO	Relatório	1532	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	04/05/2011
GAPE8020	GERA AVALIACAO	Relatório	1532	700169	ANA MARIA CAMARGO QUADROS	05/06/2015
GFPE8240	SEGURO DESEMPREGO	Relatório	1532	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	01/10/2014

REG_RELATORIO_CHAPASWWW

REG_RELATORIO_CHAPAS

Informações Gerais

Relatório

 Descrição

 Tipo

 Empresa

 Matrícula

 Nome da pessoa física

 Data de atualização
 / /

Confirmar
 Fechar

GPR0370 – Data indicação retroativos

Transação destinada a manutenção da tabela data indicação retroativos e armazenar as datas de referência para o monitor de retroativos. O registro da data poderá ser feito, opcionalmente, para uma empresa, ou empresa e filial.

Estes registros serão utilizados pelo procedural Monitor de Retroativos ([GPRP8400](#)) para registrar as retroações com datas de movimentações menores ou iguais ao campo DT_IND_RETROACAO e fará uso desta informação para gravar as informações em Registros Retroativos ([GPR0320](#)) de retroação das tabelas monitoradas.

Seleção

Bloco destinado a cadastrar as datas de indicação de retroativos.

DATA_INDICACAO_RETROATIVOS



Empresa ↑	Empresa da filial ▼	Filial ▼	Razão social ▼	Data de referência de retroativo ▼
0	1532	1	Universo Fab Embalagens de Papel Matriz	31/10/2009

DATA_INDICACAO_RETROATIVOSWW

DATA_INDICACAO_RETROATIVOS

Informações Gerais

Empresa

Q

Empresa da filial

Filial

Q

Razão social

Data de referência de retroativo

DATA_INDICACAO_RETROATIVOS

Confirmar

Fechar

GPR0310 – Monitor retroativo

Transação destinada a conter as tabelas e colunas que devem ser monitoradas para processo retroativo. O usuário deverá definir quais as tabelas do **UNIVERSALRH** que deverão ser monitoradas para sinalizar a geração de ocorrências que são passíveis de retroação.

Obs.:

Somente objetos do proprietário do **UNIVERSALRH** podem ser monitorados.

Ao gravar o Monitor Retroativo, será gerado um *trigger* de banco de dados que fará o monitoramento da inserção de registros na tabela indicada nesta transação. Além disso, o usuário deverá observar os seguintes critérios adotados para a realização do monitoramento:

- A informação da Data de Indicação de Retroativos ([GPR0370](#)) deve estar válida em relação ao número de dias indicado pelo runtime [DIASRFIR](#), e;
- Serão registrados em Registros Retroativos ([GPR0320](#)), todos os registros cujas colunas datas, indicadas nesta transação, tenham o seu valor menor ou igual à Data de Indicação de Retroativos ([GPR0370](#)).

Se o número da quantidade de dias, obtido pela fórmula **DATA ATUAL DO SISTEMA** (SYSDATE) **menos** a Data de Indicação de Retroativos ([GPR0370](#)), for maior que o número de dias indicado pelo runtime [DIASRFIR](#), então será apresentada uma mensagem de erro para o usuário, informando que o monitor de retroativos não permitirá a gravação do registro na tabela monitorada, até que seja ajustada a Data de Indicação de Retroativos ([GPR0370](#)). Desta forma, o **UNIVERSALRH** garante que não sejam perdidas informações sobre movimentos que são passíveis de retroação, em função da defasagem da Data de Indicação de Retroativos ([GPR0370](#)).

Seleção

Monitor retroativos

Bloco destinado à manutenção de monitoramento retroativo.

O campo **Nome da tabela** apresenta uma lista de valores com os objetos do tipo tabela, visão e sinônimo do usuário proprietário do **UNIVERSALRH** cadastrado na transação Proprietários Sistemas ([ARH0340](#)).

Monitor retroativo

Coluna monitor retroativo

MONITOR_RETROATIVOS

Exportar

Filtrar por

Nome da tabela

valor

Começa com

Nome da tabela	Coluna empresa	Matrícula	Sequência	Data de atualização
REG_SALARIOS	REMP_EMP_COD	REMP_CHAPA	2	01/01/2000

Página 1 de 1

Ant1Seg

MONITOR_RETROATIVOSWWW

118 - Procedimentos (GPR)

MONITOR_RETROATIVOS

Informações Gerais

Nome da tabela

Coluna empresa

Matrícula

Sequência

Data de atualização

//

CONFIRMAR

FECHAR

Coluna monitor retroativos

Bloco destinado à manutenção das colunas que compõem o monitoramento de uma tabela.

Monitor retroativo

Coluna monitor retroativo

COLUNA_MONITOR_RETROATIVOS

Exportar

Filtrar por

Coluna data monitorada

valor

Começa com

Filtrar por

Nome da tabela

valor

Começa com

Nome da tabela

Coluna data monitorada

REG_SALARIOS

DT_MOV

WC_Coluna_monitor_retroativo

COLUNA_MONITOR_RETROATIVOS

Informações Gerais

Nome da tabela

Coluna data monitorada

CONFIRMAR

FECHAR

GPR0320 – Registros retroativos


Transação destinada a conter os registros monitorados para execução do processo retroativo, ou seja, a tabela que estiver sendo monitorada pelo sistema terá o evento de atualização registrado na tabela Registros Retroativos. Dessa forma, o sistema sinaliza quais Matrículas deverão ser processadas por procedimentos de Retroação.


Seleção

Bloco destinado a permitir que o usuário inclua registros retroativos para cálculo retroativo. No campo **Nome da tabela** apresenta uma lista de valores com o objeto do tipo tabela do usuário proprietário do **UNIVERSALRH** cadastrado na transação Proprietários Sistemas ([ARH0340](#)).

REGISTROS_RETROATIVOS




 Filtrar por Data monitorada valor < / /

Empresa	Matrícula	Nome da tabela	Data monitorada	Data de movimentação
1555	900010	REG_SALARIOS	01/01/2003	03/12/2008
1555	900001	REG_SALARIOS	01/01/2005	02/04/2008
1555	900011	REG_SALARIOS	01/09/2007	19/01/2009
1555	900019	REG_SALARIOS	20/06/2008	17/02/2009
1555	900010	REG_SALARIOS	01/01/2005	04/03/2009
1555	900020	REG_SALARIOS	01/01/2005	04/03/2009
1555	900012	REG_SALARIOS	01/01/2007	19/01/2009
1555	900005	REG_SALARIOS	01/01/2005	14/10/2008

Página 1 de 2

Ant 1 2 Seg

REGISTROS_RETROATIVOSWW

120 - Procedimentos (GPR)

REGISTROS_RETROATIVOS

Informações Gerais

Empresa

Matricula

Nome da tabela

Data monitorada

Data de movimentação

REGISTROS_RETROATIVOS

Confirmar

Fechar

GST0130 – Reencaminhamentos

Transação destinada a registrar novos afastamentos de uma pessoa, decorrentes de um acidente de trabalho.

Seleção

Pessoas físicas

Bloco destinado à seleção das pessoas físicas.

Pessoas físicas

Registro de emprego

Acidentes

Reencaminhamentos

PESSOAS_FISICAS

Exportar

Filtrar por

Nome da pessoa física

valor

Começa com

adao

Pessoa física	Nome da pessoa física
700215	ADAO DA SILVA

Página 1 de 1

Filtrando por Nome da pessoa física

Ant1Seg

GST0130

Registro de emprego

Pessoas físicas

Registro de emprego

Acidentes

Reencaminhamentos

REG_EMPREGOS

Exportar

Filtrar por

Nome da empresa

valor

Começa com

Empresa	Nome da empresa	Matricula	Pessoa física	Nome pessoa física	Data da admissão
1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	700215	700215	ADAO DA SILVA	01/02/2000 00:00:00

WC_CONSULTA_REMP

122 - Segurança do Trabalho (GST)

Acidentes

Bloco destinado à seleção de um acidente de trabalho.

Pessoas físicas
 . Registro de emprego
 . Acidentes
 . Reencaminhamentos

ACIDENTES

Filtrar por Nome pessoa física valor Começa com

Pessoa física	Nome pessoa física	Número do acidente	Tipo de acidente	Descrição do tipo de acidente	Idade	Data
700215	ADAO DA SILVA	2	1	ACIDENTE LIGADO AO TRABALHO QUE, EMBORA NÃO TENHA SIDO A CAUSA ÚNICA	69	
700215	ADAO DA SILVA	1	1	ACIDENTE LIGADO AO TRABALHO QUE, EMBORA NÃO TENHA SIDO A CAUSA ÚNICA	69	

WC_CONSULTA_ACID

Pessoas físicas
 . Registro de emprego
 . Acidentes
 . Reencaminhamentos

ACIDENTES

Filtrar por Nome pessoa física valor Começa com

Data do acidente	Hora do retorno	Data da alta do afastamento	Horas trabalhadas	Horas perdidas	Dias perdidos	D
10/01/2023	08:00	22/01/2023	1,00	106,30	11	
20/12/2013	00:00	//	0,00	0,00	0	

WC_CONSULTA_ACID

Pessoas físicas
 . Registro de emprego
 . Acidentes
 . Reencaminhamentos

ACIDENTES

Filtrar por Nome pessoa física valor Começa com

Dias debitados	Data do afastamento	Data do último dia tabalhado	Tipo de estabilidade	Descrição do tipo de estabilidade
0	10/01/2023	09/01/2023	0	
0	//	//	0	

WC_CONSULTA_ACID

123 - Segurança do Trabalho (GST)

Reencaminhamentos

Bloco destinado a registrar um novo período de afastamento decorrente do acidente selecionado no bloco anterior.

Pessoas físicas

Registro de emprego

Acidentes

Reencaminhamentos

REG_REENCAMINHAMENTOS

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por Descrição valor Começa com

Filtrar por Nome pessoa física valor Começa com

Pessoa física	Nome pessoa física	Número do acidente	Sequência	Descrição	Horário do reencaminhamento
700001	ACACIO MOTTA SALGADO	1	1	CONDUZIDO INSS	01/03/2007
700001	ACACIO MOTTA SALGADO	1	2	REENCAMINHAMENTO INSS	01/06/2024

WC_REG_REENCAMINHAMENTOS

Pessoas físicas

Registro de emprego

Acidentes

Reencaminhamentos

REG_REENCAMINHAMENTOS

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por Descrição valor Começa com

Filtrar por Nome pessoa física valor Começa com

Horário do reencaminhamento	Horas perdidas	Dias perdidos	Data do reencaminhamento	Hora da alta	Data do retorno
01/03/2007	120,00	15	15/02/2006	00:00	01/03/2006
01/06/2024	270,00	30	15/02/2006	00:00	17/03/2006

WC_REG_REENCAMINHAMENTOS

124 - Segurança do Trabalho (GST)

REG_REENCAMINHAMENTOS

Informações Gerais

Pessoa física *

Nome pessoa física

Número do acidente *

Sequência

Descrição

Horário do reencaminhamento

Horas perdidas

Dias perdidos

Data do reencaminhamento *

Hora da alta

Data do retorno

REG_REENCAMINHAMENTOS

Confirmar

Fechar

GST0080 – Tipo de estabilidade

Os valores cadastrados nesta tabela serão usados para qualificar a informação de Tipo de Estabilidade usada nas transações referentes ao aplicativo que se utilizam das tabelas:

[Acidentes](#)

[Registro de Estabilidades](#)

[Relação de Estabilidades](#)


[Reencaminhamentos](#)

[Estatísticas de Acidentes](#)

Seleção

Bloco destinado a conter as informações dos tipos de estabilidade possíveis.

TIPOS_ESTABILIDADES

    Exportar   Filtrar por Descrição ▼ valor Começa com ▼

Tipo de estabilidade ▼	Descrição ↑	Data de atualização ▼	Código do e Social ▼
5	ACIDENTE DE TRABALHO	01/01/2000	1
11	CANDIDATO CIPA	01/01/2000	7
7	CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO	01/01/2000	6
9	CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO	01/01/2000	6
10	ELEITO SUPLENTE CIPA	01/01/2000	9
1	ELEITO TITULAR CIPA	01/01/2000	8
2	GRAVIDEZ	01/01/2000	4
4	MANDATO ELEITORAL	01/01/2000	3
3	MANDATO SINDICAL	01/01/2000	2

TIPOS_ESTABILIDADES\$WW

TIPOS_ESTABILIDADES

Informações Gerais

Tipo de estabilidade

Descrição

Data de atualização / 

Código do e Social

TIPOS_ESTABILIDADES

GST0110 – Acidentes

Transação destinada a registrar todos os acidentes em que a pessoa foi afastada de suas funções. Como uma Pessoa Física pode apresentar mais de um Registro de Emprego, deverá ser indicada a matrícula na data do acidente, se for funcionário. Também se destina a registrar os acidentes que não implicam em afastamento das funções, não exigindo atendimento médico-ambulatorial. Pode ser observado que a hora do acidente e do retorno são iguais e os campos **Horas perdidas** e Dias perdidos estarão nulas.

Para não considerar o dia do acidente como dias perdidos é preciso customizar o Runtime [DIAAFAST](#)

A geração automática do registro de estabilidade será efetuada quando for informado o **Tipo de estabilidade** e os dias perdidos for superior ao conteúdo do campo CMD do Runtime [DIASESTABIL](#), caso não exista este Runtime será considerado o limite de 15 dias perdidos.

Esta transação possui os seguintes parâmetros para integração com outros sistemas (Ex: Workflow):

UNI\$PAR_PFIS_NUM Número da Pessoa Física
UNI\$PAR_REMP_EMP_COD .. Código da Empresa
UNI\$PAR_REMP_CHAPA..... Matrícula do Funcionário

Seleção

127 - Segurança do Trabalho (GST)

Pessoas físicas

Bloco destinado à seleção da pessoa física.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

PESSOAS_FISICAS

Exportar

Filtrar por Nome da pessoa física valor Começa com

Pessoa física	Nome da pessoa física
700001	ACACIO MOTTA SALGADO
700215	ADAO DA SILVA
900005	ADRIANA SOARES OLIVEIRA
701027	AFONSO KEPLER NUNES JUNIOR
700877	ALBERTO PEREIRA DA COSTA
701032	AMELIA PILAR MARTINS
950003	ANA AMELIA CHAVES
800100	ANA AMELIA COSTA DA SILVA
800011	ANA CAROLINA DUTRA DA SILVA
700169	ANA MARIA CAMARGO QUADROS

Página 1 de 19

Ant 1 2 3 4 5 Seg

GST0110

Registro de emprego

128 - Segurança do Trabalho (GST)

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

REG_EMPREGOS

Exportar

Filtrar por

Nome da empresa

valor

Começa com

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

Empresa	Nome da empresa	Matricula	Pessoa física	Nome pessoa física	Data da admissão
1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	700215	700215	ADAO DA SILVA	01/02/2000 00:00:00

WC_CONSULTA_REMP

Acidentes

Bloco destinado a registrar os acidentes de trabalho, o afastamento e o retorno do funcionário. Ao efetuar o registro do acidente serão calculados os seguintes campos: **Horas Perdidas** e **Dias Perdidos**. Para que estes campos possam ser calculados, obrigatoriamente, os seguintes campos deverão estar preenchidos: **Hora do acidente**, **Data do acidente**, **Hora de retorno**, **Data da alta do afastamento** e **Tipo de Estabilidade**. Os campos **Idade** e **Número de meses** serão calculados a partir da empresa e matrícula do funcionário e da data do acidente.

No campo **Especificação do local** informar de maneira clara e precisa o local onde ocorreu o acidente (Ex.: pátio, rampa de acesso, posto de trabalho).

No campo **Tipo de endereço** é possível buscar as informações de logradouro, número, complemento, unidade da federação e município do acidente, utilizando as opções:

- Casa – Seleciona as informações de endereço da pessoa física;
- Filial – Seleciona as informações de endereço da filial;
- Unid. Organizacional – Seleciona as informações de endereços conforme registro na tabela REG_FILIAIS_UORGES_ENDER, pela filial e centro de custo do funcionário.

130 - Segurança do Trabalho (GST)

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

ACIDENTES

+

×

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

Pessoa física	Nome pessoa física	Número do acidente	Data do acidente	Data da alta do afastamento	Hora d
700215	ADAO DA SILVA	2	10/01/2023	22/01/2023	
700215	ADAO DA SILVA	1	20/12/2013	//	

WC_ACIDENTES

131 - Segurança do Trabalho (GST)

Pessoas Físicas

- Registro de emprego
- Acidentes**
- Descrições de acidentes
- Depoimentos de supervisores
- Registro agentes causadores
- Registro de lesões
- Registro de partes atingidas
- Medidas preventivas
- Medidas corretivas
- Justificativa neg medidas corretivas
- Justificativa neg uso epis
- Registro de testemunhas
- Depoimentos
- Conclusões CIPA

ACIDENTES

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

⚙

Hora do retorno	Data do último dia tabalhado	Horas trabalhadas	Horas perdidas	Dias perdidos	Tipo de CAT
08:00	09/01/2023	1,00	106,30	11	Inicial
00:00	//	0,00	0,00	0	

WC_ACIDENTES

132 - Segurança do Trabalho (GST)

Pessoas Físicas

- Registro de emprego
- Acidentes**
- Descrições de acidentes
- Depoimentos de supervisores
- Registro agentes causadores
- Registro de lesões
- Registro de partes atingidas
- Medidas preventivas
- Medidas corretivas
- Justificativa neg medidas corretivas
- Justificativa neg uso epis
- Registro de testemunhas
- Depoimentos
- Conclusões CIPA

ACIDENTES

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

⚙

ras perdidas	Dias perdidos	Tipo de CAT	Nome	Tipo de acidente esocial	Descrição do tipo de acidente
106,30	11	Inicial	36	1	Típico
0,00	0		0	0	

WC_ACIDENTES

133 - Segurança do Trabalho (GST)

Dados para a CAT

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CAT

Informações do acidente

Afastamento

Dados do acidente

Dados do acidentado

Questões

Custos

CIPA

Pessoa física *

Nome pessoa física

Número do acidente

Tipo de acidente *

Descrição do tipo de acidente

Nome

Tipo de acidente esocial

Descrição do tipo de acidente

Subtipo de acidente

Tipo de CAT

CAT parcial

Situação geradora

Descrição da situação geradora

Empresa

Nome da empresa

Matrícula

Número da pessoa física

Nome da pessoa física

ACIDENTES

Confirmar

Fechar

134 - Segurança do Trabalho (GST)

Informações do acidente

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CAT

Informações do acidente

Afastamento

Dados do acidente

Dados do acidentado

Questões

Custos

CIPA

Data do acidente *

//

Hora do acidente

Dia da semana

Nome

Código

Descrição local acidente

Local

Cep

Unidade da federação

Município do acidente

Bairro

Endereço

Número

Complemento

País

Descrição do país

Tipo de logradouro

Descrição do tipo de logradouro

Zip Code

Acidente na empresa?

Informações sobre o acidente

Tempo na função

Sequência do mapa

Confirmar

Fechar

135 - Segurança do Trabalho (GST)

Afastamento

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CAT

Informações do acidente

Afastamento

Dados do acidente

Dados do acidentado

Questões

Custos

CIPA

Data do afastamento

Data da alta do afastamento

Data do último dia trabalhado

Dias perdidos

Horas perdidas

Horas trabalhadas

Dias debitados

Hora do retorno

Reinício do trabalho?

ACIDENTES

Confirmar

Fechar

136 - Segurança do Trabalho (GST)

Dados do acidente

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CAT

Informações do acidente

Afastamento

Dados do acidente

Dados do acidentado

Questões

Custos

CIPA

Espécie de acidente

Descrição da espécie de acidente

Tipo de acidente pessoal

Descrição do tipo de acidente pessoal

Ato inseguro

Descrição do ato inseguro

Condição ambiental de insegurança

Descrição da condição amb.de insegurança

Prejuízo material

Descrição do prejuízo material

Fonte da lesão

Descrição da fonte da lesão

Atividade executada

ACIDENTES

Confirmar

Fechar

137 - Segurança do Trabalho (GST)

Dados do acidentado

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CAT

Informações do acidentado

Afastamento

Dados do acidentado

Questões

Custos

CIPA

Idade

Numero de meses

Trabalhador avulso?

Trabalhador aposentado?

Possui habilitação?

Treinamento específico?

Tipo de estabilidade

Descrição do tipo de estabilidade

Área de atuação

Descrição da área de atuação

Tipo de função

Descrição do tipo de função

Tipo de incapacidade

Descrição do tipo de incapacidade

Fator pessoal de insegurança

Descrição do fator pessoal de insegurança

Parecer psico social

ACIDENTES

Confirmar

Fechar

138 - Segurança do Trabalho (GST)

Questões

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CATInformações do acidenteAfastamentoDados do acidenteDados do acidentadoQuestõesCustosCIPA

Máquina ou equipamento?

Usava EPIs

Registro policial?

Houve morte?

Chefe estava presente?

Treinamento em segurança?

Acidentes anteriores na função?

Acidente em outra função?

Instruído para a atividade?

Experiência na atividade?

EPI adequado?

Condições inseguras antes?

ACIDENTES

ConfirmarFechar

Custos

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CATInformações do acidenteAfastamentoDados do acidenteDados do acidentadoQuestõesCustosCIPA

Material

Complementar

Valor das indenizações

Afastamento

ACIDENTES

ConfirmarFechar

139 - Segurança do Trabalho (GST)

CIPA

ACIDENTES

Informações Gerais

Dados para a CAT

Informações do acidente

Afastamento

Dados do acidente

Dados do acidentado

Questões

Custos

CIPA

Empresa

Nome da empresa

Filial

Sequência

ACIDENTES

Confirmar

Fechar

Descrições de acidentes

Bloco destinado a conter o local onde ocorreu o acidente.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

DESCRICOES_ACIDENTES

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa fisica

valor

Começa com

Pessoa fisica

Nome pessoa fisica

Número do acidente

Descritivo do acidente

WC_DESCRICOES_ACIDENTES

140 - Segurança do Trabalho (GST)

DESCRICOES_ACIDENTES

Informações Gerais

Pessoa física	
Nome pessoa física	
Número do acidente	
Descritivo do acidente	

DESCRICOES_ACIDENTES

Confirmar

Fechar

141 - Segurança do Trabalho (GST)

Depoimentos de supervisores

Bloco destinado a registrar a descrição dos depoimentos.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

DEPOIMENTOS_SUPERVISORES

+

×

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Depoimento de supervisores

WC_DEPOIMENTOS_SUPERVISORES

DEPOIMENTOS_SUPERVISORES**Informações Gerais**Pessoa física Nome pessoa física Número do acidente Depoimento de supervisores

DEPOIMENTOS_SUPERVISORES

Confirmar

Fechar

142 - Segurança do Trabalho (GST)

Registro agentes causadores

Bloco destinado ao registro dos agentes causadores do acidente.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

REG_AGENTES_CAUSADORES

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

Nome pessoa fisica

valor

Começa com

⌵

Filtrar por

Descrição do agente caus

valor

Começa com

⌵

Pessoa fisica	Nome pessoa fisica	Número do acidente	Agente causador	Descrição do agente causador	O aq
700215	ADAO DA SILVA	2	303040900	EQUIPAMENTO ELETRICO, NIC	Sim

WC_REG_AGENTES_CAUSADORES

143 - Segurança do Trabalho (GST)

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

REG_AGENTES_CAUSADORES

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

Nome pessoa fisica

valor

Começa com

⌵

Filtrar por

Descrição do agente caus

valor

Começa com

⌵

ador estava ligado?	Foi a mesma causa?	Sistema de emergência	Conhecimento técnico	Data de atualização
Nao	Nao	Nao		20/01/2023

WC_REG_AGENTES_CAUSADORES

REG_AGENTES_CAUSADORES

Informações Gerais

Pessoa fisica

Nome pessoa fisica

Número do acidente

Q

Agente causador

Q

Descrição do agente causador

O agente causador estava ligado?

⌵

Foi a mesma causa?

⌵

Sistema de emergência

⌵

Conhecimento técnico

⌵

Data de atualização

//

📅

REG_AGENTES_CAUSADORES

Confirmar

Fechar

144 - Segurança do Trabalho (GST)

Registro de lesões

Bloco destinado a registrar as lesões sofridas por ocasião do acidente.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

REG_LESOES

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

⌵

Filtrar por

Descrição da lesão

valor

Começa com

⌵

Pessoa física	Nome pessoa física	Número do acidente	Lesão	Descrição da lesão	Data de atualização
700215	ADAO DA SILVA	2	702015000	CONTUSÃO, ESMAGAMENTO (SUPERFÍCIE CUTÂNEA INTACTA)	20/01/2023

WC_REG_LESOES

REG_LESOES

Informações Gerais

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Q

Lesão

Q

Descrição da lesão

Data de atualização

//

31

REG_LESOES

Confirmar

Fechar

145 - Segurança do Trabalho (GST)

Registro de partes atingidas

Bloco destinado a registrar as partes físicas atingidas por ocasião do acidente.

Pessoas Físicas
 . Registro de emprego
 . Acidentes
 . . Descrições de acidentes
 . . Depoimentos de supervisores
 . . Registro agentes causadores
 . . Registro de lesões
 . **Registro de partes atingidas**
 . . Medidas preventivas
 . . Medidas corretivas
 . . Justificativa neg medidas corretivas
 . . Justificativa neg uso epis
 . . Registro de testemunhas
 . . . Depoimentos
 . . Conclusões CIPA

REG_PARTE_ATINGIDAS

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por Nome pessoa física valor Começa com ⌵
 Filtrar por Descrição da parte atingic valor Começa com ⌵

Pessoa física	Nome pessoa física	Número do acidente	Parte atingida	Descrição da parte atingida	Data de at
700215	ADAO DA SILVA	2	753510200	BRACO(ACIMA DO COTOVELO)	

WC_REG_PARTES_ATINGIDAS

REG_PARTE_ATINGIDAS

Informações Gerais

Pessoa física
 Nome pessoa física
 Número do acidente
 Parte atingida
 Descrição da parte atingida
 Data de atualização / /
 Lateralidade

REG_PARTE_ATINGIDAS

Confirmar

Fechar

146 - Segurança do Trabalho (GST)

Medidas preventivas

Bloco destinado a registrar os detalhes descritivos sobre medidas adotadas no sentido de evitar novos acidentes no mesmo local ou com mesmo equipamento.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

MEDIDAS_PREVENTIVAS

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

⚙

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Medidas preventivas

WC_MEDIDAS_PREVENTIVAS

147 - Segurança do Trabalho (GST)

MEDIDAS_PREVENTIVAS

Informações Gerais

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Medidas preventivas

MEDIDAS_PREVENTIVAS

Confirmar

Fechar



148 - Segurança do Trabalho (GST)

Medidas corretivas

Bloco destinado a registrar detalhes descritivos de medidas adotadas no sentido de corrigir falhas existentes no local ou no equipamento envolvido no acidente.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

MEDIDAS_CORRETIVAS

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Medidas corretivas

WC_MEDIDAS_CORRETIVAS

MEDIDAS_CORRETIVAS**Informações Gerais**

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Medidas corretivas

MEDIDAS_CORRETIVAS

Confirmar

Fechar



150 - Segurança do Trabalho (GST)

Justificativa neg medidas corretivas

Bloco destinado a registrar detalhes descritivos que explicam os motivos de não terem sido adotadas medidas corretivas.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

JUST_NEG_MEDIDA_CORR

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

Pessoa física

Número do acidente

Nome pessoa física

Justificativa negativa para medidas corretivas

WC_JUST_NEG_MEDIDA_CORR

JUST_NEG_MEDIDA_CORR

Informações Gerais

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Justificativa negativa para medidas corretivas

JUST_NEG_MEDIDA_CORR

Confirmar

Fechar



152 - Segurança do Trabalho (GST)

Justificativa neg uso epis

Bloco destinado a registrar detalhes descritivos que explicam os motivos de não terem sido utilizados os equipamentos de proteção.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

JUST_NEG_USO_EPIS

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

Pessoa física	Nome pessoa física	Número do acidente	Justificativa negativa para uso de EPis
WC_JUST_NEG_USO_EPIS			

JUST_NEG_USO_EPIS

Informações Gerais

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Justificativa negativa para uso de EPis

JUST_NEG_USO_EPIS

Confirmar

Fechar



154 - Segurança do Trabalho (GST)

Registro de testemunhas

Bloco destinado ao registro das testemunhas do acidente.

Pessoas Físicas
. Registro de emprego
. Acidentes
. . Descrições de acidentes
. . Depoimentos de supervisores
. . Registro agentes causadores
. . Registro de lesões
. . Registro de partes atingidas
. . Medidas preventivas
. . Medidas corretivas
. . Justificativa neg medidas corretivas
. . Justificativa neg uso epis
. . Registro de testemunhas
. . . Depoimentos
. . Conclusões CIPA

REG_TESTEMUNHAS

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por Nome da testemunha valor Começa com
Filtrar por Nome pessoa física valor Começa com

Pessoa física	Nome da testemunha	Pessoa física	Nome pessoa física	Número do acidente
700185	ANTONIO PEDROSO KIMIOTO	700215	ADAO DA SILVA	2

WC_REG_TESTEMUNHAS

REG_TESTEMUNHAS

Informações Gerais

Pessoa física
Nome da testemunha
Pessoa física
Nome pessoa física
Número do acidente

Confirmar

Fechar

Depoimentos

Bloco destinado à manutenção dos depoimentos das testemunhas.

Pessoas Físicas

.. Registro de emprego

.. Acidentes

.. Descrições de acidentes

.. Depoimentos de supervisores

.. Registro agentes causadores

.. Registro de lesões

.. Registro de partes atingidas

.. Medidas preventivas

.. Medidas corretivas

.. Justificativa neg medidas corretivas

.. Justificativa neg uso epis

.. Registro de testemunhas

... Depoimentos

.. Conclusões CIPA

DEPOIMENTOS

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por

Nome da testemunha

valor

Começa com

Pessoa física

Nome da testemunha

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Descritivo

WC_DEPOIMENTOS

156 - Segurança do Trabalho (GST)

DEPOIMENTOS

Informações Gerais

Pessoa física

Nome da testemunha

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Descritivo

DEPOIMENTOS

Confirmar

Fechar

157 - Segurança do Trabalho (GST)

Conclusões cipa

Bloco destinado a registrar as conclusões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

Pessoas Físicas

Registro de emprego

Acidentes

Descrições de acidentes

Depoimentos de supervisores

Registro agentes causadores

Registro de lesões

Registro de partes atingidas

Medidas preventivas

Medidas corretivas

Justificativa neg medidas corretivas

Justificativa neg uso epis

Registro de testemunhas

Depoimentos

Conclusões CIPA

CONCLUSOES_CIPA

+

✎

✖

Exportar

Filtrar por

Nome pessoa física

valor

Começa com

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Conclusão da CIPA

WC_CONCLUSOES_CIPA

158 - Segurança do Trabalho (GST)

CONCLUSOES_CIPA

Informações Gerais

Pessoa física

Nome pessoa física

Número do acidente

Conclusão da CIPA

CONCLUSOES_CIPA

Confirmar

Fechar

GST0120 – Registro de estabilidade

Transação destinada a registrar os períodos de estabilidade de cada funcionário. Quando for registrado um acidente, a geração automática do registro de estabilidade será efetuada quando for informado o **Tipo de estabilidade** e os dias perdidos for superior ao conteúdo do campo CMD do Runtime [DIASESTABIL](#), caso não exista este Runtime será considerado o limite de 15 dias perdidos.

Seleção

Bloco destinado a registrar os períodos de estabilidade funcional.

REG_ESTABILIDADES

Filtrar por

Nome da empresa

 valor

Começa com

Filtrar por

Descrição do tipo de esta

 valor

Começa com

Filtrar por

situação funcional

 valor

Começa com

+
 -
 ✖
 Exportar
 ⚙️

Empresa	Nome da empresa	Matrícula	Número da pessoa física	Nome da pessoa física	Data do início da vigência	Empresa	Matrícula
1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	700001	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	01/01/2006	1532	700001
1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	701023	701023	CLEOMAR FLORIANO BELO	20/05/2006	1532	701023
1532	UNIVERSO FABRICA DE EMBALAGENS DE PAPEL	700001	700001	ACACIO MOTTA SALGADO	02/03/2006	1532	700001

REG_ESTABILIDADES\$WWW

REG_ESTABILIDADES

Filtrar por

Nome da empresa

 valor

Começa com

Filtrar por

Descrição do tipo de esta

 valor

Começa com

Filtrar por

situação funcional

 valor

Começa com

+
 -
 ✖
 Exportar
 ⚙️

Matrícula	Situação funcional	situação funcional	Data de movimentação	Tipo de estabilidade	Descrição do tipo de estabilidade	Data do fim da vigência
00001	1	ATIVO	01/09/2005	1	ELEITO TITULAR CIPA	31/12/2007
01023	1	ATIVO	01/11/2004	5	ACIDENTE DE TRABALHO	19/05/2007
00001	2	AFASTADO	15/02/2006	5	ACIDENTE DE TRABALHO	31/03/2006

REG_ESTABILIDADES\$WWW

160 - Segurança do Trabalho (GST)

REG_ESTABILIDADES

Informações Gerais

Empresa	
Nome da empresa	
Matrícula	
Número da pessoa física	
Nome da pessoa física	
Data do início da vigência	/ / 
Empresa	
Matrícula	
Situação funcional	
situação funcional	
Data de movimentação	/ / 
Tipo de estabilidade	
Descrição do tipo de estabilidade	
Data do fim da vigência	/ / 

REG_ESTABILIDADES

Confirmar

Fechar