

Guia do Usuário

Procedurais

Recrutamento e Seleção

Versão 12.0 Release 18.09.2025

Menu de Procedurais

- [Pesquisa de candidatos](#)
- [Pesquisa de participantes](#)
- [Gera atos concursados](#)
- [Envio de currículo](#)
- Integração de concursos
 - [Integra concursos pessoas físicas](#)
 - [Integra concursos documentos](#)
 - [Integra concursados cargos](#)

GRS8400 – Envio de currículo

Código do Programa : GRS8400
Forms de Parâmetro : GRSE8400
Package : GRSP8400
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Envio de currículo
Específico :

Objetivo do Programa:

O objetivo deste programa é transferir arquivos de currículo do sistema operacional da máquina que possui o Banco de Dados para o banco de dados. Somente são aceitos arquivos com a extensão DOC ou PDF. Os arquivos serão incluídos na tabela BASE_CURRICULOS.

Envio de currículo

Parâmetros:

Número da pessoa física:

Número da requisição:

Nome do arquivo para envio:

Ativa trace?

GRSE8400

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Número da pessoa física:

Campo de parâmetro destinado a receber número da pessoa física que deverá participar do processo. Este código é utilizado para inserir na tabela BASE_CURRICULOS. Deve ser de uma pessoa física já cadastrada.

Número da requisição:

Campo de parâmetro destinado a receber o número da Requisição que deverá participar do processo. Este número é utilizado para inserir na tabela BASE_CURRICULOS. Deve ser de uma requisição já cadastrada.

Nome do arquivo para envio:

Campo de parâmetro destinado a receber o nome do arquivo para envio que deverá participar do processo. O arquivo deve ser no formato DOC ou PDF e deve estar no sistema de arquivos da máquina que possui o banco de dados.

4 - Recrutamento e Seleção (GRS)

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Os seguintes privilégios também deverão ser dados explicitamente para o usuário, através do usuário **SYS**:

- CREATE DIRECTORY <NOME_DIRETORIO> AS '<DIRETORIO_SERVIDOR_BANCO>';
- GRANT EXECUTE ON DBMS_LOB TO <USUARIO> WITH GRANT OPTION;
- GRANT READ ON DIRECTORY <NOME_DIRETORIO> TO <USUARIO>;
- GRANT WRITE ON DIRECTORY <NOME_DIRETORIO> TO <USUARIO>;

Onde:

'<DIRETORIO_SERVIDOR_BANCO>' é um nome de diretório do banco de dados Oracle que aponta para um diretório no sistema de arquivos do servidor de banco de dados, permitindo carregar os arquivos de currículos no banco de dados;

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRS8020 – Gera atos concursados

Código do Programa : GRS8020
Forms de Parâmetro : GRSE8020
Package : GRSP8020
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gera atos concursados
Específico :

Objetivo do Programa

Incluir atos (Exemplos: Convocação, Nomeação, Encaminhamento para Exames, Posse, etc.) para os concursados que forem selecionados pelos parâmetros informados.

Exemplo:

Realizar a Convocação dos concursados que foram classificados nas posições de 1 até 10. Serão criados registros na tabela REG_ATOS_CONCURSOS para estes concursados selecionados para data de movimentação, data de documento, tipo de documento, número de documento (Exemplo: Diário Oficial), data limite, informadas nos parâmetros.

6 - Recrutamento e Seleção (GRS)

Gera atos concursados

Parâmetros:

Concurso:	0
Empresa inicial:	0
Empresa final:	0
Cargo inicial:	0
Cargo final:	0
Segmento de atuação inicial:	
Segmento de atuação final:	
Posição inicial:	0
Posição final:	0
Tipo de classificação do concursado:	0
Ato:	0
Data de movimentação:	
Tipo de documento:	0
Numero do documento:	
Data do documento:	
Data do limite:	
Ativa trace?	Não ▼

GRSE8020

Executar

Log

Fechar

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Posição inicial e final:

São campos de parâmetros destinados a receber os valores que determinam o intervalo de posição dos concursados que deverão participar do processo.

Tipo de classificação do concursado:

7 - Recrutamento e Seleção (GRS)

Campo de parâmetro destinado a receber o código do tipo de classificação do concursado (Ex.: Deficiente Físico, Deficiente Visual) que deverá participar do processo.

Ato:

Campo de parâmetro destinado a receber o ato que deverá participar do processo. Será inserido o ato informado na tabela REG_ATOS_CONCURSOS para os concursados que forem selecionados pelos parâmetros.

Data de movimentação:

Campo de parâmetro destinado a receber a data de movimentação que deverá participar do processo. Será inserida a data de movimentação informada na tabela REG_ATOS_CONCURSOS para os concursados que forem selecionados pelos parâmetros.

Tipo do documento:

Campo de parâmetro destinado a receber o tipo do documento que deverá participar do processo. Será inserido o tipo de documento informado na tabela REG_ATOS_CONCURSOS para os concursados que forem selecionados pelos parâmetros.

Número do documento:

Campo de parâmetro destinado a receber o número do documento que deverá participar do processo. Será inserido o número informado na tabela REG_ATOS_CONCURSOS para os concursados que forem selecionados pelos parâmetros.

Data do documento:

Campo de parâmetro destinado a receber a data de documento que deverá participar do processo. Será inserida a data do documento na tabela REG_ATOS_CONCURSOS para os concursados que forem selecionados pelos parâmetros.

Data do limite:

Campo de parâmetro destinado a receber a data limite que deverá participar do processo. Será inserida a data limite informada na tabela REG_ATOS_CONCURSOS para os concursados que forem selecionados pelos parâmetros.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos deve-se consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:


GRS8000 – Pesquisa candidato

Código do Programa : GRS8000
Forms de Parâmetro : GRSE8000
Package : GRSP8000
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Pesquisa candidato
Específico :

Objetivo do Programa:

Selecionar candidatos conforme critério montado na transação de Argumentos ([GPR0420](#)) e inserir na tabela de reg_requisições, levando sempre em consideração o número máximo de candidatos a incluir, ou seja, se na pesquisa o usuário indicar que o número máximo é 15 e já existirem 8 em reg_requisições, o programa vai inserir apenas 7, mesmo que na pesquisa através do critério volte um número maior de candidatos.

O SQL montado poderá ser analisado na transação PESQUISAS SQL ([GPR0430](#))

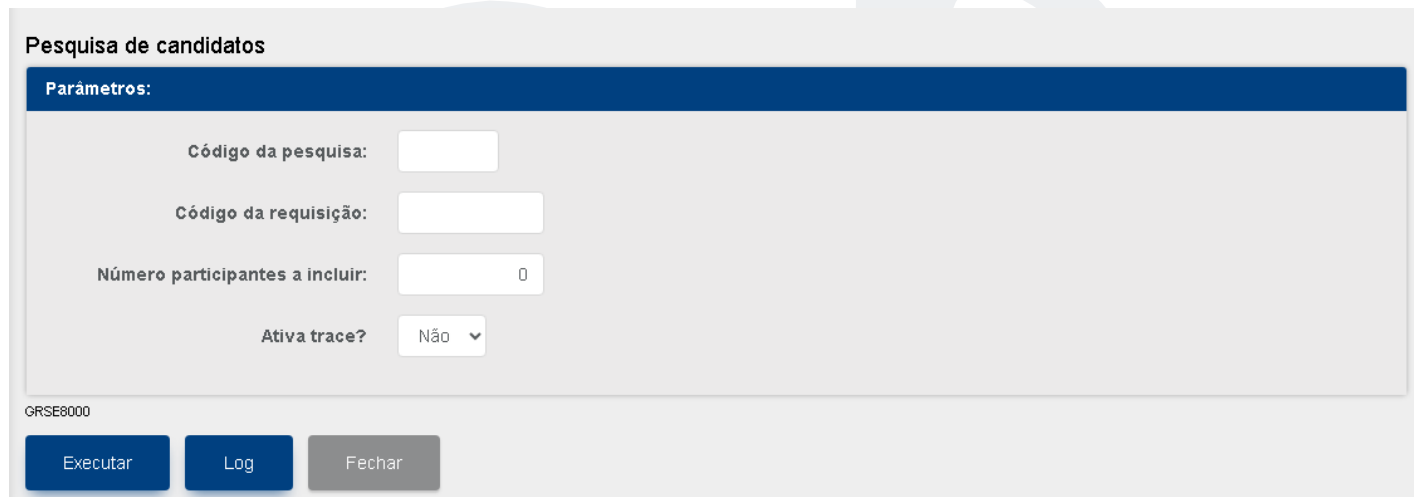

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Código da pesquisa:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da Pesquisa que deverá participar do processo.

Código da requisição:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da Requisição que deverá participar do processo.

Número participantes a incluir:

Campo de parâmetros destinado a receber número máximo de participantes a incluir.

9 - Recrutamento e Seleção (GRS)

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:




GRS8100 – Pesquisa de participantes

Código do Programa : GRS8100
Forms de Parâmetro : GRSE8100
Package : GRSP8100
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Pesquisa de participantes
Específico :

Objetivo do Programa:

Selecionar participantes conforme critério montado na transação de Argumentos ([GPR0420](#)) e inserir na tabela de REG_TEST_PART_TRIAGENS, levando sempre em consideração o número máximo de participantes a incluir, ou seja, se na pesquisa o usuário indicar que o número máximo é 15 e já existirem 8 em REG_TEST_PART_TRIAGENS, o programa vai inserir apenas 7, mesmo que na pesquisa através do critério volte um número maior de candidatos.

O SQL montado poderá ser analisado na transação PESQUISAS SQL ([GPR0430](#)).

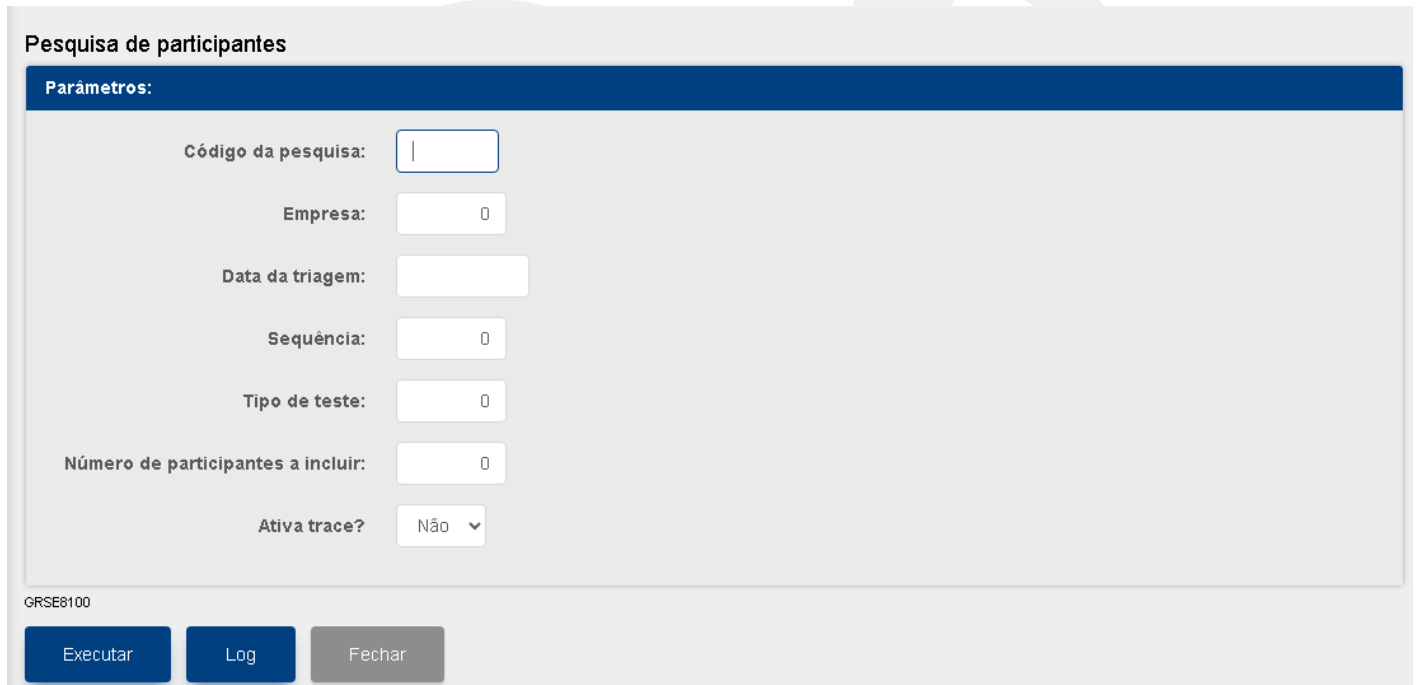

Descrição dos Campos de Parâmetros:

Código da pesquisa:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da pesquisa que deverá participar do processo.

Código da empresa:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da empresa que deverá participar do processo.

11 - Recrutamento e Seleção (GRS)

Data da triagem:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da data da triagem que deverá participar do processo. Esta data será utilizada na gravação da tabela REG_TEST_PART_TRIAGENS na Agenda de Testes.

Sequência:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor da sequência que deverá participar do processo. A sequência será utilizada na gravação da tabela REG_TEST_PART_TRIAGENS na Agenda de Testes.

Tipo de teste:

Campo de parâmetro destinado a receber o valor do tipo de teste que deverá participar do processo. O tipo de Teste será utilizado na gravação da tabela REG_TEST_PART_TRIAGENS na Agenda de Testes.

Número de participantes a incluir:

Campo de parâmetros destinado a receber número máximo de participantes a incluir.

Obs.: Para visualização das descrições dos Campos de Parâmetros Genéricos deve-se consultar o arquivo de documentação Generalidades.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

Guia do Usuário

Triggers

Recrutamento e Seleção

Versão 12.0 Release 28.01.2025

GRST0270 – Gerar identificador de PK

Código do Programa : GRST0270
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Gerar identificador de PK
Tabela : CANDIDATOS

Objetivo do Programa:

Gerar o número identificar único (GUID) para a PK

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:



GRST0240 – Trigger de controle de sequence

Código do Programa : GRST0240
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger de controle de sequence
Tabela : AREAS_INTERESSE

Objetivo do Programa:

Buscar o próximo valor da sequence ARIN_SEQ quando o atributo COD contiver "NULL" ou ZEROS.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

15 - Recrutamento e Seleção (GRS)

GRS0250 – Conhecimentos de informática

Os valores cadastrados nesta tabela serão usados para qualificar a informação de Conhecimentos em Informática usada nas transações referentes ao aplicativo que se utilizam das tabelas:

[Participantes](#)

[Entrevistas](#)

Ex.: Word, Excel, etc.

Seleção

Bloco destinado ao cadastramento dos conhecimentos de informática.

CONHECIMENTOS_INFORMATICA

+

✎

✖

Exportar

⚙

▼

Filtrar por

Descr conhecimento infor

valor

Começa com

Filtrar por

Descr conhecimento infor

valor

Contém

Conhecimento de informática	Descr conhecimento informática	Data de atualização
7	CRYSTAL REPORTS	01/01/1990
4	DESIGNER 2000	01/01/1990
8	DEVELOPER 2000	01/01/1990
2	EXCELL	01/01/1990
9	POWER POINT	01/01/1990
6	SQL	01/01/1990
3	WINDOWS	01/01/1990
5	WINDOWS NT	01/01/1990

CONHECIMENTOS_INFORMATICA.WW

CONHECIMENTOS_INFORMATICA

Informações Gerais

Conhecimento de informática

Descr conhecimento informática

Data de atualização

/ /

31

CONHECIMENTOS_INFORMATICA

Confirmar

Fechar

GRST0260 – Trigger de controle de sequence

Código do Programa : GRST0260
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger de controle de sequence
Tabela : PARTICIPANTES

Objetivo do Programa:

Buscar o próximo valor da sequence PART_SEQ quando o atributo COD contiver "NULL" ou ZEROS.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:



GRST0180 – Trigger da tabela concursos cargos

Código do Programa : GRST0180
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela concursos cargos
Tabela : CONCURSOS_CARGOS

Objetivo do Programa:

Este trigger é utilizado para, durante a deleção de um registro da tabela CONCURSOS_CARGOS, verificar se existem registros filhos nas tabelas CONCURSADOS_CARGOS e DISCIPLINAS_PROVAS_CARGOS.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0150 – Trigger da tabela disciplinas provas cargos

Código do Programa : GRST0150
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela disciplinas provas cargos
Tabela : DISCIPLINAS_PROVAS_CARGOS

Objetivo do Programa:

Este trigger é utilizado para validar a chave estrangeira da tabela DISCIPLINAS_PROVAS_CARGOS com a tabela CONCURSOS_CARGOS. Só é possível inserir na tabela DISCIPLINAS_PROVAS_CARGOS se existir o registro referente na tabela CONCURSOS_CARGOS. Este trigger é necessário pois a tabela CONCURSOS_CARGOS possui uma chave única ao invés de uma chave primária. Este trigger também é utilizado para, na deleção de um registro, verificar se existem registros filhos. Se existirem, a deleção não é permitida.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0190 – Trigger da tabela de base currículos

Código do Programa : GRST0190
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela base currículos
Tabela : BASE_CURRICULOS

Objetivo do Programa:

Incluir na tabela de Registro de Requisições (REG_REQUISICOES) sempre que for incluído um currículo com um número de pessoa física e número de requisições válidos.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0130 – Trigger da tabela notas concursados

Código do Programa : GRST0130
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela notas concursados
Tabela : NOTAS_CONCURSADOS

Objetivo do Programa:

Este trigger é utilizado para validar a chave estrangeira da tabela NOTAS_CONCURSADOS com a tabela DISCIPLINAS_PROVAS_CARGOS e a tabela CONCURSADOS_CARGOS. Só é possível inserir na tabela Notas Concursados se existir o registro referente na tabela DISCIPLINAS_PROVAS_CARGOS e/ou na tabela CONCURSADOS_CARGOS. Este trigger é necessário pois a tabela DISCIPLINAS_PROVAS_CARGOS e a tabela CONCURSADOS_CARGOS possuem uma chave única ao invés de uma chave primária.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0010 – Trigger da tabela registro de aprovação de requisições

Código do Programa : GRST0010
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de aprovação de requisições
Tabela : REG_APROV_REQUISICOES

Objetivo do Programa:

Verificar a validade da senha do responsável pela aprovação da requisição.

Verificar se existe orçamento disponível para a requisição no caso do status ser *Aprovado* ou *Aprovado pelo CC Superior*.. Essa verificação não será feita se estiver cadastrado o runtime [NCTLORC](#).

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0020 – Trigger da tabela registro de aprovação de requisições

Código do Programa : GRST0020
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de aprovação de requisições
Tabela : REG_APROV_REQUISICOES

Objetivo do Programa:

Após a atualização do registro de aprovação, troca o status da requisição conforme o status da aprovação.

Insere um registro na tabela ORCAMENTOS_STARTER para atualizar o controle orçamentário. Essa verificação não será feita se estiver cadastrado o runtime [NCTLORC](#).

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0200 – Trigger da tabela registro de atos concursos

Código do Programa : GRST0200
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de atos concursos
Tabela : REG_ATOS_CONCURSOS

Objetivo do Programa:

Este trigger é utilizado para validar a chave estrangeira da tabela REG_ATOS_CONCURSOS com a tabela CONCURSADOS_CARGOS. Só é possível inserir na tabela REG_ATOS_CONCURSOS se existir o registro referente na tabela CONCURSADOS_CARGOS. Este trigger é necessário pois a tabela CONCURSADOS_CARGOS possui uma chave única ao invés de uma chave primária.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0210 – Trigger da tabela registro de concursados classificações

Código do Programa : GRST0210
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de concursados classificações
Tabela : REG_CONCURSADOS_CLASSIFICACOES

Objetivo do Programa:

Este trigger é utilizado para validar a chave estrangeira da tabela REG_CONCURSADOS_CLASSIFICACOES com a tabela CONCURSADOS_CARGOS. Só é possível inserir na tabela REG_CONCURSADOS_CLASSIFICACOES se existir o registro referente na tabela CONCURSADOS_CARGOS. Este trigger é necessário pois a tabela CONCURSADOS_CARGOS possui uma chave única ao invés de uma chave primária.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0080 – Trigger da tabela registro de entrevistas

Código do Programa : GRST0080
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de entrevistas
Tabela : REG_ENTREVISTAS

Objetivo do Programa:

Este trigger é disparado quando for inserido um registro na tabela de Reg_Entrevistas para verificar se existe um registro mestre em Reg_Requisições, visto que a constraint REEN_RRQS_FK foi removida para que o trigger da Tabela Registro de Requisições ([GRST0060](#)) possa inserir em Reg_Entrevistas sem que a tabela Reg_Requisições esteja como mutante.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0050 – Trigger da tabela registro de entrevistas genéricas

Código do Programa : GRST0050
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de entrevistas genéricas
Tabela : REG_ENTREVISTAS_GENERICAS

Objetivo do Programa:

Este trigger é disparado quando um registro é inserido em Reg_Entrevistas_Genéricas, neste momento é verificado se existe registros em Reg_Requisições para a mesma requisição, se houver são inseridos registros em Reg_Entrevistas.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0040 – Trigger da tabela registro de requisições

Código do Programa : GRST0040
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de requisições
Tabela : REG_REQUISICOES

Objetivo do Programa:

Quando atualizado o status de um registro para admitido grava um registro na tabela *Orçamento_Starter* com informações para deduzir o valor referente a uma vaga do valor a realizar no *Reg_Despesa* do centro de custo da requisição.

Quando atualizado o status de um registro de admitido para qualquer outro grava um registro na tabela *Orçamento_Starter* com informações para acrescentar o valor referente a uma vaga no valor a realizar no *Reg_Despesa* do centro de custo da requisição. Essa verificação não será feita se estiver cadastrado o runtime [NCTLORC](#).

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0070 – Trigger da tabela registro de requisições (deleção)

Código do Programa : GRST0070
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de requisições (deleção)
Tabela : REG_REQUISICOES

Objetivo do Programa:

Este trigger é disparado quando for deletado um registro da tabela Reg_Requisições para verificar se existe registros em Reg_Entrevistas, visto que a constraint REEN_RRQS_FK foi removida para que o trigger da Tabela Registro de Requisições ([GRST0060](#)) possa inserir em Reg_Entrevistas sem que a tabela Reg_Requisições esteja como mutante.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0060 – Trigger da tabela registro de requisições (Inserção)

Código do Programa : GRST0060
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger da tabela registro de requisições (Inserção)
Tabela : REG_REQUISICOES

Objetivo do Programa:

Este trigger é disparado quando um registro é inserido em Reg_Requisições, neste momento é verificado se existe registros em Reg_Entrevistas_Genéricas para a mesma requisição, se houver são inseridos registros em Reg_Entrevistas.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRS0030 – Tipo de requisição

Os valores cadastrados nesta tabela serão usados para qualificar a informação de Tipo de Requisição usada nas transações referentes ao aplicativo que se utilizam das tabelas:

[Requisição](#)

Exemplo: aumento de quadro, reposição de pessoal, etc.

Seleção

Bloco destinado à manutenção dos diversos tipos de requisições que necessita a empresa.

TIPO_REQUISICOES

Filtrar por

Descr tipo requisição

valor

Começa com

Filtrar por

Descr tipo requisição

valor

Contém

Tipo de requisição	Descr tipo requisição	eSocial	Data de atualização
6	ACRÉSCIMO EXTRAORDINÁRIO DE SERVIÇOS	2	01/01/2014
1	AUMENTO DE QUADRO	0	20/05/1994
4	DEMANDA EMERGENCIAL PRAZO INDETERMINADO	0	08/08/1994
5	NECESSIDADE TRANSITÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO	1	01/01/2014
3	REALOCAÇÃO DE PESSOAL	0	08/08/1994
2	REPOSIÇÃO DE PESSOAL	0	08/08/1994

TIPO_REQUISICOESWW

TIPO_REQUISICOES

Informações Gerais

Tipo de requisição

Descr tipo requisição

eSocial

Data de atualização

TIPO_REQUISICOES

Confirmar

Fechar

GRST0100 – Trigger para validar CPF – Part_Documentos

Código do Programa : GRST0100
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger para validar CPF – Part_Documentos
Tabela : PART_DOCUMENTOS

Objetivo do Programa:

Este trigger faz a crítica do dígito de controle do CPF, sempre que for incluído um registro na tabela de PART_DOCUMENTOS.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

GRST0230 – Trigger para validar o Status da requisição

Código do Programa : GRST0230
Linguagem : PL/SQL
Título do Programa : Trigger para validar o Status da requisição
Tabela : REQUISICOES

Objetivo do Programa:

Controlar para que na inserção de uma requisição o status tenha que ser 'PENDENTE' e na alteração somente ' ENCERRADA'.

Complementações Necessárias:(O usuário deverá implementar)

Critério de Ordenação, Quebras, outras particularidades:

Guia do Usuário

Anexos

Recrutamento e Seleção

Versão 12.0 Release 18.05.2015

ARH0030 – Runtimes

Transação destinada a manutenção do modo de execução de programas. Nela o usuário determina de que maneira deseja efetuar a sua execução. Ela foi criada para permitir que o **UNIVERSALRH** não haja com seus e com outros programas sempre do mesmo modo, em instalações diferentes. Porém somente aqueles que foram implementados no **UNIVERSALRH** possuem “Runtime” que permite a sua customização.

Seleção

RUNTIMES

+

✎

✖

Exportar

⚙

Filtrar por

Username

 valor

Começa com

Runtime Id	Username	Password	Comando
REPWEB	ADRHTREINA		http://suporte.universalrh.com.br/reports/rwservlet?server=rep_Acao132+mode=default+paramform=yes
DAEMON_DBLINK			CDB\$URHDAEMON
WSSAIDA			UBR
DOCWEBORI			/rhdocori/
WALLETDIR			file:/app/ora11g/wallet
PERIODO_EXAMES			12
WALLETPWD		EGJPREF0	
AGENDABG			start /min
REPDIRETORIO			H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\LOGS\

RUNTIMESWWW

RUNTIMES

Informações Gerais

Runtime Id

Username

Password

Comando

RUNTIMES

Confirmar

Fechar

Estes itens são identificados por uma palavra chave, que é o título de cada item de chamada de “Runtime” e relacionados a seguir.

35 - Componentes (ARH)

ACUMDTPAG

Define que a integração contábil será acumulada pela data de pagamento.

ACUMEORG

Define que a integração contábil será acumulada pela estrutura organizacional.

ACUMUCCCT

Define que a integração contábil será acumulada pelo centro de custo contábil.

ACUMUNATC

Define que a integração contábil será acumulada pela natureza do custo.

ACUMUNEG

Define que a integração contábil será acumulada pela unidade de negócio.

AGENDABG

Define o comando para executar o agendamento em background. Deve-se cadastrar na coluna **Cmd** o comando que permite a execução de processos em background relativamente ao sistema operacional usado pelo Cliente. Para maiores informações, verifique o Runtime [EXECALCBG](#).

ANTECIPA_EXAMES

Permite selecionar com quantos dias de antecedência a pessoa física será chamada para a realização de exames.

ARHLOGO

Define o nome do arquivo de imagem que será utilizado pelo **UNIVERSALRH** para customizar a toolbar do sistema. O arquivo deve ser do tipo GIF.

ATITSEV

Quando este identificador esta definido **NÃO** lista as atitudes ([GAP0410](#)) definidas em severidades ([GAP0420](#)).

BENEPERC

Permite selecionar como será gerado o cálculo do campo Valor Efe da tabela LANÇAMENTOS BENEFÍCIOS. Quando este runtime estiver customizado será aplicado sobre o valor o percentual registrado no campo PERC da tabela REG_BENEFICIOS, caso contrário será gerado o próprio valor.

CARIMBO

36 - Componentes (ARH)

Permite selecionar a impressão ou não do carimbo padronizado do CGC nos relatórios de **Rescisão de Contrato**. O padrão é não imprimir o carimbo. Caso seja informado este Runtime-ID o carimbo passará a ser impresso.

CBO

Define a partir de que data passou a ser utilizada a nova classificação de CBO (Código Brasileiro de Ocupação). Este RUNTIME é definido por programa e na coluna CMD deve ser informada a data de início de utilização da classificação no formato DDMMYYYY.

Exemplo:

RUNTIME_ID = CBO.XXXZZZZ,

CMD = 01012003

Onde:

XXX - É a sigla do sistema (digitado em maiúsculo);

ZZZZ - É o número do programa.

Neste caso, execução com data referência (ou competência) maior que 01.01.2003 será utilizada a classificação de 2002 e para data menor que 01.01.2003 será utilizada a classificação de 1994.

CBOCARGOSEGATUA

Esse RUNTIME será utilizado em todos os programas que necessitam do Código Brasileiro de Ocupação.

Quando esse RUNTIME estiver cadastrado, significa que o CBO será buscado na tabela Segmento de Atuação quando houver registro em REG_SEGMENTOS_ATUACOES ou será buscado na tabela Cargos quando houver registro em REG_CARGOS.

CHAPASEQ

Quando este identificador está definido a transação de Registro de Emprego gera o número da matrícula automaticamente, caso este não tenha sido digitado.

Informar no campo CMD o valor um (1) para geração do sequencial do registro de emprego somando um (1) na última matrícula.

Informar no campo CMD o valor dois (2) para gerar a matrícula do funcionário sendo o número da pessoa física concatenado com um sequencial de três dígitos iniciando em um (1). Esse sequencial é por pessoa física, independente da empresa.

CHECKUP

Define se a seleção para a chamada de exames e espera de visitas médicas será realizada através de checkup.

CIDSEQ

Quando este identificador está definido a transação de CIDS passará a gerar o código automaticamente, caso não tenha sido digitado.

CONFIGMASC

Indica se a substituição de máscaras de formatação está habilitado.

CONFIGTERMO

Indica se o ajuste dos prompts de forms/reports está habilitado.

CONTROLELIQBANCO

Define que haverá controle da geração de arquivos para o banco, não permitindo que seja realizada a geração do banco mais de uma vez para a mesma empresa, filial, banco, data de pagamento e tipo de pagamento.

CTRLDOCEXTERNO

Define que o controle do armazenamento dos documentos organizacionais será feito através de um programa externo, informar no campo RUNT_CMD qual o comando que deverá ser executado para busca do arquivo. Esse programa receberá como parâmetro o nome do documento e o número do mesmo. Após a busca, será realizada a visualização usando a url informada em URLDOCVIEW.

DAEMON_DBLINK

Indica o nome do dblink padrão para execução do daemon remoto (ARH8260).

DAEMON_PADRAO

Indica em qual pipe o programa de cálculo será executado, quando não informado será executado em 'ARH8260'.

DEFGTT

Define que as tabelas temporárias de relatórios deverão ser criadas como 'GLOBAL TEMPORARY TABLE'.

DEFTIMER

Define o tempo de espera para cancelar a execução de uma solicitação de cálculo pelo programa executor de cálculos. Caso este RUNTIME não seja especificado, o tempo padrão de espera é de dez (10) minutos. Para alterar o tempo padrão basta cadastrar este RUNTIME e na coluna CMD informar o valor em minutos desejado. O valor mínimo informado deve ser um (1) minuto. Veja o exemplo de cadastramento abaixo:

Runtime: DEFTIMER

Cmd: 1

Neste caso foi definido que o tempo de espera para cancelar a solicitação de cálculo em execução será de um (1) minuto.

DIAAFast

Quando este identificador estiver definido a transação de Acidentes não irá considerar o dia de acidente como dias perdidos.

DIASESTABIL

Define o limite de dias perdidos por afastamento decorrente de acidente de trabalho. Caso o número de dias perdidos seja superior ao informado neste RUNTIME (coluna CMD), será gerado automaticamente o registro de estabilidade.

No caso de não ser informado será considerado 15 dias para o limite de dias perdidos.

DIASFERIAS

Define qual a função a ser usada para cálculo de avos de férias.

O usuário deverá criar uma função que receba como parâmetros a data de Referência do registro de férias, Início e fim de período aquisitivo, e retornar um valor numérico com o número de avos de férias.

No campo comando cadastrar corretamente a chamada da função.

DIASPERPROP

Este Runtime permite aplicar o critério de proporcionalidade ao Número de Dias Perdidos de Férias Devido a Faltas (NDPF) no cálculo do Saldo de Férias Proporcional (SFProp) relativo ao número de avos, os quais são determinados pela data de referência no Registro de Período Aquisitivo.

Para melhor compreensão dessa função demonstramos os passos aplicados a esse cálculo. Determina-se o número de avos ao qual o colaborador tem direito calculando o número de meses entre a Data de Início do Período Aquisitivo e a data de Referência do registro.

Determina-se o Número de Dias Perdidos de Férias Proporcional efetuando o rateio do Número de Dias Perdidos de Férias por Faltas (NDPF) pelo número de avos.

O valor determinado pelo cálculo anterior é subtraído do Saldo de Férias Proporcionais (SFProp).

Sem a aplicação do runtime o sistema usa o critério de desconto total de Dias Perdidos de Férias (DPF) no cálculo do Saldo de Férias Proporcional (SFProp).

DIASRFIR

Controla o resultado do número de dias obtido pela fórmula **DATA ATUAL DO SISTEMA (SYSDATE) menos** a Data de Indicação de Retroativos (GPR0370). Se o resultado da fórmula for maior do que o valor indicado por este runtime, então será apresentada uma mensagem de erro para o usuário, impossibilitando a gravação do registro na tabela referenciada pela transação Monitor Retroativos (GPR0310). Se este runtime não estiver definido, será adotada a quantidade de 30 dias como valor padrão.

DIGVERIF

Controla o dígito verificador da matrícula.

39 - Componentes (ARH)

Quando este identificador está definido o último dígito da matrícula é considerado dígito verificador.

Deve ser cadastrado na coluna CMD que módulo de verificação deve ser utilizado:

- MÓDULO_11 utiliza a rotina CALCULA_MODULO_11 para validar o dígito informado.
- MÓDULO_10 utiliza a rotina CALCULA_MODULO_10 para validar o dígito informado.

DIRCURIMP

Define o diretório (no servidor de banco de dados) que contém os arquivos de currículo para importação.

DIRDOCIMP

Runtime com o nome do diretório onde o arquivo estará armazenado para salvar no banco de dados.

Obs: Este diretório deve ser criado no servidor de banco de dados, verificar na Guia de Instalação ([ARH4001](#)) os grants necessários para a criação do diretório. Esse diretório deverá estar mapeado no Oracle Directory.

DMLREP

Permitir a escolha do comando TRUNCATE ou DELETE.

Durante a execução de relatórios e programas procedurais, podem ser usadas as chamadas tabelas temporárias. Estas tabelas são esvaziadas (removidos os registros) a cada início de execução. Para efetuar esta tarefa, podem ser usados os comandos de "Truncate" ou "Delete", devendo ser escolhido o comando mais adequado à instalação do Cliente. Para alterar o comando de "Runtime", basta cadastrar na coluna CMD o comando DELETE. A partir desta customização os relatórios e procedurais utilizarão o comando DELETE para efetuar a limpeza das tabelas temporárias.

Runtime = DMLREP, Cmd = (DELETE)

Default - Truncate.

DOCWEB

Define a URL que contém os arquivos de Help do **UNIVERSALRH** em ambiente Web. A URL deverá ser definida na coluna CMD.

Runtime – DOCWEB, Cmd = (http://www.site/diretório_virtual/)

DOCWEBORI

Define o diretório virtual que contém os arquivos do Orientador do **UNIVERSALRH**.

O diretório virtual deverá ser definido na coluna CMD.

Runtime – DOCWEBORI, Cmd = (/diretório_virtual/).

DSTLOGCALC

40 - Componentes (ARH)

Define o diretório de geração do arquivo de LOG do executor de cálculo (GFP8000). Caso esse runtime não seja definido o GFP8000 criará o LOG no diretório de inicialização do **UNIVERSALRH**.

Runtime = DSTLOGCALC, Cmd = (diretório de gravação do arquivo de LOG).

Default - sem default

Exemplo:

RUNTIME_ID = DSTLOGCALC,

CMD = **C:\TEMP**

Onde:

C:\TEMP - É o diretório onde será gravado o arquivo de LOG do programa GFP8000.

Para plataformas UNIX a sintaxe do diretório é, por exemplo, **/TEMP/**.

DTAVPREV

Imprime a data de rescisão no lugar da data de aviso prévio quando esta data for nula.

DTCOMPFER

Restringe pela data de competência o Movimento Variável, quando o contracheque for do tipo férias.

EFCSURL

Define o endereço da intranet(URL) para acionamento do web service a ser para integração do UNIVERSALRH com EFCS da SAP.

EFCSNSSOAPENV

Define o preenchimento do parâmetro constante no XML referente ao 'soapenv', onde deve contar o name space para o soapenv do eFCS.

EFCSNSWEB

Define o preenchimento do parâmetro constante no XML referente ao 'web', onde deve contar o name space para o web do eFCS.

EMPCAB

Permite selecionar dados da empresa ou da filial, na geração de relatórios externos. Informando-se EMPCAB no campo Runtime_Id da tabela runtimes, o procedural executado irá buscar dados da empresa para preencher os campos do cabeçalho. Se o runtime_id estiver NULL, o cabeçalho será impresso como default, ou seja, com dados da filial.

ENDESTAB

Na montagem do Registro tipo B do CAGED, busca os dados de DDD, fone e e-mail da tabela estabelecimentos

ES_ABATE_VLR

Define se na apresentação de verbas de remuneração ao eSocial, o valor a ser apresentado corresponde ao valor em movimentos calculados abatido da soma do mesmo evento em movimentos anteriores.

No processo de apresentação das rubricas de remuneração ao eSocial, será utilizado a rotina 'GESp8001.abate_soma_mov_anterior', rotina responsável em retornar o valor resultante da operação do valor em movimentos calculados abatido da soma do mesmo evento em movimentos anteriores (remunPerApur).

EXECALC

Permitir determinar o comando que será executado quando o programa de cálculo estiver rodando na modalidade "Remote Shell".

UNIVERSALRH oferece varias opções na forma de execução do programa de cálculo. Uma delas é através do comando remoto.

Quando utilizarmos "remote shell", devemos cadastrar na coluna **Cmd** o comando correspondente:

Runtime = EXECALC, Cmd = (linha de comando de remote shell a ser executado).

Default - sem default

Exemplo:

RUNTIME = EXECALC,

CMD = C:\WINDOWS\RSH -L USER SERVER01 [ORACLE_HOME]

Onde:

C:\WINDOWS\RSH = Endereço do programa **RSH** que é o programa de comunicação para comandos de "remote shell". Este programa é de domínio publico, e encontra-se disponível na internet e na biblioteca do **UNIVERSALRH**.

-L = Parâmetro de execução do RSH. Uso obrigatório.

USER = Nome do usuário (login) no sistema operacional.

SERVER01 = Nome do servidor de aplicação. Mudando este parâmetro, o administrador do site poderá escolher qualquer servidor para executar o programa de cálculo.

ORACLE_HOME = Endereço do diretório onde estão localizadas as bibliotecas do ORACLE. Esta variável deve ser informada quando o servidor do banco de dados utiliza o sistema operacional Unix. Se for o caso, a customização desta variável deverá seguir o seguinte padrão:

export ORACLE_HOME=/oracle;

Onde:

export = Comando para o sistema operacional que tem por objetivo definir uma variável de ambiente na sessão onde irá rodar o processo.

ORACLE_HOME = Nome da variável que aponta para o diretório onde estão localizadas as bibliotecas do ORACLE.

/oracle = Caminho que define a localização do diretório onde estão localizadas as bibliotecas do ORACLE.

EXECALCBG

42 - Componentes (ARH)

Permitir determinar o comando que será executado quando o programa de cálculo estiver rodando na modalidade “background”.

O **UNIVERSALRH** oferece varias opções na forma de execução do programa de cálculo. Uma delas é a execução em “background”, ou seja, sem provocar o travamento da estação de trabalho do usuário. Nesta forma de execução, devemos cadastrar no campo **Cmd** o comando que permite a execução de processos em background relativamente ao sistema operacional usado pelo Cliente.

Exemplo:

RUNTIME = EXECALCBG,

CMD = (linha de comando com o seguinte formato: “*comando complemento*”).

Onde:

comando = Comando do sistema operacional que permite desabilitar o sinal de “hang-up” (não permite que o usuário do client cancele o processo com o comando CTRL+D). Para sistemas operacionais Unix e Linux, o comando é “**nohup**”. Já para o sistema operacional Windows, o comando é “**start**”.

complemento = o literal “<CALCULO> > <LOG> 2>&1 &”

- Comando a ser cadastrado no campo **Cmd** do runtime para sistemas operacionais Unix e Linux :

“**nohup <CALCULO> > <LOG> 2>&1 &**”.

Onde:

<CALCULO> = Será substituído pelo comando que seria executado por “Remote Shell” ou DAEMON.

<LOG> = Identificador do arquivo de log que será gerado pela variável “**comando**”.

2>&1 = Indica ao sistema operacional que deverá ser redirecionada a saída padrão e de erro do sistema operacional para o arquivo indicado em **<LOG>**. Enfatizamos que este arquivo não é o arquivo de log gerado pelo programa de cálculo e sim por “**nohup**”. Este arquivo conterà as mensagens geradas pelo sistema operacional durante a execução do cálculo. O nome deste arquivo é formado da seguinte forma:

GFPNNNN.bg

Onde:

GFP = constante.

NNNN = número da solicitação do cálculo.

.bg = constante.

& = parâmetro para o “**nohup**” que define a execução do processo em modo de background para os sistemas operacionais Unix e Linux.

- Comando a ser cadastrado no campo **Cmd** do runtime para sistema operacional Windows:

“**start /min /B <CALCULO>**”.

Para outros sistemas operacionais, consultar a documentação sobre comandos de execução de processos em background.

FERIASCALC

Permite buscar os valores da tabela MOVIMENTOS_VARIÁVEIS na geração dos arquivos para banco para o **Tipo de Pagamento Férias**.

GERAINSCRIND

Permite que seja atualizada a tabela INSCRICOES_INDIVIDUAIS.

GFP_ALLOC_TIME

Utilizado pelo programa de cálculo, define o tempo de espera para a obtenção de um código de bloqueio de processo dentro do banco de dados utilizando a função do Oracle DBMS_LOCK.ALLOCATE_UNIQUE. Caso não seja possível obter um código de bloqueio, a execução do programa é abortada. O programa de cálculo monta o código de bloqueio utilizando a sigla GFP + o número da pessoa física.

Este runtime é utilizado quando o **Modo de Cálculo** for "Pessoas Físicas por Seleção", "Registro de Emprego por Seleção" ou "Elo Contrato por Seleção".

Informar no campo CMD o tempo em segundos para este runtime.

GFP_REQUEST_TIME

Utilizado pelo programa de cálculo, define o tempo de espera por uma solicitação de bloqueio do código de bloqueio retornado pela função DBMS_LOCK.ALLOCATE_UNIQUE. O tempo de espera é definido utilizando a função do Oracle DBMS_LOCK.REQUEST. Caso o programa não possa acessar este código de bloqueio, ele permanece aguardando até que este seja liberado.

Este runtime é utilizado quando o **Modo de Cálculo** for "Pessoas Físicas por Seleção", "Registro de Emprego por Seleção" ou "Elo Contrato por Seleção".

Informar no campo CMD o tempo em segundos para este runtime.

GFP_SLEEP_TIME

Utilizado pelo programa de cálculo, define o tempo de espera entre as requisições de bloqueio do código de bloqueio utilizando a função do Oracle DBMS_LOCK.SLEEP. Caso o programa faça a requisição de bloqueio e este estiver em uso por outro processo, o programa irá aguardar o tempo definido neste runtime antes de realizar uma nova requisição.

Este runtime é utilizado quando o **Modo de Cálculo** for "Pessoas Físicas por Seleção", "Registro de Emprego por Seleção" ou "Elo Contrato por Seleção".

Informar no campo CMD o tempo em segundos para este runtime.

INCTPLOGR

Define se o tipo de logradouro será concatenado ao endereço no momento da geração dos arquivos gerados.

INSTORI

44 - Componentes (ARH)

A existência deste runtime define que o produto Orientador já está instalado.

KITEVENTO

Este runtime define se os eventos do kit evento já foram inseridos na base do cliente.

Caso ele não exista, ao usar a tela de inclusão de kit de evento os eventos na base serão todos excluídos e inseridos novamente.

Quando existir os eventos não serão inseridos.

LETRARESTRICAO

Este runtime define uma letra para composição das visões de restrição para ser utilizado na conciliação de usuário. Informar no campo CMD apenas uma letra.

Exemplo:

A

Quando houver a conciliação do usuário serão criadas no usuário proprietário do **UNIVERSALRH** as visões com a seguinte estrutura: A_nomedatabela

Exemplo:

A_REG_EMPREGOS

Com a possibilidade de determinar qual será a nomenclatura das tabelas de restrição, toda a vez que houver modificação na letra que gera a nomenclatura, sugerimos que sejam deletadas as visões criadas no usuário proprietário bem como seus sinônimos criados nos usuários criados pelo **UNIVERSALRH**. Caso o Cliente deseje manter estes objetos no banco não implicará erro na conciliação do usuário.

LOGR_NOME

Este runtime define a forma em que o nome do logradouro será montado para o preenchimento do campo 'NOME' na tabela 'CEP_LOGRADOUROS'.

As informações serão coletadas dos arquivos migrados dos Correios.

Informar no campo CMD conforme uma das opções abaixo:

NOME_COMPLETO - O nome do logradouro será composto pelo tipo e título por extenso, a preposição e o nome oficial do logradouro.

NOME_ABREV - O nome do logradouro será atribuído com o nome abreviado definido pelo DNE.

NOME_OFICIAL - O nome do logradouro será atribuído com o nome oficial definido pelo DNE.

(Este nome não contém tipo, nem título e nem preposição)

TIP_TIT_ABREV - O nome do logradouro será composto com o tipo e título abreviados, a preposição e o nome oficial do logradouro.

45 - Componentes (ARH)

TIT_ABREV - O nome do logradouro será composto com título abreviado, a preposição e o nome oficial do logradouro.

(Nesta opção o tipo de logradouro não fará parte do nome do logradouro)

Caso o RUNTIME não esteja informado será adotada a mesma composição definida como TIT_ABREV, onde o tipo do logradouro não compõe o nome.

LOTESEQ

Quando este identificador está definido a transação de Mestre Lotes gera o número do lote automaticamente, caso este não tenha sido digitado.

MOVCALC

Permite selecionar a busca do valor **Maior Remuneração** para os relatórios de rescisão. Se não for cadastrado o Runtime-ID MOVCALC, esta informação virá da tabela REG_SALÁRIOS, se for informada, o report irá buscar o valor na tabela MOVIMENTOS_CALCULADOS, para o evento 1840.

NCLRREGDES

Permitir que o usuário escolha a funcionalidade durante a manutenção do Registro de Reg Valores Designação.

Ao alterar o valor designado, é necessário informar os dados da tabela salarial. Caso o valor informado em seguida não seja exatamente o valor da tabela, as informações referentes às tabelas salariais poderão ser removidas ou não, automaticamente. Ao alterar o registro o usuário estará optando por “não remover automaticamente”.

Runtime = NCLRREGDES

Default - Remover automaticamente.

NCLRREGSAL

Permitir que o usuário escolha a funcionalidade durante a manutenção do Registro de Salário.

Ao alterar o salário de um funcionário, é necessário informar os dados da tabela salarial. Caso o valor informado em seguida não seja exatamente o valor da tabela, as informações referentes às tabelas salariais poderão ser removidas ou não, automaticamente. Ao alterar o registro o usuário estará optando por “não remover automaticamente”.

Runtime = NCLRREGSAL

Default - Remover automaticamente.

NCLRREGVEE

Permitir que o usuário escolha a funcionalidade durante a manutenção do registro de Reg Valores Estabilidade Econômica.

46 - Componentes (ARH)

Ao alterar o valor da estabilidade econômica, é necessário informar os dados da tabela salarial. Caso o valor informado em seguida não seja exatamente o valor da tabela, as informações referentes às tabelas salariais poderão ser removidas ou não, automaticamente. Ao alterar o registro o usuário estará optando por “não remover automaticamente”.

Runtime = NCLRREGVEE

Default – Remover automaticamente.

NCTLORC

Quando este identificador está definido não será realizado o controle do orçamento no módulo de Recrutamento e Seleção e de Cargos e Salários.

NFUNC

Permite ao usuário escolher qual a função que será utilizada para definir a regra das atitudes indicadas na lista de valores do campo atitude na transação de Registro de Ocorrências (GAP0410). O nome da função deverá ser colocado no campo CMD para esta variável, se nenhuma for definida o sistema assume a função ATITUDE_INDICADA_1 (GAPP8040).

NOMEIASSVR

Define o nome do computador que executa o servidor de aplicação Oracle OAS para execução de Relatórios

Esse runtime é utilizado pelo package que cria Trigger de Logon de Usuários (ARHP8130).

ORAEXP

Define qual o caminho se encontra o arquivo executável do Export da Oracle 'EXP.EXE'

ORAIMP

Define qual o caminho se encontra o arquivo executável do import da Oracle 'IMP.EXE'

ORDIFRATEIO

Define como será distribuído o valor restante do rateio quando o mesmo não atingiu 100%, realizando umas das seguintes customizações no campo CMD:

- 1 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com maior proporção;
- 2 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com menor proporção;
- 3 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com maior código de centro de custo;
- 4 - Coloca o restante do valor, no centro de custo que foi definido com menor código de centro de custo;
- 5 - Coloca o valor restante em R\$0,01 para todos os maiores códigos de centro de custo envolvidos no rateio até que o valor seja zerado.

47 - Componentes (ARH)

PATHARQXML

Define o local do sistema de arquivos para a gravação dos arquivos xml.

Este runtime armazena o nome do diretório criado no banco de dados Oracle. Cabe salientar que o caminho do sistema de arquivos do servidor de aplicação deverá ser definido no serviço do Apache, ou seja, será necessário criar um diretório virtual no OAS HTTP Server que aponte para o diretório definido neste runtime.

PATHCURVIEW

Define o local do sistema de arquivo para gravação do arquivo temporário de currículos. Este runtime armazena o nome do diretório criado no banco de dados Oracle. Cabe salientar que o caminho do sistema de arquivos do servidor de aplicação deverá ser definido no serviço do Apache, ou seja, será necessário criar um diretório virtual no OAS HTTP Server que aponte para o diretório definido neste runtime.

PATHDOCVIEW

Runtime com o nome do diretório temporário aonde o arquivo será extraído do banco de dados e salvo para que seja visualizado.

Obs: Este diretório deve ser criado no servidor de banco de dados. Verifique no Guia de instalação ([ARH4001](#)) os grants necessários para a criação do diretório. Esse diretório deverá estar mapeado no Oracle Directory.

PERAQUISDIAS

Define o número de dias que auxilia na inicialização do novo período aquisitivo.

Quando este runtime estiver definido, o procedural Inicializa Períodos Aquisitivos, soma o número de dias definido no runtime com a data do sistema (sysdate) e compara com a data fim do período aquisitivo, se for maior, será inserido um novo período aquisitivo. O número de dias deve ser preenchido no campo CMD do runtimes.

PERIODO_EXAMES

Define qual o período em meses para a realização de exames.

PFISSEQ

Quando este identificador está definido as transações de Pessoas Físicas (GFP0385), Candidatos (GRS0080), Dependentes (GFP0395) e Entrevistas (GRS0180) passarão a gerar o número automaticamente, caso não tenha sido digitado.

PIPEXML

Define o PIPE de comunicação com o programa GES8160.
Por exemplo: GRAVARXMLESOCIAL.

PRESERVA_LOGS

48 - Componentes (ARH)

Define o número de dias que os logs da tabela UNIVERSALRH_LOGS, serão preservados, estes LOGS são gerados na geração dos procedurais e tem sua visualização via o ARH0420. O número de dias deve ser preenchido no campo CMD do runtimes, caso não informado os LOGS serão preservados por 10 dias.

PRGVERSAOCALC

Informa a nome e a localização do executável do programa de cálculo.

REAJSALCAT

Quando esse runtime estiver cadastrado indica que somente serão reajustadas as categorias salariais vinculadas a cada nível salarial.

REPCLI

Permite definir o caminho onde se encontra o Runtime RWCLI60, que é responsável por transferir por linha de comando os parâmetros passados através da transação (ARH0240) para o Servidor de Relatórios. Para que o usuário obtenha êxito no Agendamento de Relatórios este Runtime deve ser definido antes de utilizar a transação de agendamento (ARH0240).

Exemplo Cliente/Servidor:

Defini-se o caminho onde se encontra o Runtime RWCLI60 na máquina cliente.

CMD = C:\orawin95\BIN\RWCLI60.EXE

Exemplo Web:

Define-se o caminho onde se encontra o Runtime RWCLI60 na máquina definida como Servidor de Relatórios.

CMD = E:\oracle\fsrver\RWCLI60.EXE

REPCTXDI

Define como será gerado o diretório de gravação de relatórios e/ou procedurais utilizando o conteúdo da variável de contexto.

O usuário deverá cadastrar na coluna CMD quais das seis variáveis de contexto (os dados atualizados do “usuário identificado” encontrados no bloco Variáveis de Contexto na transação Visualizar Contexto (ARH0170) formarão o nome ou diretório de gravação. As variáveis de contexto serão identificadas pelos nomes:

CTX_EMPRESA: Identifica a empresa do funcionário.

CTX_FILIAL: Identifica a filial atual do funcionário.

CTX_CCUSTO: Identifica o centro de custo atual do funcionário.

CTX_PFIS: Identifica o número da pessoa física.

CTX_CHAPA: Identifica a matrícula do funcionário.

CTX_CONTRATO: Identifica o contrato de uma pessoa física.

Exemplo (sintaxe de caminho em formato Windows):

Definindo o diretório de gravação com o conteúdo da variável de contexto

49 - Componentes (ARH)

CTX_EMPRESA

CMD = CTX_EMPRESA

Resultado: C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO RELATORIO> ou
C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO PROCEDURAL>.lis

REPCTXFN

Define como será gerado o nome do relatório ou procedural utilizando o conteúdo da variável de contexto.

O usuário deverá cadastrar na coluna CMD quais das seis variáveis de contexto (os dados atualizados do “usuário identificado” encontrados no bloco Variáveis de Contexto na transação Visualizar Contexto (ARH0170) formarão o nome ou diretório de gravação. As variáveis de contexto serão identificadas pelos nomes:

CTX_EMPRESA: Identifica a empresa do funcionário.

CTX_FILIAL: Identifica a filial atual do funcionário.

CTX_CCUSTO: Identifica o centro de custo atual do funcionário.

CTX_PFIS: Identifica o número da pessoa física.

CTX_CHAPA: Identifica a matrícula do funcionário.

CTX_CONTRATO: Identifica o contrato de uma pessoa física.

CTX_USER: identifica o usuário do banco de dados.

Exemplo (sintaxe de caminho em formato Windows):

Definindo o nome do arquivo de gravação com o conteúdo da variável de contexto

CTX_EMPRESA

CMD = CTX_EMPRESA

Resultado: C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO RELATORIO> ou
C:\TEMP\<VALOR DA CTX_EMPRESA><NOME DO PROCEDURAL>.lis

REPDIRETORIO

Define o diretório base de geração do relatório.

Exemplo (sintaxe de caminho em formato Windows):

Definindo o diretório base de gravação do relatório na pasta C:\TEMP do servidor de aplicação

CMD = C:\TEMP

REFMT

Permite a escolha do formato de saída gerado pelo relatório em ambiente web. Deverá ser cadastrado na coluna cmd os seguintes formatos:

- PDF – indica ao Report Server que o arquivo gerado será no formato Adobe Acrobat Reader.
- HTML – indica ao Report Server que o arquivo gerado será no formato HTML.

Este runtime só será utilizado caso o ambiente de produção esteja baseado em Web, ou seja, as transações e os relatórios são disponibilizados aos usuários através de um navegador Web.

50 - Componentes (ARH)

Para maiores detalhes sobre configuração do Report Server, consulte o manual do Oracle Developer (Deploying Applications on the Web).

REPSVR

Permite que o usuário defina um Servidor de Relatório padrão, que será utilizado pelo **UNIVERSALRH** no momento em que o usuário agendar um relatório. Para que o usuário obtenha êxito no agendamento este Runtime deve ser definido antes de utilizar a transação de agendamento (ARH0240).

Exemplo:

CMD: Nome do Servidor de Relatórios;

Onde:

Nome do Servidor de Relatórios = REP60SVR

Passos para configuração do Servidor de Relatórios Cliente/Servidor

1. Alterar o arquivo TNSNames.ORA da máquina cliente para apontar para o Servidor de relatórios.

Exemplo:

REP60SVR = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.0.0.131)(PORT=1949))

Onde:

HOST: Endereço IP do Servidor de Relatórios;

PORT: Porta padrão destinada à transmissão dos dados.

2. Definir o Runtime REPSVR na transação Runtimes.

Passos para configuração do Servidor de Relatórios Web

1. Alterar o arquivo TNSNames.ORA da máquina destinada a ser o Servidor de Relatório.

Exemplo:

REP60SVR = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.0.0.131)(PORT=1949))

Onde:

HOST: Endereço IP do Servidor de Relatórios;

PORT: Porta padrão destinada à transmissão dos dados.

2. Definir o Runtime REPSVR na transação Runtimes.

Para maiores informações sobre o Oracle Reports Server, por favor, consulte o endereço <http://www.oracle.com/technology/products/reports/index.html>

REPUSUARIO

Quando cadastrado, o **UNIVERSALRH** usará o nome do usuário de banco de dados logado no sistema, para complementar o diretório base (REPDIRETORIO).

REPWEB

Permite definir a configuração da execução de relatórios em ambiente web. No campo cmd deverá ser cadastrado a URL que identifica o diretório virtual do servidor de aplicação. Poderá ser utilizada a configuração para execução via cartucho ou CGI.

Exemplo da configuração:

- Configuração para Cartucho – Oracle 9iAS Release 1:
`http://servidor_de_aplicação/r60ows?server=nome_do_repserver+paramform=html`
- Configuração para CGI - Oracle 9iAS Release 1:

51 - Componentes (ARH)

`http://servidor_de_aplicação/cgi-bin/rwcgi60.exe?server=nome_do_repserver+paramform=html`

- Configuração para servlet - Oracle 9iAS Release 1:
`http://servidor_de_aplicação/reports/rwservlet?mode=default+paramform=html`
- Configuração para servlet - Oracle 9iAS Release 2 ou OAS 10g:
`http://servidor_de_aplicação/reports/rwservlet?mode=default+paramform=yes`

Caso o cliente esteja usando o Servidor de Aplicação Oracle 9iAS Release 1, o parâmetro **paramform** deverá ter o ser valor definido como **HTML**. Caso o servidor seja o Oracle 9iAS Release 2 ou OAS 10g, o parâmetro **paramform** deverá ter o valor definido como **YES**.

Este runtime só será utilizado caso o ambiente de produção esteja baseado em Web, ou seja, as transações e os relatórios são disponibilizados aos usuários através de um navegador Web.

Para maiores detalhes sobre configuração do Report Server, consulte o manual do Oracle Developer (Deploying Applications on the Web).

REQSEQ

Quando este identificador está definido a transação de Requisições (GRS0050) passará a gerar o código da requisição automaticamente, caso não tenha sido digitado.

Este Runtime é necessário para utilização da configuração por termo em relatórios.

RWCONV

Indica a localização do utilitário `rwconverter.exe`, deverá ser informado no campo **Cmd** qual o diretório, caminho completo, do aplicativo. Ajustar a variável de ambiente `REPORTS_PATH`, no servidor do OAS, para ter uma entrada para o diretório de trabalho da seção de configuração definida para rodar o sistema.

SALDOFERIAS

Permite definir qual o critério de proporcionalidade para cálculo do saldo de férias.

O sistema originalmente usa critérios e tabelas diferentes para o cálculo de Saldo de Férias, dependendo da Categoria Salarial. Caso a empresa possua funcionários mensalistas e horistas, porém trate todos com o mesmo critério, este runtime informará ao sistema o critério de calculo de saldo de férias que deve ser adotado para todos os funcionários, independentemente da Categoria Salarial, podendo ser indicado se mensalista ou horista.

Cadastrar na coluna cmd os seguintes formatos:

- MENSALISTA – indica que o critério padrão de proporcionalidade será a mensalista.
- HORISTA – indica que o critério padrão de proporcionalidade será a horista.

SEFIPDTCOMP

Define a geração do registro tipo 32 de Movimentação do Trabalhador considerando a data de competência do `REG_RESCISOES` para os códigos de Movimentação de Rescisão.

Default – considera a data de início de vigência da tabela de `REG_AFASTAMENTOS`.

SELECAO_CHECKUP

52 - Componentes (ARH)

Permite selecionar qual a modalidade de Visita Médica do Tipo Checkup será executada na geração do procedural que faz a Seleção para Solicitações de Exames e Esperas de Visitas Médicas. Deverá ser informado no campo CMD:

- Para a modalidade Checkup por Tipo de Visita Médica: **1**
- Para a modalidade Checkup por Emissão de ASO: **2**

SELECAOPFIS

Quando a forma do processo de uma solicitação de cálculo for “R. Emprego seleção <p. física>”, “R. Emprego seleção <matrícula>”, “P. Física seleção <número>”, “E. Contrato seleção <p. física>” ou “E. Contrato seleção <contrato>”, a solicitação de cálculo utilizará o procedural cadastrado neste runtime para realizar a seleção de pessoas físicas que devem ter seus eventos calculados através de uma solicitação de cálculo.

O usuário poderá desenvolver uma procedure que recebe como parâmetro o número da solicitação de cálculo e poderá montar um modo de seleção de pessoas físicas para cada uma das formas de processo citadas acima. O usuário poderá utilizar como base o programa Seleção de pessoas físicas (GPRP8110).

Runtime = SELECAOPFIS, Username = (opcional), Cmd = (informar o nome da procedure), Password = (opcional)

SISTEMA_MENSAGERIA

Define a sigla do sistema de mensageria que está sendo usada UBI ou UBS.

SISTOPERSEPARA

Define qual o separador deverá ser utilizado na definição de diretórios para a geração de relatórios ou procedurais conforme sistema operacional do Cliente. Informar no campo CMD barra (/) ou contrabarra (\). Por default, será utilizado contrabarra (\) formato Windows.

SQLLOAD

Permitir a escolha do nome do executável do **SQL*Loader**.

Em virtude de estarem disponíveis várias versões do Oracle, os Clientes podem determinar que versão do Sql*Loader deseja executar, pois o nome deste programa tem sido alterado pela Oracle em versões diferentes do Banco de Dados. Outra função é a de trocar o usuário em tempo de execução, dando autoridade diferente para o **UNIVERSALRH** ao executar um comando que o usuário solicitante não possua.

Runtime = SQLLOAD, Username = (opcional), Cmd = (nome do executável), Password = (opcional)

Default – SQLLDR80.EXE com o usuário solicitante.

SQLPLUS

Permitir a escolha do nome do executável do **SQL*Plus**.

Em virtude de estarem disponíveis várias versões do Oracle, os Clientes podem determinar que versão do Sql*Plus deseja executar, pois o nome deste programa tem sido alterado pela

53 - Componentes (ARH)

Oracle em versão diferentes do Banco de Dados. Outra função é a de trocar o usuário em tempo de execução, dando autoridade diferente para o **UNIVERSALRH** ao executar um comando que o usuário solicitante não possua.

Runtime = SQLPLUS, Username = (opcional), Cmd = (nome do executável), Password = (opcional)

Default – PLUS80W.EXE com o usuário solicitante.

TABSPCDEF

Serve para indicar a Tablespace Default.

TABSPCTMP

Serve para indicar a Tablespace Temporária.

TESTACARGO

Este runtime quando cadastrado, indica que o trigger que validar a inserção de um funcionário em um cargo (GFPT0280) deve ser disparado.

TIPO_AUTENTICACAO

Este runtime define o tipo de autenticação a ser utilizado quando preenchido com 'AVANCADO' utiliza a autenticação Avançada, quando preenchimento com 'INTERMEDIARIO' usa autenticação intermediária.

TRANSFEXT

Este runtime permite cadastrar as extensões desejadas para a transferência de arquivos (GP8470).

Quando não existir, somente serão permitidas as transferências dos arquivos GPR84*.XML, GPR84*.DAT e GPR84*.LOG.

Se cadastrado deverá ser preenchido usando a expressão regular '.XML\$|.LIS\$|.LOG\$'.

UBS_JDBCDRIVERNAME

Informar o driver para conexão com a base de dados. Para oracle informar oracle.jdbc.driver.OracleDriver

UNLOCKTEMP

Permite a escolha de lock de tabela temporária.

Este runtime permite desativar a opção de lock das tabelas temporárias geradas pelos relatórios, ou dos procedurais que também utilizam este recurso para processamento. Por default todos os relatórios executam lock de tabela temporária (Ex.: GFP0000T1) para garantir exclusão mútua destas tabelas em tempo de execução. Com isso o **UNIVERSALRH** garante que dois usuários diferentes não executem o mesmo relatório em estações

54 - Componentes (ARH)

diferentes. Para desabilitar esta funcionalidade basta cadastrar este identificador em Runtimes.

Runtime = UNLOCKTEMP.

UORG_FISICA

Define que o endereço válido para as unidades organizacionais é o endereço do seu próprio cadastro. Quando não informado, o endereço das unidades organizacionais não será considerado.

URLCURVIEW

Define a URL de localização do documento de currículo no servidor de aplicação.

URLDOCVIEW

Runtime com o nome do diretório temporário aonde o arquivo será salvo para que seja visualizado.

Informar a url contendo o endereço do servidor de aplicação seguido do alias definido em HTTPD.config. Deve apontar para o mesmo diretório informado em PATHDOCVIEW.

Obs: Após configurar o HTTPD.config deverá ser feito restart no servidor de aplicação.

VALIDA_DT_REFERENCIA

Este runtime é responsável pela validação da data de indicação de retroação. Caso a data de indicação tenha um "envelhecimento" superior ao indicado pelo runtime, será levantada uma exceção no trigger de monitoramento, evitando que ocorra perda de registros que devem ser monitorados.

VLRREMUNERACAO

Permite selecionar no Registro de Salário o valor da remuneração.

WALLETDIR

Informa a localização do arquivo wallet, no sistema de arquivos do servidor de banco de dados Oracle. O usuário deverá cadastrar, na coluna CMD, com a seguinte sintaxe:

file:[diretório de localização do wallet].

Exemplo para banco de dados rodando em UNIX/Linux:

file:/app/oracle/secure

WALLETPWD

Informa a senha para abertura do arquivo wallet. Essa senha é definida pelo administrador de banco de dados, no momento da criação do arquivo wallet. A senha definida para o arquivo wallet deve ter no máximo 10 caracteres, combinando letras e números somente.

Não é permitido o uso de caracteres especiais, tais como @, &, \$, #, !, *, entre outros.

55 - Componentes (ARH)

WSINTEGRAMENUS

Identificar o nome do webservice de integração do URH com a mensageria Universal Bussiness Interface.

WSSAIDA

Indica o nome do recurso para identificação do WS ou Table API para envio.

No campo cmd informar o nome do recurso conforme cadastro na tabela ESOCIAL_RECURSOS_INTEGRACAO.

ZERADIASPROPNEG

Zera o campo saldo de férias proporcional (SDO_FER_PROV) quando o campo número de dias de férias por afastamento (DIAS_PE_AFAST) for maior que zero e isso resultar num saldo de férias proporcional negativo.

ARH0010 – Sistemas

Transação destinada à manutenção de endereços de bibliotecas de todos os sistemas que estão sendo utilizados no site de um cliente.

Para cada sistema deverá ser customizado o caminho para a localização dos programas executáveis do **UNIVERSALRH**. Podem ser cadastrado “Path por Sistema Padrão” e “Path por Sistemas por Perfil”, deste modo o sistema poderá executar programas diferentes por perfil de acesso. Observe que os sistemas têm suas identificações estabelecidas por siglas, siglas essas que são pré-estabelecidas pelo desenvolvedor.

Para identificar um sistema, utilizamos três caracteres, que são usados como prefixo na identificação de um programa. (**PPP**)

Por exemplo:

No sistema Gerenciador de Benefícios temos como sigla “**GBE**”.

Para identificar um programa, a sigla deve ser acompanhada de um sufixo, que é o identificador do programa. Logo, a identificação de um executável é composta pela Sigla do Sistema com 3 (três) caracteres, seguida do Sufixo de até cinco caracteres, que identifica o programa. (**SSSSS**).

Por exemplo:

Se a sigla GBE for seguida do sufixo 4000 (**GBE4000**) identificará o Menu Principal do Sistema Gerenciador de Benefícios.

Como as siglas são pré-estabelecidas. Relacionamos a seguir os sistemas e suas siglas para cadastramento na transação Sistemas no Sistema Gerenciador de Componentes.

	ARH (Componentes)
Administração de Recursos Humanos	GRS
Gerenciador de Recrutamento e Seleção	GCS
Gerenciador de Cargos e Salários	GTR
Gerenciador de Treinamentos	GFP (Folha de Pagamento)
Gerenciador de Administração de Pessoal	I01
Contabilização UNIVERSALRH	I03
Integração Contas a Pagar – Oracle Application R11	GAP
Gerenciador de Avaliação de Pessoal	GFA
Gerenciador de Convênios	GCV
Gerenciador de Frequência e Acesso	GBE
Gerenciador de Benefícios	GST
Gerenciador de Segurança do Trabalho	GMT
Gerenciador de Medicina do Trabalho	GPR
Gerenciador de Procedimentos	GCC
Gerenciador de Controle de Custos	GPT
Gerenciador de Processos Trabalhistas	GES
Gerenciador do eSocial	


A lógica de localização dos diretórios segue a seguinte estrutura:

57 - Componentes (ARH)

- Quando um programa for solicitado, seja através de um ícone ou de um menu, o **UNIVERSALRH** inicialmente identifica o usuário logado;
Conhecido o usuário logado, será feita a verificação de permissão de execução;
Se houver permissão de execução do referido programa para esse usuário, o **UNIVERSALRH** usará o “Path do Sistema” associado ao Perfil identificado;
- Caso não exista um “Path do Sistema” associado ao Perfil identificado, o **UNIVERSALRH** usará o “Path do Sistema” padrão definido para o sistema.
- Caso não exista a customização para o sistema, o **UNIVERSALRH** assumirá o diretório definido na propriedade do ícone “INICIAR EM” cujo “default” é “\”.

No campo **Path** deverá ser informado o caminho no seguinte formato:
“C:\DIR\” observando que o endereçamento deverá terminar com “\”.

Seleção

SISTEMAS			
			
	Filtrar por	Nome do sistema	valor
		Começa com	
Sigla do sistema	Nome do sistema	Path	URL
GAD	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	h:	http://10.0.50.113:8280/GAD4000_V1/com.kbgad4000v1.login
ARH	Administracao de Recursos Humanos	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\ARH\	http://10.0.50.113:8280/ARH4000_V1/com.kbarh4000v1.login
GAP	Avaliacao de Pessoal	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GAP\	http://10.0.50.113:8280/GAP4000_V1/com.kbgap4000v1.login
GBE	Beneficios	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GBE\	http://10.0.50.113:8280/GBE4000_V1/com.kbgbe4000v1.login
CPG	CLOUD PAG	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\CPG\	http://10.0.50.113:8280/CLOUDPAG_V1/com.kbcloudpagv1.login
GCF	CONTABIL/FISCAL	H:	http://10.0.50.113:8280/GCF4000_V1/com.kbgcf4000v1.login
GCS	Cargos e Salarios	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GCS\	http://10.0.50.113:8280/GCS4000_V1/com.kbgcs4000v1.login
I01	Contabilizacao universal	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\I01\	
GCC	Controle de Custos	H:\UNIVERSAL\DOCUMENTACAO\GCC\	http://10.0.50.113:8280/GCC4000_V1/com.kbgcc4000v1.login

SISTEMASWW

58 - Componentes (ARH)

SISTEMAS

Informações Gerais

Sigla do sistema

Nome do sistema

Path

URL

SISTEMAS

Confirmar

Fechar