




SERIE 6000



A. Perfilería

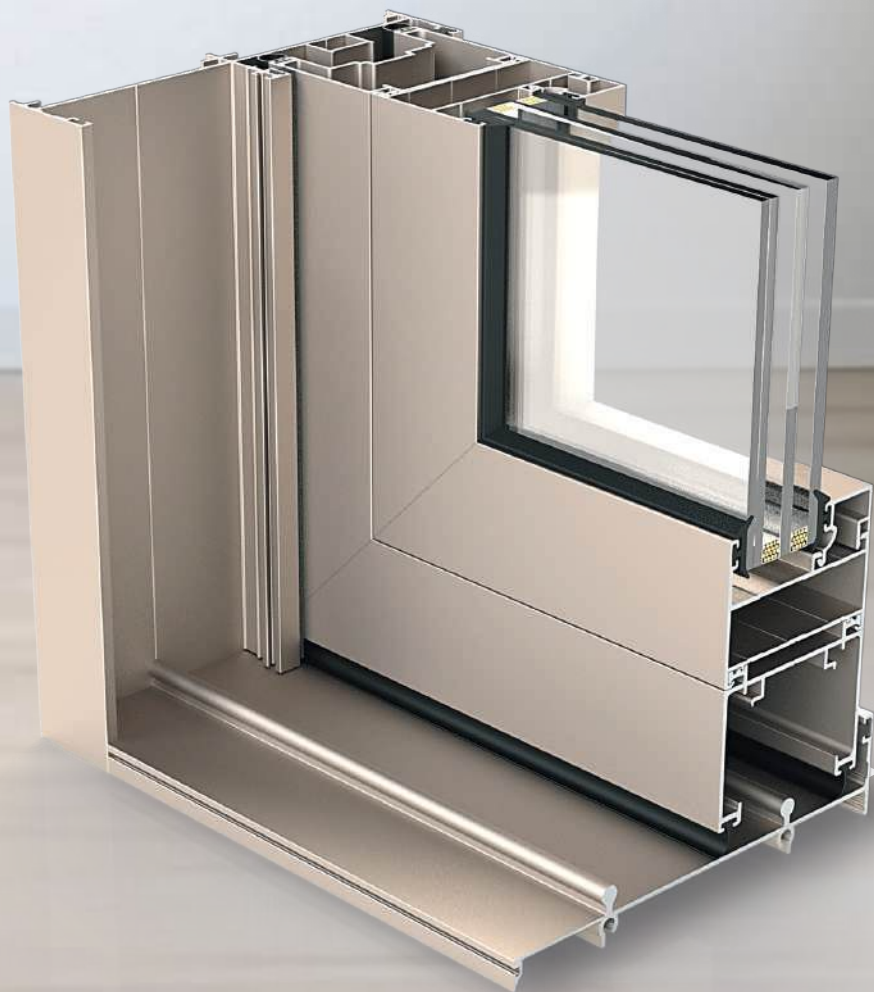

B. Accesorios



C. Desempeños



D. Tablas de descuentos



E. Acristalamiento



F. Cortes, detalles y mecanizados



SERIE 35

SERIES 2000 y 3000

SERIE 3800

SERIES 4000 y 5000



SERIE 6000

- Cuerpo Fijo
- Puerta Batiente
- Puerta Corrediza
- Puerta Elevable
- Puerta Plegable
- Ventana Batiente
- Ventana Proyectante
- Ventana Oscilante
- Ventana Oscilobatiente
- Ventana Osciloparalela

FACHADA UNITIZADA FF4500





A

Perfilería

Conozca cada una de las referencias que conforman el sistema 6000.




Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

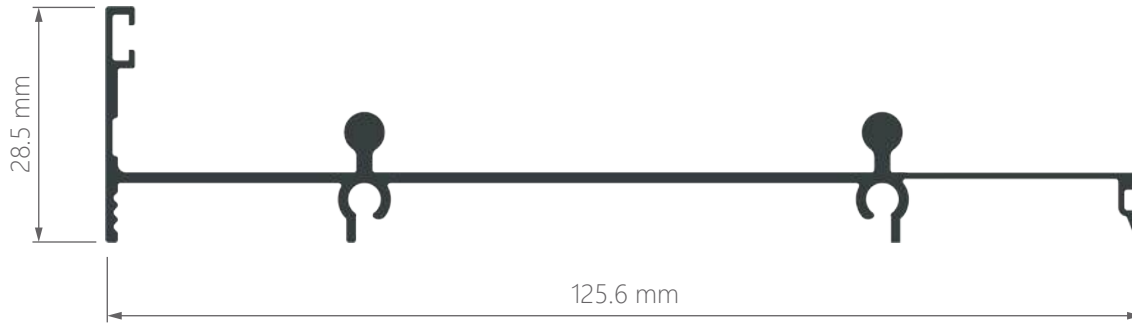


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD101	Sillar Puerta Corrediza / Elevable

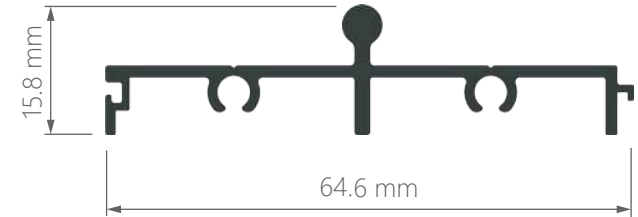

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD104	Sillar (Multiriel)

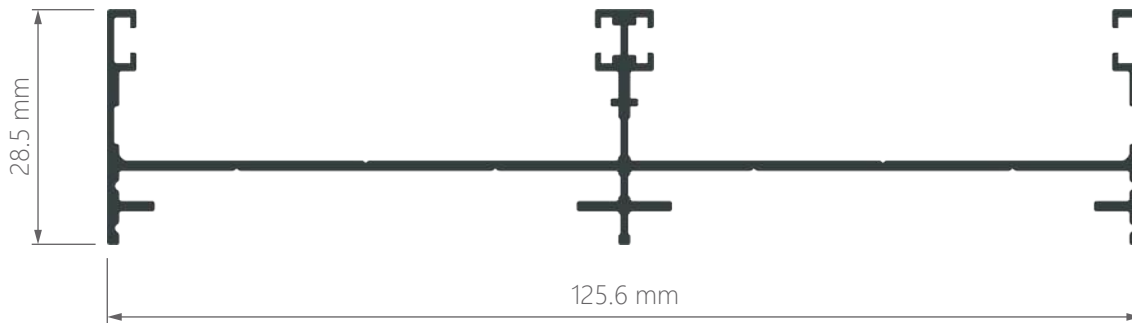

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD102	Cabezal y Jambas

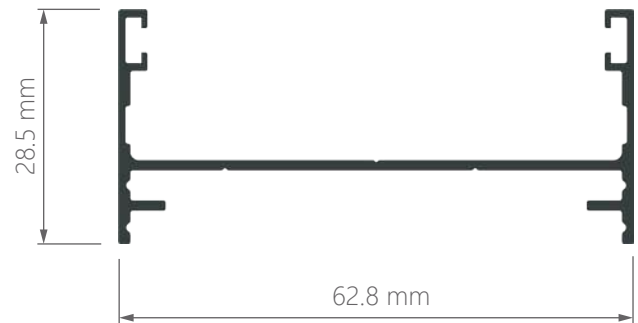

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD103	Cabezal y Jamba (Multiriel)




Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

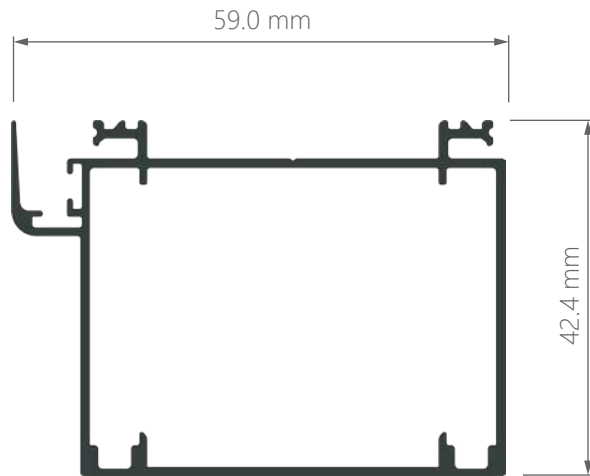


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD107M	Enganche

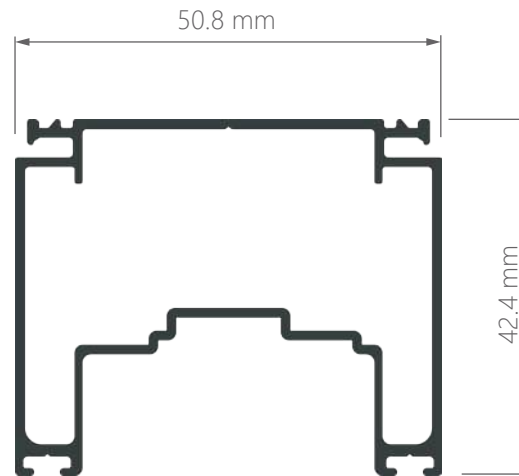

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD106	Trasape

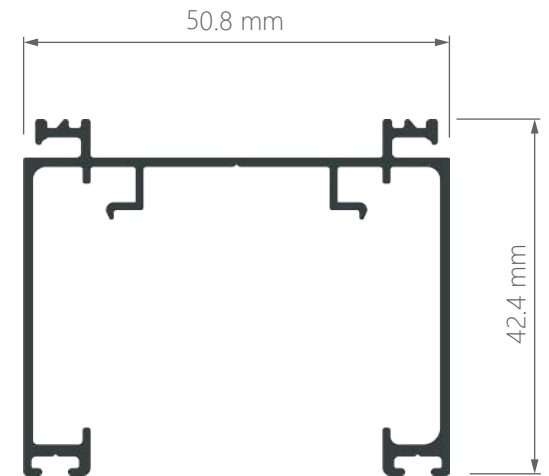


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD105	Horizontal

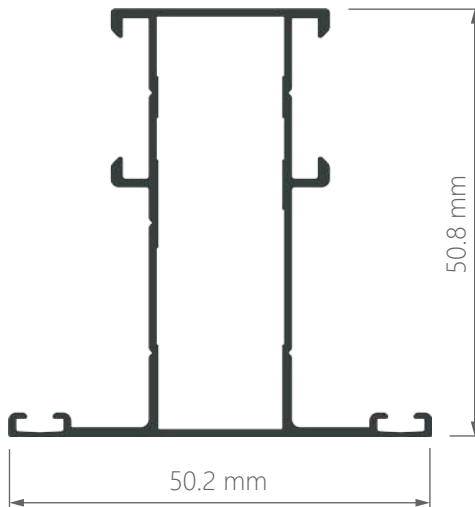


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS103	Divisor



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR016	Adaptador de refuerzo



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD108	Acople Jamba

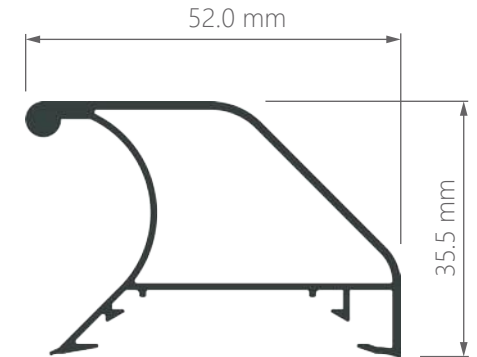

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR017	Perfil Refuerzo de Enganche




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

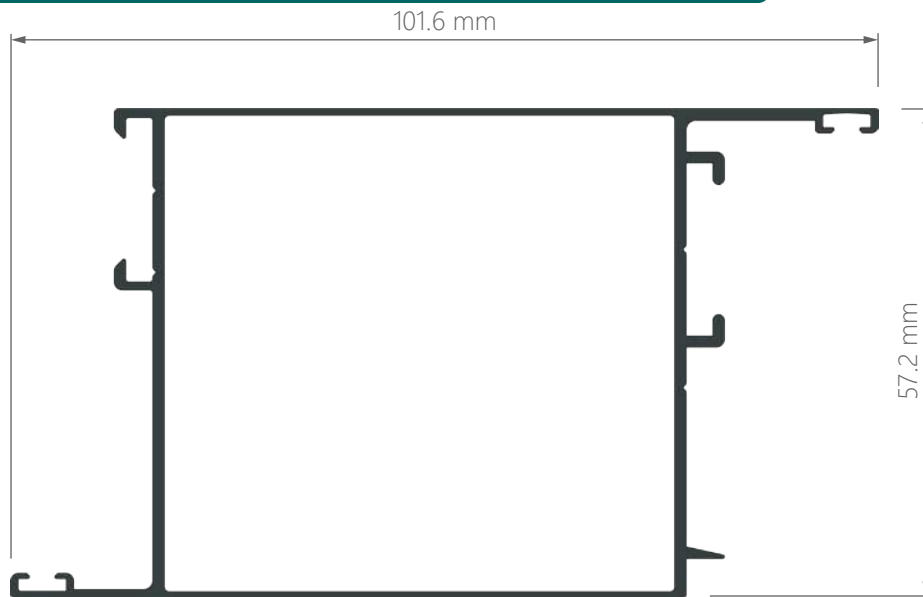


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS101	Perfil Grande Nave

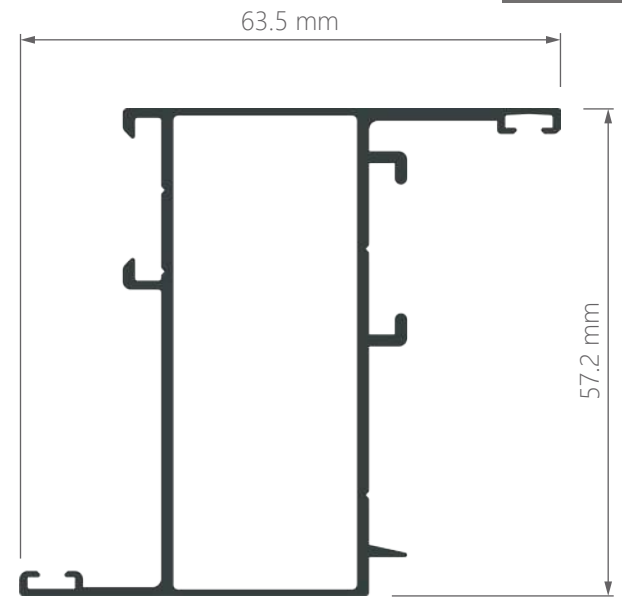

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS106	Perfil Pequeño Nave

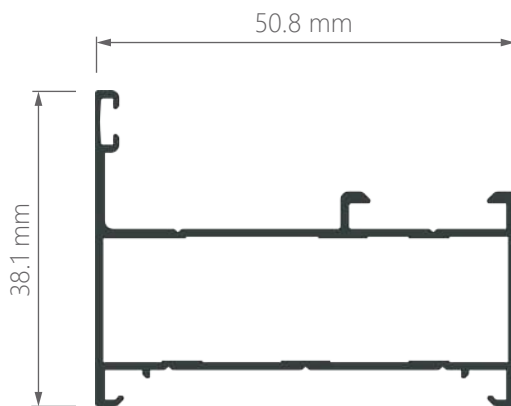

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS102	Marco y Adaptador Pisavidrio

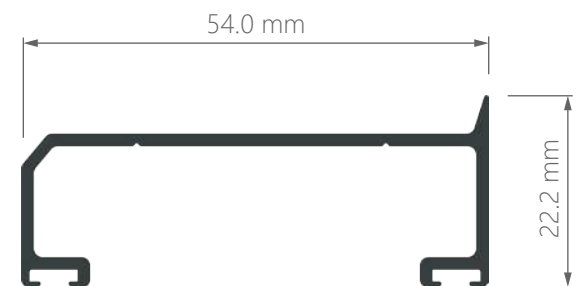

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS104	Perfil Barredor




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

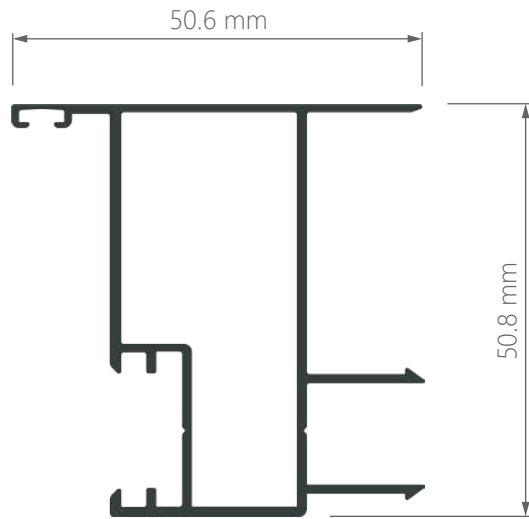


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS105	Traslap. Adapt. Puerta Plegable

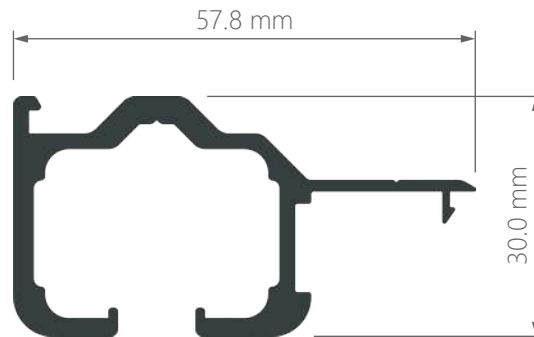


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE001	Riel Sup. Puerta Plegable

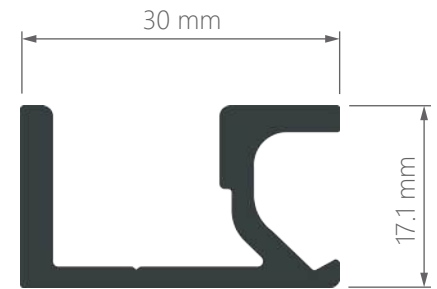


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE002	Riel Inf. Puerta Plegable

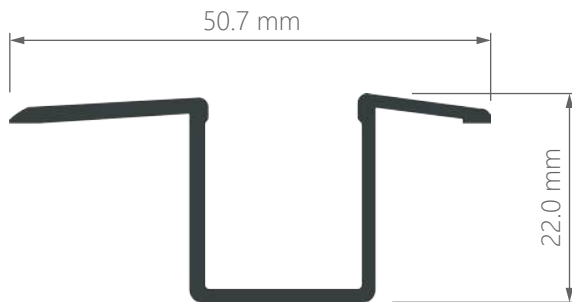

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE003	Riel Inf. Puerta Plegable



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS001	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS002	Pisavidrio




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Serie 6000




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS003	Pisavidrio

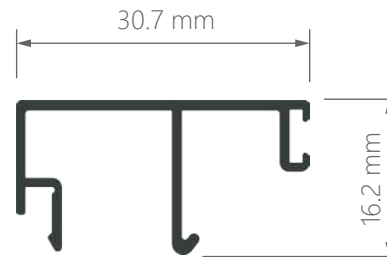

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS004	Pisavidrio

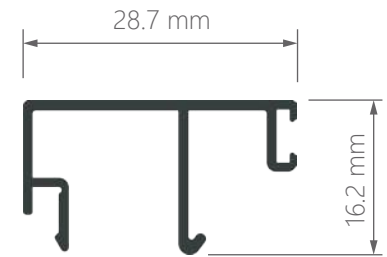

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS005	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS006	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS007	Pisavidrio






Experiencia que construye
confianza



Perfilería / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

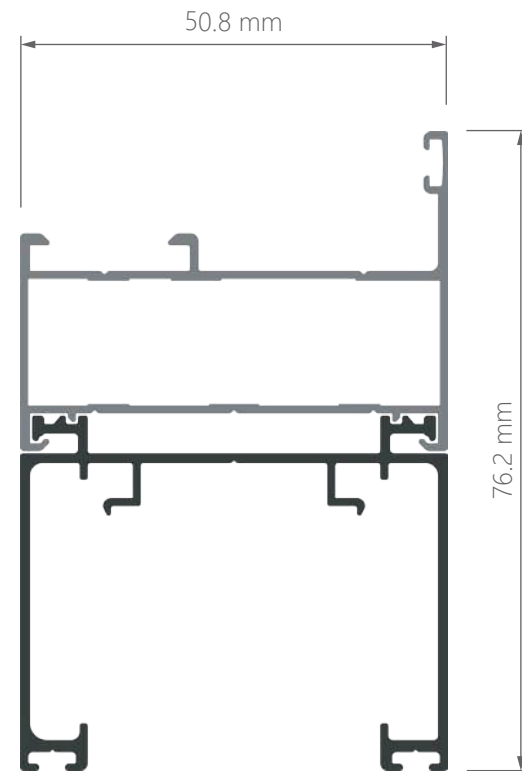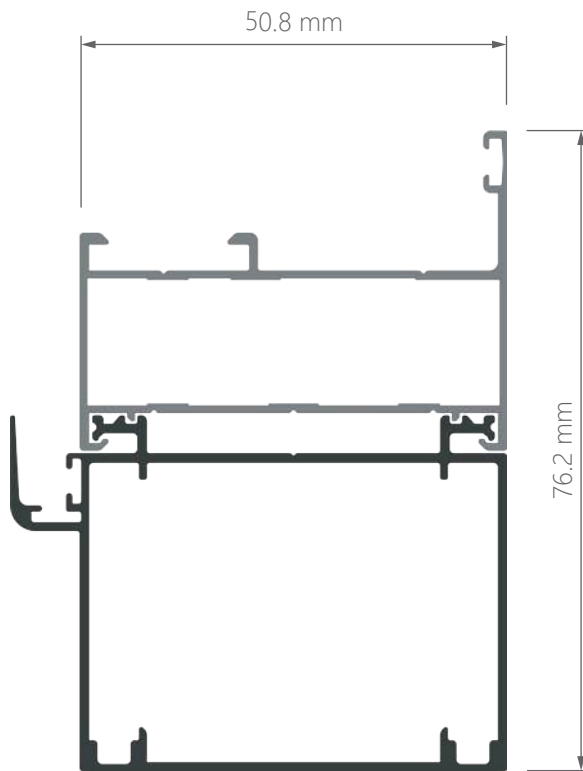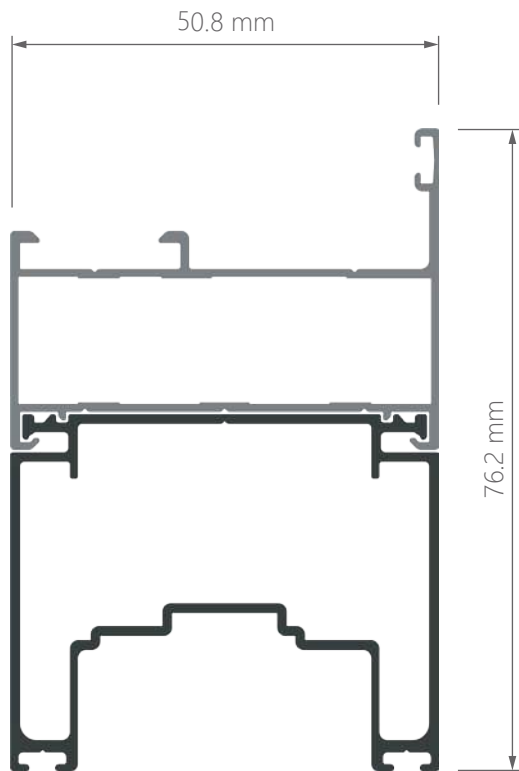

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD106/CAS102	Traslape / Adaptador Pisavidrio

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD107M / CAS102	Eganche / Adaptador Pisavidrio

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD105/CAS102	Horizontal / Adaptador Pisavidrio



Experiencia que construye
confianza



B

Accesorios

Identifique cada uno de los accesorios con sus respectivos códigos.





Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

CREMONA GAIA ABERTURAS EXTERNAS



CÓDIGO:
1800A

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cremona de dos palas
de montaje.

CIERRE DE PRESIÓN CON RECIBIDOR



CÓDIGO:
OH507

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Manija presión HS703.

CREMONA HYDRA REVERSIBLE PALA CORTA 36,8 MM



CÓDIGO:
A0740

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Sistemas abisagrados
apertura externa.

MANILLA HERA DOBLE



CÓDIGO:
2041

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Se instala con kit doble
manilla.

MANIJA ACODADA SIRIUS DERECHA



CÓDIGO:
B0777

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza
con sistema de cierre
multipunto.

MANIJA ACODADA SIRIUS IZQUIERDA



CÓDIGO:
B0778

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza
con sistema de cierre
multipunto.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

CILINDRO DOBLE LLAVE-LLAVE



CÓDIGO:
7037

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cilindro 30-30 Europeo
HS02/2

CILINDRO DOBLE LLAVE-LLAVE



CÓDIGO:
14636

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cilindro 40-30 Europeo
HS02

CERRADURA EGO 3P BACKSET 30



CÓDIGO:
2503B

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cerradura para puerta
batiente.

CERRADURA EMB SERIE E CASETE



CÓDIGO:
0004129

ACABADO / COLOR:
Verde

USO:
Pestillo Resbalon Zamak
E-35

EJE REGULABLE DE CIERRE SUPLEMENTARIO



CÓDIGO:
1596C

ACABADO / COLOR:
ZAMAK

USO:
Eje excéntrico y base
zamak.

CERRADERO REGULABLE CANAL EUROPEO



CÓDIGO:
1597A

ACABADO / COLOR:
ZAMAK

USO:
Cierre nave abatible.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

COMPONENTES MULTIPUNTO: CERRADEROS



CÓDIGO:
A0520001

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Para series de puerta o ventana corrediza.

TIRADOR DRACO APT CORREDERAS



CÓDIGO:
0310

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza.
(Se instala con remache F106)

REMACHE RIVET 1 L 4



CÓDIGO:
RIVET 1 L 4

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Ensambla tirador de puerta corrediza.

TORNILLO 1/4" x 3/4" AVELLANADO ALLEN



CÓDIGO:
TOR1/4X3/4AVEALLEN

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Ensambla tirador de puerta corrediza.

EMBELLECEDOR PARA CERRADURAS CON CILINDRO EURO - 8,7 MM PROF.



CÓDIGO:
0508029

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Embelledor Sirius Corredera.

KIT FIJACIÓN DOBLE MANILLA SIRIUS (55)



CÓDIGO:
K0771-06

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Para perfiles de 45 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

3057+3157 JUEGO DE CARROS WOORBEL PLEGABLE (Superior)



CÓDIGO:
WOOR.1352

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nave 44-N

3057+3157 JUEGO DE CARROS WOORBEL PLEGABLE (Inferior)



CÓDIGO:
WOOR.1352

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nave 44-N

CIERRE MULTIPUNTO BLOCK 180° A15 1600



CÓDIGO:
M05231600

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Aguja de 15 mm para
cilindro euro.

ESCUADRA ENSAMBLE ESQUINA



CÓDIGO:
CAS002S

ACABADO / COLOR:
S/A

USO:
Ensamble de marco.

ESCUADRA ENSAMBLE NAVE ABATIBLE



CÓDIGO:
CAS006S

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Escuadra ensamble.

TOPE ZANCA CANAL VENTANA 13,5 MM



CÓDIGO:
04001

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Ensamble zancas Puerta
y Ventana.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

BISAGRA MONZA (CANAL MARCO 14x18MM)



CÓDIGO:
5671

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra de dos palas
para puertas batientes.

BISAGRA VENICE PTAS CON PERFILES DE VENTANAS



CÓDIGO:
5604

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra de dos palas.

BISAGRA GRIP 3 PALAS PREDISPUSTA ESPINA SEGURIDAD



CÓDIGO:
9826B

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Sobre ventana
practicable.

BISAGRA EUROPEA DE SOBREPONER



CÓDIGO:
BISAG-SOB

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra para puerta
plegable.

FALLEBA NACIONAL



CÓDIGO:
FALLEBA

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Falleba para puerta.

TERMINAL DE PLATINA REGULABLE



CÓDIGO:
4082B

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nylon Ø8 mm para
canal 15 x 20 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

PAR DE BISAGRAS OCULTAS MAGICUBE



CÓDIGO:
1204L

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Para ventana practicable izquierda.



PAR DE BISAGRAS OCULTAS MAGICUBE



CÓDIGO:
1204R

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Para ventana practicable derecha.



BRAZO LIMITADOR DE APERTURA



CÓDIGO:
1459

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Con freno regulable.

BRAZO PROYECTANTE 16" 304 SS



CÓDIGO:
0230

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Min 500mm
Max 750mm
87° de Apertura

PLACA CUBRE CILINDRO PTA BATIENTE



CÓDIGO:
2100C

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cubierta de cilindro tipo europeo.

EJE KIT DE FIJACIÓN CREMONA GAIA



CÓDIGO:
1808A

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Longitud de 14 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

ESCUADRA ALINEACIÓN PLÁSTICA SLD10



CÓDIGO:
EAP0001

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Ensamble nave corrediza.

TOPE PTA UNIVERSAL UNIDESE



CÓDIGO:
9301848

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Tope naves corredizas.

CERRADERO DOBLE DE NYLON



CÓDIGO:
4115

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para perfiles de canal europeo.

DEFLECTOR MECANIZADO 30 x 5 MM



CÓDIGO:
A09020

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para cubrir cajeo del drenaje.

TAPÓN REDONDO 1/2"



CÓDIGO:
IPT543

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Tapar fijaciones.

RODAMIENTO REGULABLE HOCKEY 2R Ø28MM



CÓDIGO:
09292

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza de hasta 300 Kg.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

KIT DE CLIP RETENEDOR



CÓDIGO:
0507047

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Faja secundaria o pasiva.

RECIBIDOR DE PUERTA BATIENTE



CÓDIGO:
2620

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para aseguramiento de
puerta abatible.

KIT RESBALÓN DE POSICIONAMIENTO



CÓDIGO:
0710621

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Posicionamiento de hoja
ventana cas.

KIT PASADOR PALANCA BIDIRECCIONAL (REG.)



CÓDIGO:
071601

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Kit de cierre de hoja
pasiva.

KIT PUNTO DE CIERRE SUPLEMENTARIO



CÓDIGO:
113000

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cerradero regulable
(ref. 110200).

PUNTO DE CIERRE REGULABLE



CÓDIGO:
110200

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Con regulación en
apriete (± 1.5 mm).



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

EMPAQUE BARREDOR (LUB)



CÓDIGO:
27-016L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque horizontal
inferior.

EMPAQUE BURBUJA BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
T045011A

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque traslapes y
pisavidrio.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-355L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
5 mm.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-982L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque fijo nave.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-354L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
4 mm.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-356L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
5,3 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-454L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
2,5 mm.

EMPAQUE CON BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
TC-641

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque acristalamiento.

SETTING BLOCK 19 x 7.5 MM (UND 50 MM)



CÓDIGO:
81-301

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Calzo de envidriado.

EMPAQUE BURBUJA BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
T045017

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque traslapes.

FELPA FIN SEAL 5X7



CÓDIGO:
F-5X7

ACABADO / COLOR:
GRIS

USO:
En marco, enganches y
sillar.

VARILLA EN POLIAMIDA



CÓDIGO:
1683

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Pletina poliamida.



Experiencia que construye
confianza



C

Desempeños

Conozca los niveles de desempeño y prestaciones del sistema 6000.



Experiencia que construye
confianza



Desempeños / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

SERIE 6000

ENERGÍA



Aislamiento térmico
En ISO 10077-2

Valor Uf inferior a 1,7 W/m²K según combinación marco/hoja y espesor de vidrio
Uw inferior a 1,4 W/m²K para una sección de ventana estándar

CONFORT



Prestaciones acústicas
EN ISO 140-3; EN ISO 717-1

Rw=38 (-1;-4)Db / 45 (-1;-5) dB dependiendo del vidrio



Permeabilidad al aire, presión max, ensayo
EN 1026; en 12207

1
(150Pa)

2
(300Pa)

3
(600Pa)

4
(600Pa)



Estanqueidad al agua
EN 1027; EN12208

1A
(0Pa)

2A
(50Pa)

3A
(100Pa)

4A
(150Pa)

5A
(200Pa)

6A
(250Pa)

7A
(300Pa)

8A
(450Pa)

9A
(600Pa)

E
(1200Pa)



Resistencia al viento, presión max. ensayo
EN 12211; EN12210

1
(400Pa)

2
(800Pa)

3
(1200Pa)

4
(1600Pa)

5
(2000Pa)

Exxx
(>2000Pa)

Resistencia al viento, hasta pandeo del marco
EN 12211; EN12210

A
(<1/150)

B
(<1/200)

C
(<1/300)

SEGURIDAD



Resistencia al robo
EN 1628; EN1630; EN1627

RC1

RC2

RC3



Experiencia que construye
confianza



D

Tablas de descuentos

Consulte las longitudes y ángulos de corte para cada referencia según el diseño elegido.




Descuentos / Serie 6000







FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDIZA

Descuentos

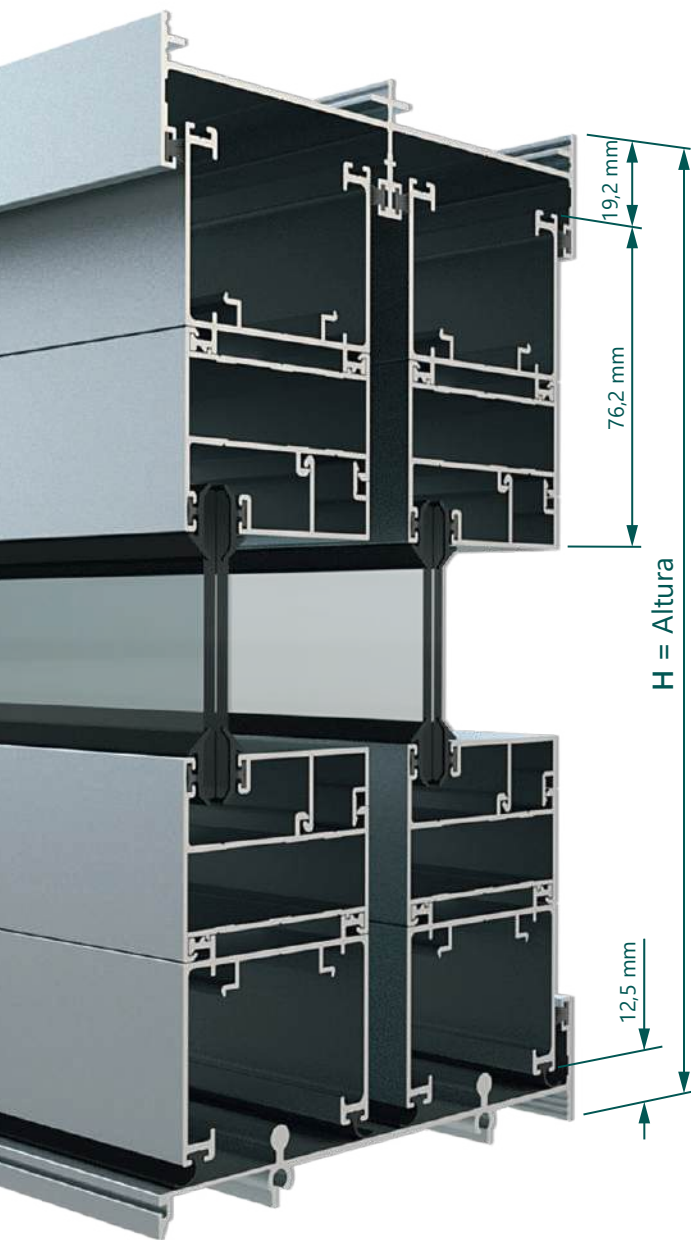

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 SLD102 (Jamba)		Jamba Izq. 45° - 90° Jamba Der. 90° - 45°
 SLD103 (Jamba Multiriel)		Jamba Izq. 45° - 90° Jamba Der. 90° - 45°
 SLD106 (Traslape) + CAS102 (Adapt. Pisavidrio)		45° - 45°



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 6000






FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDIZA

Descuentos

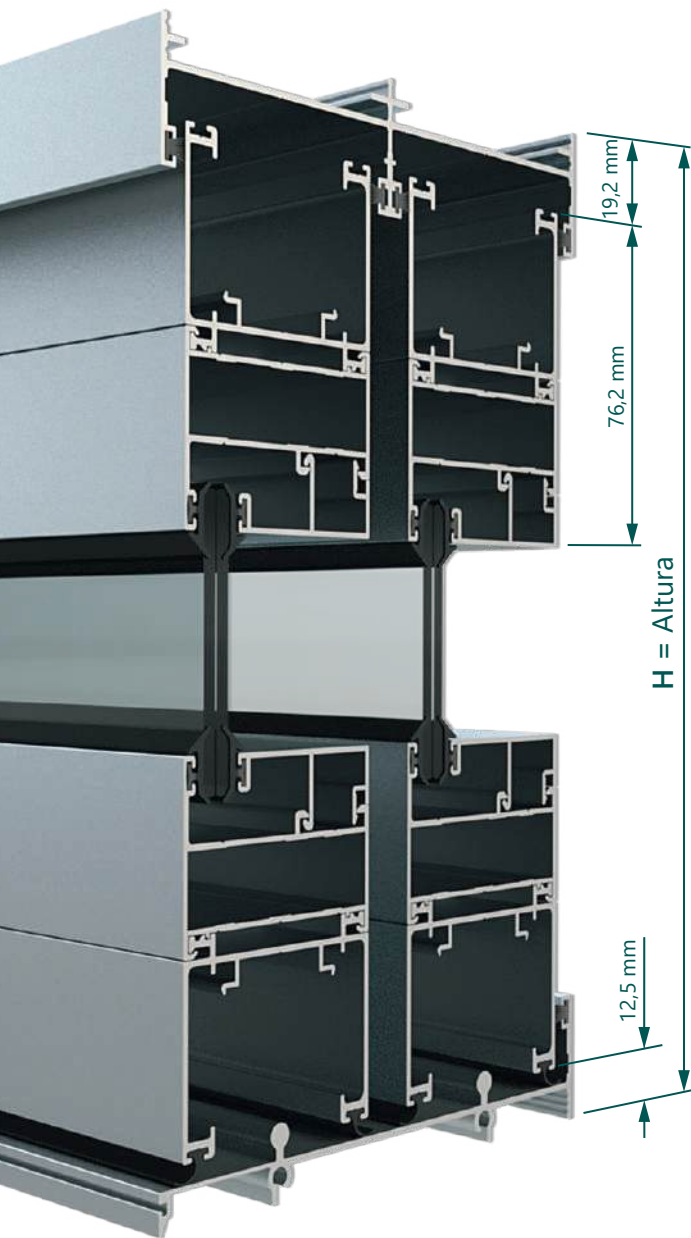

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 SLD107M (Enganche) + CAS102 (Adapt. Pisavidrio)	 H - 32	45° - 45°
 PIS001 (Pisavidrio Vertical)	 H - 184 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°
 SLD108 (Acople Jamba)	 H - 22	90° - 90°



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000








FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDIZA

Descuentos



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 COR017 (Refuerzo de Enganche)	 H - 32	90° - 90°
 COR016 (Adaptador de Refuerzo)	 H - 32	90° - 90°
 SLD103 (Acople Jamba)	 H - 32	90° - 90°



Experiencia que construye
confianza





Descuentos / Serie 6000






FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDIZA

Descuentos

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 SLD102 (Cabezal)	 A	45° - 45°
 SLD101 (Sillar)	 A - 21	90° - 90°

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 SLD103 (Cabezal Multiriel)	 A	45° - 45°
 SLD104 (Sillar Multiriel)	 A - 21	90° - 90°

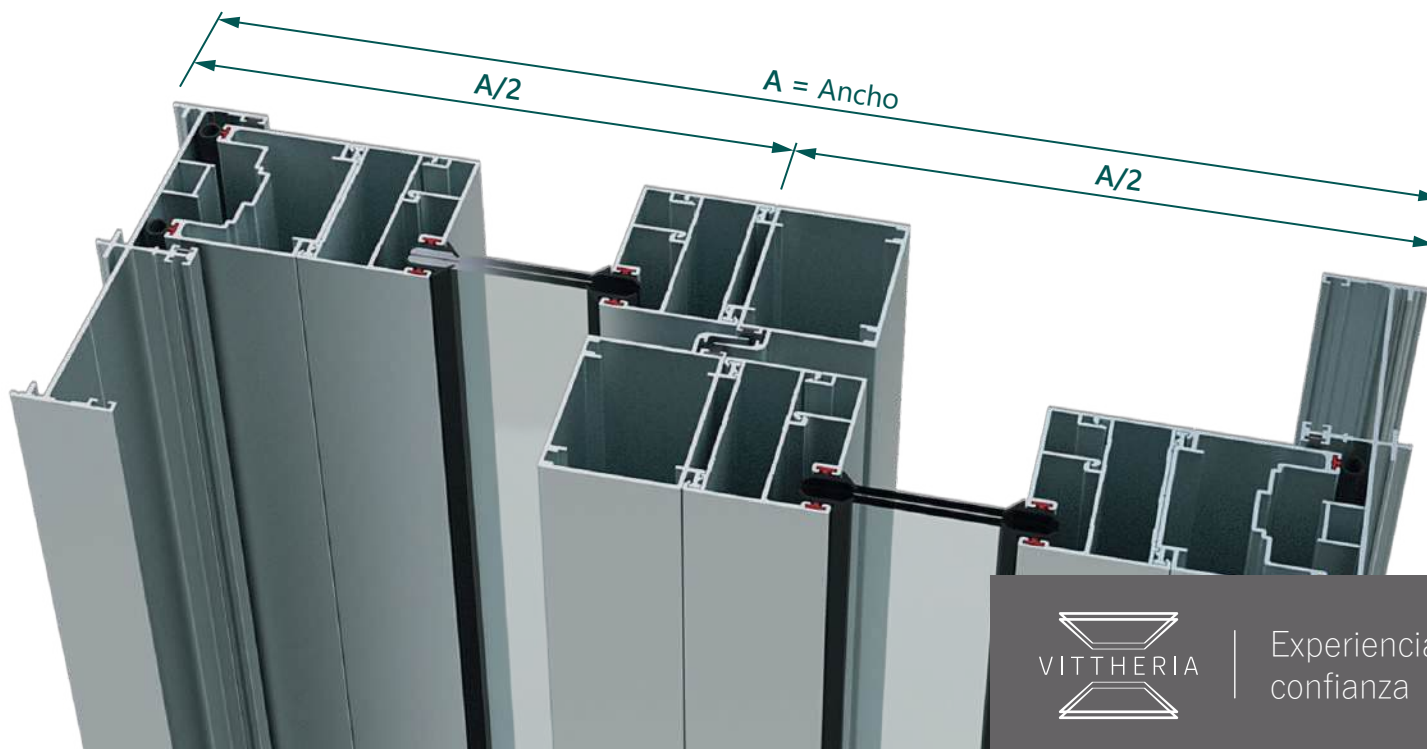

Experiencia que construye
confianza





Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDIZA

Descuentos

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 SLD105 (Horizontal) + CAS102 (Adapt. Pisavidrio)		45° - 45°	XX y XO	$(A/2) + 20$
			XXX y XXO	$(A/3) + 39$
			XXXX y XXXO	$(A/4) + 48$
			XXXXX y XXXXO	$(A/5) + 54$
			XXXXXX y XXXXXO	$(A/6) + 57$
			OXXO	$(A/4) + 27$
			OXXXXO	$(A/6) + 43$
			OXXXXXXO	$(A/8) + 51$

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS001 (Pisavidrio Horizontal)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	XX y XO	$(A/2) - 108$
			XXX y XXO	$(A/3) - 89$
			XXXX y XXXO	$(A/4) - 80$
			XXXXX y XXXXO	$(A/5) - 74$
			XXXXXX y XXXXXO	$(A/6) - 71$
			OXXO	$(A/4) - 101$
			OXXXXO	$(A/6) - 85$
			OXXXXXXO	$(A/8) - 77$



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDIZA

Descuentos

VIDRIOS



Convenciones

A = Ancho total de la puerta.

H = Altura total de la puerta.

DISEÑO		DESCUENTO
XX y XO	Ancho	(A/2) - 116
	Alto	H - 168
XXX y XXO	Ancho	(A/3) - 97
	Alto	H - 168
XXXX y XXXO	Ancho	(A/4) - 88
	Alto	H - 168
XXXXX y XXXXO	Ancho	(A/5) - 82
	Alto	H - 168
XXXXXX y XXXXXO	Ancho	(A/6) - 79
	Alto	H - 168
OXXO	Ancho	(A/4) - 109
	Alto	H - 168
OXXXXO	Ancho	(A/6) - 93
	Alto	H - 168
OXXXXXXO	Ancho	(A/8) - 85
	Alto	H - 168




Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000






FICHA TÉCNICA

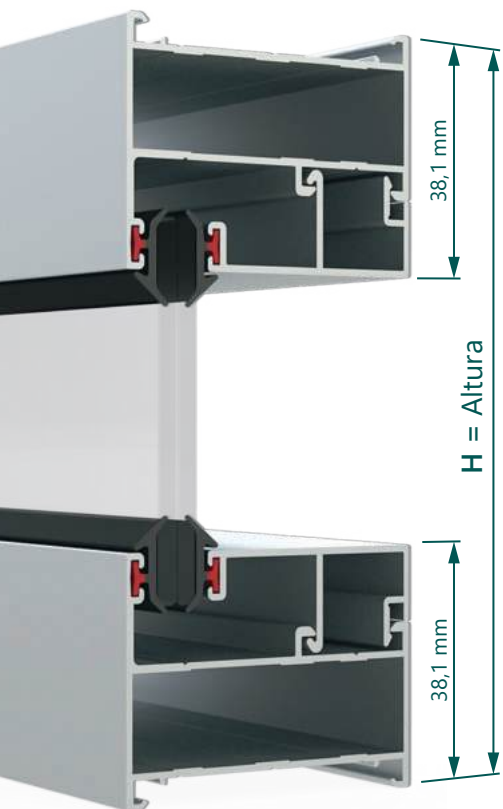

CUERPO FIJO

Descuento - Perfil Marco

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS102 (Marco Vertical)	 Descuento	45° - 45°	O	H
			OO	
			OOO	
			O/O	
			O/O/O	
 CAS102 (Marco Horizontal)	 Descuento	45° - 45°	O	A
			OO	
			OOO	
			O/O	
			O/O/O	

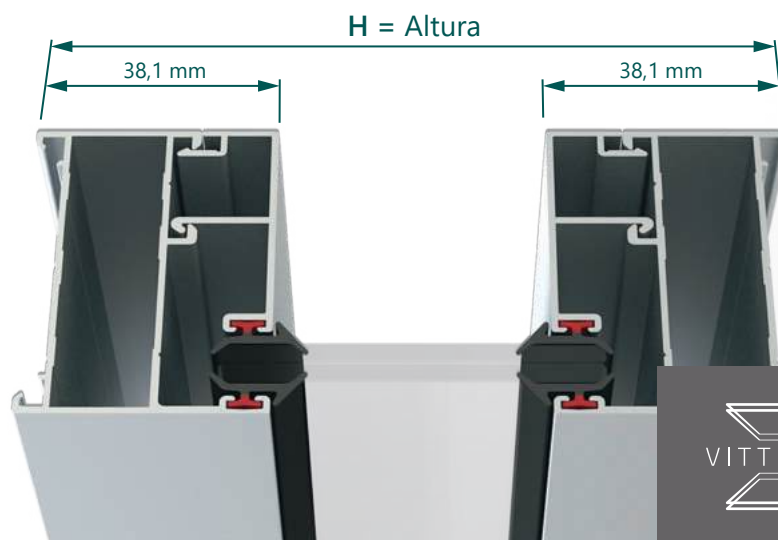

Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	O	H - 76
			OO	
			OOO	
			O/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 63
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 63
			O/O/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 63
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 50
				(Eje Divisor Horizontal 3) - 63

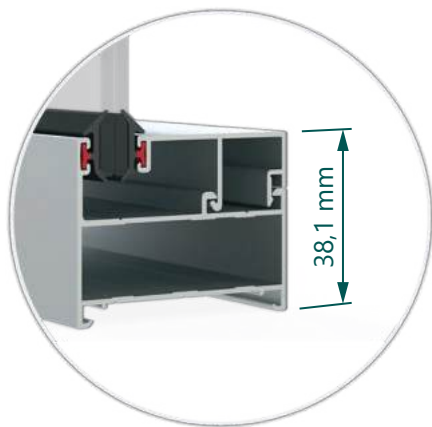


Detalle - Marco

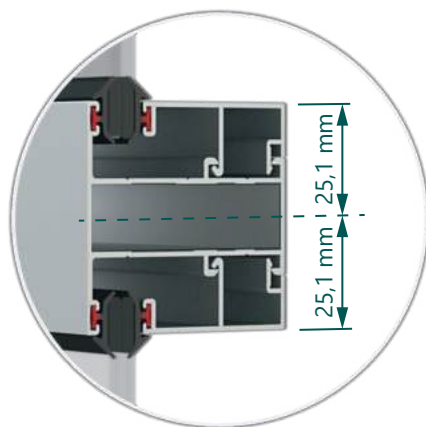


Detalle - Divisor Horizontal



Diseño O

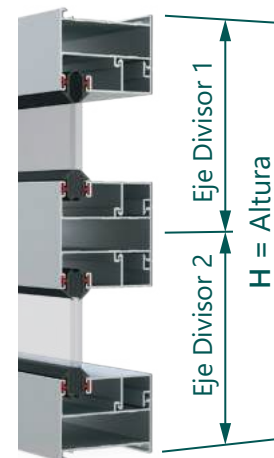

Diseño O/O

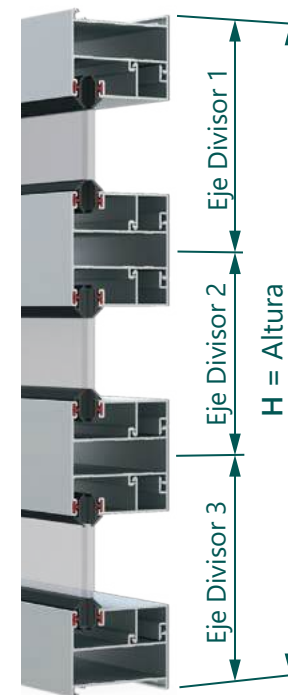

Diseño O/O/O



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horizontal)	 Descuento Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	O	A - 52
			OO	(Eje Divisor Vertical 1) - 39
				(Eje Divisor Vertical 2) - 39
			OOO	(Eje Divisor Vertical 1) - 39
				(Eje Divisor Vertical 2) - 26
				(Eje Divisor Vertical 3) - 39
			O/O	A - 52
			O/O/O	




Diseño O

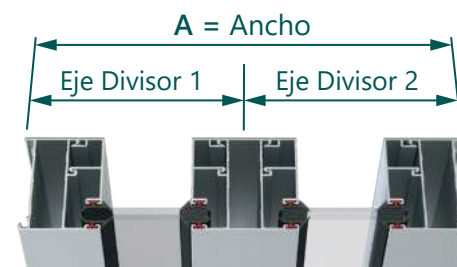


Diseño OO

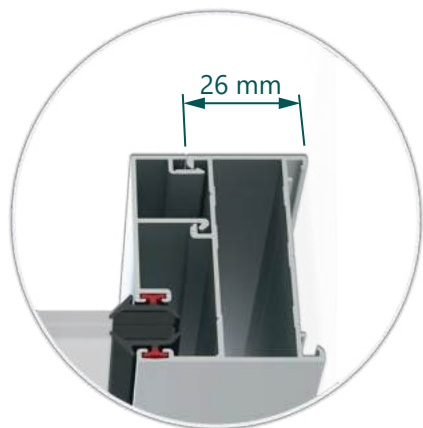

Detalle - Marco

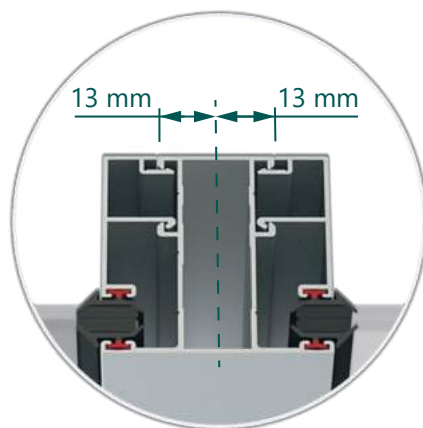

Detalle - Divisor Vertical

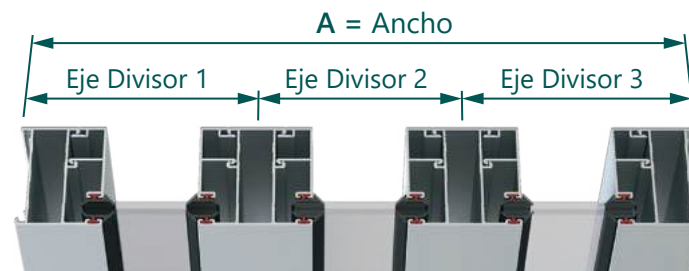

Diseño OOO



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
O	Ancho	A - 60	1
	Alto	H - 60	
OO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 47	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 47	1
	Alto	H - 60	




Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.

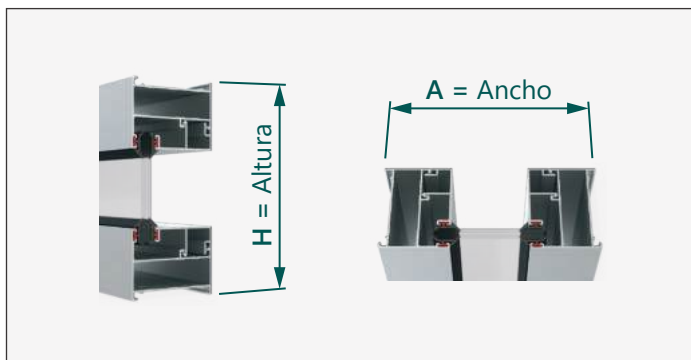

Diseño O

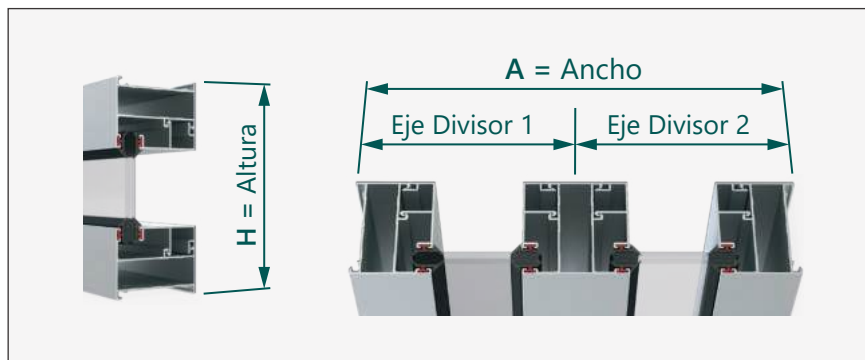

Diseño OO



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO	DESCUENTO		CANTIDAD
000	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 47	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 34	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 47	1
	Alto	H - 60	



Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.

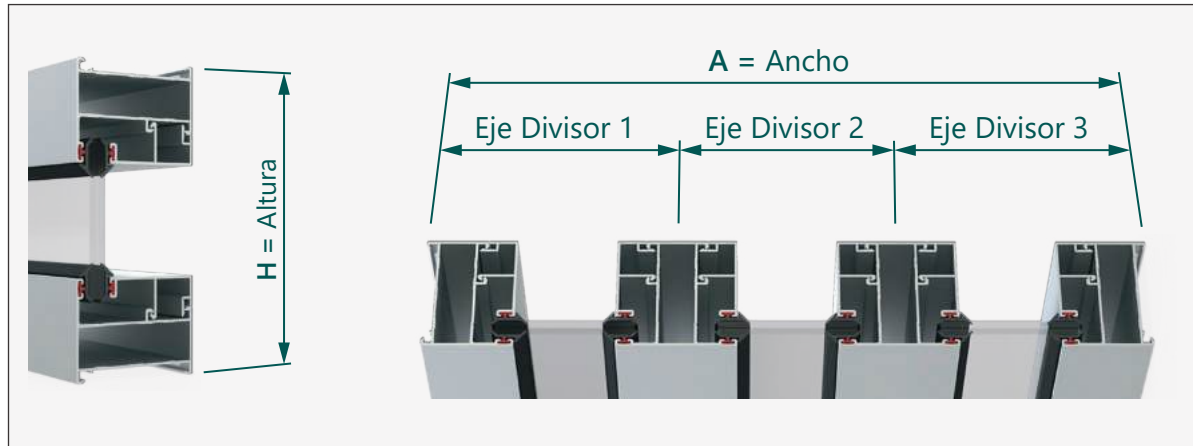

Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
O/O	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 47	
O/O/O	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 34	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 47	

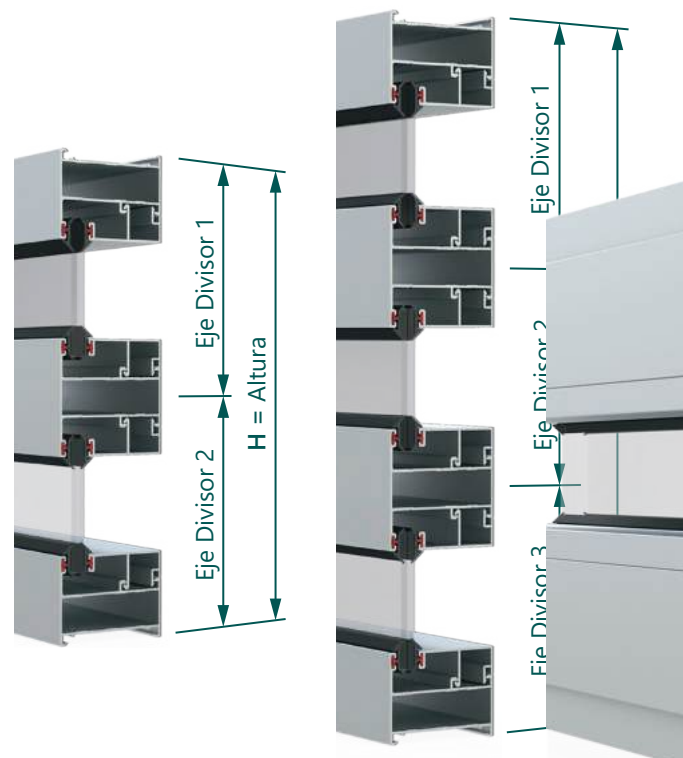

Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Marco



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS102 (Marco Vertical)	 Descuento	45° - 45°	W	H
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	
			W/O/O	
			O/W/O	
 CAS102 (Marco Horizontal)	 Descuento	45° - 45°	W	A
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	
			W/O/O	
			O/W/O	



Experiencia que construye
confianza





Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Vertical - Nave

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS106 (Nave Vertical)	 Descuento	45° - 45°	W	H - 41
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 28
			W/O/O	
			O/W/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 15

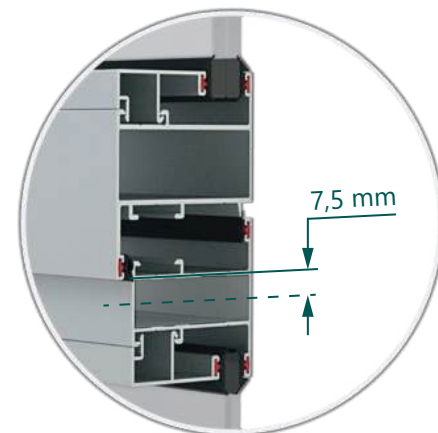

Detalle - Nave / divisor fijo



Detalle - Nave / Marco



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Horizontal - Nave

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS106 (Nave Horizontal)		45° - 45°	W	A - 41
			WW	(Eje Divisor Vertical 1) - 28
				(Eje Divisor Vertical 2) - 28
			WO	(Eje Divisor Vertical 1) - 28
			WOW	(Eje Divisor Vertical 1) - 28
				(Eje Divisor Vertical 3) - 28
			OWO	(Eje Divisor Vertical 2) - 15
			W/O	A - 41
			W/O/O	
			O/W/O	

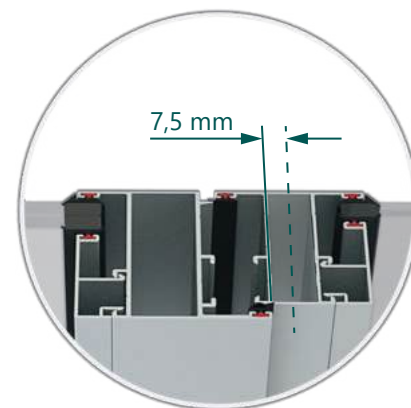


Detalle - Nave / divisor fijo



Diseño W




Diseño WW

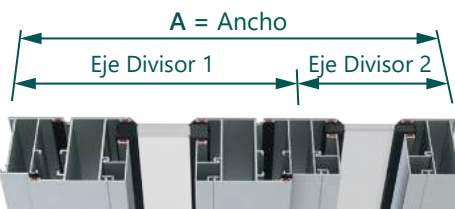

Diseño WO



Diseño OWO

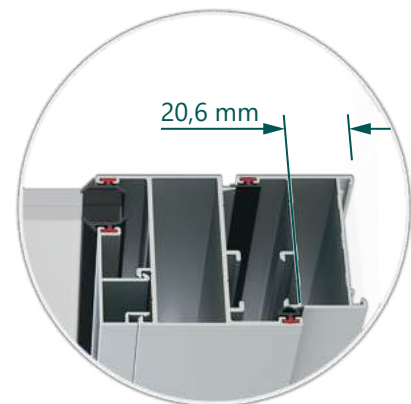

Detalle - Nave / Marco



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Descuento Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	W	H - 168 (Pisavidrio Nave)
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 155 (Pisavidrio Nave)
			W/O/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 142 (Pisavidrio Nave)
			O/W/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 142 (Pisavidrio Nave)



Detalle - Nave / Marco



Detalle - Nave / Divisor



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horiz. Nave)	 Descuento Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	W	A - 144
			WW	(Eje Divisor Vertical 1) - 131
				(Eje Divisor Vertical 2) - 131
			WO	(Eje Divisor Vertical 1) - 131
			WOW	(Eje Divisor Vertical 1) - 131
				(Eje Divisor Vertical 3) - 131
			OWO	(Eje Divisor Vertical 2) - 118
			W/O/O O/W/O	A - 144

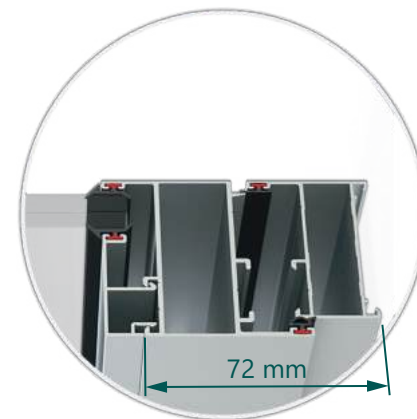


Detalle - Nave / Marco




Diseño W

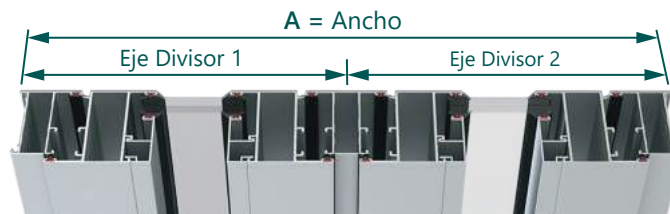


Diseño WW

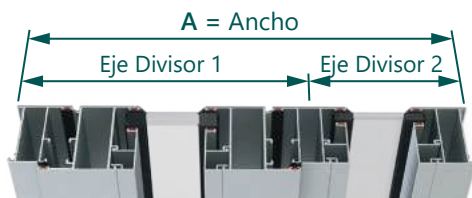

Diseño WO

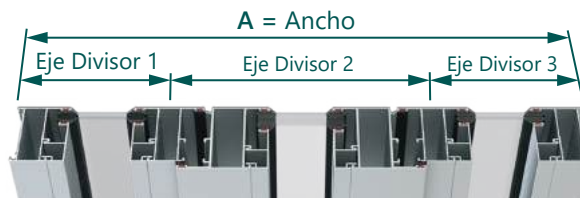

Diseño WOW

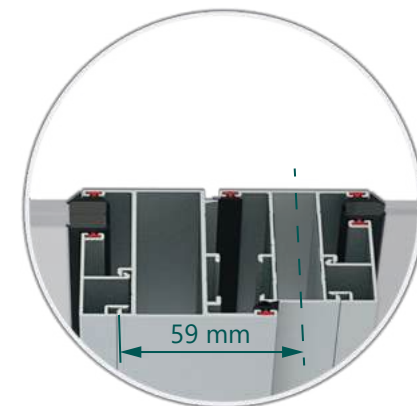

Detalle - Nave / Divisor



Experiencia que construye confianza






Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Divisor

REFERENCIA	ORIENTACIÓN	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS103 (Divisor)	Vertical	 Descuento	90° - 90°	WW	H - 52
				WO	
				WOW	
				OWO	
	Horizontal	 Descuento	90° - 90°	W/O	A - 52
				W/O/O	
				O/W/O	

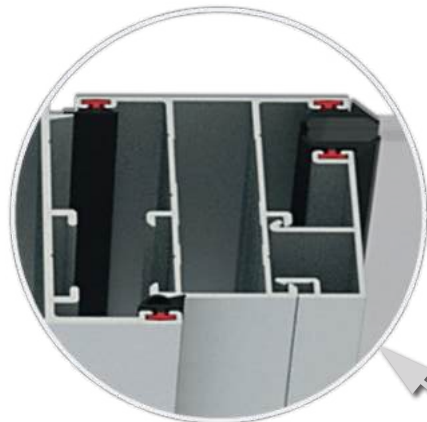

Detalle - Divisor Vertical



Detalle - Divisor Horizontal



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios

	DESCUENTO	CANTIDAD
o	A - 152	1
	H - 152	
o	(Eje Divisor Vertical 1) - 139	1
	H - 152	
Alto	H - 152	1
Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 139	
	H - 152	




Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Diseño W

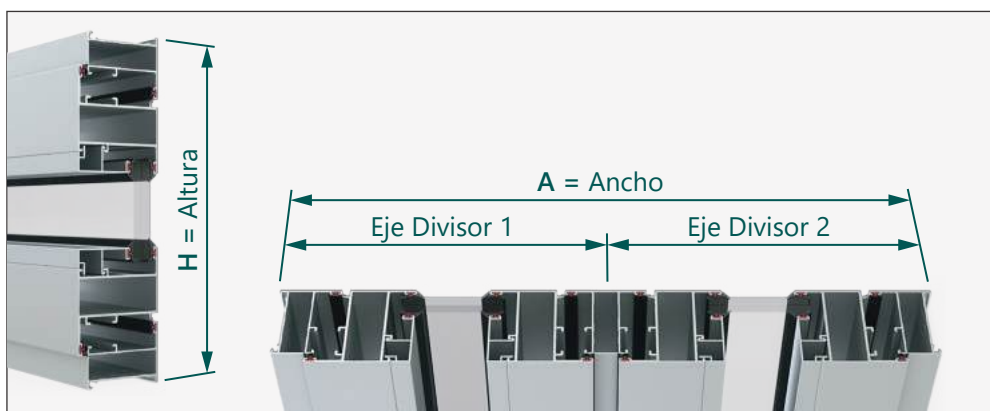

Diseño WW



Experiencia que construye
confianza



VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios


DISEÑO	DESCUENTO		CANTIDAD
WO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 139	1
	Alto	H - 152	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 47	1
	Alto	H - 60	
WOW	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 139	1
	Alto	H - 152	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 34	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 139	1
	Alto	H - 152	



Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.

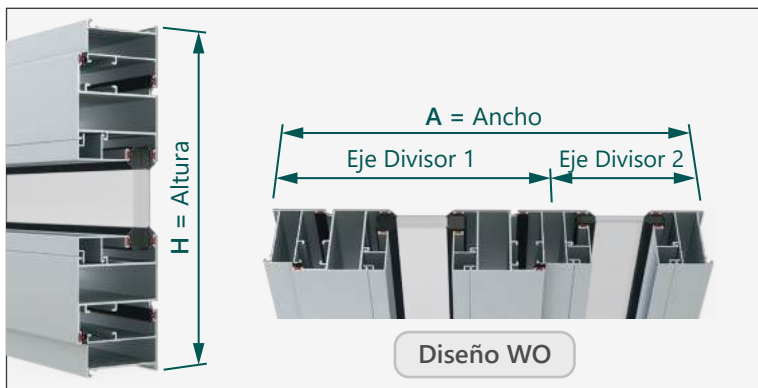

Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 6000





FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios

DISEÑO	DESCUENTO	CANTIDAD
OWO	Ancho (Eje Divisor Vertical 1) - 47	1
	Alto H - 60	
	Ancho (Eje Divisor Vertical 2) - 126	1
	Alto H - 152	
	Ancho (Eje Divisor Vertical 3) - 47	1
	Alto H - 60	
W/O	Ancho A - 152	1
	Alto (Eje Divisor Horiz. 1) - 139	
	Ancho A - 60	1
	Alto (Eje Divisor Horiz. 2) - 47	

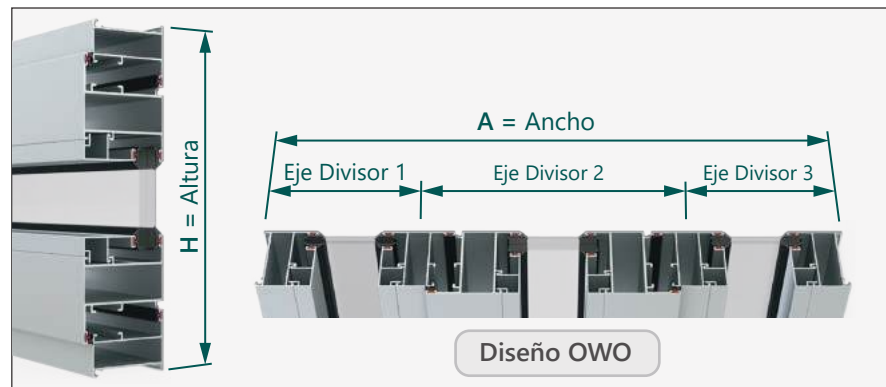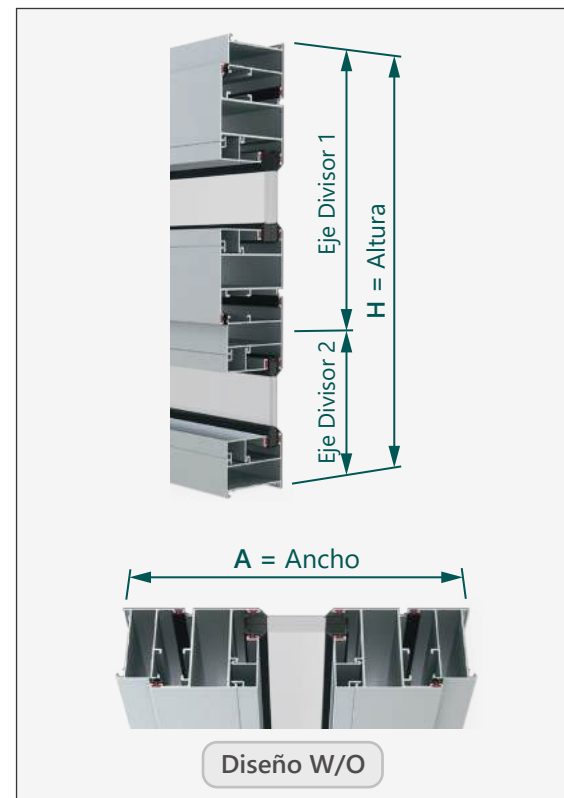

Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios

DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
W/O/O	Ancho	A - 152	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 139	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 34	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 47	
O/W/O	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	A - 152	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 126	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 47	



Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Diseño W/O/O



Diseño O/W/O



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000






FICHA TÉCNICA



PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Marco

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS102 (Cabezal)		45° - 45°	X	A
 CAS102 (Jamba)		Jamba Der. 45° - 90° Jamba Izq. 90° - 45°	X	H



Experiencia que construye
confianza





Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA


PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Vertical - Nave

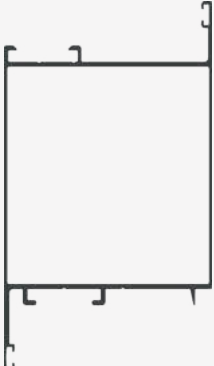REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS101 (Nave Vertical)	 Descuento	45° - 45°	X	H - 26

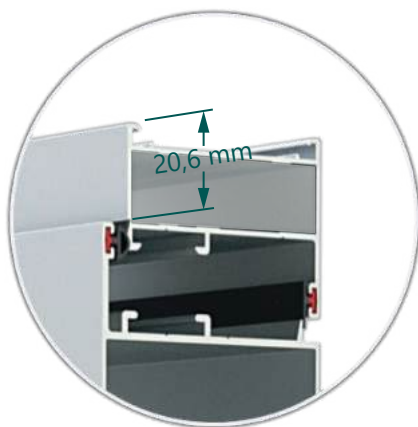

Detalle - Nave / Marco

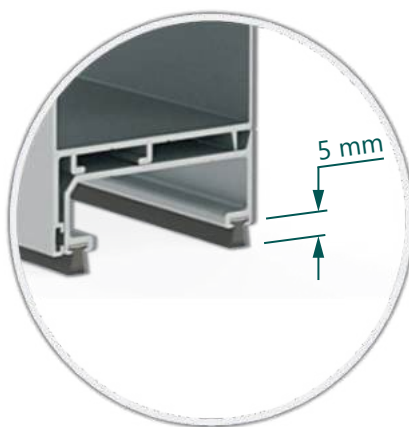

Detalle - Barredor



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Horizontal - Nave


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS101 (Nave Horizontal)		45° - 45°	X	A - 41

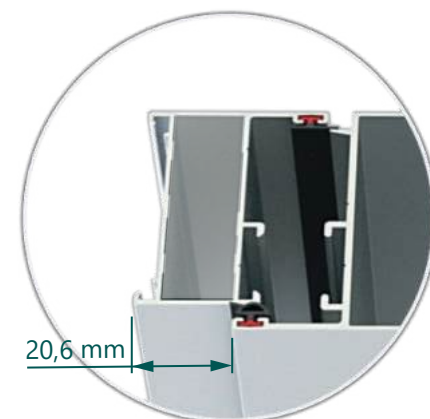

Detalle - Nave / Marco



Diseño X

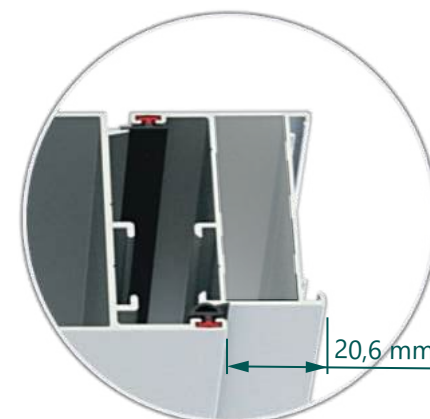

Detalle - Nave / Marco



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	X	H - 228

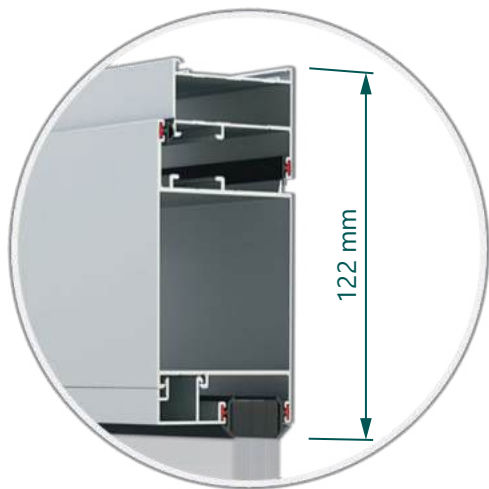

Detalle - Nave / Marco



Detalle - Nave / Piso



Diseño X



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 6000




FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horiz. Nave)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	X	A - 220

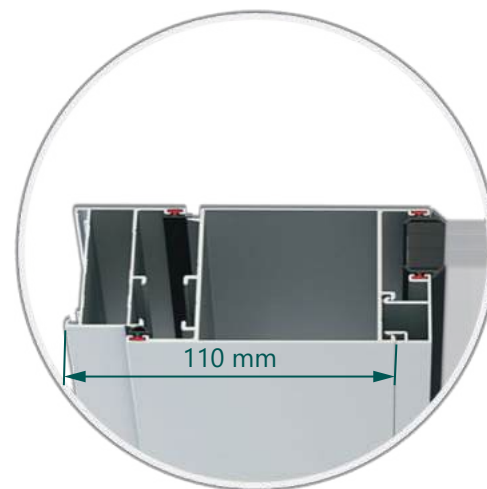

Detalle - Nave / Marco



Diseño X

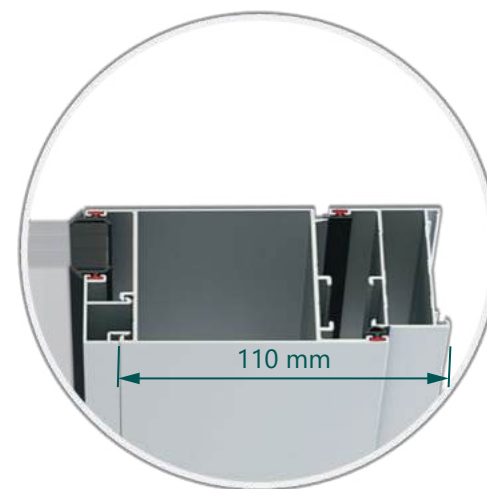

Detalle - Nave / Marco



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA


PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Barredor


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS104 (Perfil Barredor)		90° - 90°	X	A - 56



Diseño X

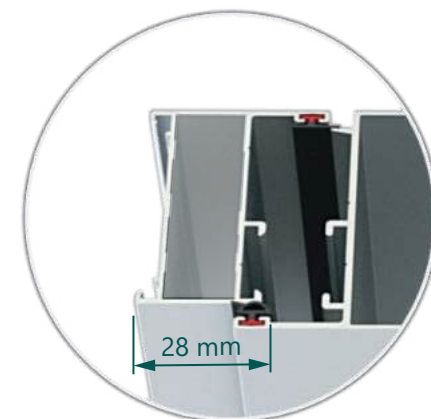

Detalle - Nave / Marco

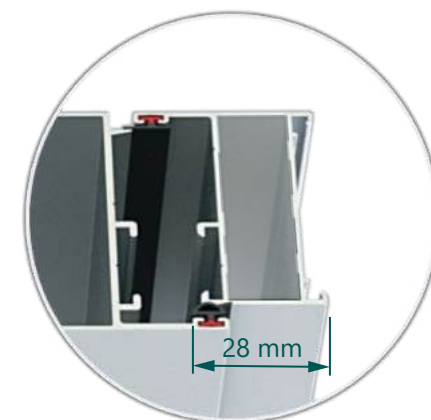

Detalle - Nave / Marco



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE



Descuento - Vidrios

DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD	
X	Ancho	A - 228	1	
	Alto	H - 213		

Convenciones

A = Ancho total de la puerta.

H = Altura total de la puerta.

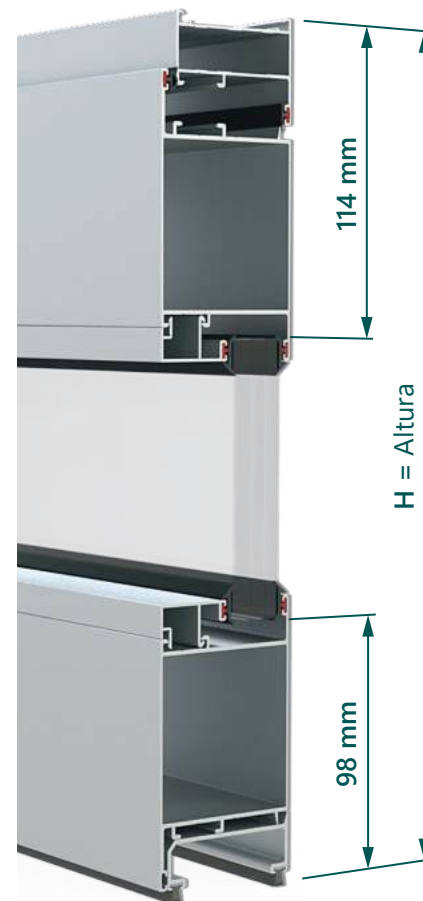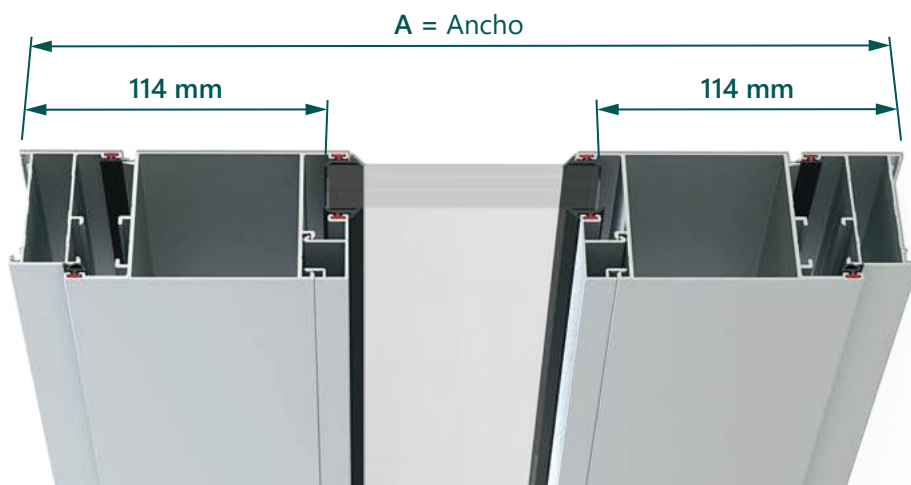

Experiencia que construye confianza



E

Acristalamiento

Conozca las combinaciones de empaques y pisavidrios según el espesor del vidrio.










Acristalamiento / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

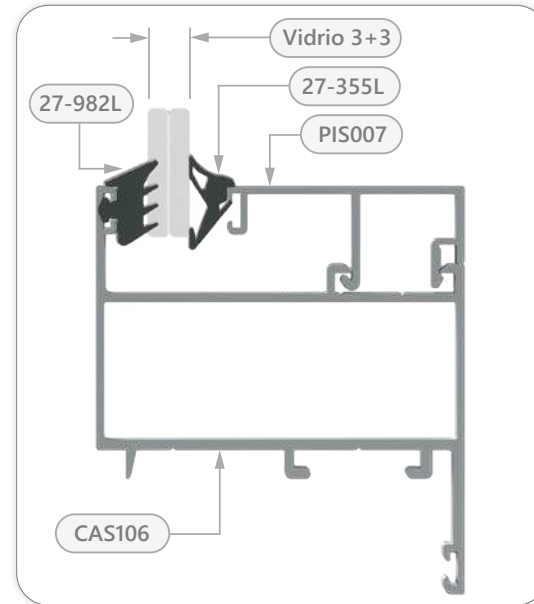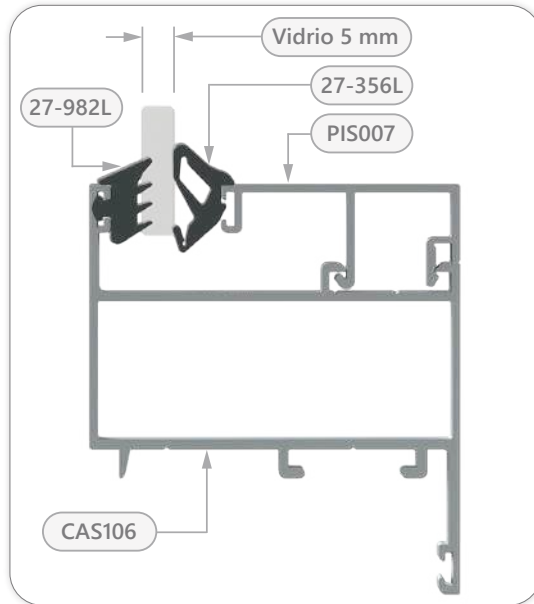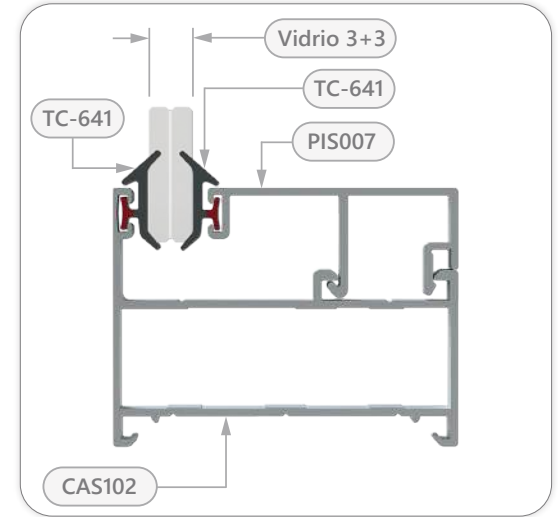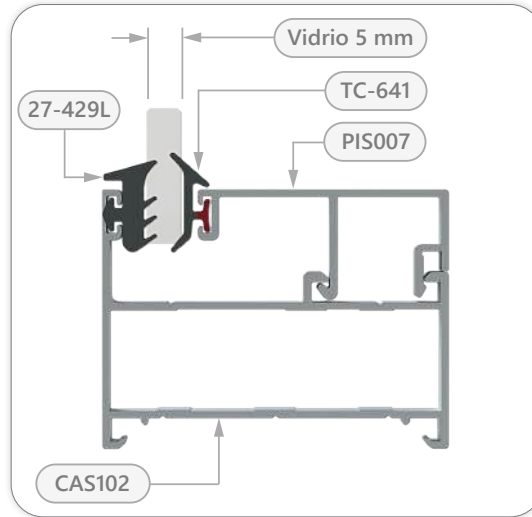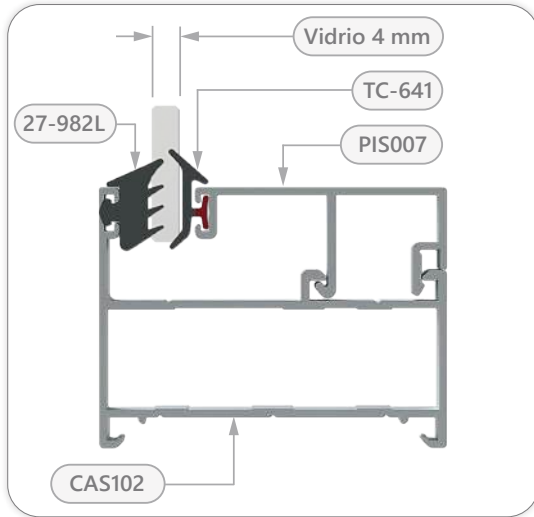






Experiencia que construye confianza



Acristalamiento / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

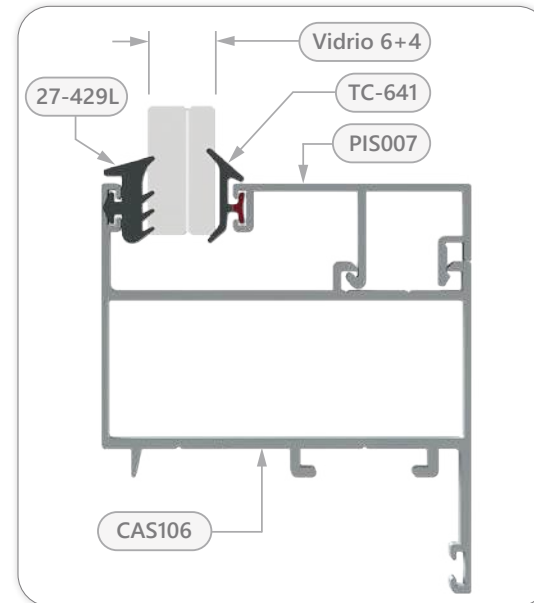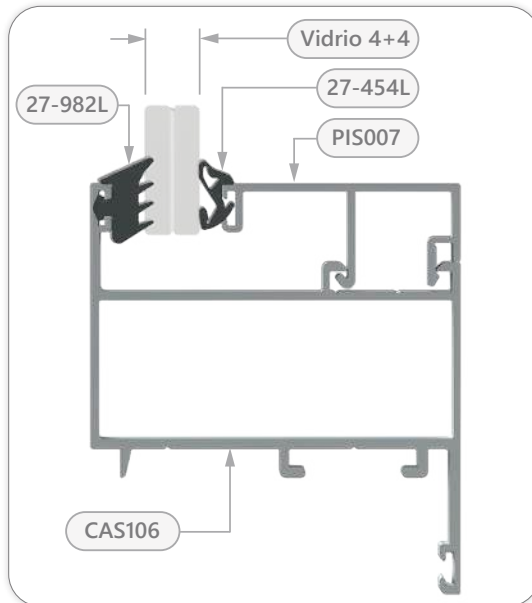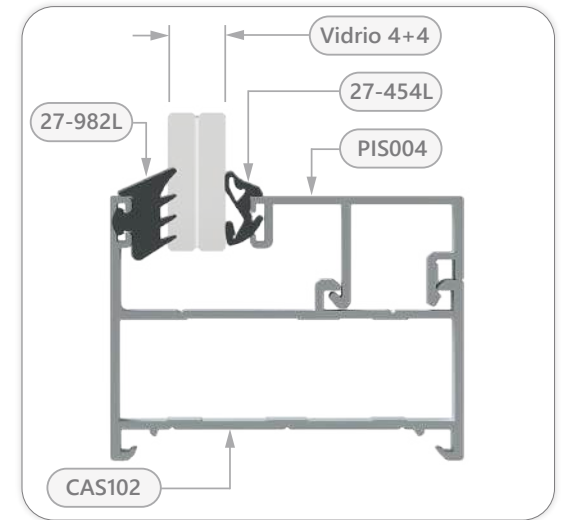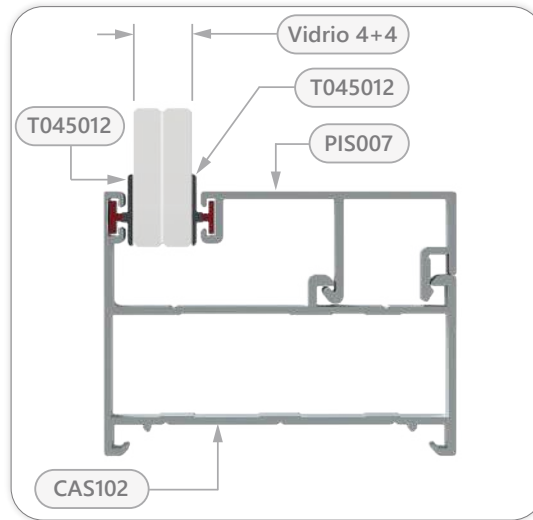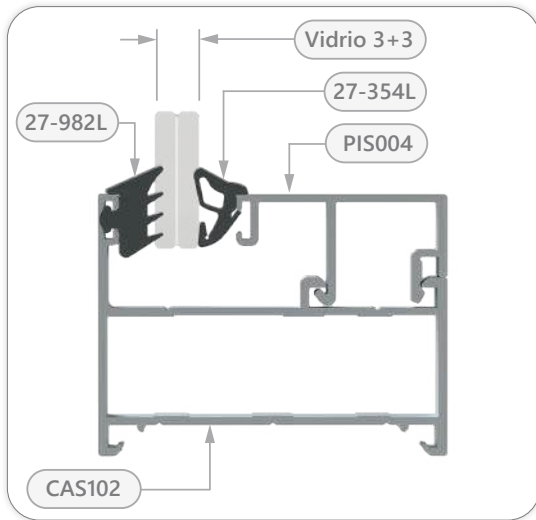






Experiencia que construye confianza



Acristalamiento / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

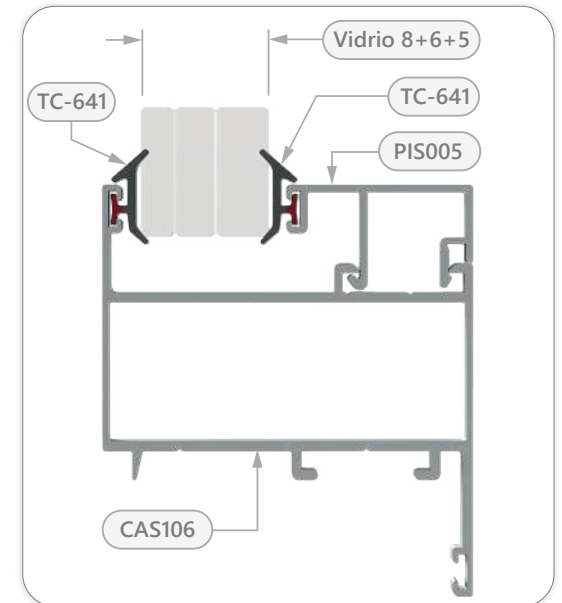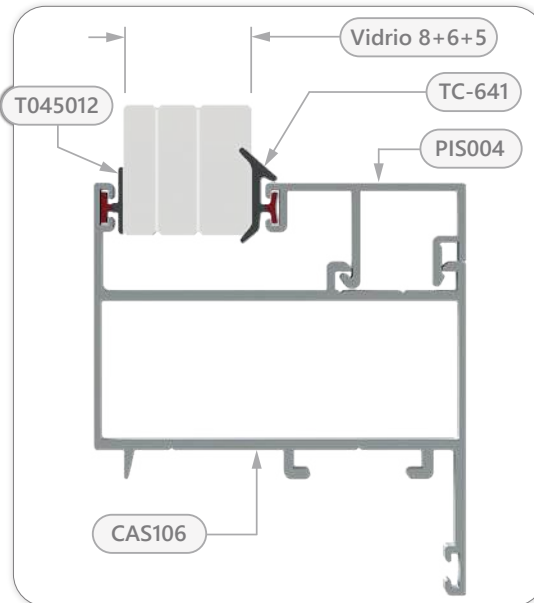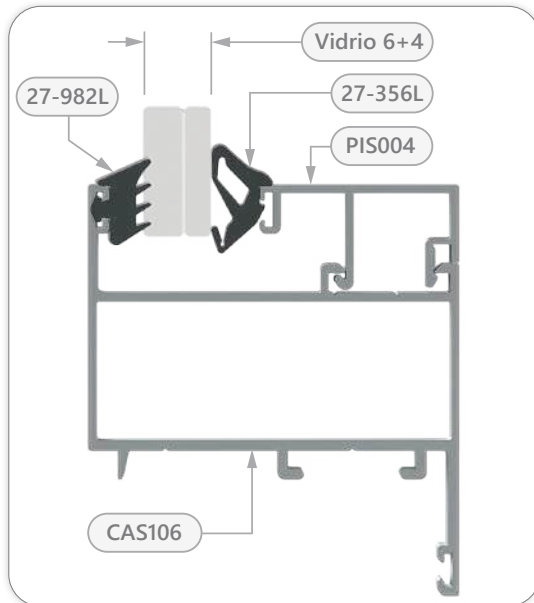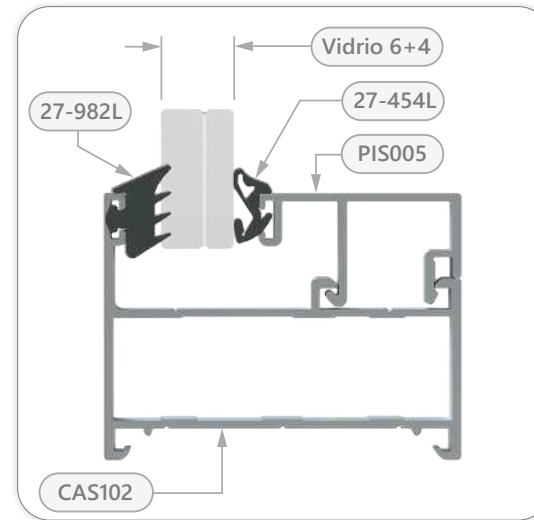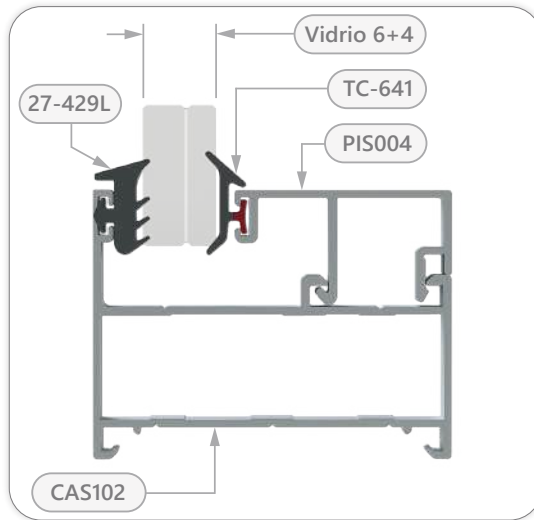






Experiencia que construye confianza



Acristalamiento / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

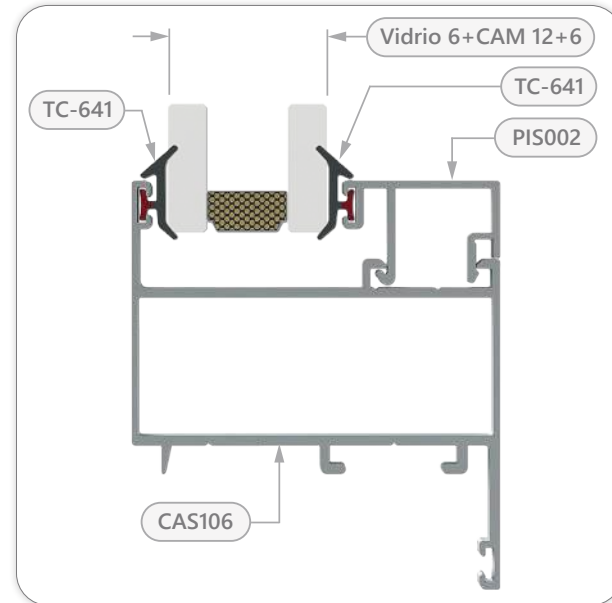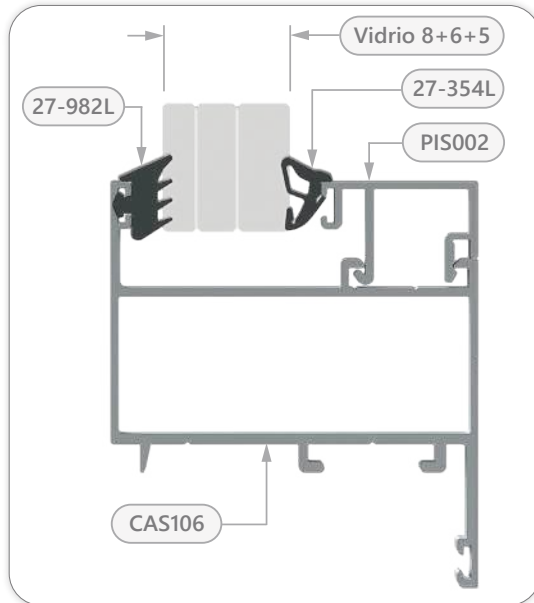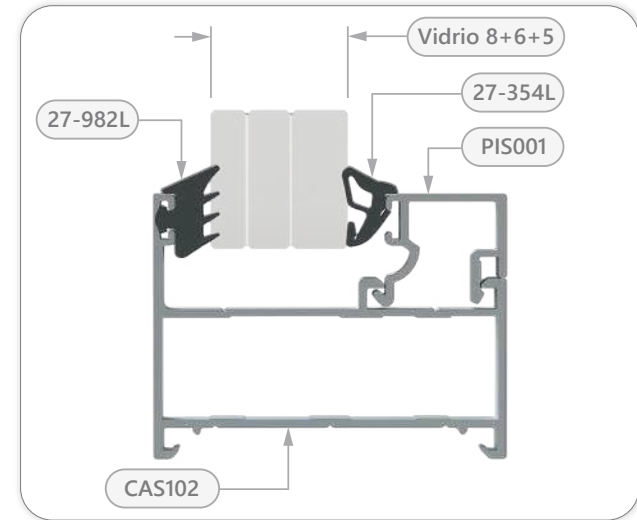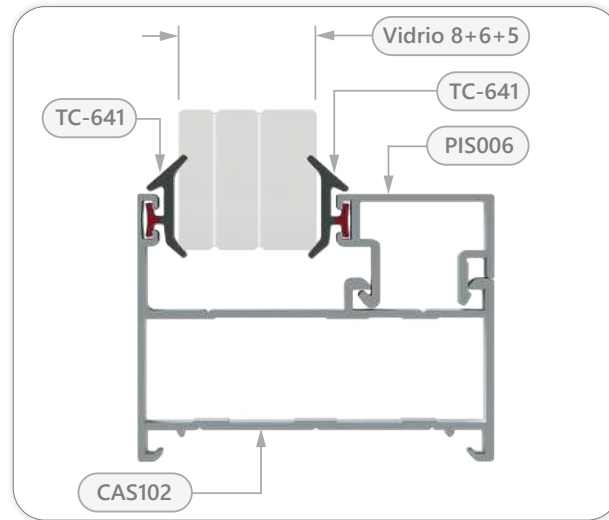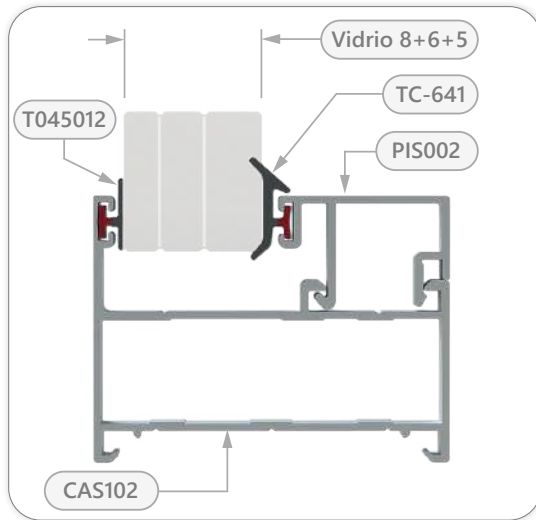




Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 6000



FICHA TÉCNICA

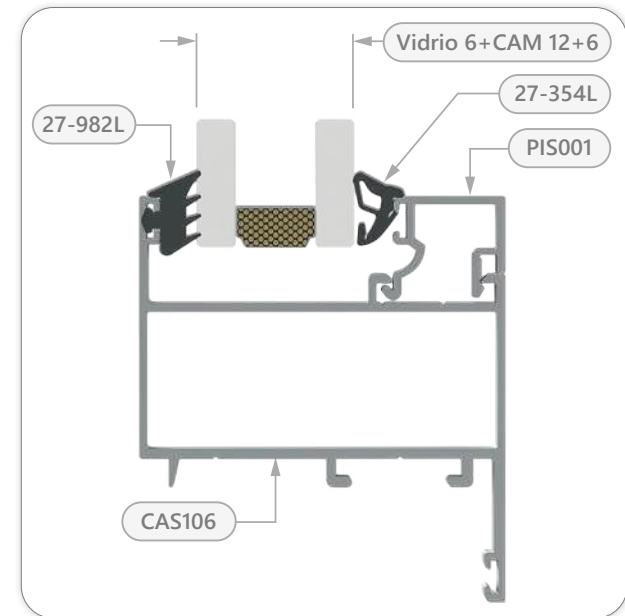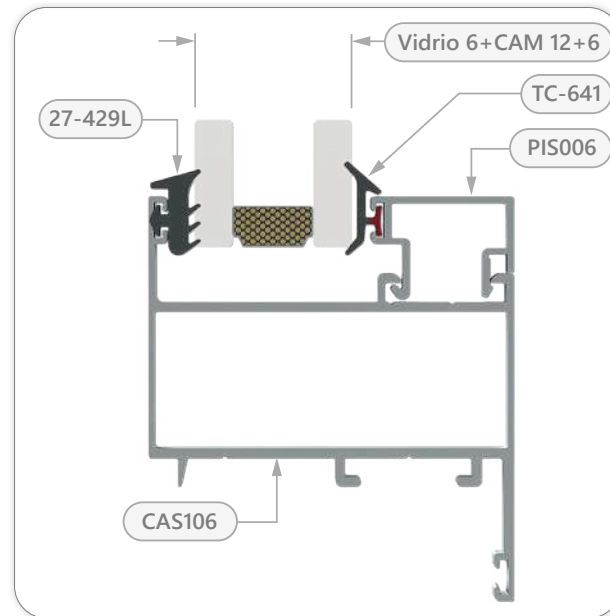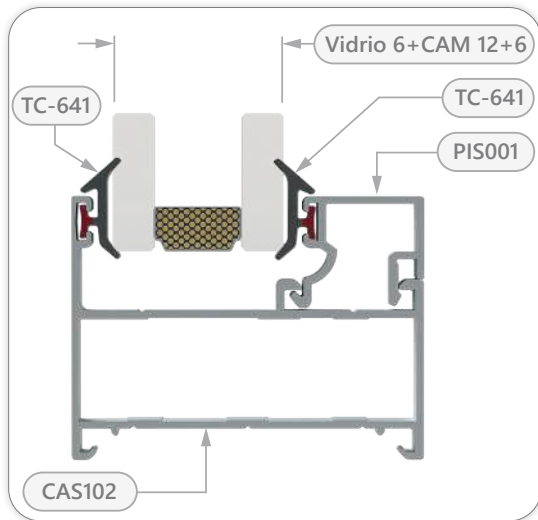

Experiencia que construye confianza



F

Cortes, detalles y mecanizados

Una mirada más de cerca al cómo interviene cada perfil en el ensamble de la puerta.



Experiencia que construye
confianza



Serie 6000

PUERTA CORREDIZA

Dentro de la **Serie 6000** se encuentra la alternativa de fabricar puertas corredizas de alturas considerables.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 300 Kg
(Hasta 400 Kg en Puerta Elevable)



Ancho máximo por nave: 3000 mm



Acristalamiento: 6 - 39 mm



Alto máximo por nave: 3200 mm y 3600 mm (reforzado)



1

Detalle - Sillar




2

Detalle - Cabezal



3

Detalle - Enganche



4

Detalle - Nave / Jamba




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

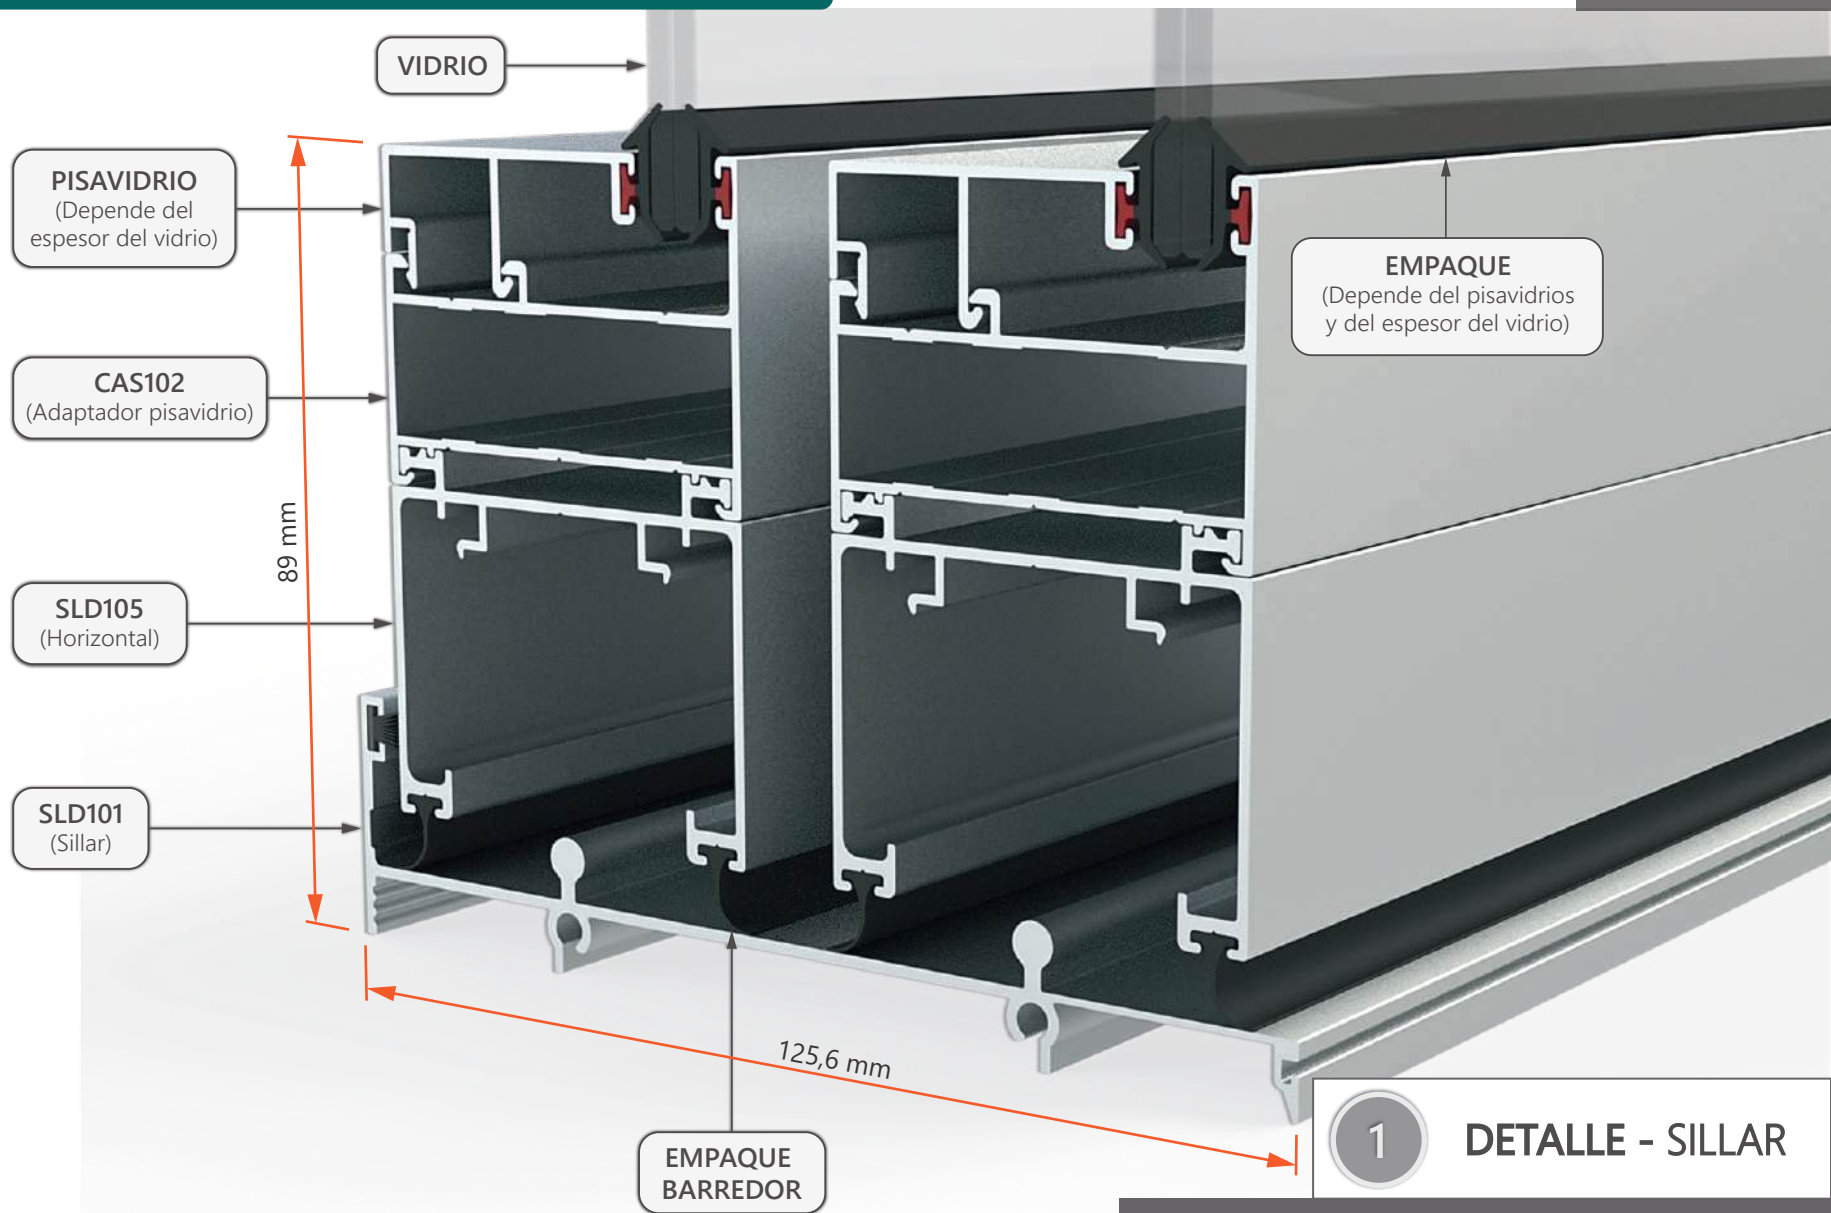

1

DETALLE - SILLAR




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

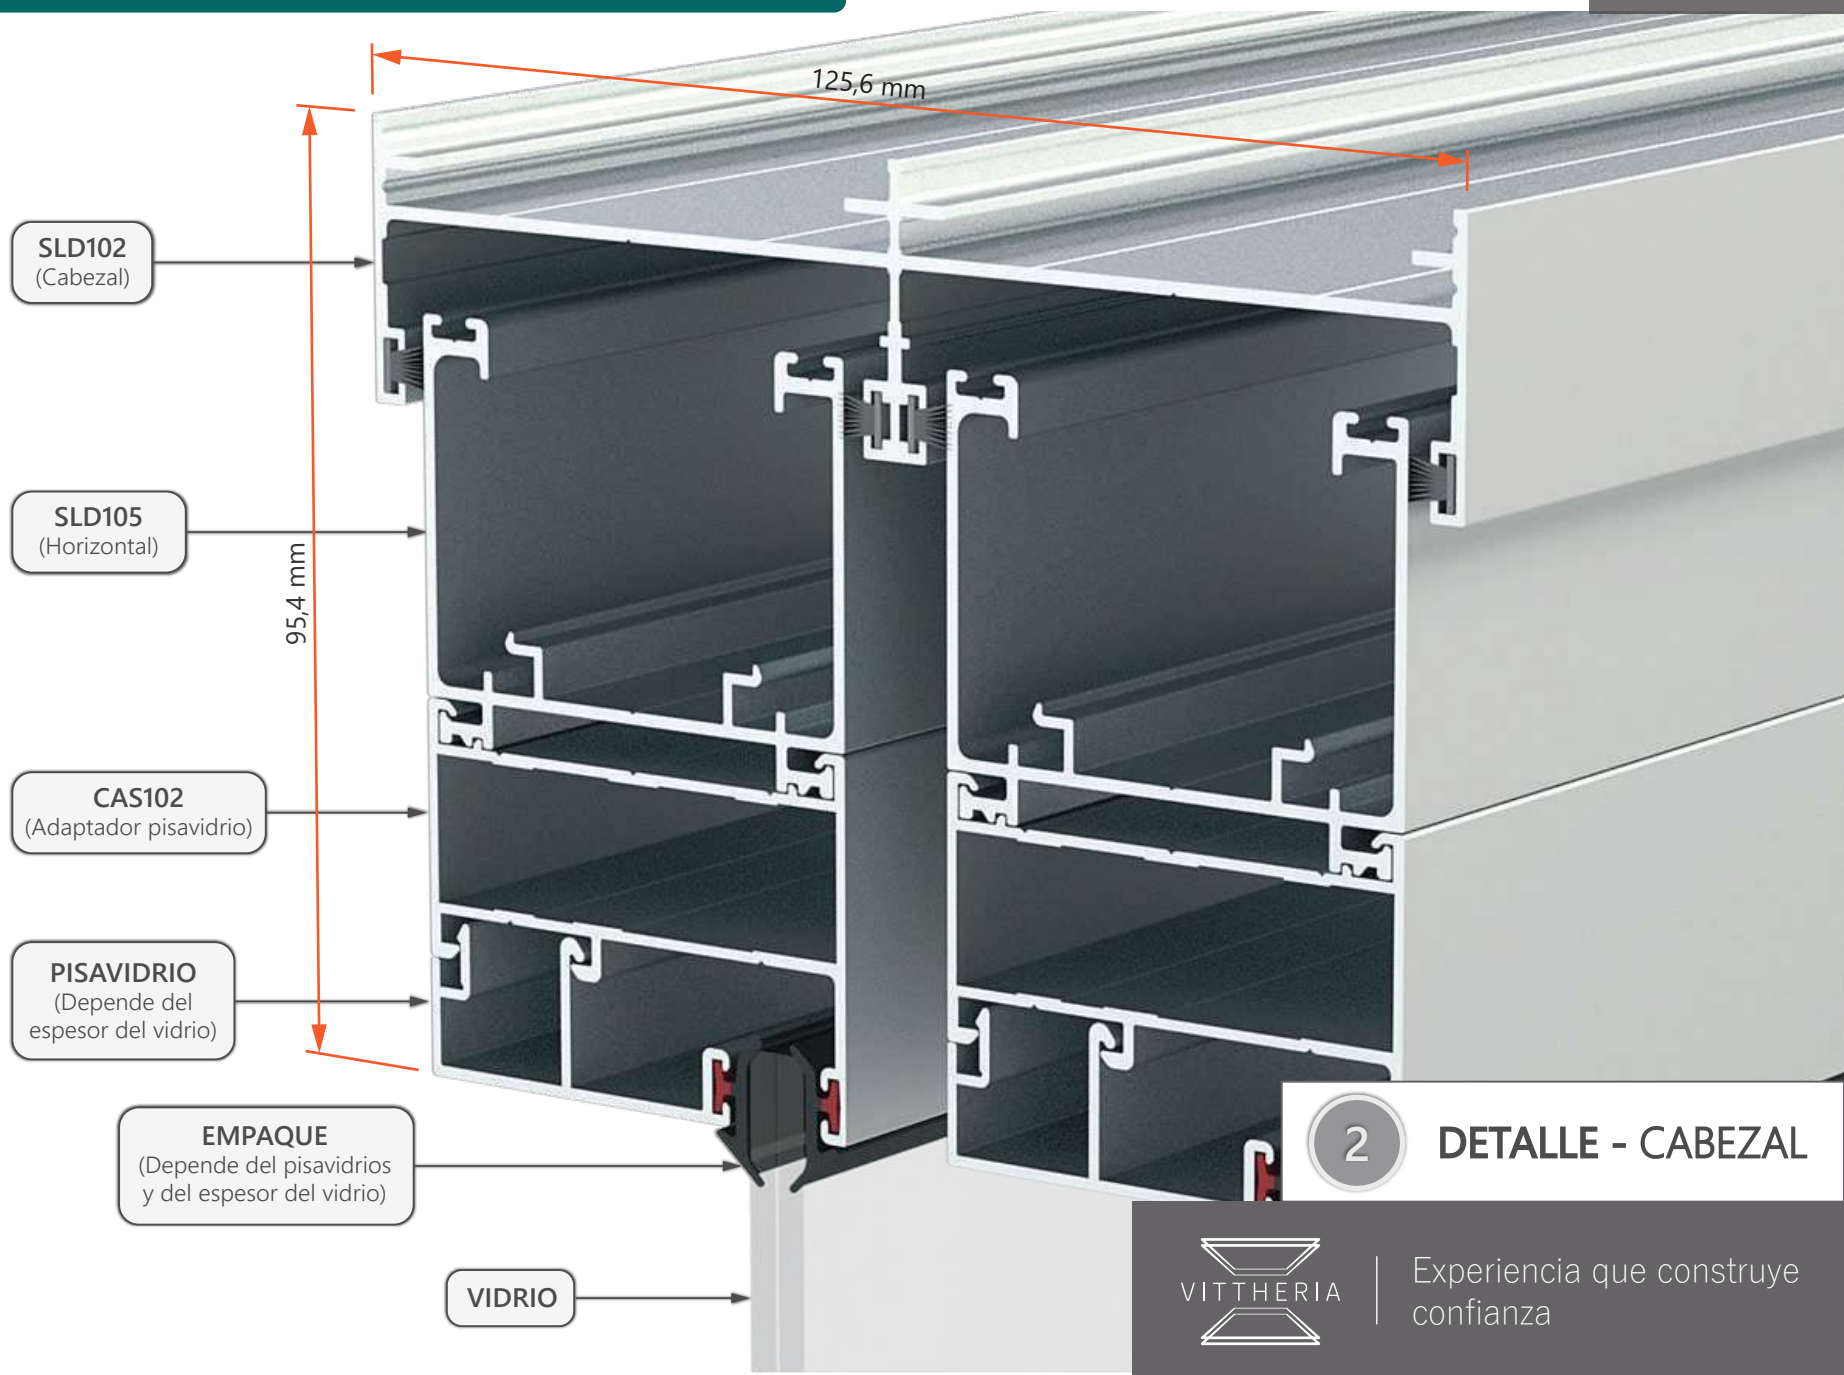

SLD102
(Cabezal)

SLD105
(Horizontal)

CAS102
(Adaptador pisavidrio)

PISAVIDRIO
(Depende del
espesor del vidrio)

EMPAQUE
(Depende del pisavidrios
y del espesor del vidrio)

VIDRIO

2

DETALLE - CABEZAL




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

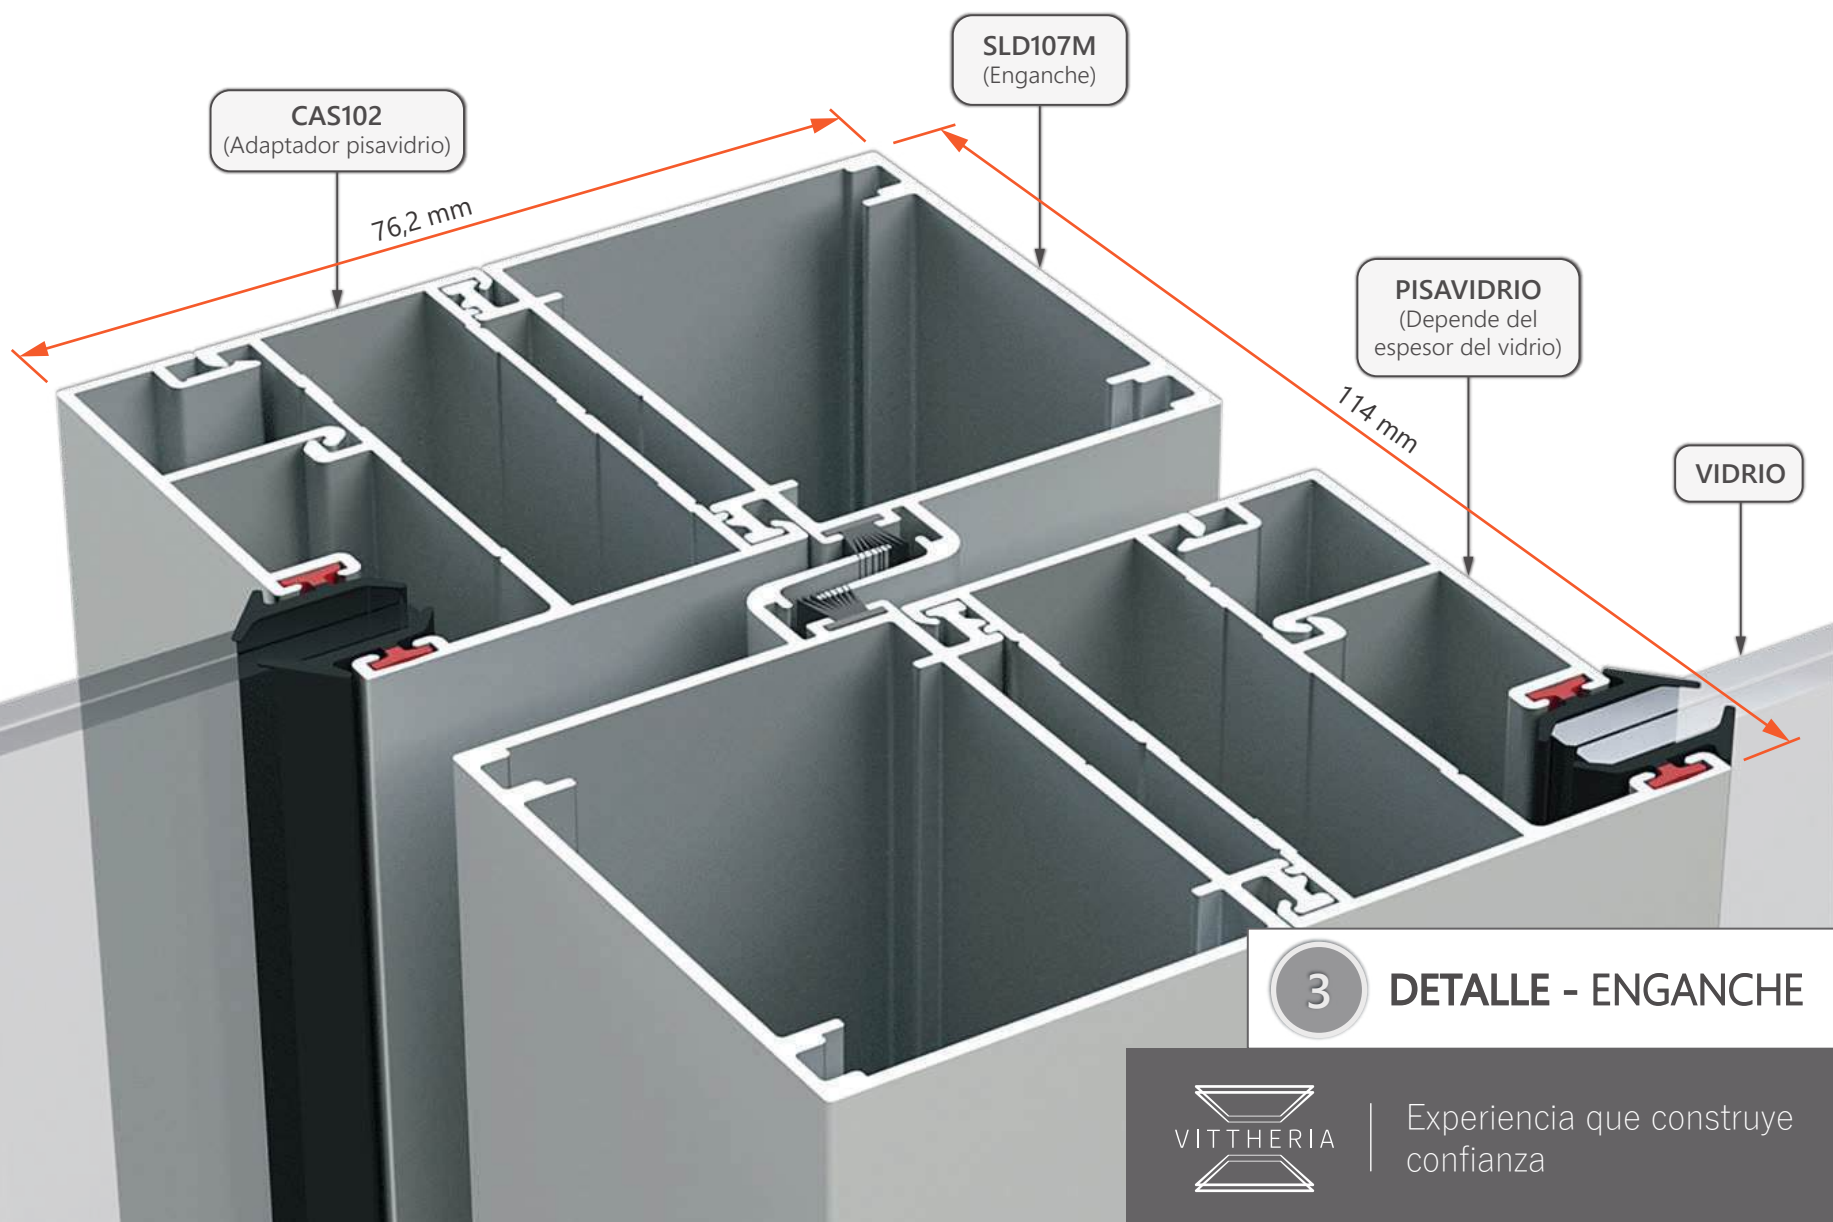

Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

COR017
(Refuerzo)

SLD107M
(Enganche)

PISAVIDRIO
(Depende del
espesor del vidrio)

VIDRIO

3.1

**DETALLE - ENGANCHE
REFORZADO**




Experiencia que construye
confianza




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

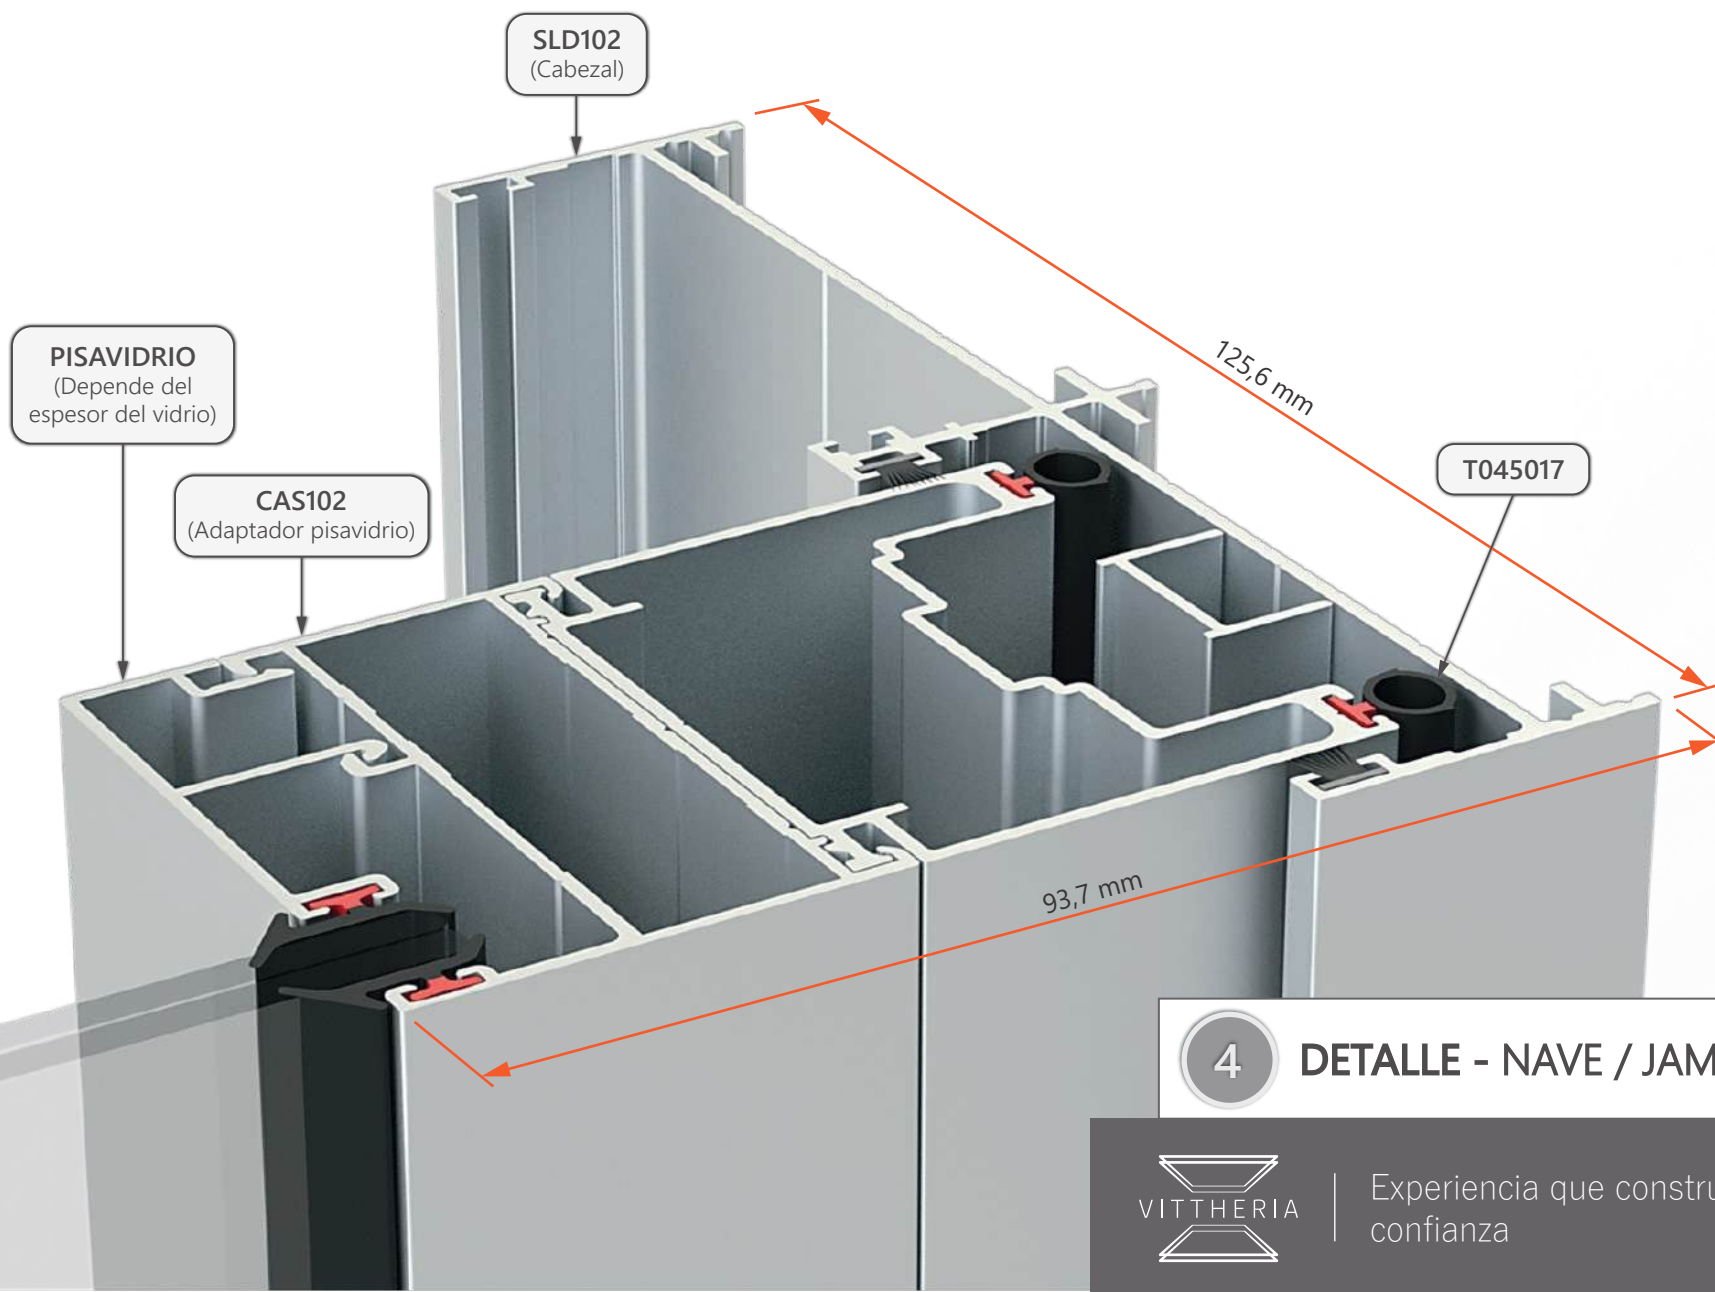

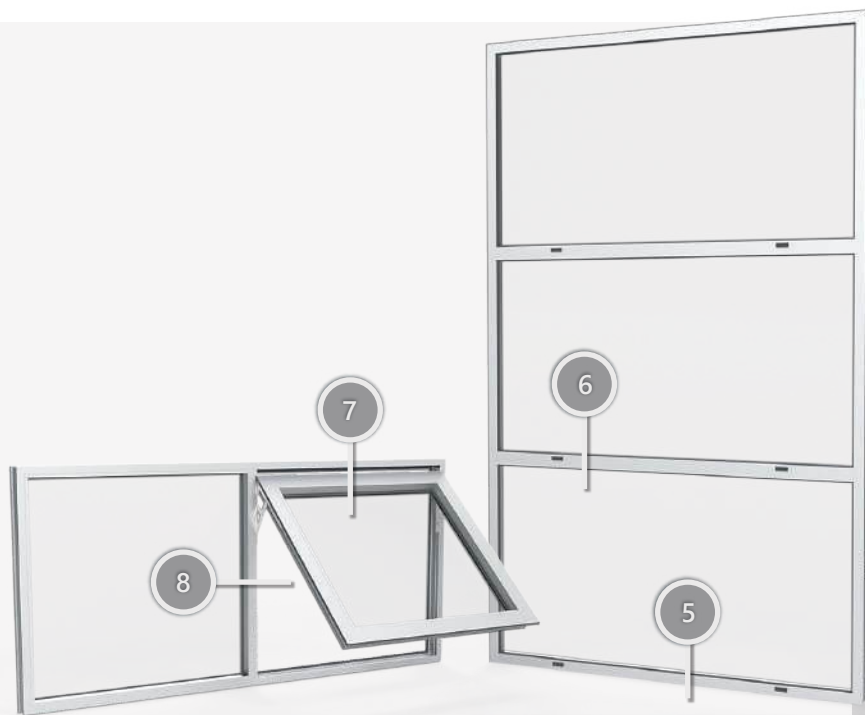

Serie 6000

CUERPO FIJO / VENTANAS ABATIBLES

La **Serie 6000** brinda la facilidad de fabricar múltiples diseños de ventanas. Se pueden realizar combinaciones de cuerpos fijos y ventanas abatibles.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 180 Kg



Acristalamiento: 6 - 45 mm



Dimensiones máximas de nave: 1500 mm x 3600 mm

¡IMPORTANTE!

En el caso de las oscilobatientes, a continuación se relacionan las dimensiones permitidas con respecto al **ancho**.

- Mínimo: 600 mm
- Máximo: 1600 mm



5

Detalle - Marco



6

Detalle - Divisor (o/o/o)



7

Detalle - Marco / Nave



8

Detalle - Divisor (OW)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

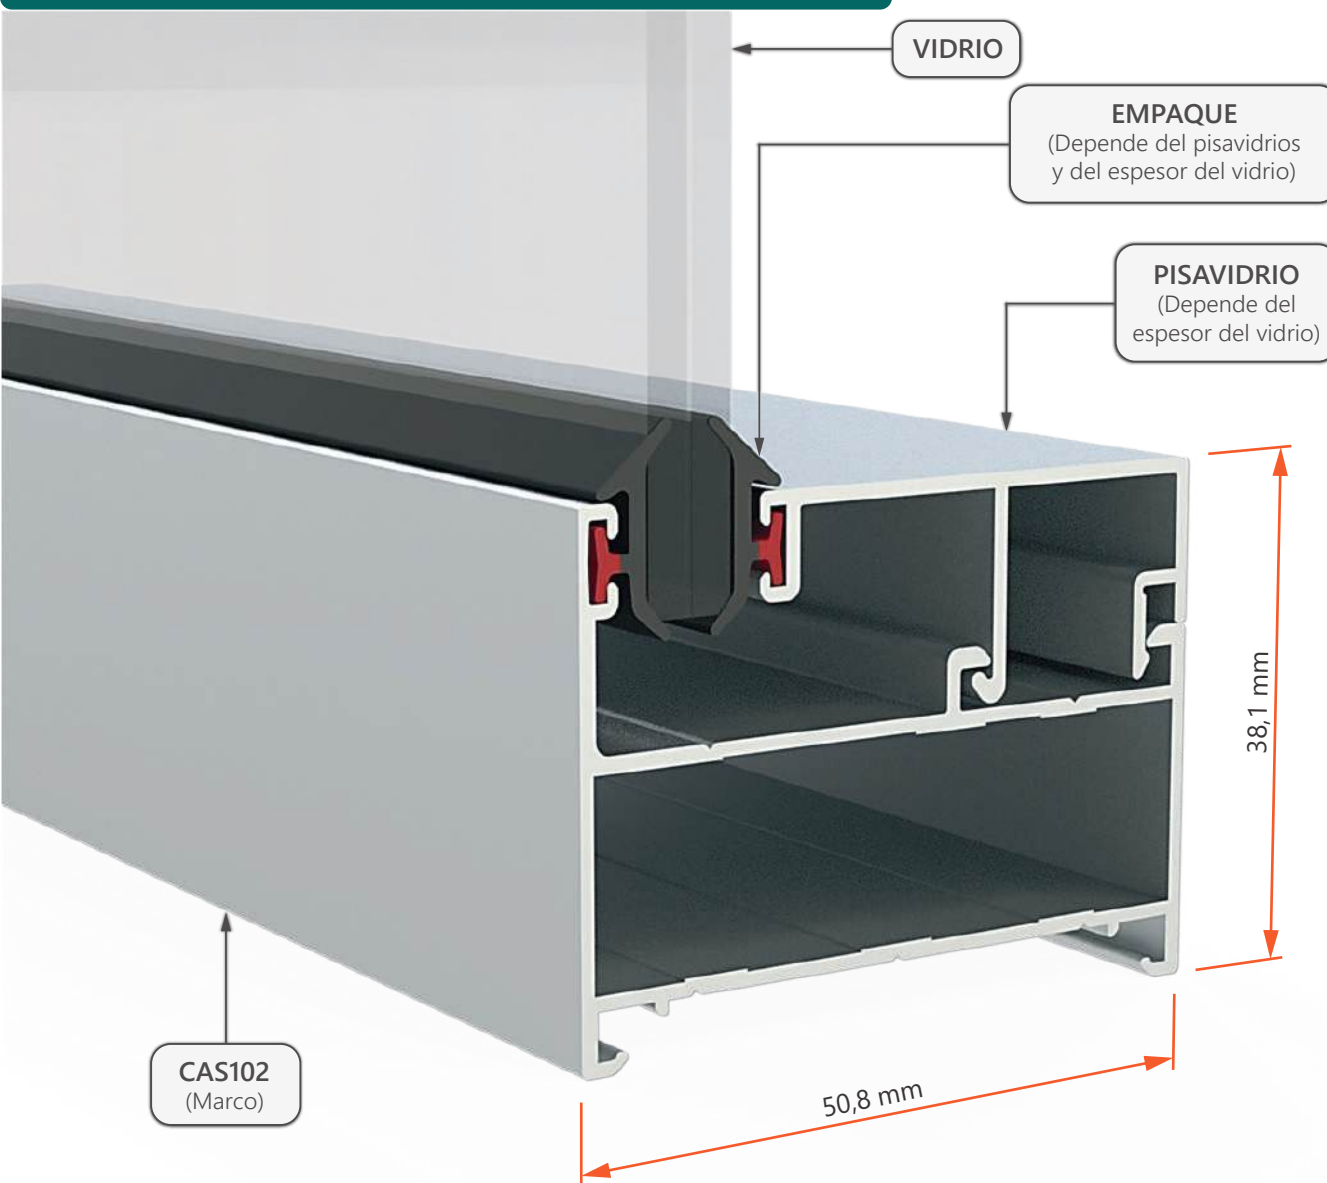

5

DETALLE - MARCO




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

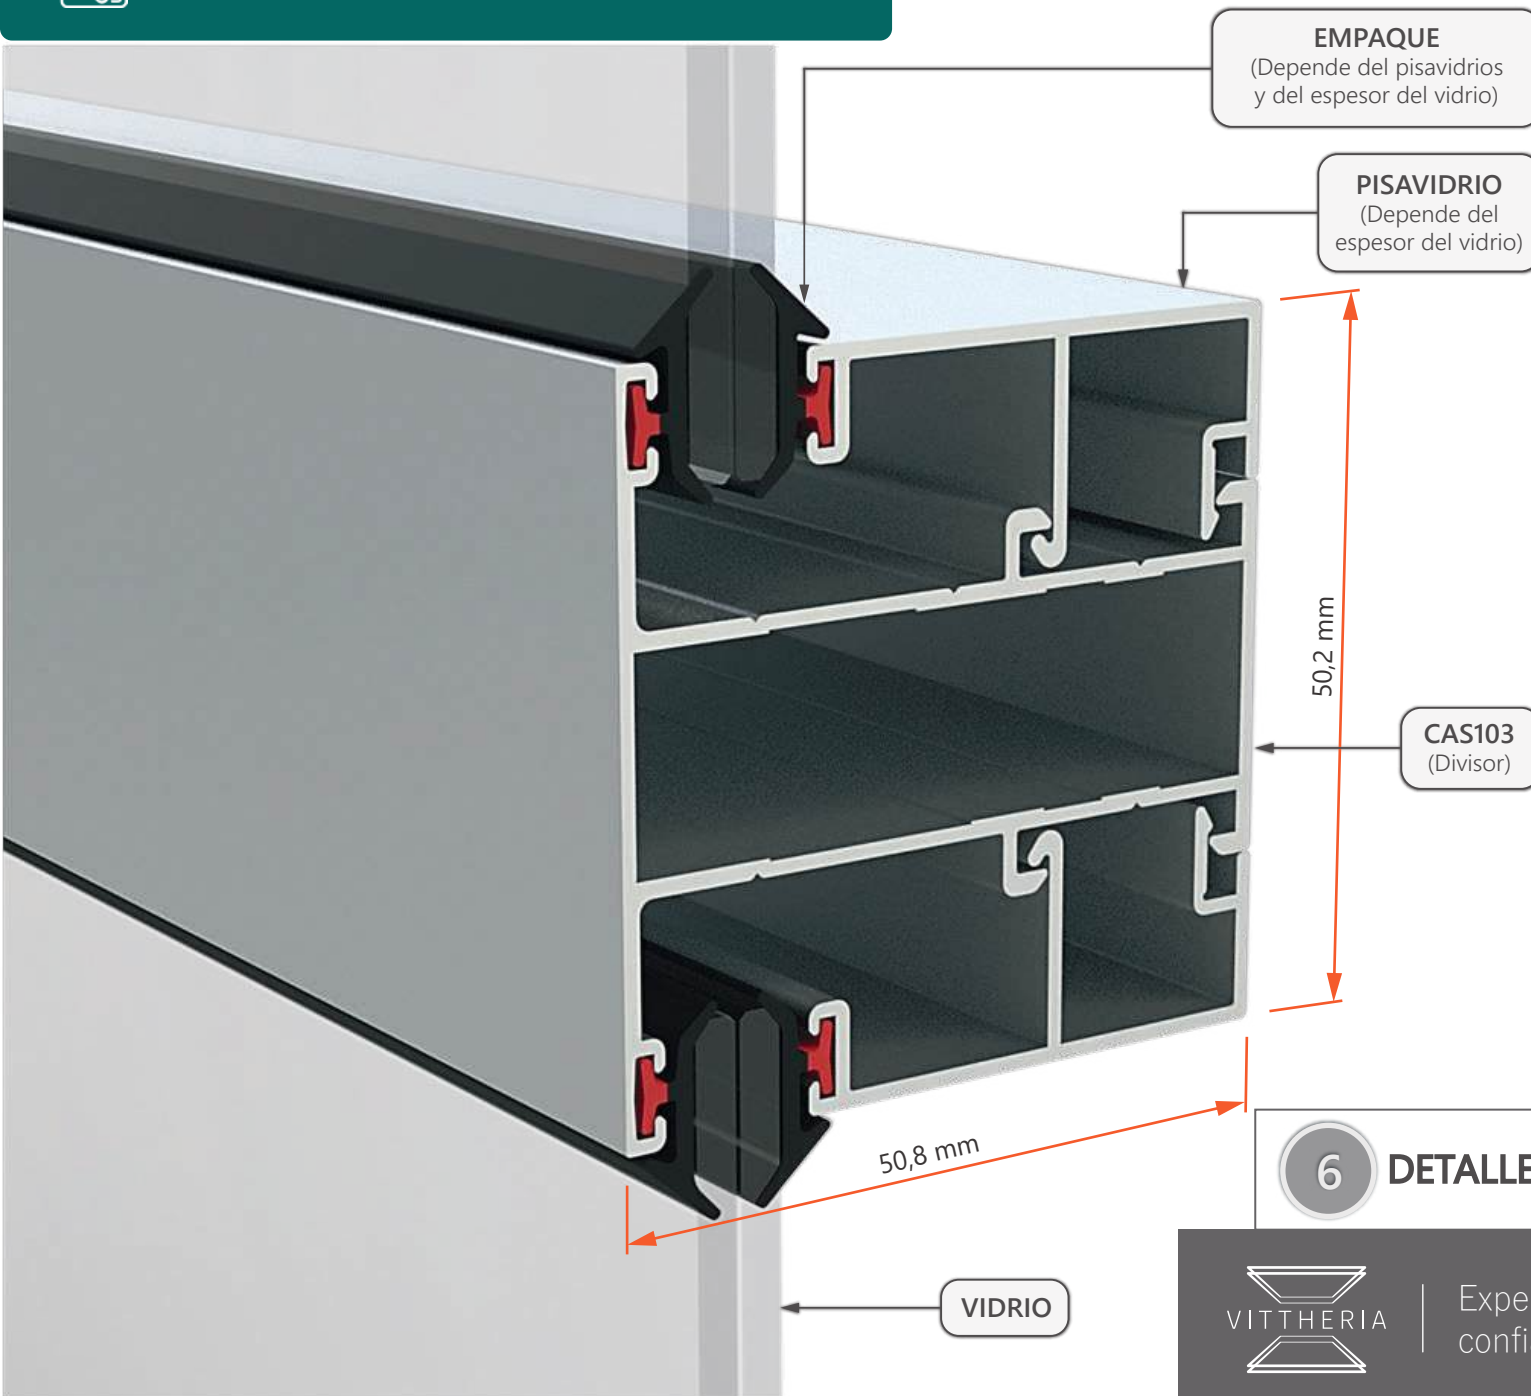

6

DETALLE - DIVISOR (O/O/O)




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

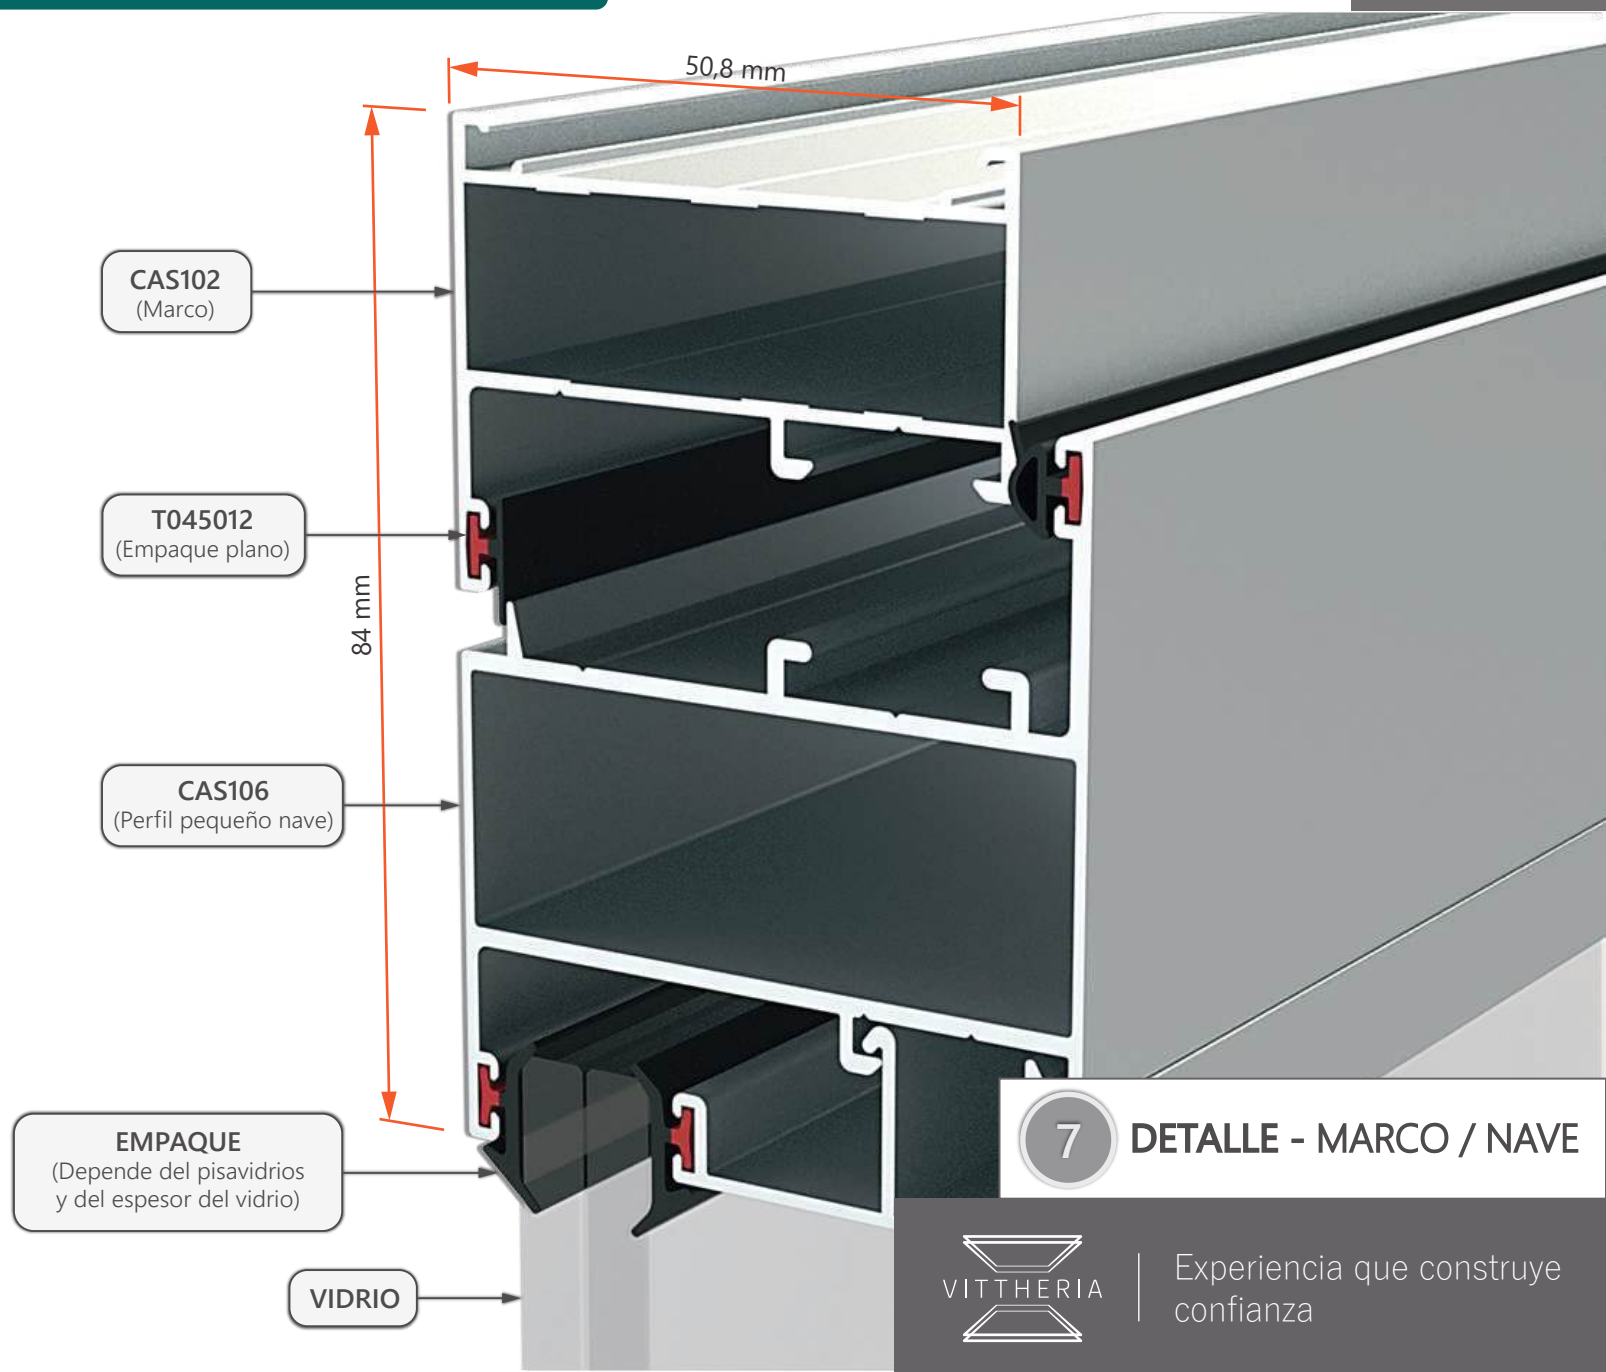




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

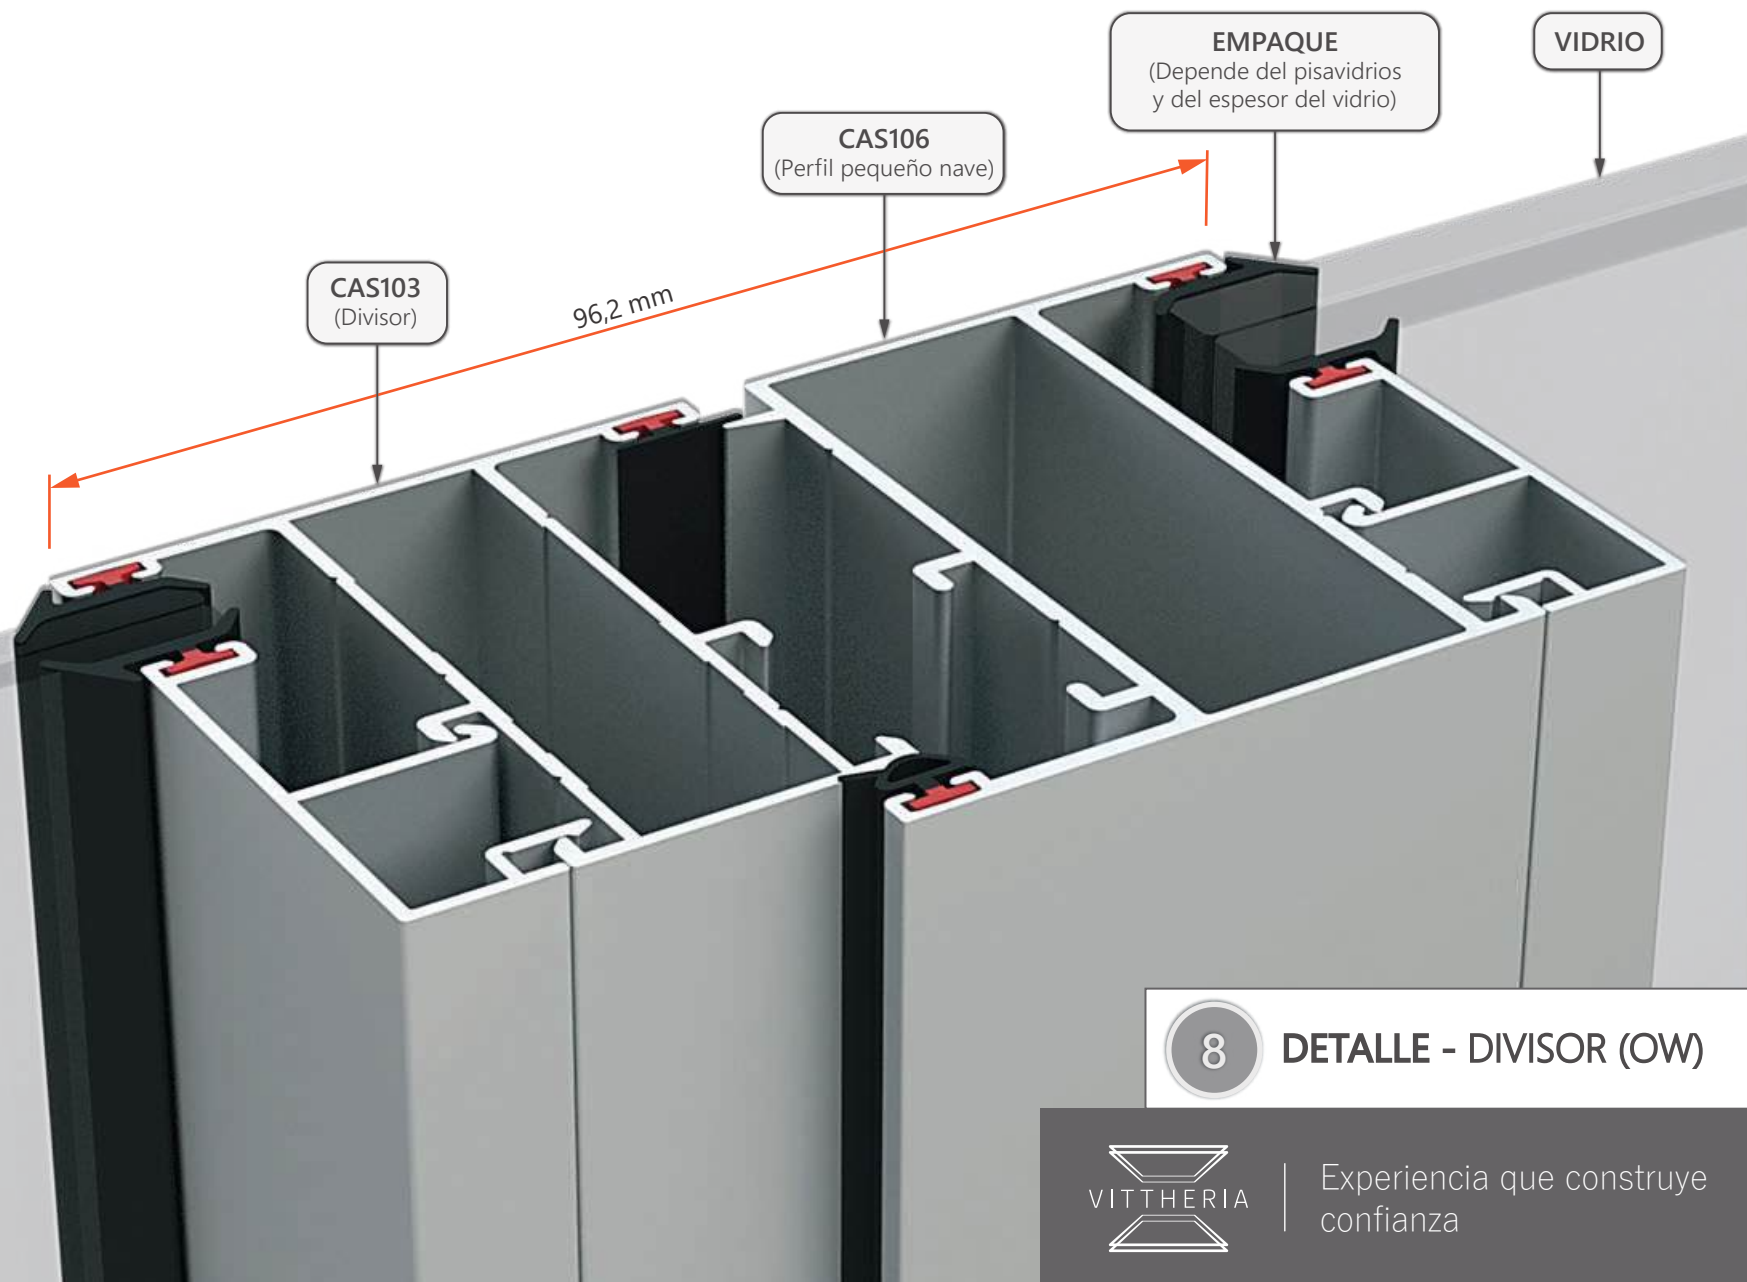

8

DETALLE - DIVISOR (OW)



Experiencia que construye confianza



Serie 6000

PUERTA BATIENTE

La **Serie 6000** permite fabricar diferentes tipologías de puertas batientes. Podrán combinarse con cuerpos fijos.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 180 Kg



Acristalamiento: 6 - 45 mm



Dimensiones máximas de nave: 1500 mm x 3600 mm



9

Detalle - Marco / Nave



10

Detalle - Nave / Piso



11

Detalle - Nave / Jamba




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

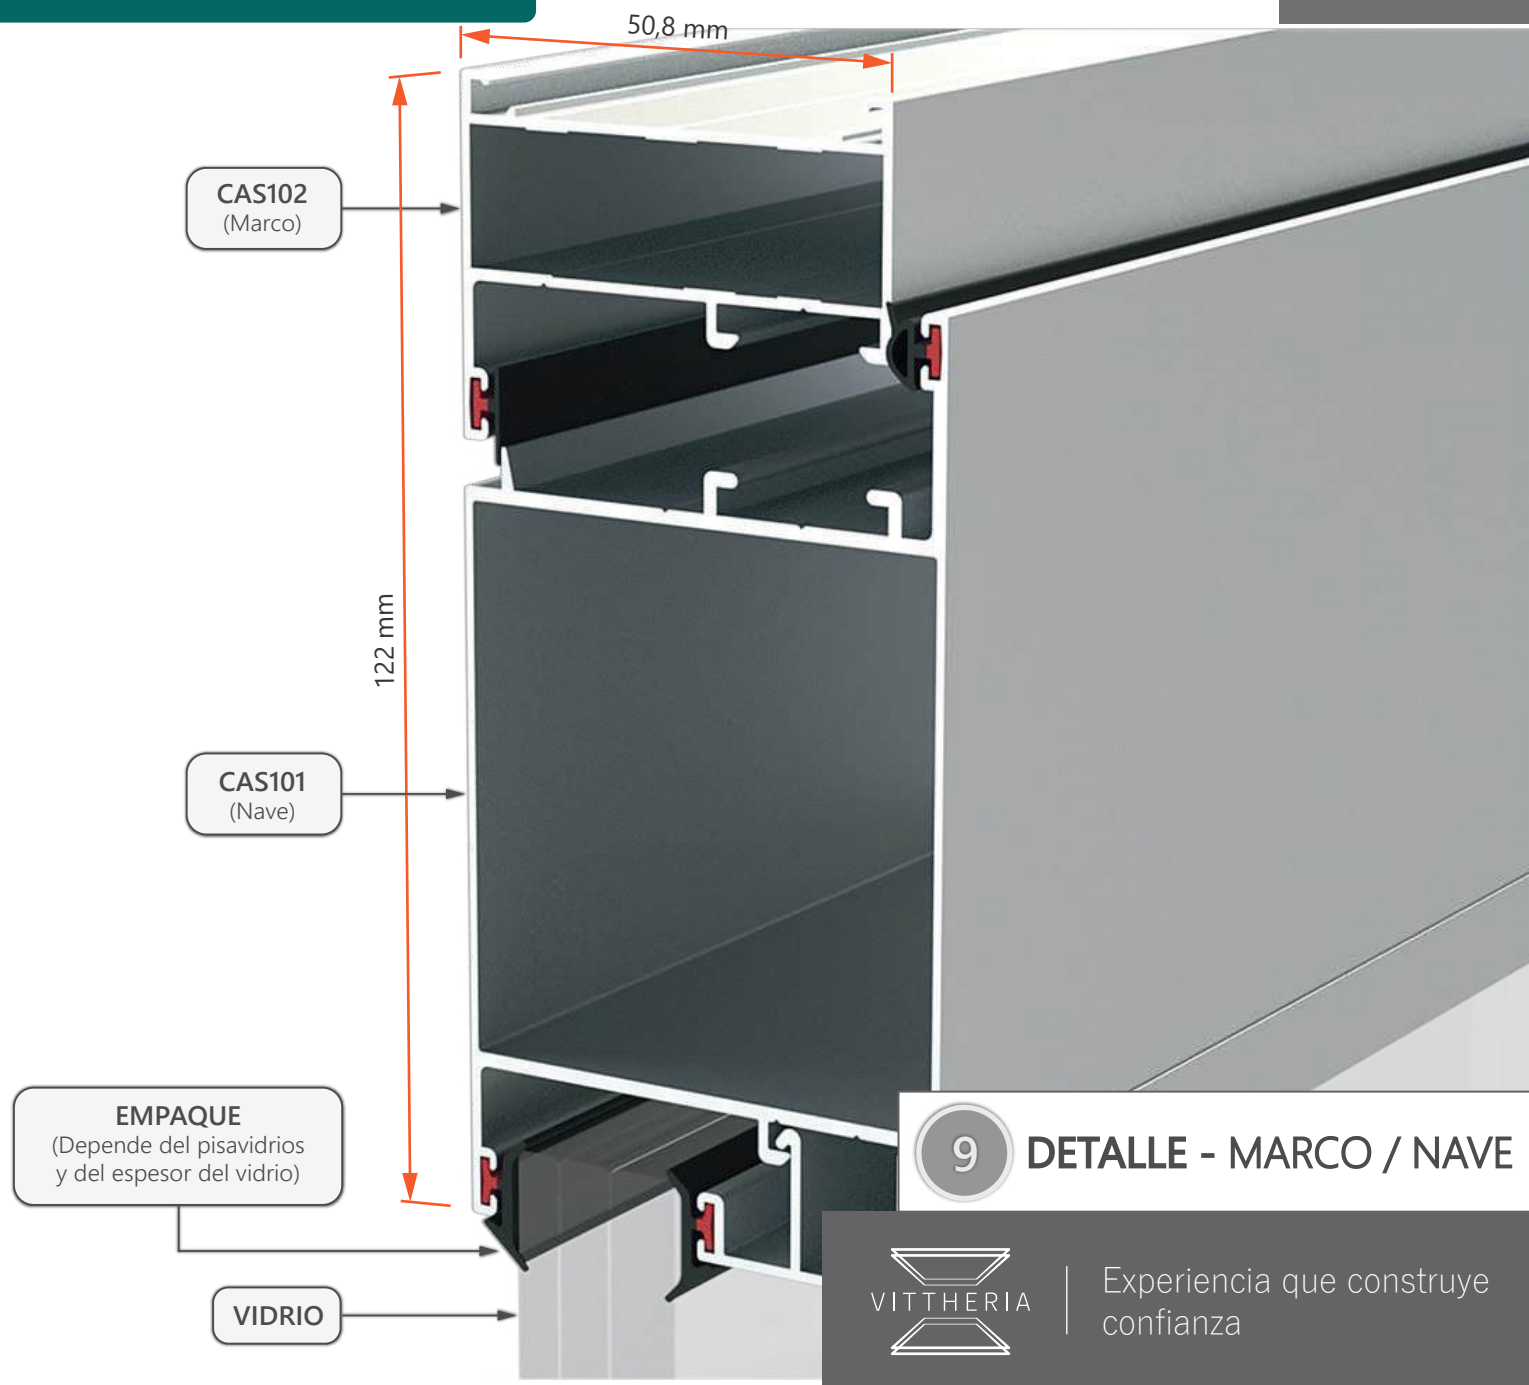




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

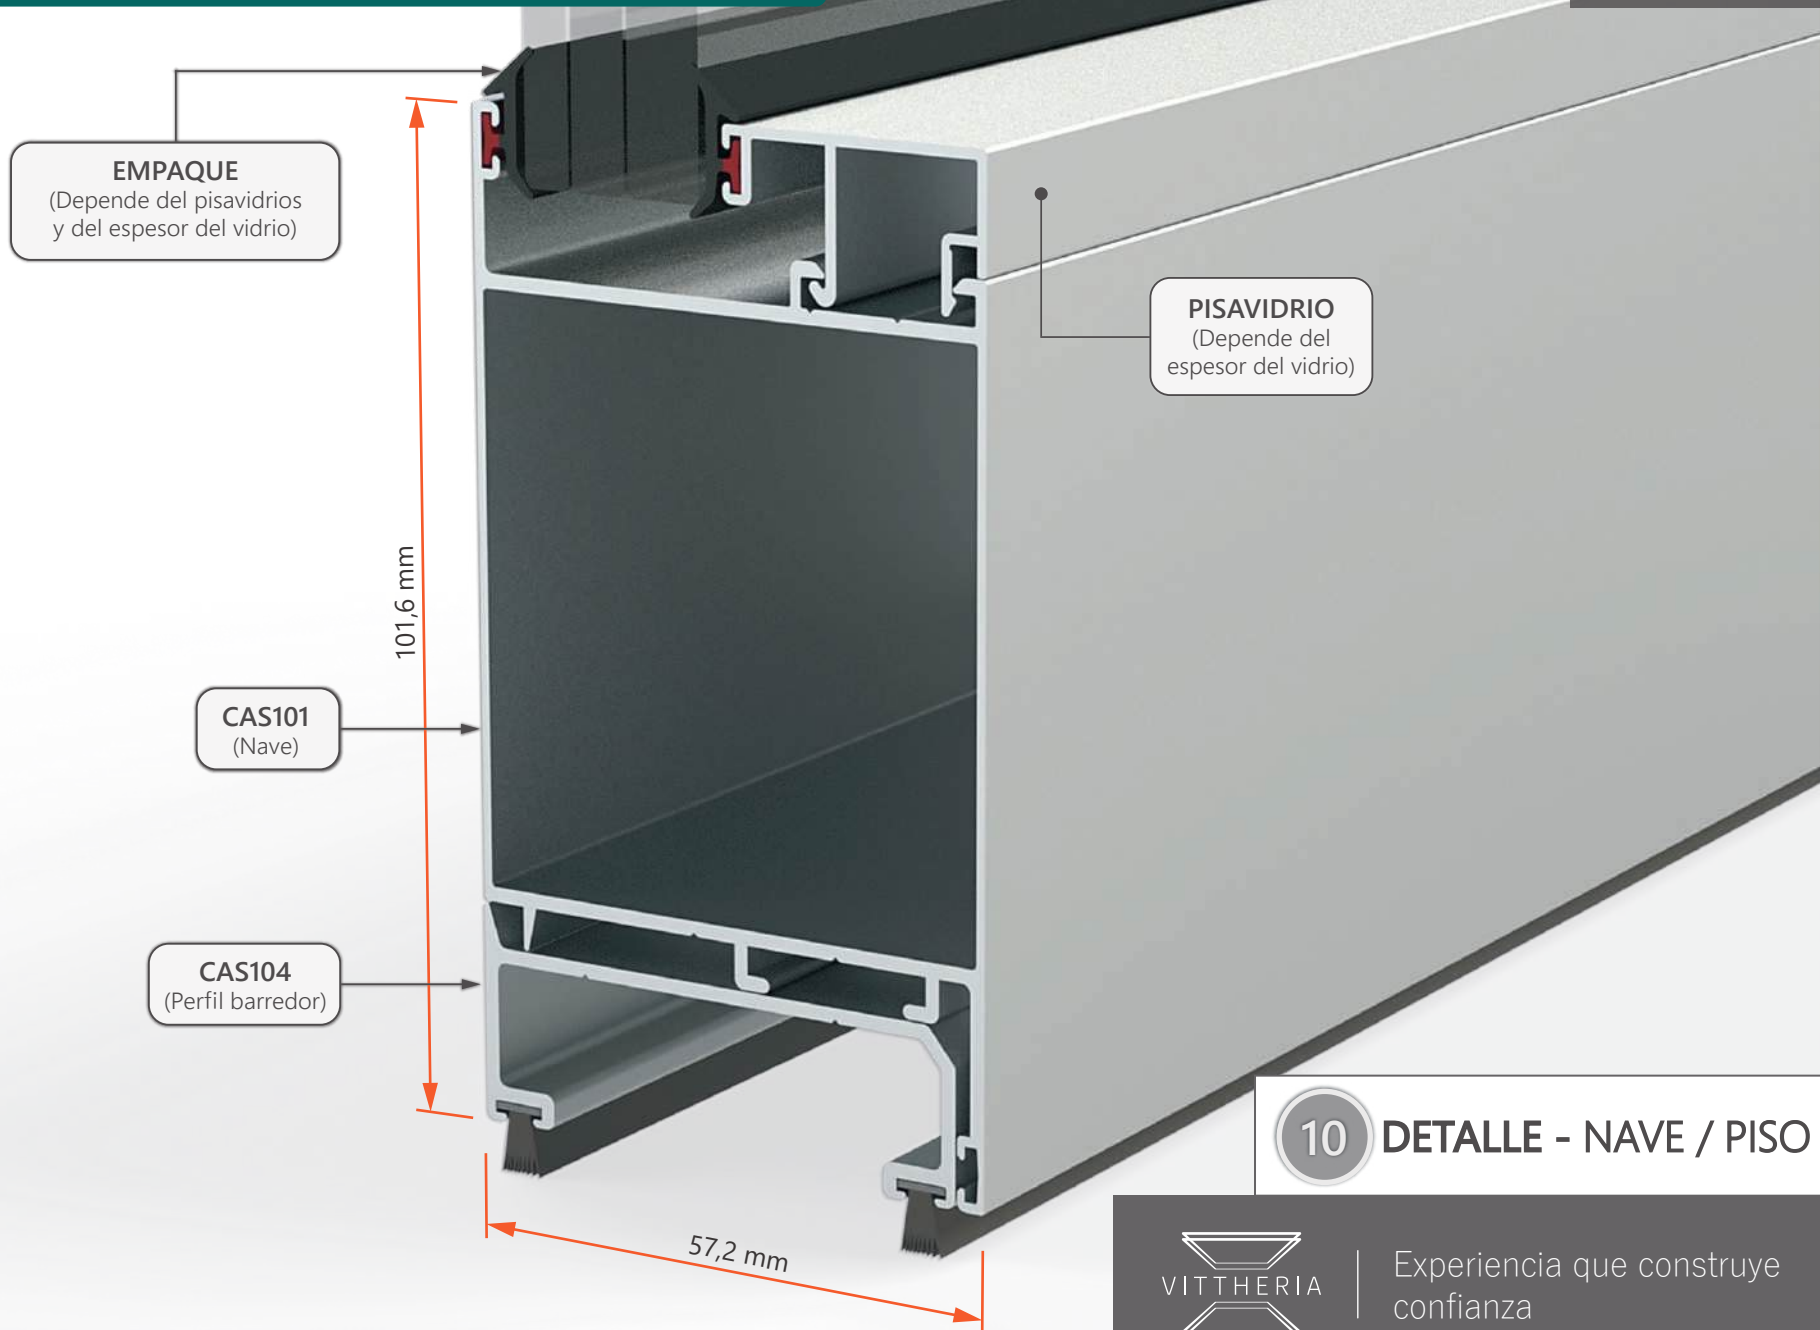




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

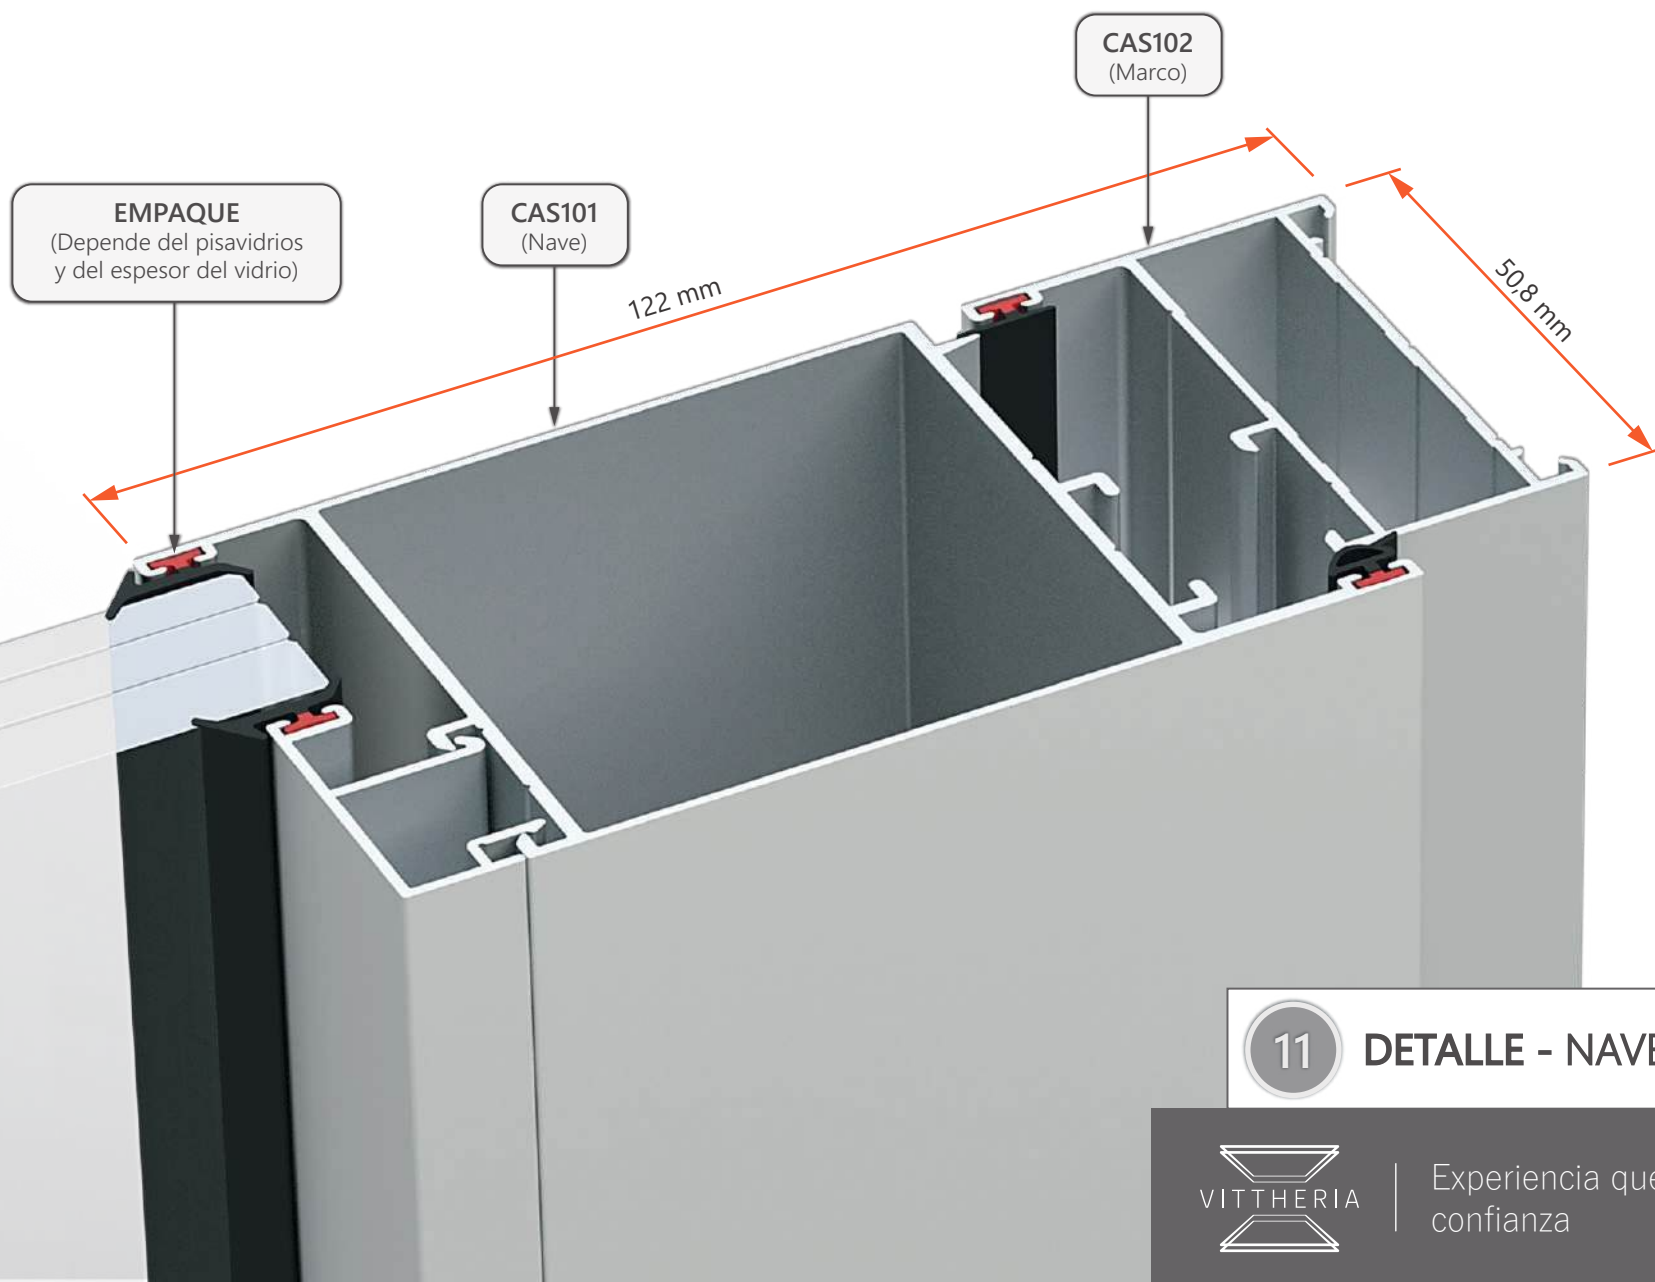

11

DETALLE - NAVE / JAMBA



Experiencia que construye confianza



Serie 6000

PUERTA BATIENTE (OO/XX)

La **Serie 6000** posibilita fabricar diferentes tipologías de puertas batientes. Podrán combinarse con cuerpos fijos.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 180 Kg



Acristalamiento: 6 - 45 mm



Dimensiones máximas de nave: 1500 mm x 3600 mm



12

Detalle - Acople central



13

Detalle - Fijo / Nave




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

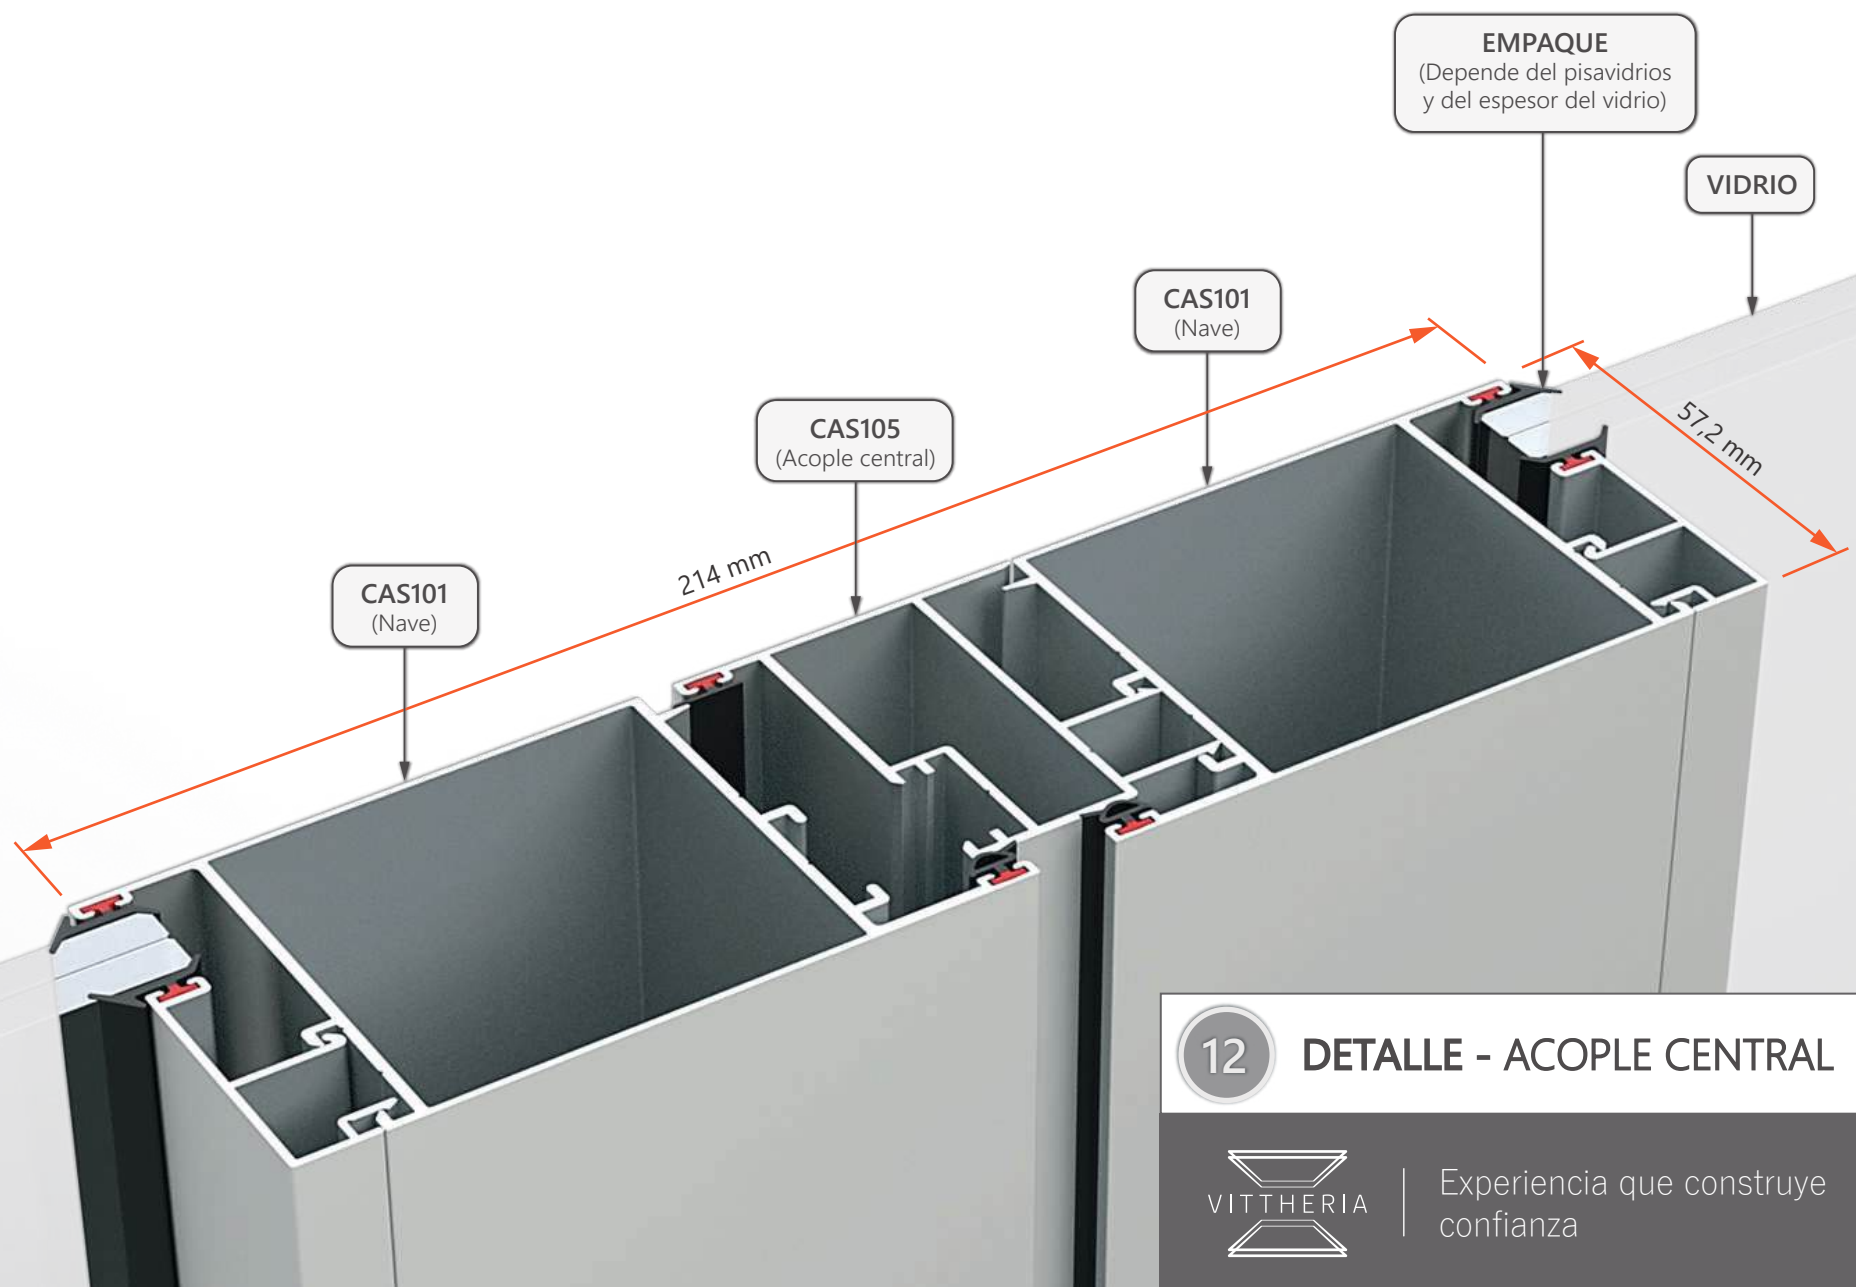

12

DETALLE - ACOPLER CENTRAL




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

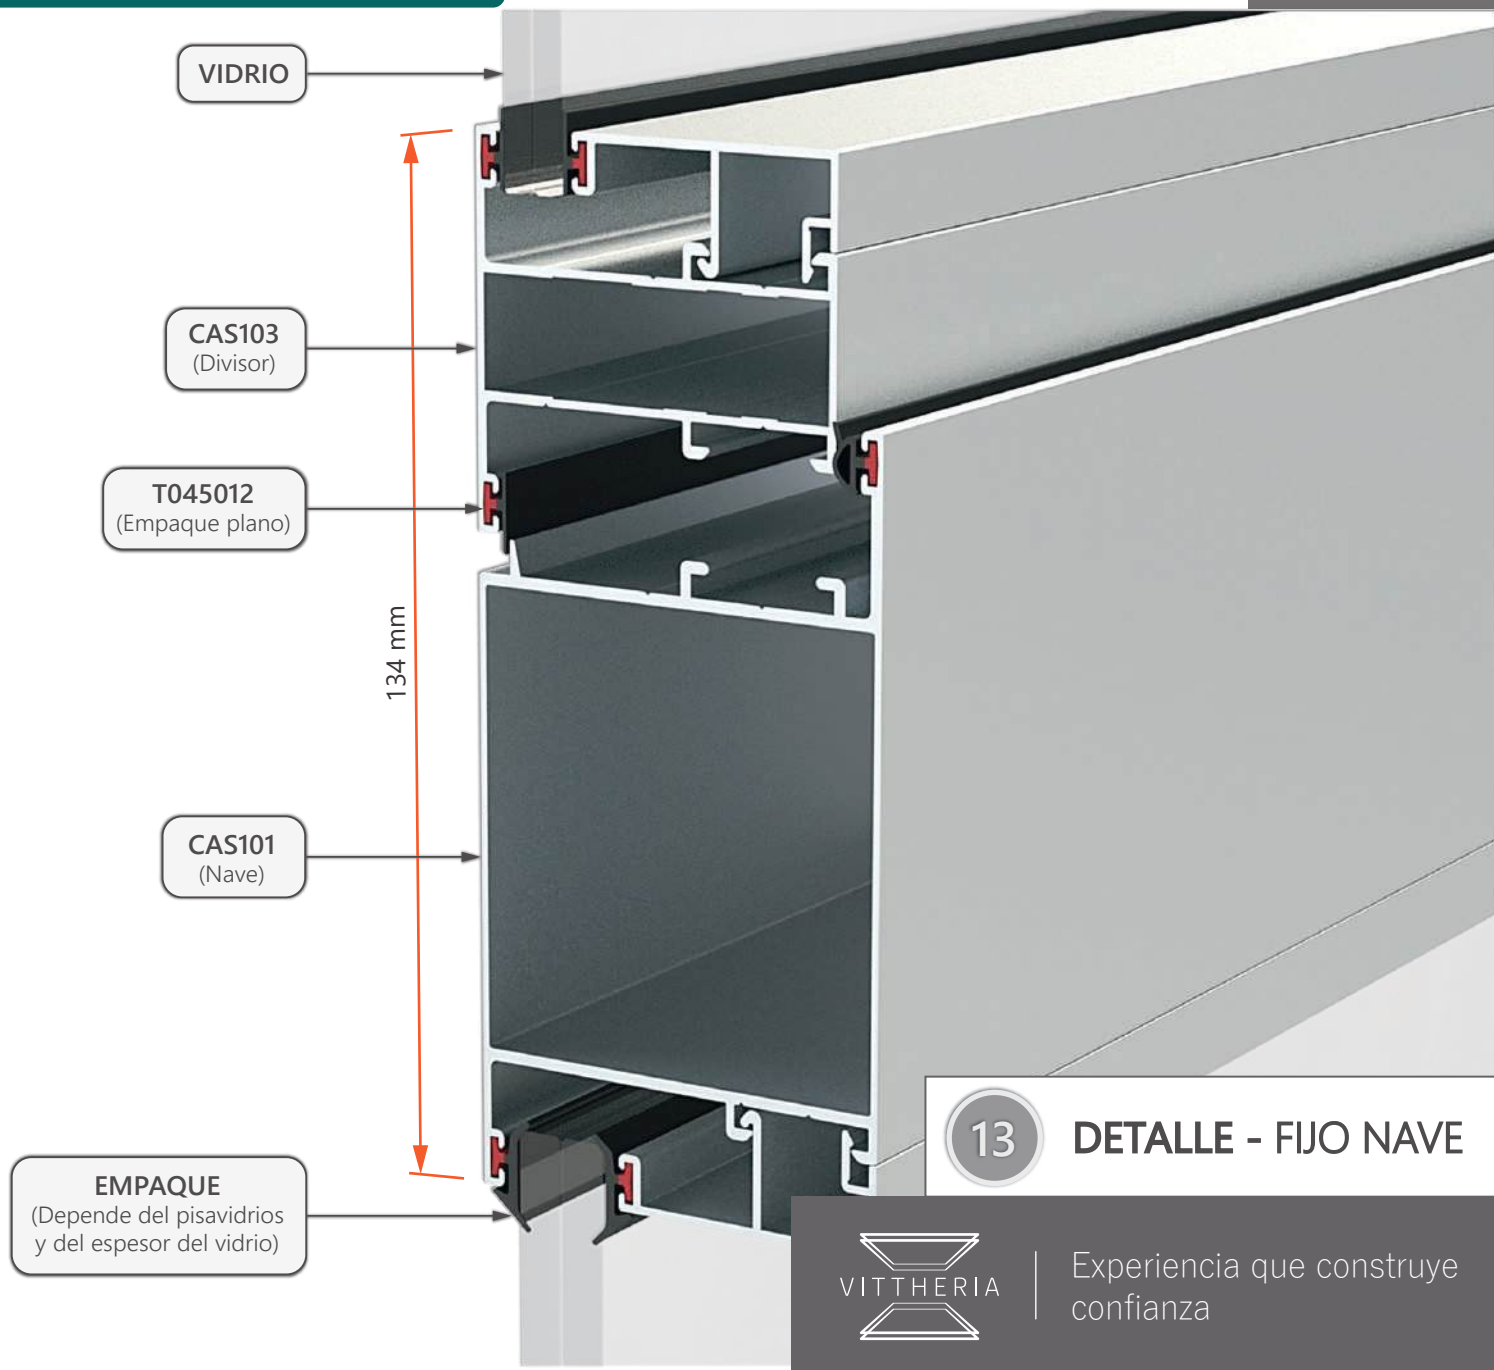

13

DETALLE - FIJO NAVE



Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



Serie 6000

VENTANA Y PUERTA PLEGABLE

Dentro de las alternativas que brinda el sistema **Serie 6000** se da la facilidad fabricar ventanas y puertas plegables.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 180 Kg



Acristalamiento: 6 - 45 mm



Dimensiones máximas de nave: 1500 mm x 3600 mm



14 Detalle - Jamba / Nave



15 Detalle - Nave / Nave



16 Detalle - Cabezal



17 Detalle - Nave / Piso




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

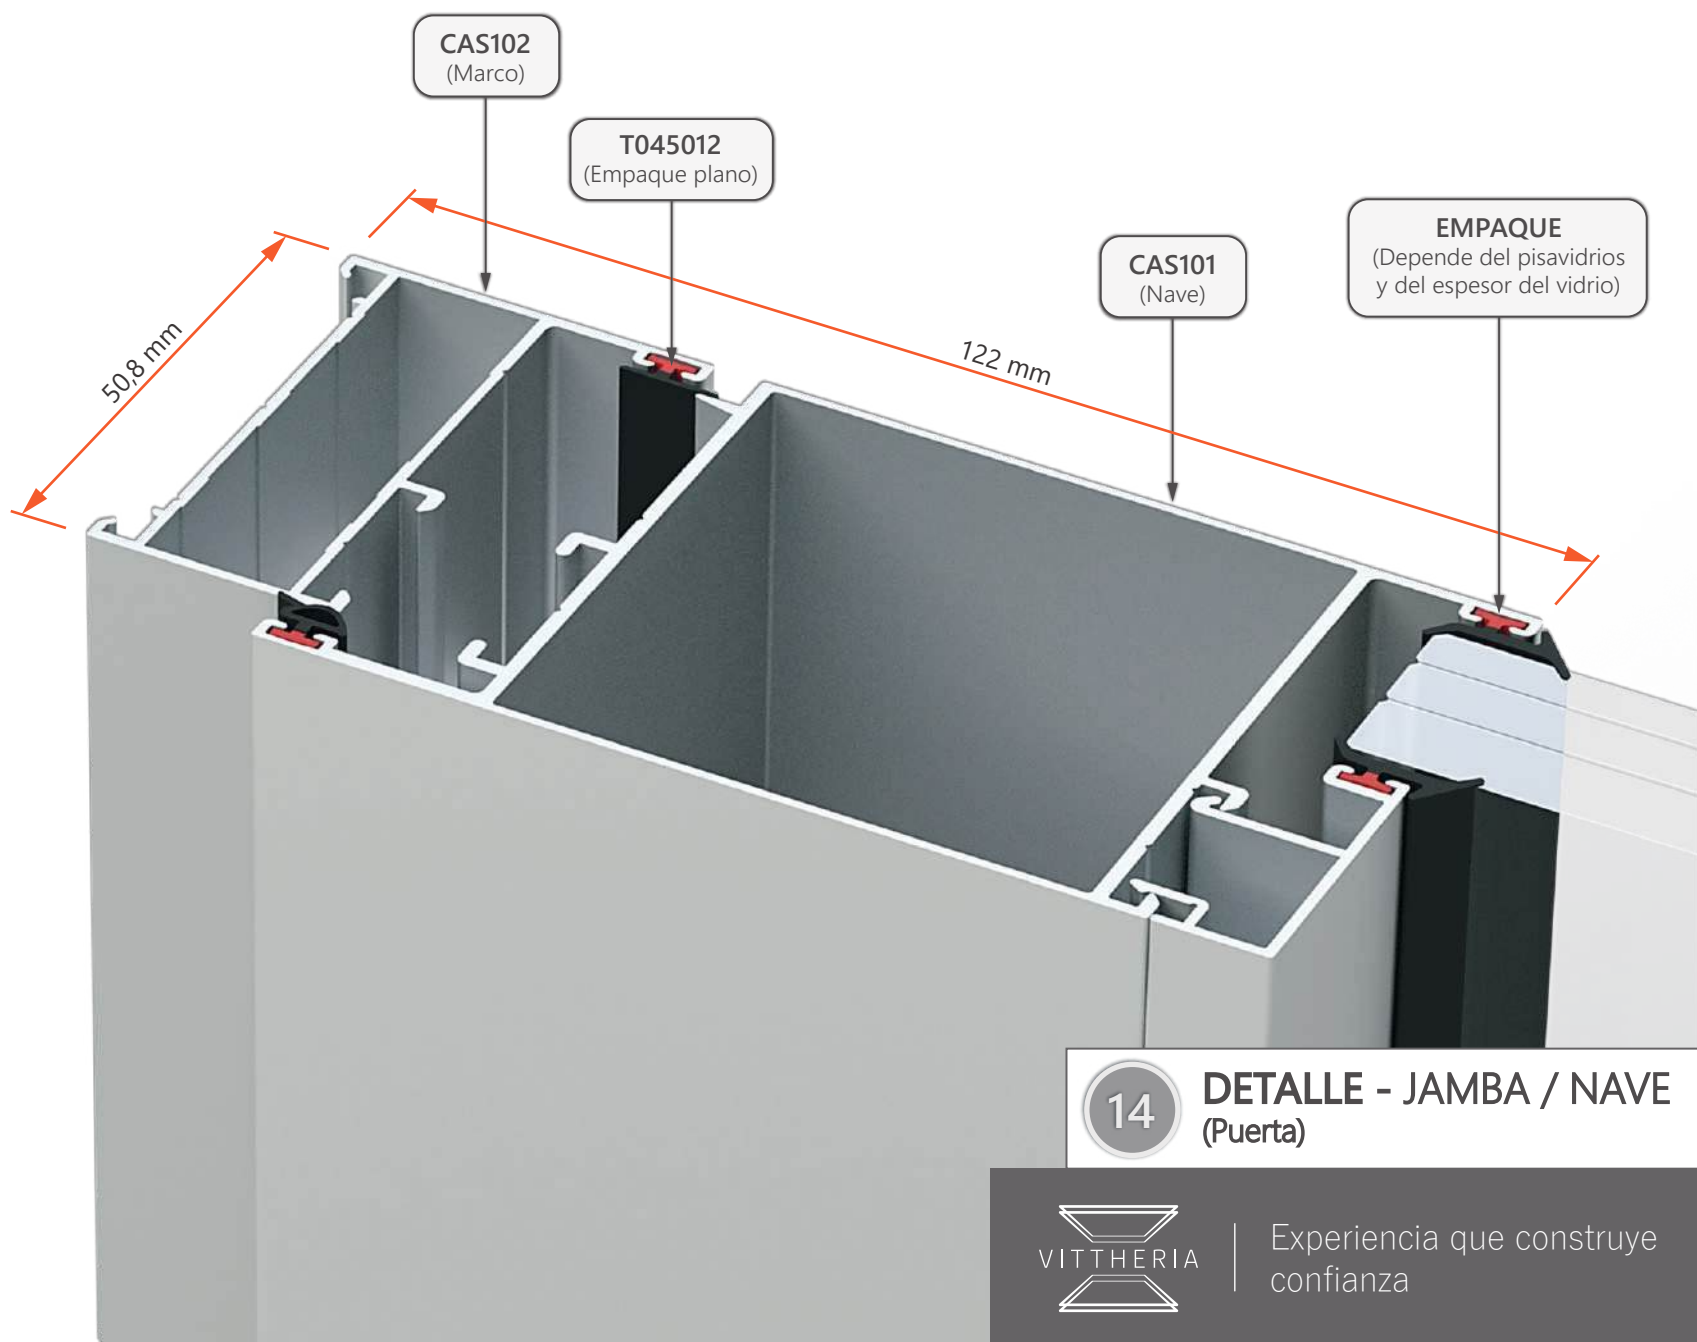

14

DETALLE - JAMBA / NAVE
(Puerta)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

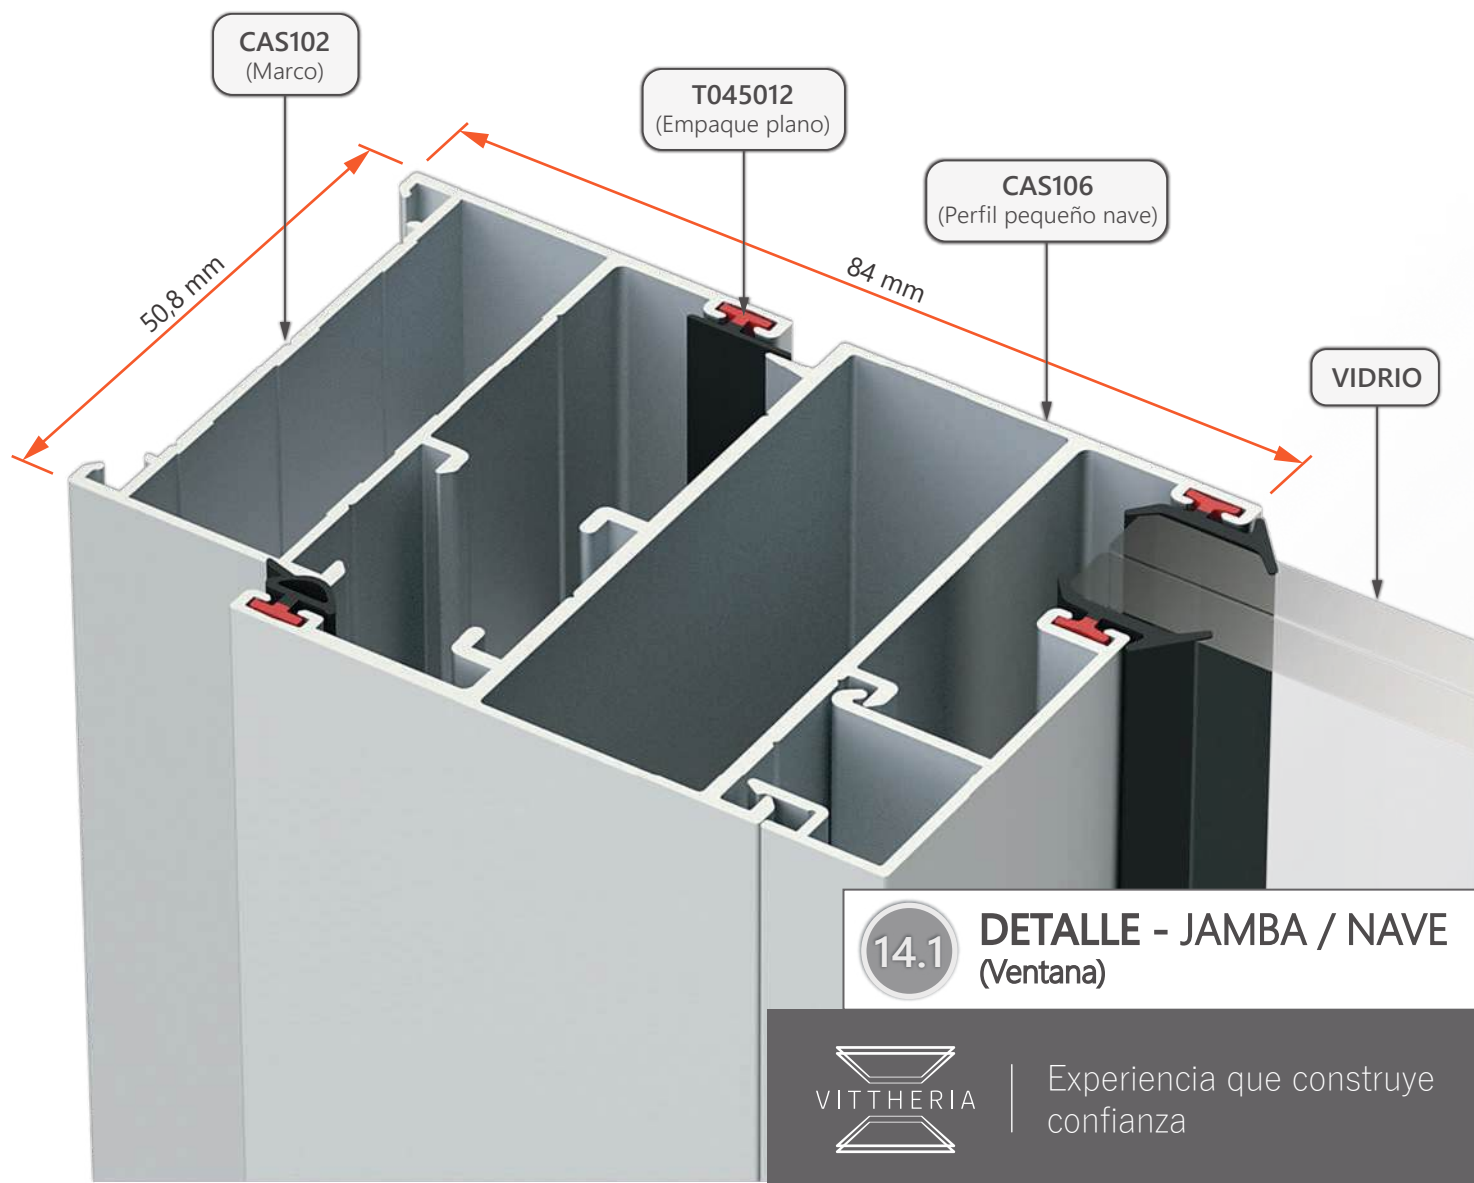




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

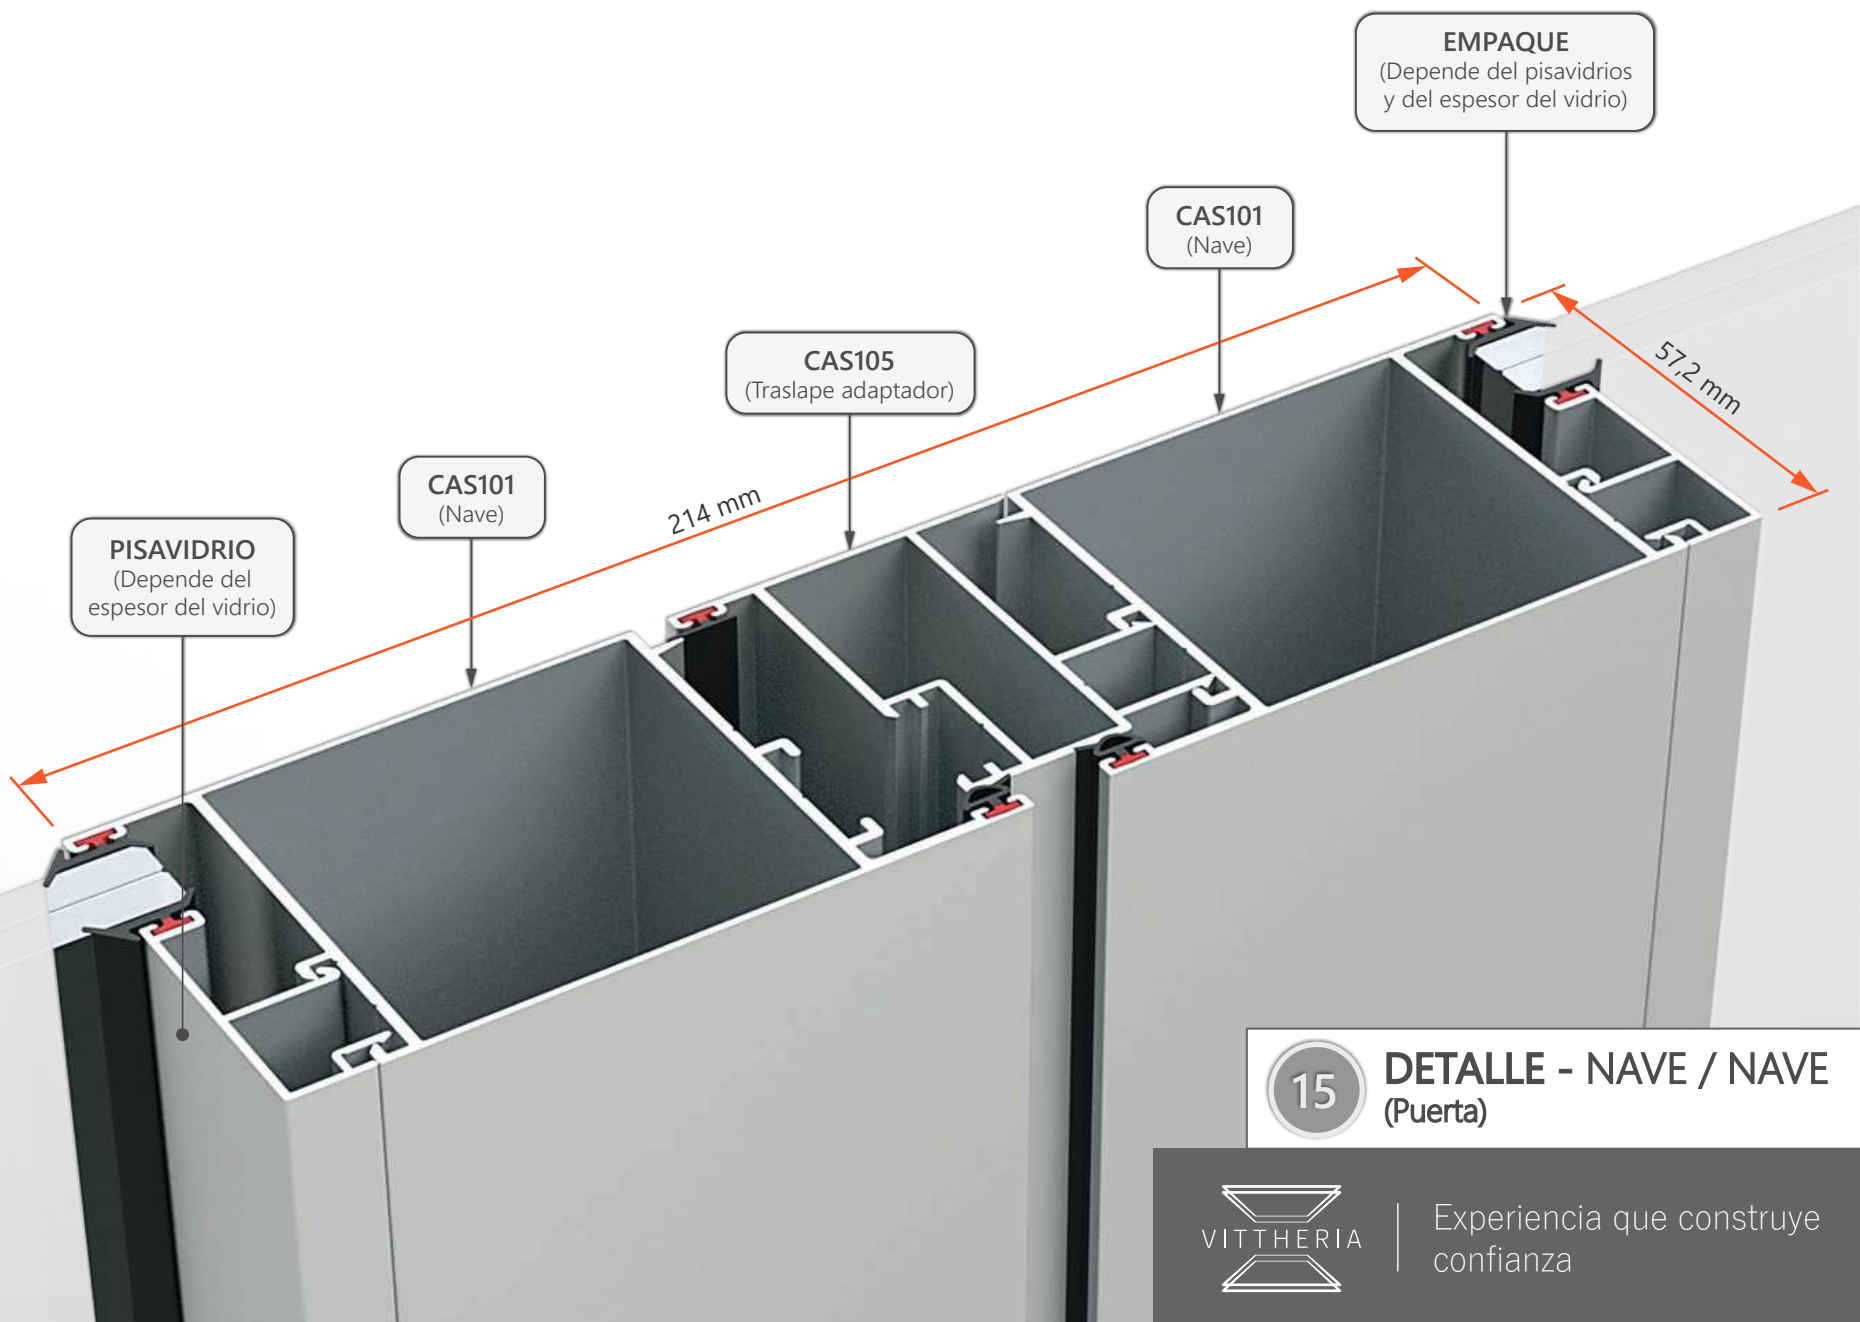

15

DETALLE - NAVE / NAVE
(Puerta)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

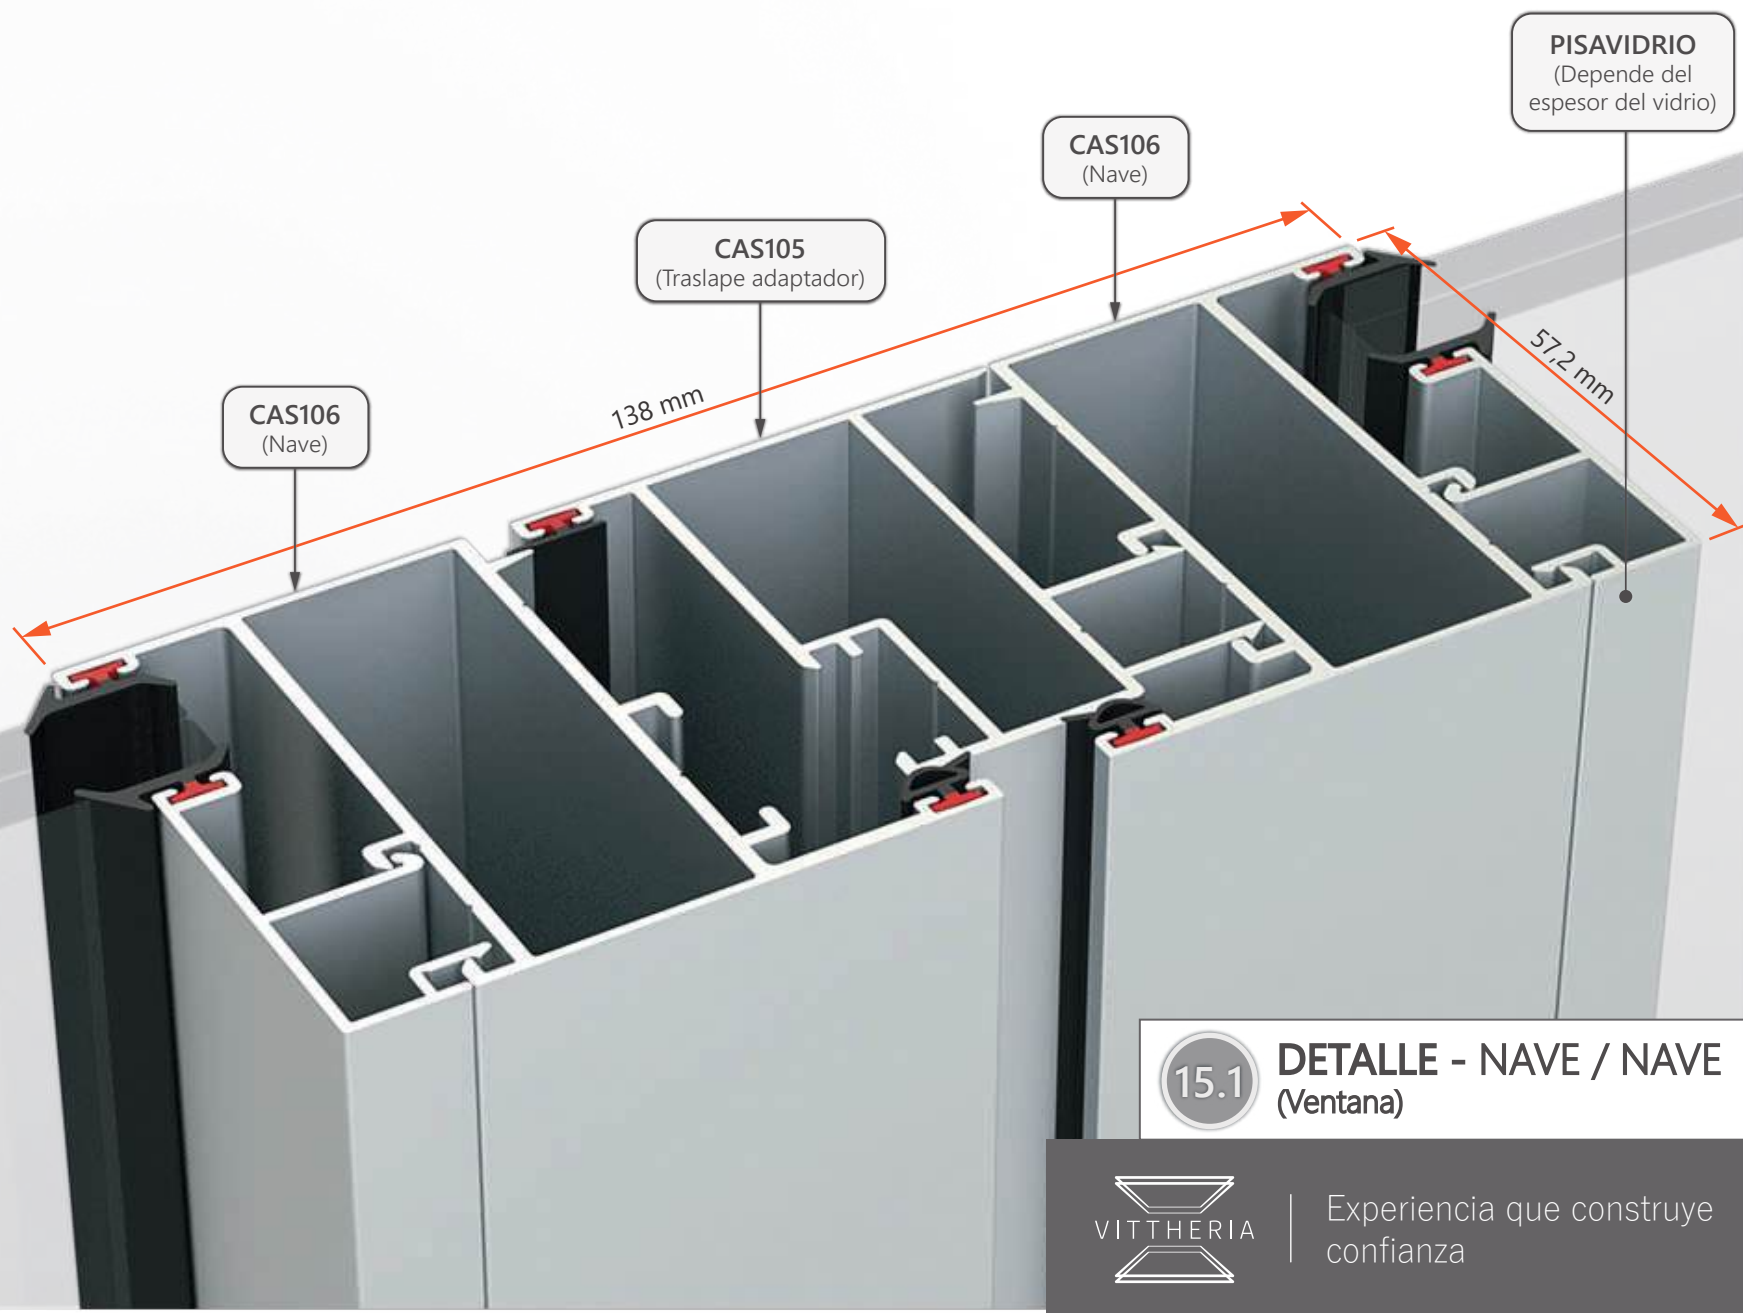

15.1

DETALLE - NAVE / NAVE
(Ventana)




Experiencia que construye
confianza




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

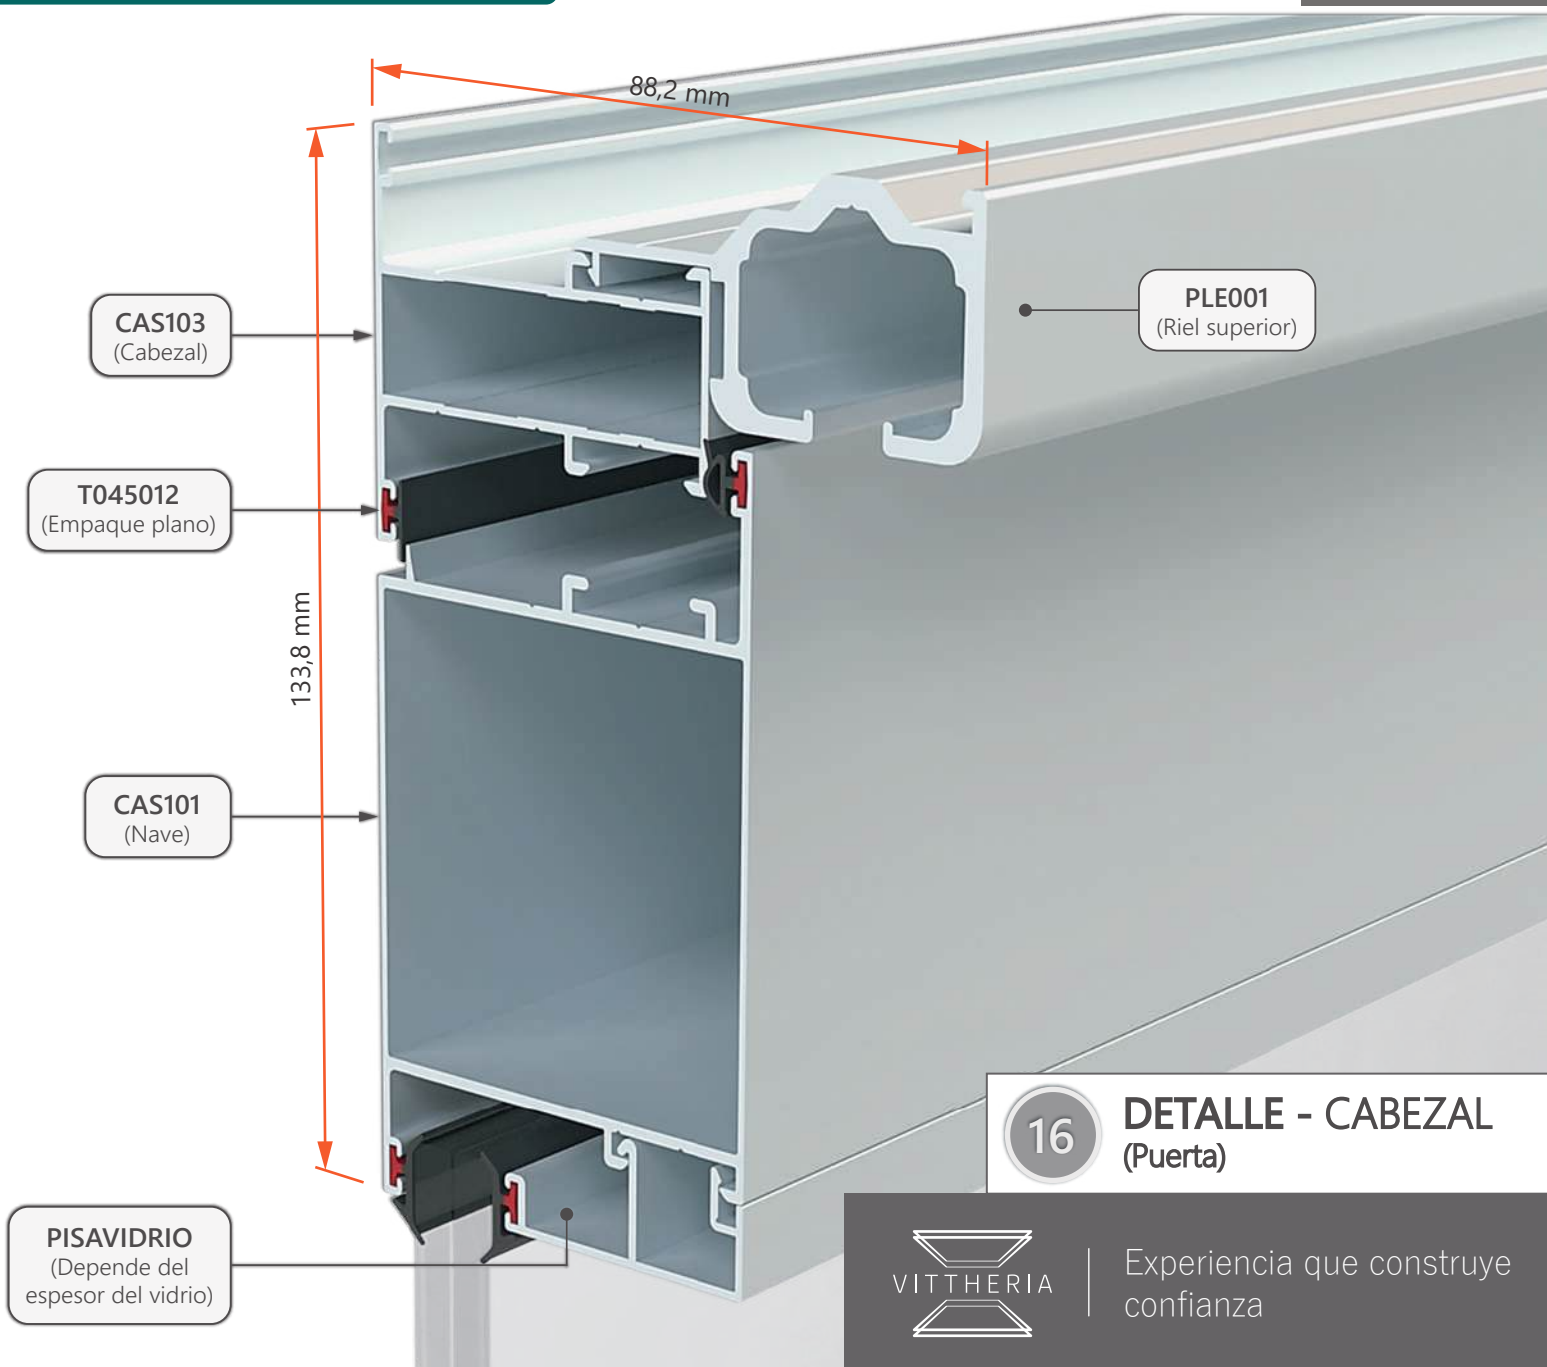

Experiencia que construye confianza

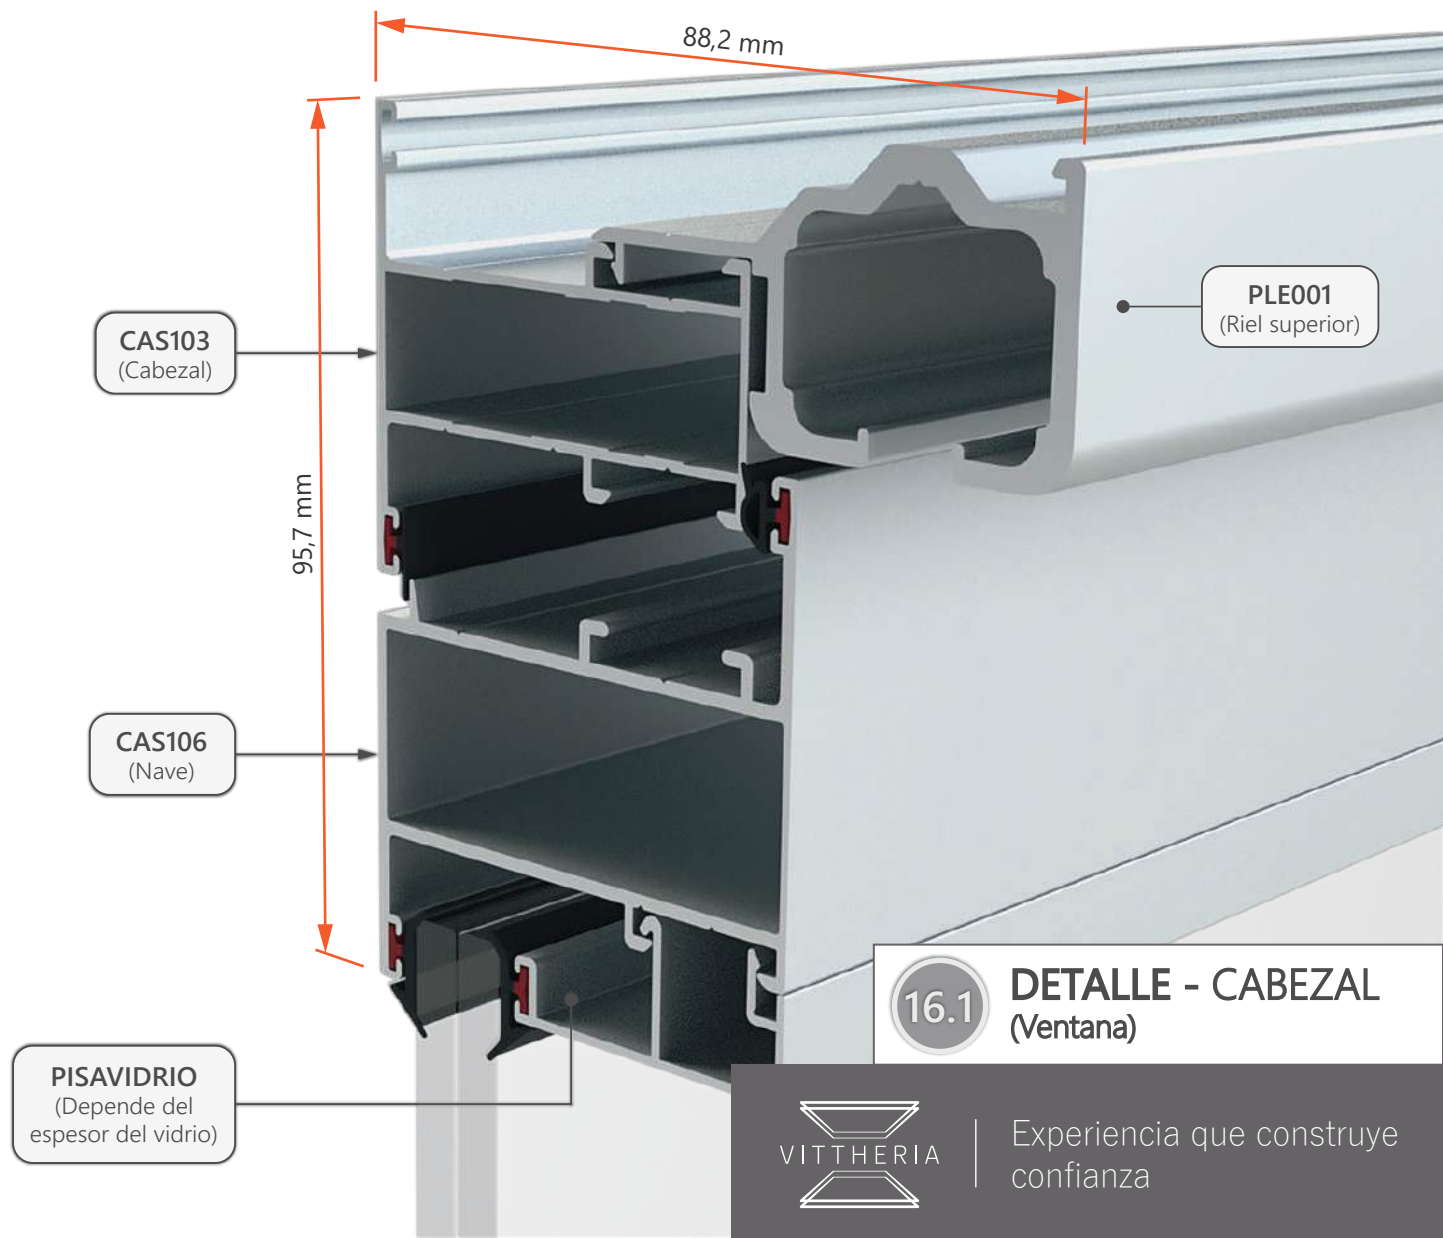



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

EMPAQUE

(Depende del pisavidrios
y del espesor del vidrio)

CAS101
(Nave)

CAS104
(Perfil barredor)

PISAVIDRIO
(Depende del
espesor del vidrio)

101,6 mm

57,2 mm

PLE003
(Riel Inferior)

17

DETALLE - NAVE / PISO
(Puerta)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

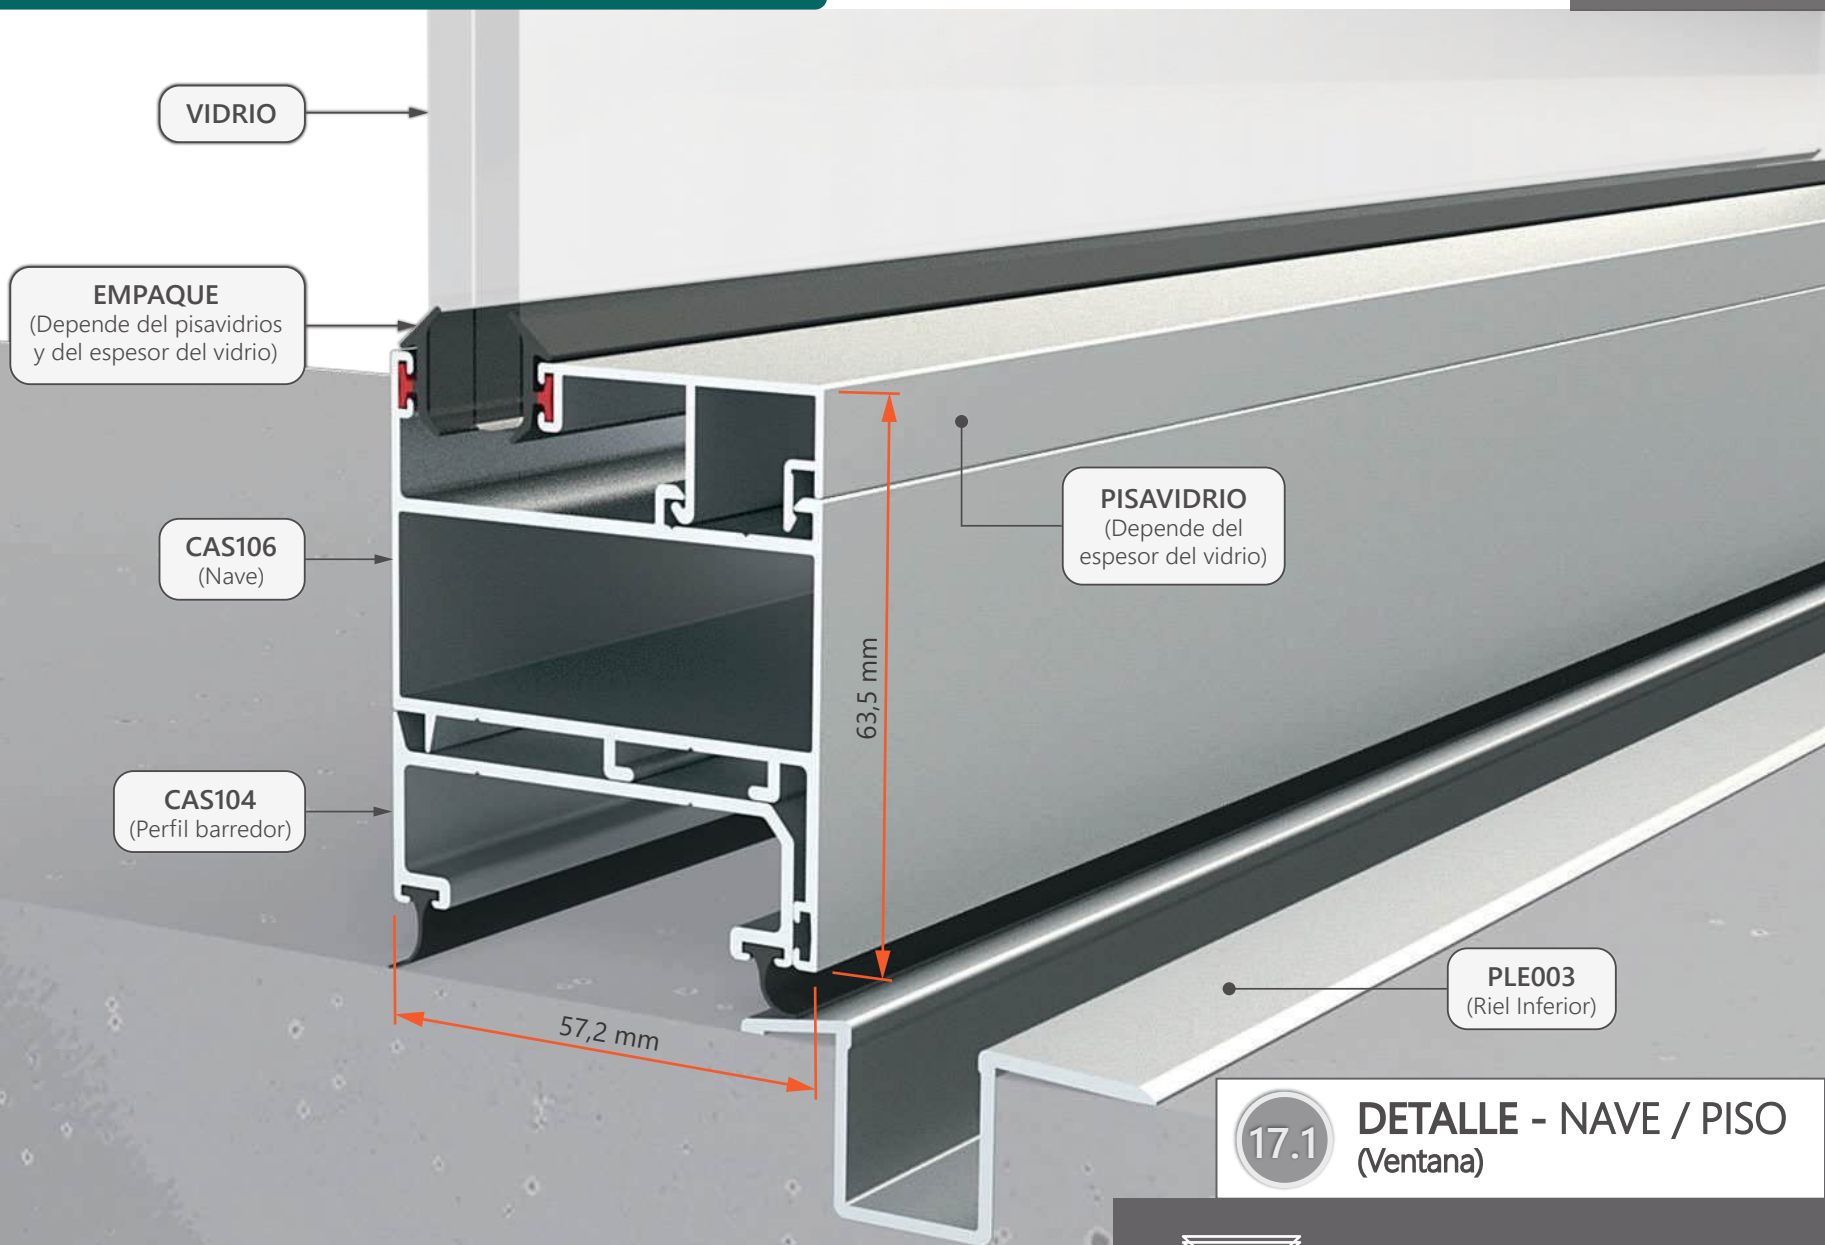

17.1

DETALLE - NAVE / PISO
(Ventana)



Experiencia que construye
confianza