

## Procédure d'automatisation des paramètres grâce aux GPO

Le serveur active directory est configuré en 172.16.100.2.


















Configuration réseau sur le pc depuis lequel je vais tester mon ping :

```
Carte Ethernet Ethernet 6 :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::d2aa:fb7d:6bbf:67c8%56  
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.60.2  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.60.254
```


Résultat du ping vers le nom de domaine « saveol.local »

```
C:\Users\abdel>ping saveol.local  
  
Envoi d'une requête 'ping' sur saveol.local [172.16.100.2] avec 32 octets de données :  
Réponse de 172.16.100.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127  
Réponse de 172.16.100.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 172.16.100.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 172.16.100.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127  
  
Statistiques Ping pour 172.16.100.2:  
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

Les dossiers collaboratifs sont présents sur le NAS de cette manière :


✓  Dossiers_Collaboratifs	792 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	 
 COMPTA	96 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	
 COND	96 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	
 DIRRH	96 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	
 IT	96 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	
 LIVRAISON	96 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	
 MARKETING	96 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	
 RD	96 KiB / 897.4 GiB	Unencrypted	

## GPO permettant l'automatisation du mappage des lecteurs Dossiers Personnels :

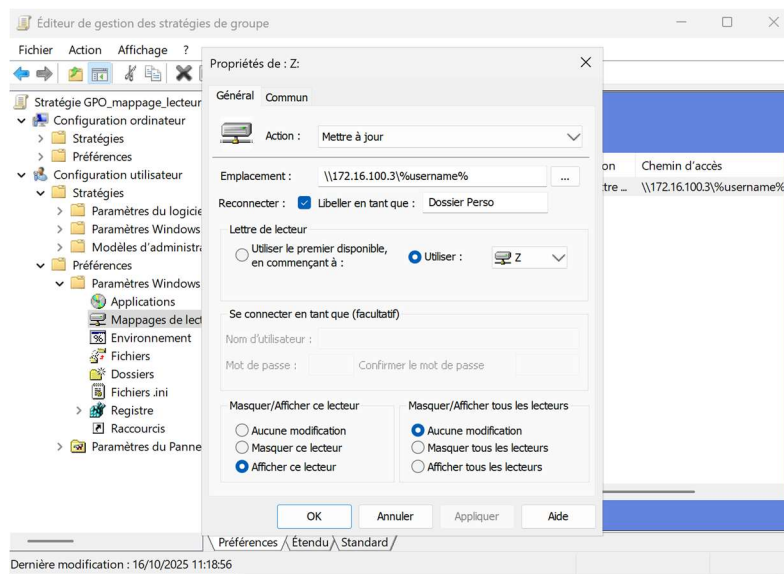



## GPO permettant l'automatisation du mappage des lecteurs Dossiers Collaboratifs :

À noter que les dossiers collaboratifs sont présents sur le NAS

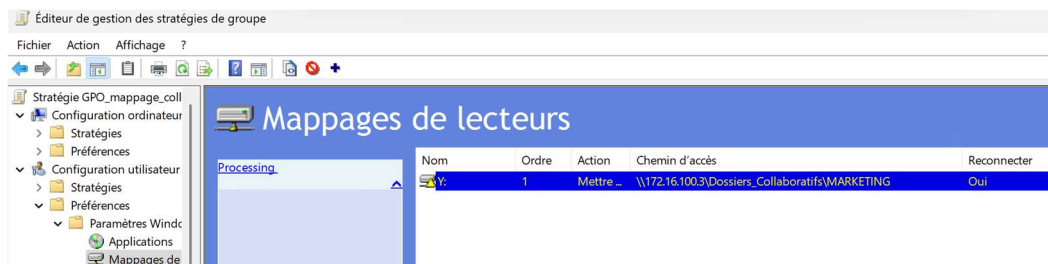

## Résultat sur une machine client (Connexion sur un compte du groupe conditionnement):

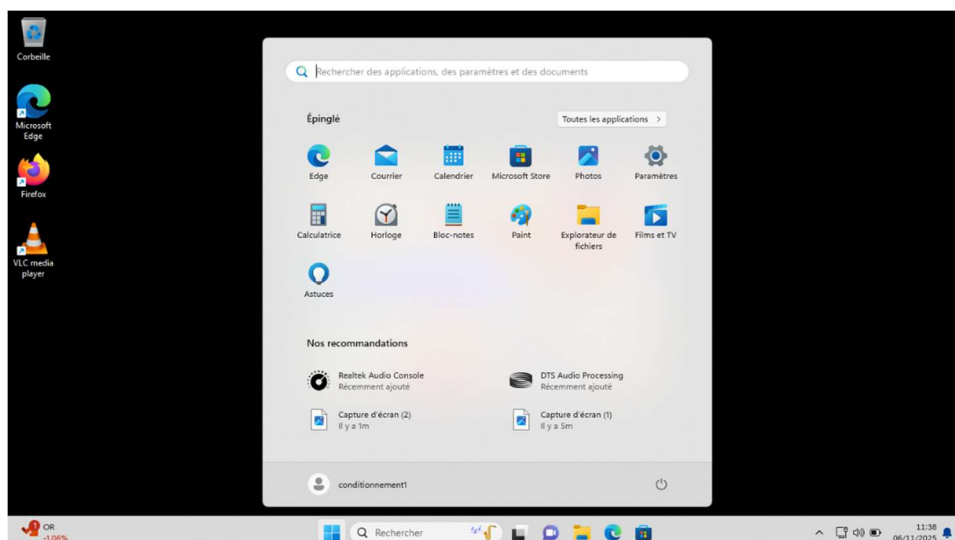

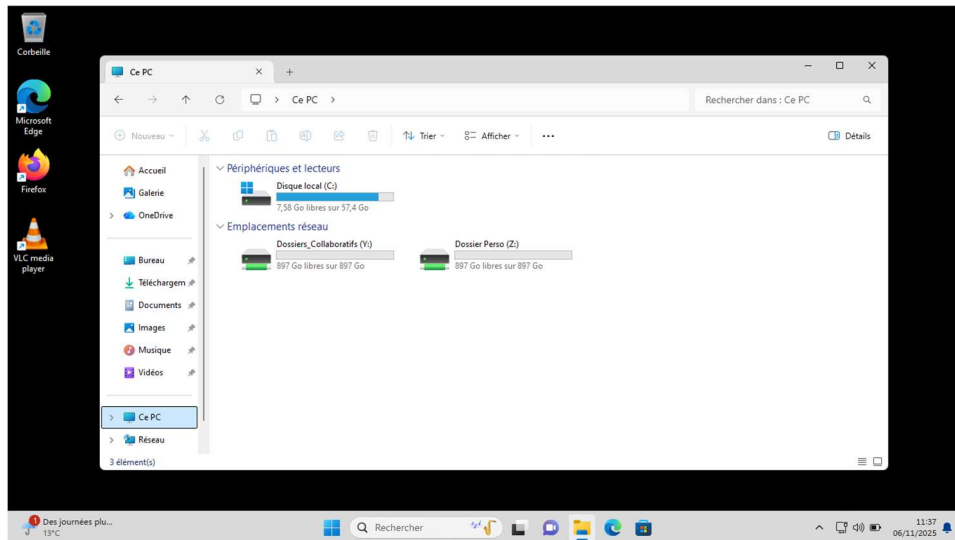

GPO permettant de déployer un fond d'écran de CentreCall à tous les utilisateurs :

Papier peint du Bureau

Papier peint du Bureau

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options :

Nom du papier peint : \\172.16.100.3\Outils\Images\fond\_ecran.jpg

Exemple : avec un chemin local : C:\windows\web\wallpaper\home.jpg

Exemple : avec un chemin UNC : \\Server\Share\Corp.jpg

Style du papier peint : Centrer

Aide :

Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.


Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (\*.bmp) ou JPEG (\*.jpg).

Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper\accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \\Serveur\Partage\Logo.jpg. Si le fichier spécifié n'est pas disponible lorsque l'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est affiché. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier un autre papier peint. Vous pouvez également utiliser ce paramètre afin de spécifier si l'image du papier peint doit être centrée, en mosaïque ou étirée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette spécification.

Si vous désactivez ce paramètre ou ne le configurez pas, aucun

OK Annuler Appliquer

Résultat sur une machine client :

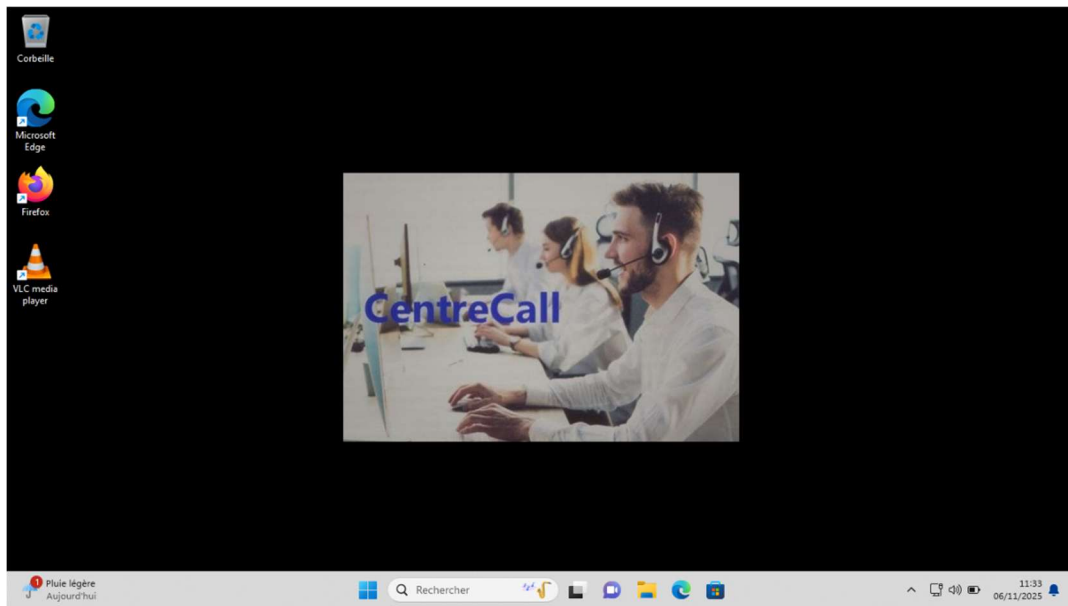

GPO qui permet de bloquer l'accès au panneau de configuration aux utilisateurs non-administrateurs :

## ✓ MARKETING - COMMERCIAL

### GPO Bloquer Panneau de Configuration

Stratégie GPO Bloquer Panneau

- Configuration ordinateur
  - Stratégies
  - Préférences
- Configuration utilisateur
  - Stratégies
    - Paramètres du logiciel
    - Paramètres Windows
    - Modèles d'administrateur
      - Bureau
      - Composants Windows
      - Dossiers partagés
      - Menu Démarrer et barre des tâches
      - Panneau de configuration**
        - Affichage
        - Ajouter ou supprimer des programmes
        - Imprimantes
        - Options régionales et linguistiques

**Panneau de configuration**

**Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC**

Modifier [le paramètre de stratégie](#)


Configuration requise :  
Au minimum Windows 2000

Description :  
Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.

Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application


Paramètre	État
Affichage	
Ajouter ou supprimer des programmes	
Imprimantes	
Options régionales et linguistiques	
Personnalisation	
Programmes	
Masquer les éléments du Panneau de configuration spécifiés	Non configuré
Toujours afficher tous les éléments du Panneau de configurat...	Non configuré
<b>Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'applicatio...</b>	<b>Activé</b>
N'afficher que les éléments du Panneau de configuration spé...	Non configuré
Visibilité de la page des paramètres	Non configuré

Résultat sur une machine client :

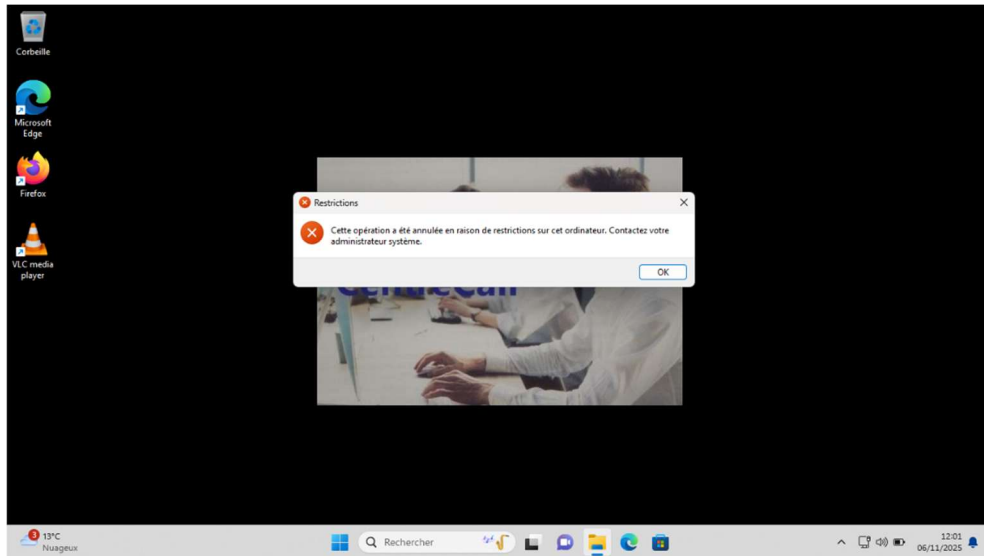

GPO pour déployer Mozilla Firefox et VLC sur tous les ordinateurs clients de l'entreprise :

À noter que les fichiers d'installation sont présents sur le NAS

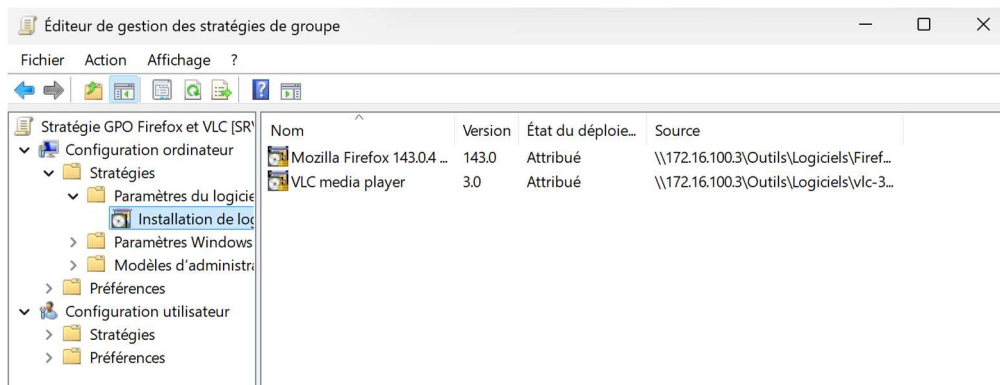

Résultat sur une machine client :

