



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

**T-430Ex**



**Solvent Geri Kazanım  
Makineleri**



[www.elctech.com.tr](http://www.elctech.com.tr)

# T-430Ex Üstün Özellikleri


Endüstriyel, Karıştırıcı ve Kazıyıcı Kanatlar



Gözetleme Camı

430 Litre

Atık Solvent Kapasitesi

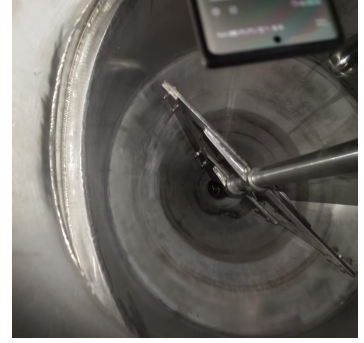

Karıştırıcı ve Kazıyıcı Kanatlar

Otomatik Dolum

Pnömatik Pompa



Paslanmaz  
Gövde

Bakım ve  
Gözetim  
Platformu

Güçlü Isıtma  
32 Kw

Su Soğutmalı  
Kondenser

Kolay Atık Tahliyesi  
IBC veya Varile Altan Tahliye

# T-430Ex

# T-430ExTeknik Özellikleri

## Endüstriyel, Karıştırıcı ve Kazıyıcı Kanatlar

### T-430Ex Teknik Özellikleri

Gövde Tipi	Paslanmaz Malzeme
Tank Malzemesi	Aisi 304 Paslanmaz
Tank Kapasitesi	Maks. 430 Litre
Geri Kazanım Süresi	210 - 240 Dakika
Soğutma Tipi	Su Soğutmalı Kondenser
Elektrik Voltaj	380V / 3 / 50 Hz
Elektrik Gücü	32 Kw
Kontrol Ünitesi	PID + PLC Ekranlı - 24V
Çalışma Sıcaklığı	40°C - 210°C
Güvenlik Sıcaklığı	Set Değeri +20°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	5°C / +60°C
Atık Solvent Yükleme	Otomatik - Pnömatik Pompa ile
Karıştırıcı ve Kazıyıcı Kanatlar	Dahili
Atık Tahliye	Alttan - IBC veya Varile
Dijital Basınç Göstergesi	Dahili
Alarm	Işıklı + 90 Desibel Sesli Alarm
Gözetleme Camı	Dahili
1 inç Tahliye Valfi	Dahili
Bakım ve Gözetim Platformu	Dahili
Kapak Contası	Teflon - PTFE
Tank Isıtması	Isı Transfer Yağı
Tank Yağ Kapasitesi	220 Litre (Dahildir)
Ölçüler - cm	300 x 150 x 340 (yükseklik)
Net Ağırlık	1050 Kg
Paketleme	Ahşap Sandık
Sınıflandırma	II 2G IIB T4 Gc
	2006/42/CE
Sertifikalandırması	2014/30/EU
	2014/34/EU



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

Demirci Mah. Ahıska Cd. No:197/8  
Nilüfer / BURSA

Mob : +90 535 338 4567

info@elctech.com.tr

www.elctech.com.tr