



PRESUPUESTO

ESPECIAL AMIANTO

2 0 2 6



**EL MEJOR EQUIPAMIENTO PARA LA
SEGURIDAD DE TUS OPERARIOS**

EQUIPAMIENTO AMIANTO



Ref # BU0PO0CATIII

BUZO CAT III 5/6 CE 0624

Buzo de protección desechable, 3 capas SMS (100% polipropileno). Impermeable a partículas sólidas (Tipo 5) y salpicaduras químicas limitadas (Tipo 6). Transpirable, antiestático, con capucha, cierre frontal con solapa adhesiva, elásticos en puños, tobillos, cintura y capucha. Costuras reforzadas. Color blanco.

Tallas

S M L XL



Ref #F0P30C0CG

FILTRO P3 GRIS

El filtro X793C P3 R, con carbón activo adicional, se conecta mediante bayoneta a medias máscaras X6/X7 y máscaras completas X8. Protege contra polvo, humo y niebla no tóxicos o moderadamente tóxicos, hasta 50 veces el límite de exposición ocupacional (OEL) con media máscara y hasta 1000 veces OEL con máscara completa. **Cumple la norma EN143**

Talla unica



Ref #MM0X60

MEDIA MASCARA X6

Fabricada en caucho termoplástico (TPR), es reutilizable y cuenta con dos conectores de bayoneta para filtros purificadores, brindando protección contra gases, vapores y polvo. Su diseño ergonómico garantiza un ajuste seguro, amplia visión y compatibilidad con protección ocular. Disponible en tallas S, M y L, **cumple con la norma EN 140.**

Tallas

S M L XL

EQUIPAMIENTO AMIANTO



Ref #ENOEM020L



ENCAPSULANTE LIQUIDO

EMULTON es un encapsulante líquido acuoso diseñado para saturar y aglomerar amianto, reduciendo la liberación de fibras durante su manipulación o retirada. Funciona incluso con los tipos más difíciles de amianto y puede aplicarse puro o diluido con equipos airless o pulverizadores manuales. Recomendado para garantizar seguridad y cumplir la normativa en obras.

Envase 20L

Ref #MOV0FFP3



MASCARILLA FFP3 CON VALVULA

La mascarilla FFP3 R D protege el aparato respiratorio frente a partículas sólidas, polvo, humo y nieblas, siempre que el valor límite ambiental (VLA) sea $\leq 0,05$ mg/m³ y la concentración no supere 30 veces el VLA

Talla unica

GAFAS DE PROTECCION



EQUIPAMIENTO AMIANTO



*Imagen ilustrativa. El producto final puede variar ligeramente en tamaño o aspecto.

Ref #090090110SFL75ASBEST

BIG BAG AMIANTO

- Medidas; 90 X 90 X 110
- Carga máxima 1000Kgs
- Con Bolsa interior
- Impresión logos ADR

Solicita tus medidas

Ref 32012530CNTRBAG

SACA DE PLACAS AMIANTO

- Medidas; 320 X 125 X 30
- Carga máxima 1000Kgs
- Camisa con tapa
- Impresión logos ADR

Solicita tus medidas

DISPONIBLE PARA RESERVAR

SACO PARA AMIANTO

- Medidas; 55 X 95
- Certificado UN
- Plastificado exterior
- Impresión logos ADR

1000 unidades



Solicita tus medidas

EQUIPAMIENTO AMIANTO



Ref #CZ0PO0CATIII

BOLSA DE RESIDUOS AMIANTO

- 80 X 120
- Galga 300
- Bobina 150 bolsas

Pedido mínimo: 150 uds (1 bobina)

CUBREZAPATOS



Pedido mínimo: 1 caja (200 uds)


CUBREBOTAS



Pedido mínimo: 1 caja (100 uds)

CINTA AMERICANA

25MTX x 25MM

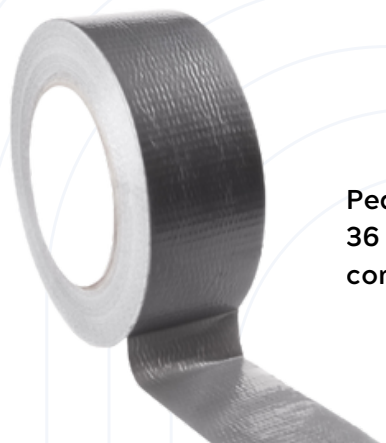

Pedido mínimo:
36 unidades (caja
completa)

CINTA ADHESIVA AMIANTO

66MTX X 48MM



Pedido mínimo:
36 unidades (caja
completa)

EQUIPAMIENTO AMIANTO



Ref #RIOA0C

KIT ROPA INTERIOR + TOALLA

Ropa interior desechable de algodón. Contiene:
Calzoncillo, camiseta, calcetines y una toalla

CORTA

LARGA



Pedido mínimo: 1 caja (40 uds)

Pedido mínimo: 1 caja (30 uds)

Ref#BP0NOG404X50

BOBINA DE PLASTICO NEGRO

- 4 x 50m Galga 400
- 4 x 50m Galga 600
- 4 x 50m Galga 800



4 X 50m

#TIOT030

TUBO IMPRESO 600 MM G- 300 R-200 M

Film de plástico circular.
El film es transparente de material virgen con
impreso de riesgo de amianto.



Pedido mínimo: 1 unidad

GUANTES



GUANTES



GUANTE DE POLIÉSTER Y NITRILO MECÁNICO BLANCO

Guante fino y flexible para trabajos de precisión, con soporte de poliéster sin costuras y recubrimiento de poliuretano en palma. Buen tacto, transpirabilidad y resistencia al desgaste.

Pedido mínimo: 1 caja (120 uds)

8 9 10

GUANTE MECÁNICO

Confeccionado con soporte de algodón interlock ligero y flexible, recubierto en nitrilo azul $\frac{3}{4}$, este guante destaca por su excelente resistencia a aceites, lubricantes y derivados del petróleo, y su puño elástico proporciona un ajuste seguro en la muñeca. Cumple con la normativa EN 388:2016+A1:2018 (2-1-1-I-X), EN-ISO 21420:2020 y certificación OEKO-TEX, siendo ideal para aplicaciones en construcción, industria general, madera, mecanizado y manipulación de chapas aceitosas.

Pedido mínimo: 1 caja (120 uds)

8 9 10



GUANTES MECÁNICOS IMPERMEABLES HASTA LA MITAD DEL DORSO

Guante de protección con recubrimiento de nitrilo texturizado, que ofrece una superficie antideslizante para un agarre seguro. Con soporte textil en palma y dorso, recubrimiento único hasta el puño y acabado en color amarillo, combina comodidad y resistencia en trabajos exigentes.

Pedido mínimo: 1 caja (120 uds)

8 9 10

LO MEJOR EN PROTECCION RESPIRATORIA

MEDIAS MASCARAS



MEDIA MASCARA X8

Ligera, cómoda y resistente, con visor panorámico antiempañante y antiapañazos, doble conector para filtros y ajuste de 4 puntos para máxima seguridad y confort. Compatible con múltiples filtros contra polvo, gases y vapores. Disponible en tallas M y L.



MEDIA MASCARA X7

Ergonómica y cómoda, fabricada en silicona reutilizable con dos conexiones de bayoneta para filtros. Protege frente a gases, vapores y polvo, y es compatible con múltiples filtros y equipos de protección ocular. Disponible en tallas S, M y L.



MEDIA MASCARA X6

Máscara de caucho TPR con diseño ergonómico, ligera y duradera. Compatible con múltiples filtros para gases, vapores y partículas. Conexión de bayoneta doble. Disponible en tallas S, M y L. Cumple EN 140.

LO MEJOR EN FILTROS

Todos los filtros son compatibles con todas las mascararas



RECOMENDACION **AMIANTO**



FILTRO P3 1013

filtro de **alta eficacia para partículas sólidas y líquidas**.. Protege frente a polvos, humos y nieblas en aplicaciones como manipulación de **asbesto, metales pesados, madera dura y fertilizantes**. Permite su uso hasta 20 x OEL con media máscara y 1000 x OEL con máscara completa. No apto para atmósferas con menos de 17% de oxígeno, espacios confinados pequeños ni exposición a monóxido de carbono o incendios².



FILTRO P3 GRIS

Proporciona alta protección respiratoria contra **aerosoles sólidos y líquidos (polvo, humo, niebla) no tóxicos y moderadamente tóxicos**. Combinado con una media máscara (series X6/X7), protege hasta 50 veces el OEL; con máscara facial completa (serie X8), hasta 1000 veces. Incorpora conexión de bayoneta y **cumple con la norma EN 143**.

Restricciones: No usar en atmósferas con menos de 19,5% de oxígeno ni ante gases desconocidos



FILTRO DE CAPSULA P3 CARBÓN ACTIVO

Ofrece alta protección contra aerosoles sólidos y líquidos de base acuosa (polvo, humo, niebla). Usado con media máscara (X6 o X7) protege hasta 50 x OEL, y con máscara facial completa (X8) hasta 1000 x OEL. Cuenta con conector de bayoneta para una instalación fácil y segura. Ideal para entornos industriales con presencia de partículas peligrosas.



LO MEJOR EN FILTROS

Todos los filtros son compatibles con todas las mascararas



oxy
line®



Oxyline X705 A2

Filtro reutilizable ideal para trabajos con exposición a vapores y gases orgánicos con punto de ebullición superior a 65 °C. Su diseño compacto en forma trapezoidal mejora el campo de visión del usuario. Pensado para tareas prolongadas en atmósferas contaminadas con compuestos orgánicos.



OXY-X703ABEK1

Filtro reutilizable diseñado para proteger en atmósferas con múltiples gases peligrosos: vapores orgánicos (A), gases inorgánicos (B), gases ácidos (E) y amoníaco (K), en concentraciones bajas. Su diseño favorece un campo de visión más amplio. Ideal para intervenciones en ambientes complejos y potencialmente tóxicos.



OXY- X70523A2P3RD

Filtro reutilizable diseñado para ofrecer protección efectiva en entornos con presencia de vapores orgánicos con punto de ebullición >65 °C, así como polvo, humos y nieblas. Ideal para trabajos prolongados en atmósferas contaminadas donde se requiere alta eficacia tanto frente a gases como a partículas sólidas o líquidas.



Filtro combinado Oxyline OxyPro X70926 ABEK1P3 R D

El filtro de gas X70926 ABEK1P3 R D es un producto reutilizable para respiradores de doble filtro. Filtro de gas X70926 ABEK1P3 R D con conector de bayoneta protege contra los vapores y gases orgánicos con un punto de ebullición superior a 65°C (marrón), los vapores y gases inorgánicos, con excepción del monóxido de carbono (gris), el dióxido de azufre y los vapores y gases ácidos (amarillo), el amoníaco y los derivados del amoníaco (verde) en una concentración no superior al 0,1% en volumen en el aire, así como contra el polvo, el humo y la niebla.

RESPIRADORES MOTORIZADOS



SET TURBINE PARA AMIANTO

Turbine TM 1702



Visor panorámico
en policarbonato transparente

Spasclani

Tubo corrugado
en poliuretano

Cinturón, acolchado
y hebilla autoextinguibles

Racord
en material plástico

RESPIRADORES MOTORIZADOS



FILTROS - SET TURBINE PARA AMIANTO



FILTRO 100 P3

cartucho de rosca estándar EN 148-1, adecuado para protección frente a polvo, humo y neblinas en semimáscaras y máscaras compatibles, con una baja resistencia respiratoria de apenas 0,5 mbar a 30 l/min y 1,7 mbar a 95 l/min. Certificado conforme a la norma EN 143:2000 +A1:2006, ofrece alta eficacia (penetración $\leq 0,05\%$) en pruebas con NaCl y aceite de parafina, y cuenta con el marcado R, lo que indica que está aprobado para uso durante más de un turno.



FILTRO 202 P3

cartucho con conexión roscada estándar EN 148-1, diseñado para proteger simultáneamente frente a vapores orgánicos de alto punto de ebullición (A2), gases inorgánicos (B2) y partículas (P3) con alta eficiencia. Ofrece muy baja resistencia respiratoria ($\approx 1,8$ mbar a 30 l/min y $\approx 7,3$ mbar a 95 l/min), excelente capacidad de filtración con penetración mínima en NaCl y aceite de parafina, y es reutilizable.

LO MEJOR EN ASPIRADORAS AMIANTO



ASPIRADORES AMIANTO



Hamiantus 20

El Elsea Hamiantus 20 es un aspirador profesional de **clase H**, diseñado para trabajar con materiales peligrosos como el amianto o el MDF. Equipa un motor potente de **1.150 W** que garantiza una succión eficaz y fiable. Su depósito de recogida de **21 litros**, fabricado en material resistente a impactos, proporciona durabilidad incluso en entornos exigentes.

Incorpora 4 niveles de filtración, junto con tapones de seguridad y una alarma sonora y visual que avisa cuando el filtro está saturado o puede producirse una fuga de polvo.

Accesorios



Filtro Cartucho HEPA (9)

Bolsas(8)

Prefiltro(7)




Soluciones

Profesionales S.L



**Para mas información ponte
en contacto con nosotros;**

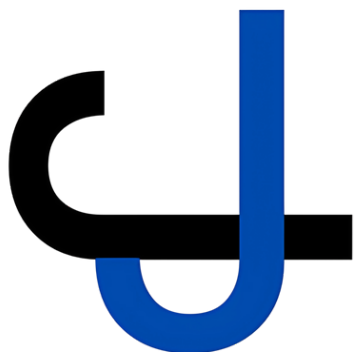

TLFN: 655 04 70 68
CORREO: Jon.solucionesjj@gmail.com
WEB: www.solucionesjj.es