

Tensor de Izaje de Aleación de Acero, N° 801, 802, 804

Grade 6

Estándar

Carga de Trabajo de acuerdo con US Federal spec. FF-T-791.b. Provisto con un cuerpo cerrado de 5,510 - 37,468 lb, dimensiones más grandes son con un cuerpo abierto.

Material:

Templado y Revenido acero de aleación.

Tratamiento de Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente.

Factor de Diseño

5:1

Certificado:


Certificado de prueba y certificado 3.1 trazable provistos a pedido.

Tolerancias:

+/- 5%

Temperatura:

-4°F a 392°F ó -16°C a 200° C

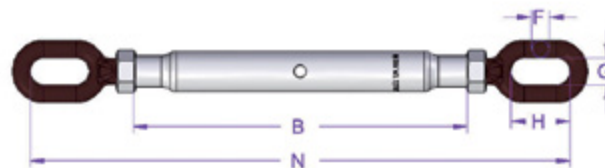

No. de Parte Quijada y Quijada 801	No. de Parte Quijada y Ojo 802	No. de Parte Ojo y Ojo 804	Rosca M/UNC	Carga Límite de Trabajo (t)	Tensión (plg)	Dimensiones (plg)								Peso de c/u (lbs)
						B	N	K	L	M	F	G	H	
A801420	A802420	A804420	M 20	2.5	8.27	10.63	17.91	0.79	0.63	1.97	0.51	0.83	1.77	5.07
A801424	A802424	A804424	M 24	5.0	9.84	13.39	22.44	1.10	0.87	2.56	0.75	1.10	2.20	10.14
A801432	A802432	A804432	1.1/4"	7.0	10.63	14.57	26.77	1.50	1.10	3.35	0.87	1.38	2.76	17.64
A801438	A802438	A804438	1.1/2"	10.0	11.81	15.75	31.10	1.77	1.26	3.94	0.98	1.57	3.07	30.86
A801445	A802445	A804445	1.3/4"	13.0	14.17	19.69	34.25	1.97	1.54	4.13	1.18	1.77	3.54	52.91
A801450	A802450	A804450	2"	17.0	17.72	23.62	40.55	2.28	1.77	4.72	1.38	1.77	3.94	83.78
A801464			*2.1/2"	27.2	21.02	30.71	51.65	2.95	2.24	5.59	-	-		194.01
A801470			*2.3/4"	34.0	22.68	30.71	55.83	3.54	2.76	5.71				216.05

* Cuerpo de tensor abierto sin tuerca o pasador.

Tensor de Izaje N° 401, 402, 404 - Galvanizados por Inmersión en Caliente

Diseño:

Quijada-Quijada (quijada-ojo y ojo-ojo a pedido)

Estándar

De acuerdo con B.S. 4429, cuerpo cerrado –con tuerca de seguridad.

Material:

St. 42/St. 52, normalizado

Tratamiento de superficie

Galvanizado por inmersión en caliente (M6 & M8 son enchapados en zinc).

Factor de diseño



5:01

Nota:

Los items marcados con * abajo no son para izajes.

Tolerancias:

+/- 5%

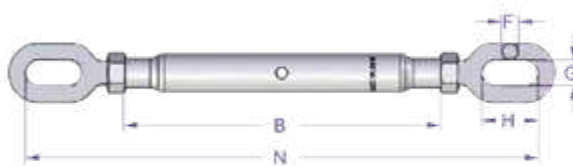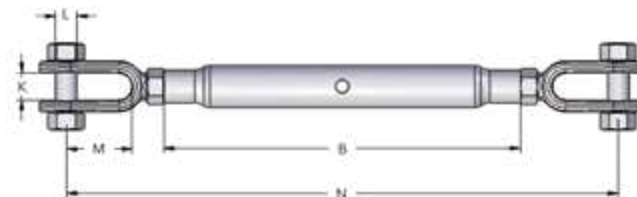

No. de Parte Quijada y Quijada 401	No. de Parte Quijada y Ojo 402	No. de Parte Ojo y Ojo 404	Rosca M/UNC	Carga Límite de Trabajo (t)	Tensión (plg)	Dimensiones (plg)								Peso de c/u (lbs)
						B	N	L	M	K	F	G	H	
A401510	*A402410	*A404410	M 10	0.5	3.54	5.71	8.86	0.31	0.79	0.37	0.28	0.51	0.51	0.66
A401512	*A402412	*A404412	M 12	0.7	6.10	7.68	12.40	0.39	1.18	0.51	0.39	0.55	1.10	1.43
A401516	*A402416	*A404416	M 16	1.2	7.28	9.06	14.96	0.47	1.73	0.71	0.47	0.71	1.77	2.76
A401520	A402420	A404520	M 20	1.5	8.27	10.63	17.72	0.63	1.97	0.79	0.51	0.83	1.77	4.85
A401422	A402422	A404422	M 22	2.2	9.06	11.61	19.69	0.79	2.36	0.98	0.63	0.94	1.97	7.28
A401424	A402424	A404424	M 24	3.2	9.84	12.80	21.85	0.87	2.56	1.10	0.75	1.10	2.20	10.14
A401432	A402432	A404432	1.1/4"	4.8	11.42	14.57	26.77	1.10	3.35	1.50	0.87	1.38	2.76	18.74
A401438	A402438	A404438	1.1/2"	6.0	11.81	15.75	29.92	1.26	3.94	1.77	0.98	1.57	3.54	31.97
A401445	A402445	A404445	1.3/4"	8.5	11.42	15.75	29.92	1.50	4.13	1.97	1.18	1.77	3.54	46.08
A401452	A402452	A404452	2"	11.0	11.42	15.75	32.28	1.77	4.72	2.28	1.38	1.77	3.94	52.91

* No serán entregados con certificado de izaje.