



IDEAL 4000

(140x01)

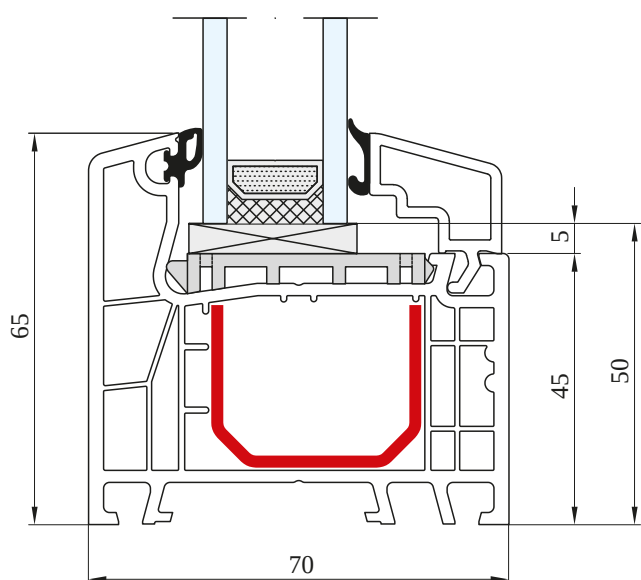

(140x01 + 140x20)

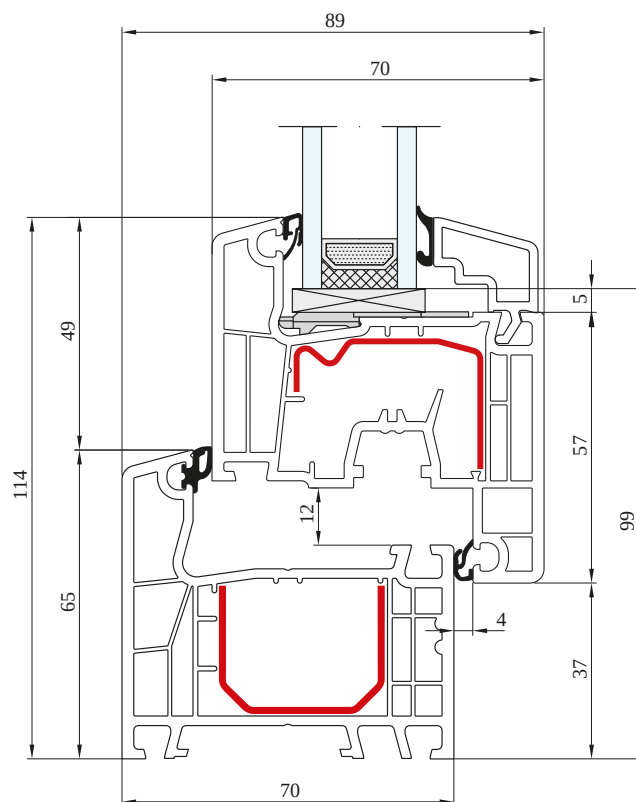

- głębokość zabudowy 70 mm
- szklenie pakietami o szerokości do 41 mm (standardowy wkład 24 mm)
- 2 punkty antywyważeniowe na skrzydło

2

uszczelki

5

komór