



IDEAL 8000

(180x05)

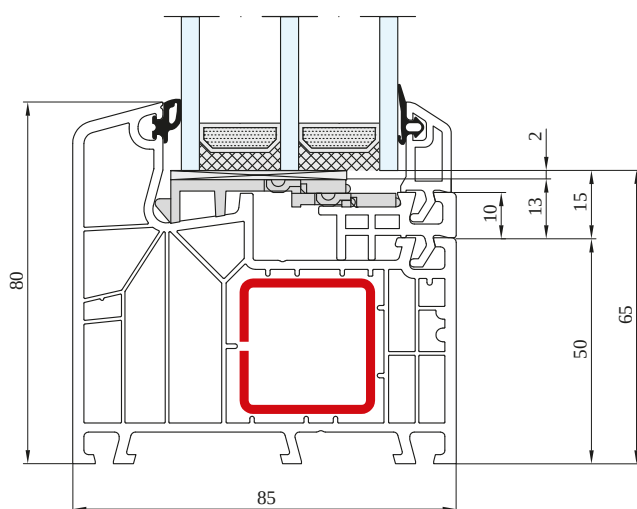

(180x05+ 180x20)

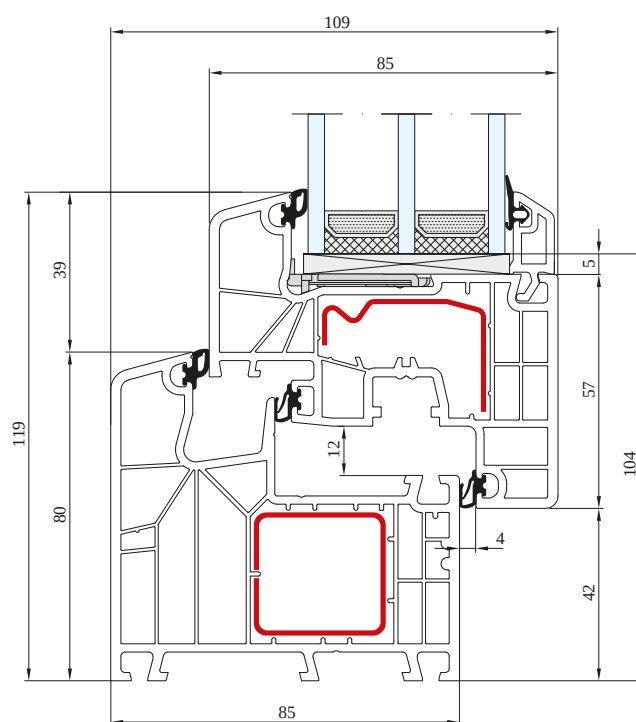

- głębokość zabudowy 85 mm
- szklenie pakietami o szerokości do 52 mm (standardowy wkład 48 mm)
- 5 punkty antywyważeniowe na skrzydło

3

uszczelki

6

komór