


SKB STYROTERM




- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 3000 mm
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52




SKB Styroterm					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
260	260	264	2930	2670	1740
300	300	311	4710	4700	2910

Doorsneden van geleiders voor rolluiken


PP60/17

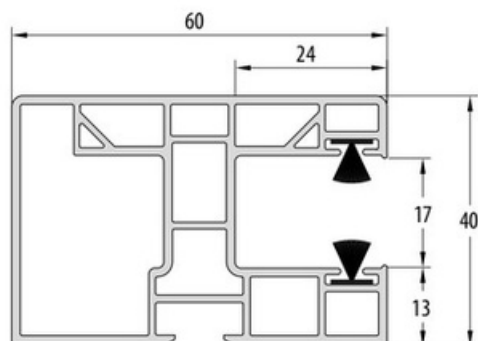


PP60/12

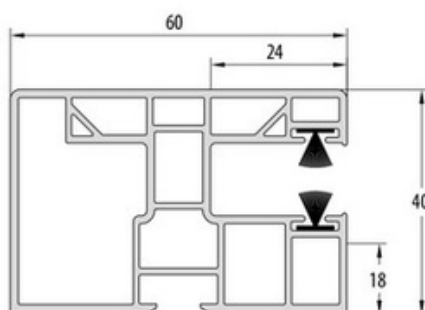


PPD-P 60/12

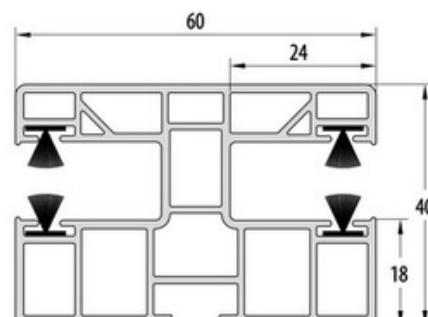


PPD-P 60/17

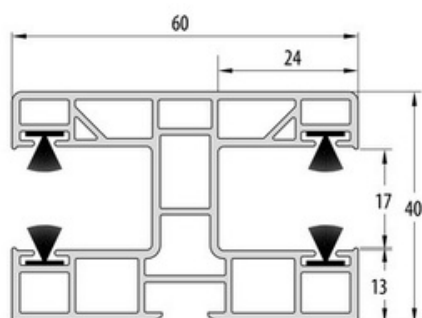


PPDA 60/12

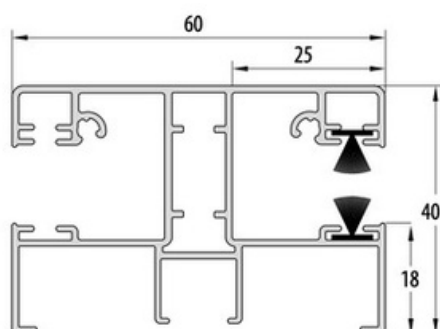


PPDA 60/17

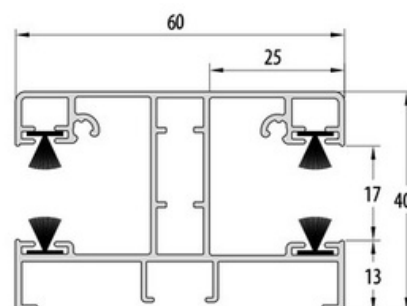

PPA 35/12*

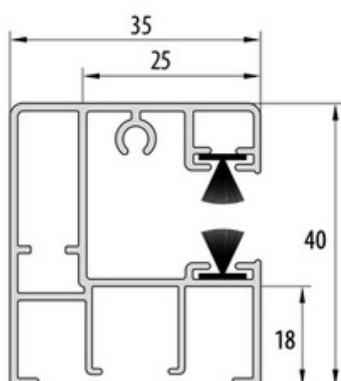

PPA 35/17*

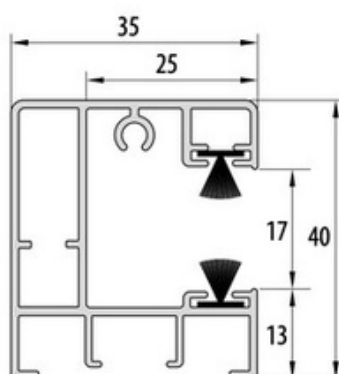

***De geleiders worden met een verschuiving van 25 mm naar binnen gemonteerd ten opzichte van de buitenrand van het kozijn.**