


SKP




- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52




SKP					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	138	138	1600	1410	900
165	166	166	2470	2500	1590
180	181	181	3060	3100	2060
205	206	206	4320	4150	2700

Doorsneden van geleiders voor rolluiken


PP45

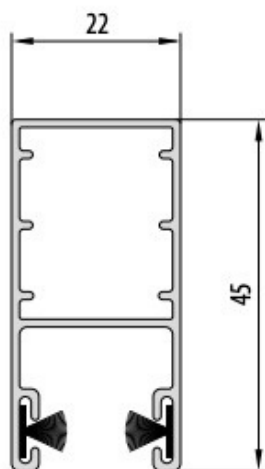


PP53

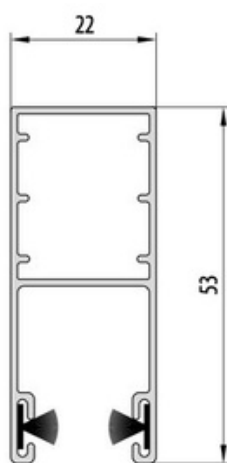


PK53 / PK53 120

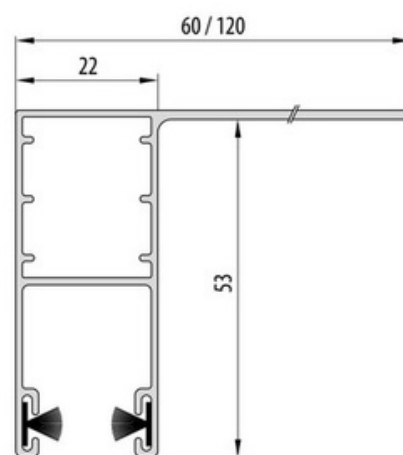


PP53 ODS

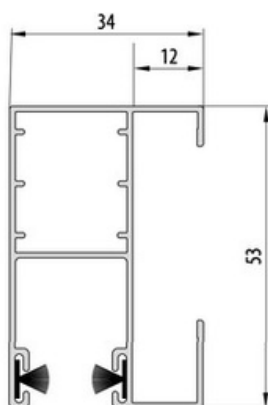


PP53 ODS20

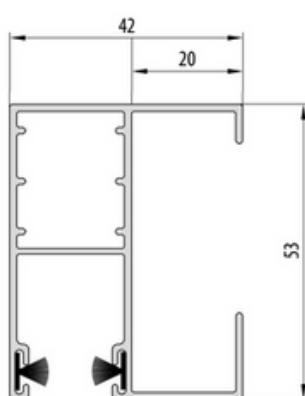


PPMO53

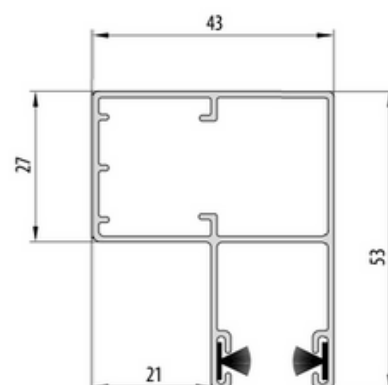


PPDO53

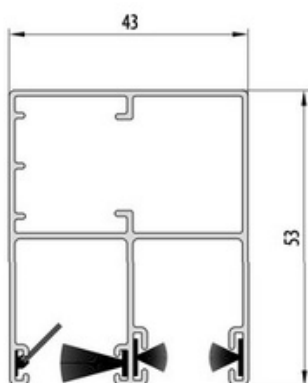


PPD79

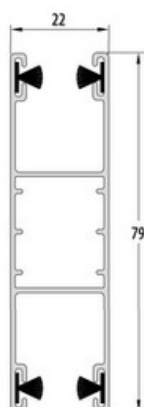


PPD79 ODS

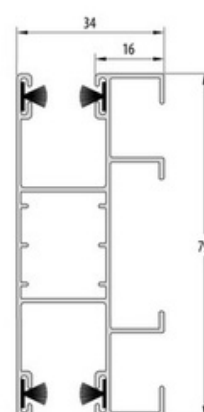


PPD79 ODS20

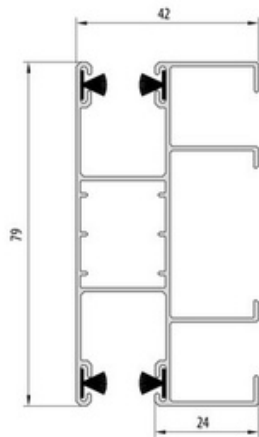


PPDMO79

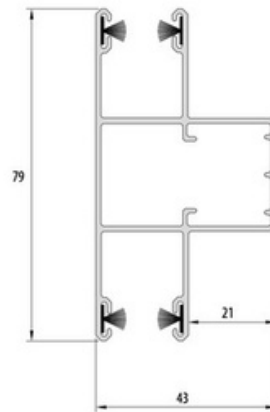

PPDO79

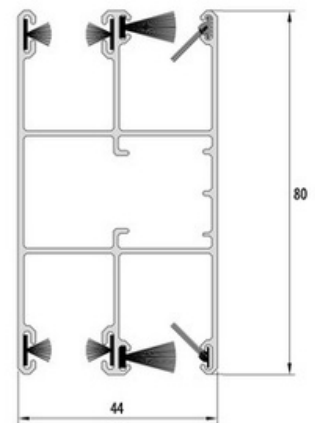

PP68

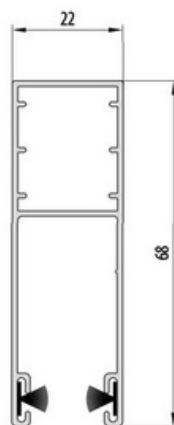

PPW66 ODS10

