

AMBER

AMBERSPORT.EU

EN Propeller drive assembly

LT Sraigtinės minimo sistemos montavimas

LV Propellera piedziņas komplekts

EE Propelleri ajami koost

PL Zespół napędu śmigła

PD03

Last revised 01.09.2025

AMBER

Propeller Drive Assembly


1

For the pedal drive assembly ensure that you have the main unit with propeller (x1) attached, pedals (x2), plastic fin (1x) and screws.




2

Screw the pedals onto each side of the unit and extend the forward brace bar (orange arrow). Then screw the lock plate behind the hatch with the 4 screws provided and lock the propeller drive in place (green arrow)

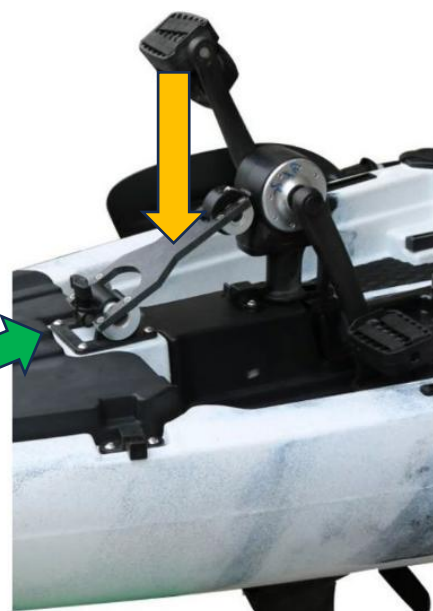

3

Note there is a shim under the propeller drive lock. If you find there is some side to side shift when pedalling you can remove the shim underneath to provide a tighter fit.

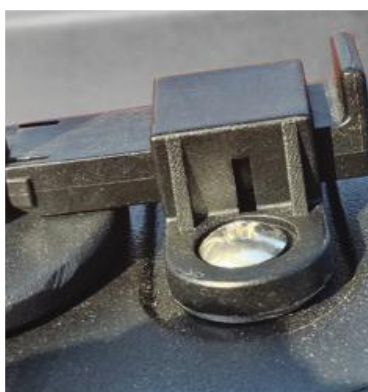

4

In some cases, the fin above the propeller may be disassembled for transport. Installation is very simple, it's a single pin. The pin is in the propeller drive package.



NOTE

When beaching the kayak remove the propeller drive prior and be careful when dragging the kayak up the beach.

5

After you have installed the pedal drive, next is to secure the cup holder and pedal drive pod cover. This should be inserted pushing the front down towards the pedal drive and forward firmly. This may require some force to have it fit snugly to provide an optimal seal around the pedal drive, once in place clip the bungy cables on each side over.




If You have any questions and can not find answers in this manual, please, contact the seller for further instructions.

Sraigtinės minimo sistemos montavimas


- 1** Pedalų pavaros surinkimui įsitikinkite, kad turite pagrindinį bloką su pritvirtintu propeleriu (x1), plastikinį peleką (x1), pedalus (x2) ir varžtus.



- 2** Priveržkite pedalus prie kiekvienos bloko pusės ir išskeiskite atraminį strypą (oranžinė rodyklė). Tada pritvirtinkite užrakto plokštelę už liuko su 4 pateiktais varžtais ir užrakinkite propelerio pavarą vietoje (žalia rodyklė).

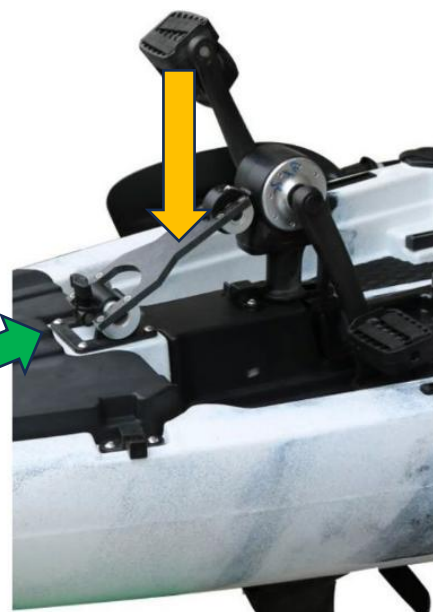

- 3** Atkreipkite dėmesį, kad po sraigtinės minimo sistemos fiksiatoriais yra tarpinė. Jei minant pedalus pastebėsite, jog sistema nėra pakankamai stabili ir/ar pasislenka į šoną, išimkite tarpinę esančią po fiksiatoriumi, kad geriau fiksuotų.



- 4** Kai kuriais atvejais, virš sraigto esantis pelekas gali būti nesumontuotas transportavimui. Montavimas labai paprastas – tai vienas fiksiatorius, esantis sraigtinės minimo sistemos komplekte.



SVARBU

Prieš išplaudami sekluma ir švartuojantis mažo gylio vandenyje, pakelkite sraigtinę minimo sistemą. Visad tinkamai įvertinkite vandens gylį planuojamame maršrute.

5

Sumontavę minimo sistemą, uždėkite minimo sistemos dangtį. Jį reikia įstatyti spaudžiant priekinę dalį žemyn link minimo sistemos tvirtai stumiant į priekį. Gali prireikti šiek tiek jėgos, kad dangtis priglustų sandariai ir užtikrintų optimalią izoliaciją aplink sistemą. Kai dangtis bus savo vietoje, užkabinkite abiejose pusėse esančius elastinius lynus.



Jei montavimo metu Jums kilo papildomų klausimų ir atsakymų neradote šioje instrukcijoje, maloniai prašome, susisiekti su pardavėju dėl tolimesnių instrukcijų.


AMBER

Propellera piedziņas komplekts


- 1** Pedāļu piedziņas montāžai pārliecinieties, ka jums ir galvenais bloks ar piestiprinātu propelleri (x1), pedāļi (x2), plastmasas spura (x1) un skrūves.



- 2** Pievelciet pedāļus pie katras bloka puses un izstiepiet atbalsta stieni (oranžā bulta). Pēc tam nostipriniet slēdzenes plāksni aiz lūkas ar 4 pievienotajām skrūvēm un nofiksējiet propellera piedziņu vietā (zaļā bulta).

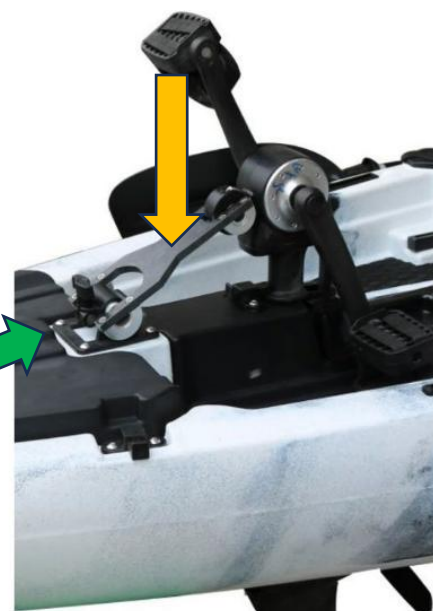

- 3** Ņemiet vērā, ka zem propellera piedziņas bloķētāja atrodas starplikas. Ja, minot pedāļus, konstatējat, ka propelleris nedaudz nobīdās no vienas puses uz otru, varat noņemt apakšā esošo starpliku, lai nodrošinātu stingrāku piegulšanu.

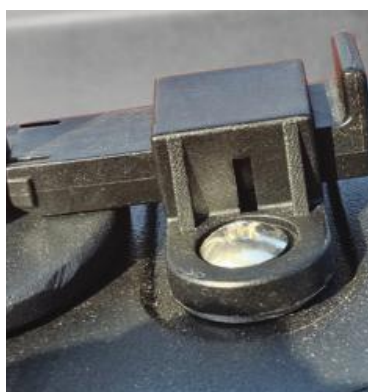

- 4** Dažos gadījumos spuru virs propellera transportēšanas nolūkos var izjaukt. Uztādīšana ir ļoti vienkārša, tā ir viena tapa. Tapa ir propellera piedziņas komplektā.



PIEZĪME

Izvelkot kajaku uz sēkļa, vispirms noņemiet propelleru un esiet uzmanīgi, velkot kajaku augšup pa sēkli.

5

Pēc tam, kad esat uzstādījuši pedāļu piedziņu, nākamais solis ir nostiprināt krūzīšu turētāju un pedāļu piedziņas nodalījuma vāku. Tas jāievieto, spiežot priekšējo daļu uz leju pedāļu piedziņas virzienā un stingri bīdot uz priekšu. Var būt nepieciešams pielikt spēku, lai tas cieši piekļautos un nodrošinātu optimālu blīvējumu ap pedāļu piedziņu; kad tas ir vietā, abās pusēs aizāķējiet elastīgās troses.



Ja jums rodas jautājumi un nevarat atrast atbildes šajā rokasgrāmatā, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu turpmākos norādījumus.

Propelleri ajami koost


1

Pedaalajami kokkupanekuks veenduge, et teil on põhiseade koos kinnitatud propelleriga (x1), pedaalid (x2), plastikust uim (x1) ja kruvid.




2

Kinnitage pedaalid seadme mõlemale küljele ja pikendage tugivarras (oranž nool). Seejärel kinnitage lukustusplaat luugi taha 4 kaasasoleva kruviga ja lukustage propelleri ajam oma kohale (roheline nool).

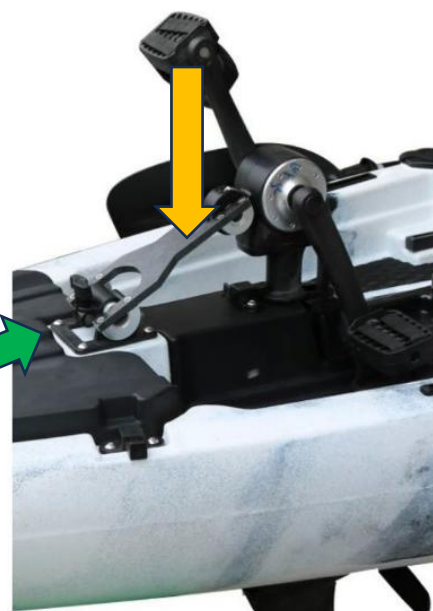

3

Pane tähele, et propelleri ajami luku all on vahetükk. Kui pedaalimise ajal nihkub ratas küljelt küljele, võid selle altpoolt eemaldada, et tagada tihedam sobivus.

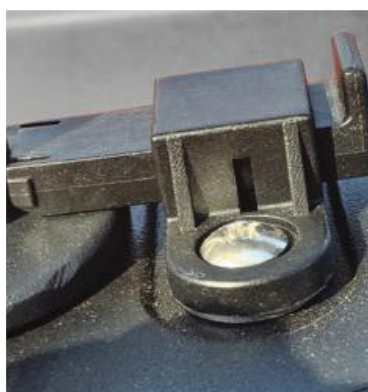

4

Mõnel juhul saab propelleri kohal oleva uime transportimiseks lahti võtta. Paigaldamine on väga lihtne, see koosneb ühest tihvtist. Tihvt on propelleri ajami pakendis.



MÄRKUS

Kajaki kaldale ajamisel eemaldage enne propeller ja olge kajaki randa lohistades ettevaatlik.

5

Pärast seda, kui olete pedaalamajami paigaldanud, tuleb kinnitada topsihoidja ja pedaalamajami pesa kate. See tuleb sisestada, surudes esiosa alla pedaalamajami suunas ja lükates tugevalt ettepoole. See võib nõuda veidi jõudu, et kate istuks tihedalt ja tagaks optimaalse tiheduse pedaalamajami ümber. Kui see on paigas, kinnitage mõlemal küljel olevad kummist pingutusnöörid.



Kui teil tekib küsimusi, millele te sellest juhendist vastust ei leia, võtke edasiste juhiste saamiseks ühendust müüjaga.

Zespół napędu śmigła

1

Do montażu napędu pedałowego upewnij się, że posiadasz główny moduł z zamontowanym śmigłem (x1), pedały (x2), plastikową płetwę (x1) i śruby.




2

Dokręć pedały po obu stronach modułu i wysuń pręt podporowy (pomarańczowa strzałka). Następnie przymocuj płytę blokującą za włazem za pomocą 4 dołączonych śrub i zablokuj napęd śmigła na miejscu (zielona strzałka).



3

Zwróć uwagę, że pod blokadą napędu śmigła znajduje się podkładka. Jeśli zauważysz przesunięcie na boki podczas pedałowania, możesz usunąć podkładkę, aby zapewnić lepsze dopasowanie.

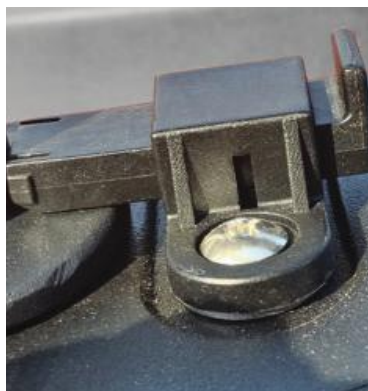

4

W niektórych przypadkach płetwa nad śmigłem może zostać zdemonstowana do transportu. Montaż jest bardzo prosty – wystarczy jeden sworzeń. Sworzeń znajduje się w obudowie napędu śmigła.




UWAGA

Przed wyciągnięciem kajaka na brzeg należy odłączyć napęd śruby napędowej i zachować ostrożność podczas ciągnięcia kajaka po plaży.

5

Po zamontowaniu napędu pedałowego, kolejnym krokiem jest zabezpieczenie uchwyty na kubek oraz osłony gniazda napędu. Należy ją włożyć, dociskając przednią część w dół w stronę napędu i mocno popychając do przodu. Może to wymagać użycia pewnej siły, aby element był ciasno dopasowany i zapewnił optymalne uszczelnienie wokół napędu. Gdy znajdzie się na swoim miejscu, należy zapiąć linki bungy po obu stronach.

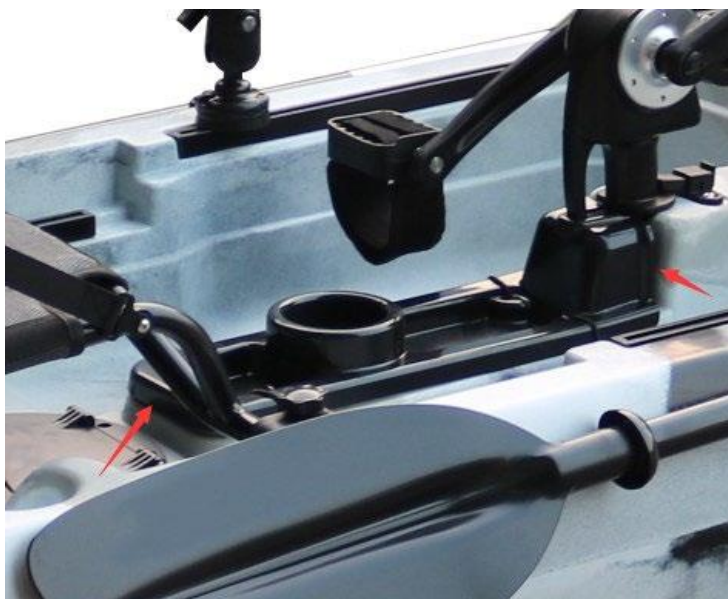

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi w niniejszej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszych wskazówek.