


LÁMINA DE ACERO



PanelMetal

Paneles metálicos y construcciones

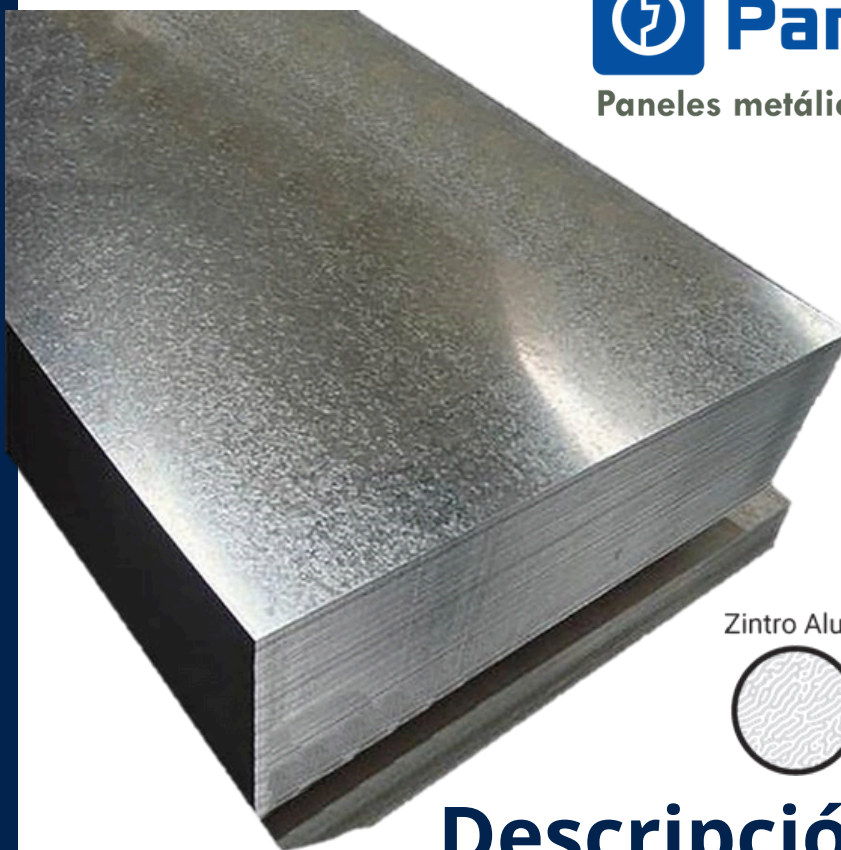

Acabados

Zincro Alum

Zincro

Pintro



Descripción:

Lámina de acero derivado del corte de rollo de acero liso, por ser un producto procedente de la bobina, puede cortarse longitudinal y transversalmente de acuerdo a la medida exacta de su proyecto.

Se usa principalmente como materia prima en la elaboración de perfiles acanalados a través de laminación.

Su aplicación más común es para el mercado constructor, también se hacen paneles de acero y cintas que sirven para fabricar cubiertas en sitio; para cámaras de refrigeración y grandes construcciones como bodegas, naves industriales, entre otros espacios.

Puede ser suministrada en anchos desde 3 y 4 pies de anchos, este material facilita la fabricación de distintos productos y reduce los volúmenes de desperdicio.

Producto

Lámina de acero

Material

Acero

Calibres

Galvanizado

10/12/14/16/18/20/22/
24/26/28/30/32

Calibres Zincro Alum

20/22/24/26/28/32

Calibres Pintro

16/18/20/22/24/26/2
8/30

Anchos Lámina

3.0' ft / 36" in / 91.44
cm 4.0' ft / 48" in /
121.92 cm

Largos Lámina

8.0' ft / 96" in / 243.84
cm 10.0' ft / 120" in /
304.80 cm

TABLA DE CALIBRES (DIEZ MILÉSIMAS DE PULGADA)

calibre	espesor mínimo	espesor nominal	espesor máximo	1.0' ft 12" in 30.48 cm	1.5' ft 18" in 45.72 cm	2.0' ft 24" in 60.96 cm	3.0' ft 36" in 91.44 cm	4.0' ft 48" in 121.92 cm
10	0.1248	0.1300	0.1353	8.258	12.387	16.516	24.774	33.032
12	0.0994	0.1046	0.1099	6.440	9.661	12.881	19.322	25.763
14	0.0710	0.0747	0.0785	4.623	6.935	9.247	13.871	18.495
16	0.0561	0.0598	0.0636	3.718	5.577	7.436	11.154	14.872
18	0.0448	0.0478	0.0508	2.988	4.483	5.977	8.966	11.955
20	0.0337	0.0359	0.0382	2.265	3.398	4.531	6.797	9.063
22	0.0277	0.0299	0.0322	1.901	2.851	3.802	5.703	7.604
24 pesado	0.0187	0.0209	0.0232	1.354	2.031	2.708	4.062	5.416
24 ligero	0.0187	0.0209	0.0232	1.152	2.305	3.073	4.610	6.147
26	0.0164	0.0179	0.0194	1.171	1.757	2.343	3.515	4.687
28	0.0134	0.0149	0.0164	0.989	1.484	1.978	2.968	3.957
30	0.0109	0.0120	0.0131	0.813	1.219	1.626	2.439	3.252
32	0.0086	0.0097	0.0108	0.628	0.942	1.256	1.885	2.513