

ECONOTECHO



PanelMetal

Paneles metálicos y construcciones


Descripción:

un panel tipo "sandwich" compuesto de una lámina de acero G-37 con tratamiento para exteriores, un núcleo de espuma de poliuretano y un revestimiento de vinil reforzado al interior. Se utilizan para aislar un espacio acústico y térmicamente del paso de calor o frío con fines de eficiencia energética y auditiva. Es un material ligero, fácil de instalar, reparar y reemplazar, su sistema es modular, resiste el clima, resistente a la corrosión, impermeable y está certificado.

Características:

- Traslape mínimo recomendado 150 mm (6").
- Pendiente mínima 5%, longitud máxima de vertiente 60.0 mts. *Cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Geometría

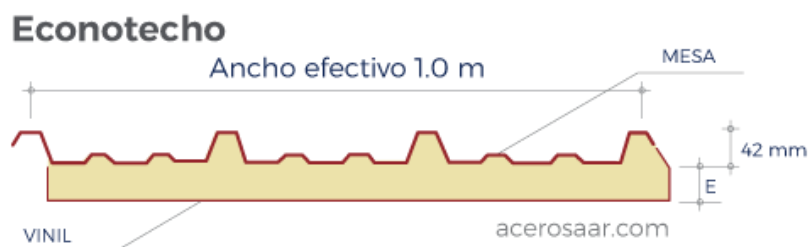

Sustratos y recubrimientos

Producto

Ternium
Pintro

Grado

Acero estructural
GR37 $F_y = 37$ ksi

Colores

- Blanco
- Arena

