


BK 4.2435 AN

STAGE 3A - TIER 3 - TIER 4

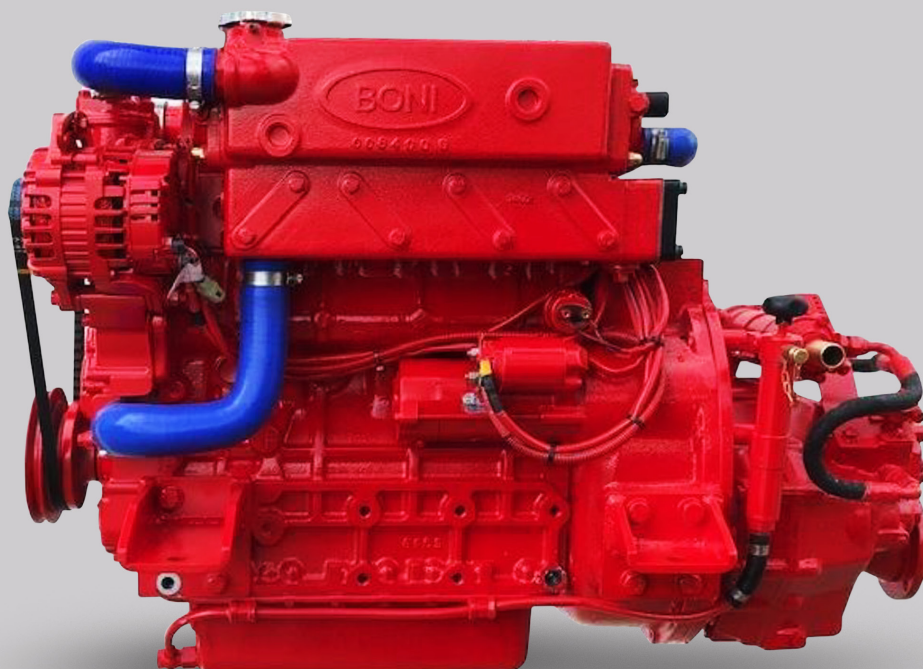

Equipaggiamenti

STANDARD

- Pompa iniezione Bosch in linea con regolatore meccanico di giri
- Iniettori
- Filtro gasolio
- Filtro olio
- Filtro aria
- Astina livello olio
- Alternatore da 75
- Motorino d'avviamento 2 kW
- Campana SAE 4
- Staffe rigide anteriori e posteriori
- Pompa acqua mare
- Scambiatore di calore olio
- Quadro digitale Pine
- Cablaggio elettrico
- Pompa estrazione olio manuale dalla coppa
- Raiser scarico

OPZIONALE

- Riduttori
- Invertitori
- Riduttori marini per eliche a passo variabile
- Linee d'asse
- Eliche
- Prese di forza
- Supporti antivibranti
- Regolatore di giri elettronico
- Prefiltro gasolio
- Filtro decantatore acqua
- Ibrido

Dati Base



Dati Base	
Modello Motore	BK 4.2435 - AN
Tipo	Motore diesel 4 tempi
N.Cilindri/Clindrata	4/2.435
Alesaggio per corsa (mmxmm)	87 x 102.4
Aspirazione	Naturale
Rapporto di compressione	22:1
Ordine di accensione	1-3-4-2
Peso Motore	255kg

Potenze


Potenze uso continuo	kW	CV	RPM
BK 4.2435 - AN	36.5	50	2600

BK 4.2435 AN

STAGE 3A - TIER 3 - TIER 4

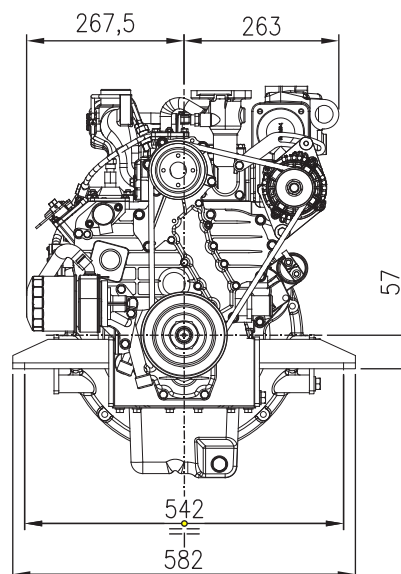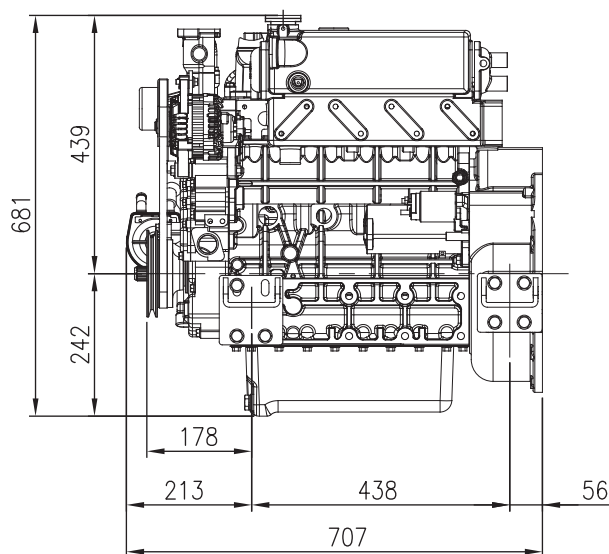

Curve di Potenza

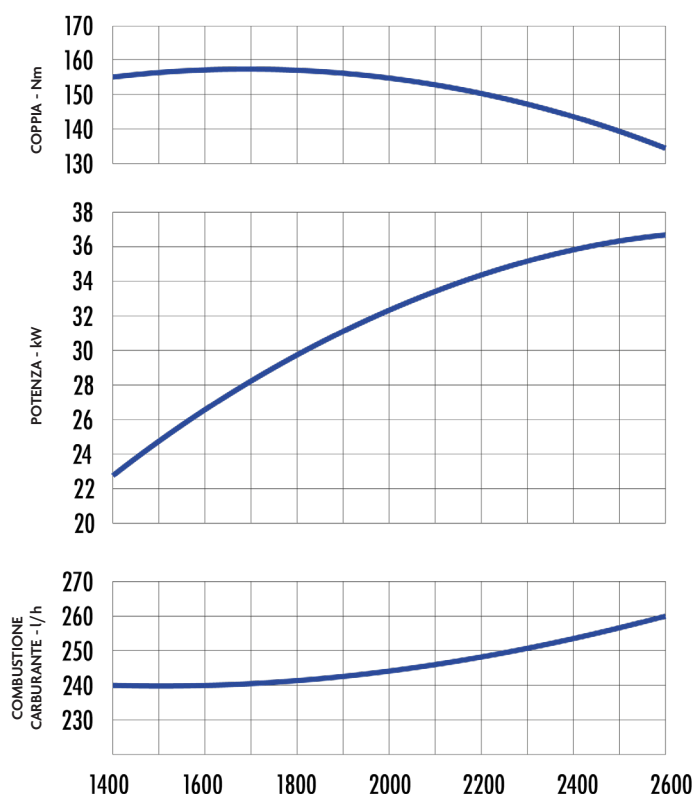

Caratteristiche Costruttive

Caratteristiche generali

Sistema di combustione	Iniezione indiretta
Direzione di rotazione	Antiorario, vista lato volano
Anticipo iniezione	18°

Sistema di combustione

Pompa iniezione	Mini pompa Bosch tipo K
Regolatore	Tipo meccanico
Pressione iniezione	15.7 Mpa
Consumo carburante	268 g/kWh

Circuito di lubrificazione

Lubrificante	SAE 15W-40, ACEA E4 o superiore
Capacità	9.7 litri

Carter Volano

Carter Volano	SAE 4
Volano	7.5"

Contatti

Boni Motori Marini srl

Via Toscanelli, 6 Cesenatico
0547 81481
commerciale@bonimotorimarini.it
bonimotorimarini.it

