



Dispensadores de agua / Water dispensers AQUA STORM

Ref.	Descripción / Description
01	Equipo de ósmosis inversa Aqua Storm sin bomba sobremesa Aqua Storm reverse osmosis unit without tabletop pump
02	Equipo de ósmosis inversa Aqua Storm sin bomba. Aqua Storm reverse osmosis equipment without pump

Datos técnicos:

- Membrana encapsulada de 100 GPD
- Voltaje / frecuencia: 220/240V | 50/60Hz
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Potencia de calentamiento: 450-550W
- Potencia de enfriamiento: 100W
- Capacidad agua fría: 3,8 L
- Capacidad agua caliente FRO1061: 1,5 L
- Capacidad agua caliente FRO1062: 2 L
- Temperatura ambiente: 10 °C - 38 °C
- Humedad relativa: 90%
- Presión de entrada de agua FRO1061: 3 - 5 Bar
- Presión de entrada de agua FRO1062: 3 - 5 Bar
- Refrigerante: R600a (19g)
- Dimensiones del sistema FRO1061: a. 520 mm | b. 300 mm | c. 360 mm
- Dimensiones del sistema FRO1062: a. 1.115 mm | b. 300 mm | c. 360 mm

Features:

- Encapsulated membrane 100 GPD
- Voltage / Frequency: 220/240V | 50/60Hz
- Minimum working pressure: 3 kg / cm².
- Heating power: 450-550W
- Cooling power: 100W
- Cold water capacity: 3,8 L
- Hot water capacity FRO1061: 1,5 L
- Hot water capacity FRO1062: 2 L
- Ambient temperature: 10 °C - 38 °C
- Relative humidity: 90%
- Water inlet pressure FRO1061: 3 - 5 Bar
- Water inlet pressure FRO1062: 3 - 5 Bar
- Refrigerant: R600a (19g)
- FRO1061 equipment dimensions: a. 520 mm | b. 300 mm | c. 360 mm
- FRO1062 equipment dimensions: a. 1.115 mm | b. 300 mm | c. 360 mm



Membrana encapsulada de 100 GPD
Encapsulated membrane 100 GPD



Ecología, bajo rechazo
Ecology, low rejection



Ahorro económico
Save money



Sistema de sobremesa o de pie
Countertop or freestanding system




Evita el consumo de botellas de plástico
Avoid consumption of plastic bottles

Ref. 01 MEMBRANA Y FILTROS / MEMBRANE AND FILTERS


Ref.	Descripción / Description	Unidades
	Cartucho doble espiga de sedimentos 11" 11" sediment double stem cartridge	1 unidad
	Cartucho doble espiga de carbón activo block 11" 11" activated block carbon double stem cartridge	1 unidad
	Membrana encapsulada de 100 GPD Encapsulated membrane 100 GPD	1 unidad
	Cartucho posfiltro doble espiga de carbón 11" Carbon postfilter double stem cartridge 11"	1 unidad

Ref. 02 MEMBRANA Y FILTROS / MEMBRANE AND FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Unidades
	Cartucho espiga de sedimentos 11" 11" sediment stem cartridge	1 unidad
	Cartucho espiga de carbón activo block 11" 11" activated block carbon stem cartridge	1 unidad
	Membrana encapsulada de 100 GPD Encapsulated membrane 100 GPD	1 unidad
	Cartucho posfiltro espiga de carbón 10" Carbon postfilter stem cartridge 10"	1 unidad

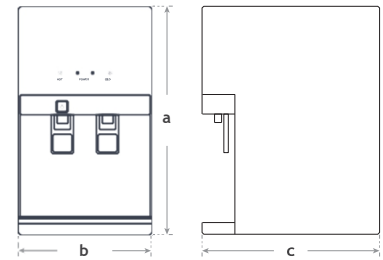

* FRO1061: Dimensiones aproximadas en mm.
FRO1061: Approximate dimensions in mm.

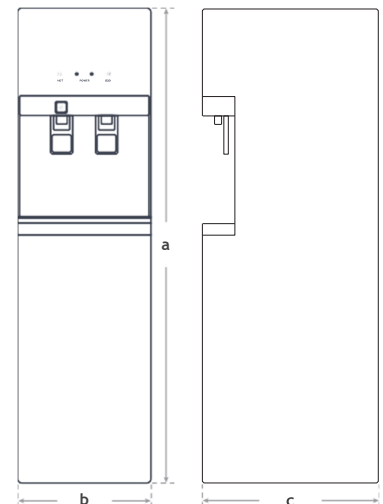

* FRO1062: Dimensiones aproximadas en mm.
FRO1062: Approximate dimensions in mm.

